


Teknisk information Ytterdörrsklassade

Våra ytterdörrar har många säkerhetsdetaljer för att du ska kunna skydda ditt hem, t.ex. säkerhetsgångjärn med bakkantssäkring som förhindrar att dörren kan lyftas ur karmen. Dessutom är gångjärnen säkrade i karmen med fästplatta. Dörren har även säkerhetsslutbleck, som skyddar mot försök

att bända upp låset. Låset är försett med en hakregel som kopplar samman dörren med dörrkarmen och gör det i praktiken omöjligt att bryta isär dörr och karm. Alla våra ytterdörrar levereras dessutom med tre gångjärn.

01 Karm: Karm av massiv furu i dimension 40 x 105 mm. Teakdörrar har teaklaserad eller massiv karm, ekdörrar har massiv ekkarm.

02 Tröskel: Tröskel av massivt ädelträ med slitskena av aluminium. Tröskelprofilen är handkappanpassad (modul 10).

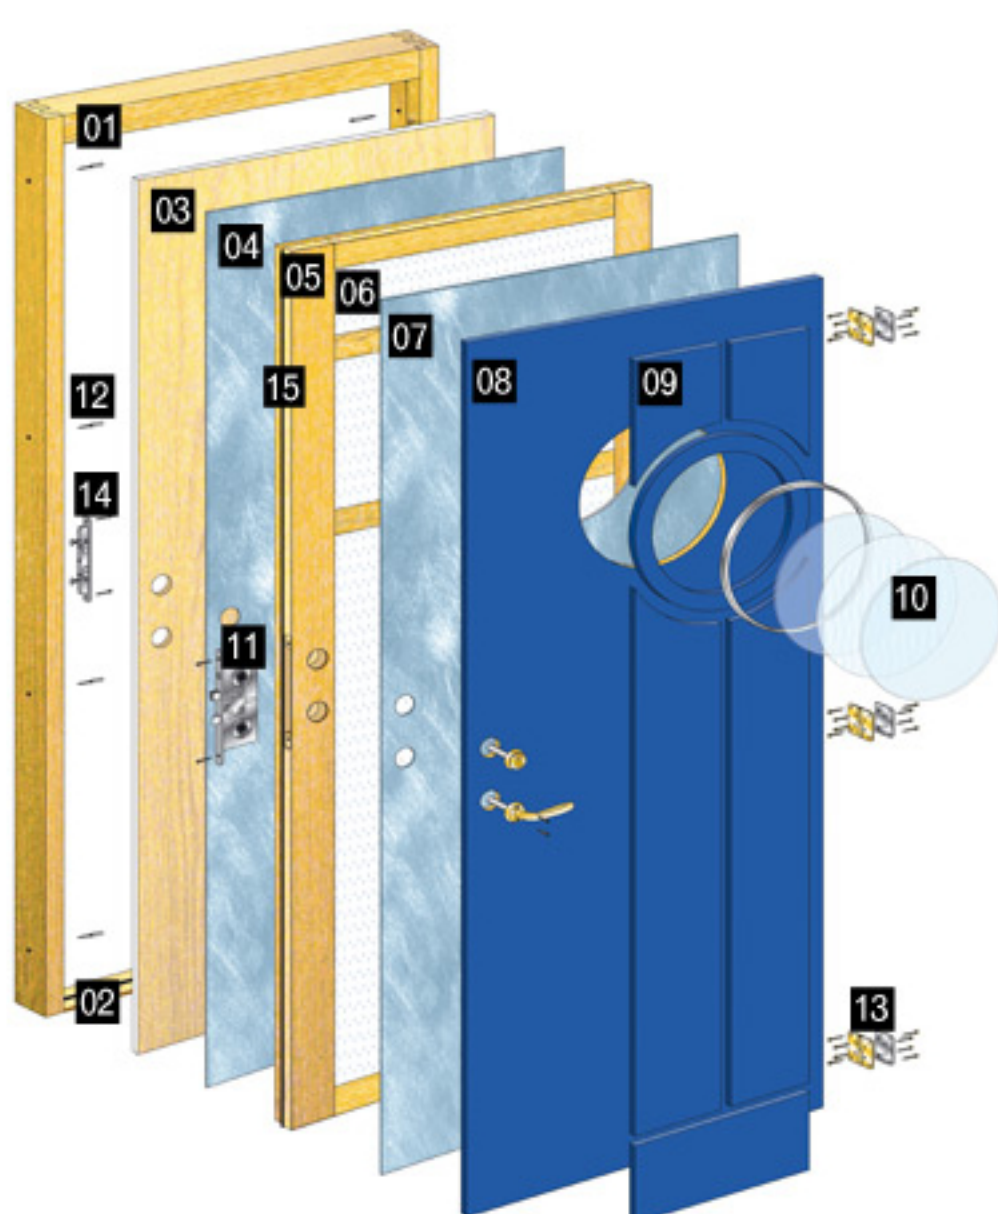

03 Board/fanér: Båda sidor av dörrbladet är belagt med fuktbeständig HDF-board alternativt om det är en dörr av ek, furu eller teak krysslimmat fanér.

04 Aluminiumplåt: I dörrbladets inner- och ytterskikt 0,5 mm fuktspärrande och stabiliserande aluminiumplåt.

05 Dörram: Dörram i massiv furu. Alt. teak eller ek.

06 Isolering: 55 mm miljövänlig cellplastisolering. Brandklassade dörrar har isolering av stenull.

07 Se punkt 4.

08 Se punkt 3.

09 Dekor/ytbehandling: Dekor i form av plattor/lister eller spårning på dörrrens utsida. Ett flertal val finns för ytbehandling av dörren. Välj mellan målad, teak, ek och furu.

10 Glas: Montering av 3-glas isolerglaskassett. Glaset kan fås i olika utföranden.

11 Lås: Alla ytterdörrar levereras med säkerhetslåset Assa 2002 (exkl. cylinder och handtag). Låset uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3.

12 Karmskruv: Förborrad karm för karmskruv (karmskruv ingår ej).

13 Gångjärn: Justerbara tappbärande säkerhetsgångjärn med bakkantsäkring. Gångjärnen säkrade i karmen med fästplatta.

14 Säkerhetsslutbleck: Säkerhetsslutbleck med justerskruvar samt mekaniskt ställbar anslagsklack.

15 Tätninglist: Tätninglist i åldersbeständigt EPDM gummi. OBS Porten FSD1 är enklare uppbyggd den klarar endast 18gr

Teknisk information Slagport 18 gr

Slagport 18 grader skall ej användas till utrymmen där temperaturen överstiger 18 grader.

Slagportar levereras alltid obehandlade och måste behandlas på alla sidor innan montering.

Slagportar i furupanel lämpar sig väl för lasering /täcklasering täckmålning är ej att rekommendera.

Tjocklek dörrblad 59mm

Låskista Abloy LC200