

YTTERDÖRRAR

KUNGSÄTER BAS
MILANO BAS


Ytterdörrar från vårt väl sorterade bassortiment finns i fem standardkulörer. Levereras som tät dörr eller med olika glasurtag.

Fakta	
Utförande	Ytterdörr med spårfräst utsida och slät insida. Modell 3030 har slät utsida och slät insida.
Yta	Målad i fem standardkulörer. Vit NCS S 0502-Y Blå NCS S 5040-R80B Grå NCS S 4000-N Grön NCS S 7020-G10Y Röd NCS S 2570-R Glansvärde: 30.
Konstruktion	Ramträ av kvistren furu, isolering av freonfri polystyren, dubbla aluminiumskivor för formstabilitet. Ytskikt i vattenbeständig HDF. U-värde: < 0,9 tät dörr, < 1,0 glasad dörr. Tjocklek: 63,5 mm. Karm: Kvistren 42x92 mm. Förborrad. Tröskel: Hårdträ/aluminium, handikappvänlig. Höjd 25 mm.
A & B-Mått	A-mått: 63,5 mm. B-mått: 22 mm.
Glasmodeller	3015, 3020, 3040, 3060, 3080 Se illustrationer på följande sida.
Glas	Invändigt monterat 2-glas, selektivglas med Argongasfyllning. Standard: Klarglas, modell 3020, 3040, 3060. Standard: Cotswoldglas, modell 3015, 3080
Beslag	Lås: Fallregellås ASSA 8765. Slutbleck: Abloy LP 712, steglöst justerbart. Gångjärn: 2 st Abloy 3248, tappbärande gångjärn, justerbara i höjd och sidled med enkel bakkantssäkring, förzinkade med klarlackad yta.
Klassning	-
Vikt	Enkeldörr: c:a 47 kg
Övrigt	Kan ej fås som pardörr. Kan anpassas till passivdörrsutförande. U-värde < 0,8.


	Modulmått	Karmyttermått (mm)
Enkeldörrar	9 x 20/21	886 x 1986/2086
	10 x 20/21	986 x 1986/2086




Bilden visar en av flera basytterdörrar. Fler modeller som illustrationer på nästa sida.

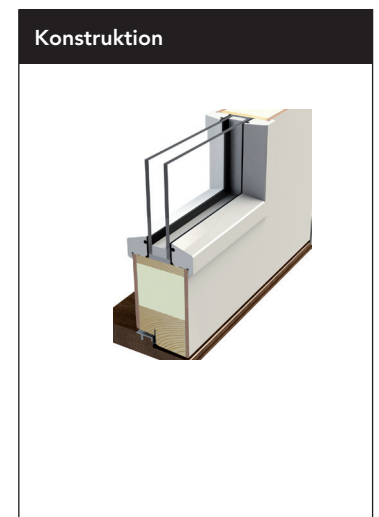


Med reservation för konstruktionsändringar.




Kungsäter 3010




Kungsäter 3015




Milano 3020




Milano 3030




Milano 3040



Milano 3060



Kungsäter 3070



Kungsäter 3080