



Kopplad fönsterdörr

Utåtgående 2+1 glas

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING

In- och utsida i trä.

Sidohängd fönsterdörr med utåtgående kopplade bågar.

Karm och bågförband limmade och spikade/skruvade.

Tätninglist av silikon spårmonterad i karmen.

Bröstningsdelen är isolerad och är spegelfräst (spegelmått från 200mm) vid täckmålat utförande.

Täckmålat: Oljehärdad board in/ och utvändigt.

Laserat, klarlack och obehandlat: Plywood med knivskuren furufaner.

Persienn kan erhållas som mellanglaspersienn på fönsterdörrar utan spröjs och som frihängande mot rumssidan vid spröjs.

Tröskel av ek.

Tappbärande gångjärn 3 st/dörrblad.

På pardörrar är som standard vänster dörrblad utifrån sett gångdörr. Fönsterdörren utrustas med spanjolett och broms i båda dörrbladen.

Spanjoletten har 2st kilkolvar och 1st hakkolv.

Handtag i förnicklat utförande är monterat på in- och utsida. Pardörren har dolt handtag på det passiva dörrbladet.

Fönsterdörren är förberedd för in- och utvändig cylinderlåsning (Pardörr endast gångdörr)

Kan förses med infälld spaltventil (klickventil) i karmen, 40 cm².

GLASNING:

Innerbågen glasad med 2-glas isolerruta D4-10LE + argon + VK.

Glaslister i trä.

Ytterbågen glasad med 4 mm enkelglas. Monterad med kitt. Avståndet mellan ytterglas och isolerruta är ca 30 mm.

U-värde 1,2.

SPRÖJS:

Fast äkta spröjs, infälld i ytterbågen.

YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

KITTFÄRG

Vit, beige, grå, svart, rött, grönt el brun. Kittkulör skall alltid anges.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning.


Täckpluggar medföljer.

Modul BREDD	Enkeldörr	Pardörr
Min	6M	12M
Max	11M	20M





Modul HÖJD	Enkel-/Pardörr
Min	15M
Max	25M*

*Enkeldörr: Max bredd 9M vid höjd över 23M


*Pardörr: Max bredd 17M vid höjd över 23M



Spröjs

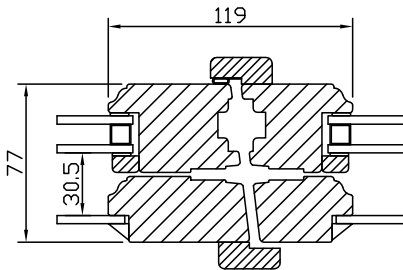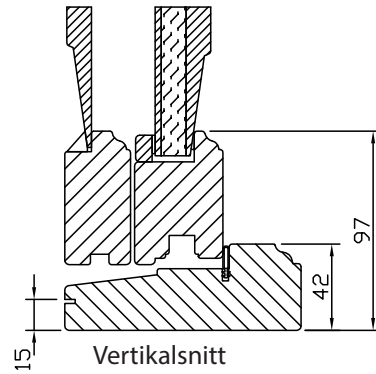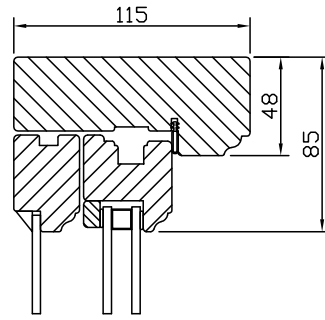

Horizontalsnitt pardörr

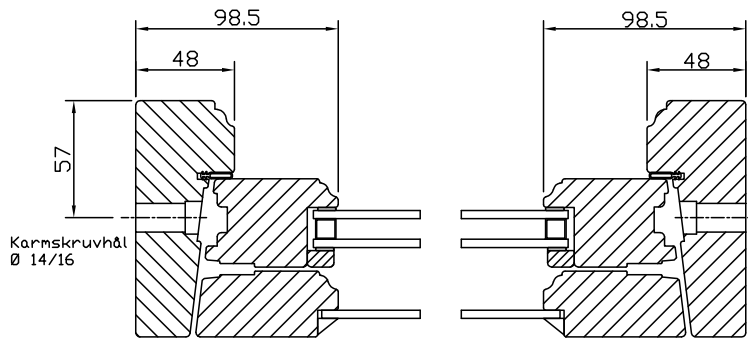

Horizontalsnitt