

Vridfönster

Utåtgående 3-glas isolerruta



VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- utsida i trä

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Glidskenebeslaget svänger bågen 180°
Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rums-sida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

Glidskenebeslag av stål, med en vädringsspärr som måste frigöras för att öppna fönstret helt. Vädringsspärren låser även bågen i omvänt läge.

Spanjolett med 22mm kantskena och inbrottshämmande svampkolvar.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag av natureloxerad aluminium medlevereras.

Slutbleck med ventilationsläge 20mm öppning och med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

GLASNING:

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16 monterad enligt MTK system 3, förstärkt.

Energiglas som standard. U-värde 1,2-0,90.

Ljudreduktion Rw 34-43.

Glaslister och spröjs av aluminium i RAL 9010 på produkter i vit kulör. Övriga kulörer har glaslister av trä.

SPRÖJS:

Löstagbar spröjs finns för utvändig montering.

YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

TÄCKMÅLADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning.
Täckpluggar medföljer.

Monterings- och skötselanvisning medföljer varje fönster.


modul BREDD	1-luft	2-luft	3-luft
			
min	4M	10M	15M
max	20M	30M	30M

modul HÖJD	1-luft 	2-luft 	3-luft 
min	5M	10M	15M
max	17M*	27M	27M

Max glasvikt = 60kg.


Större fönster (brytpunkt 2,5 m² kym/luft) glasas med 2-glas isolerruta.
U-värde 1,4

*) t.o.m. bredd 14M. Bredd 15M -> max höjd 16M

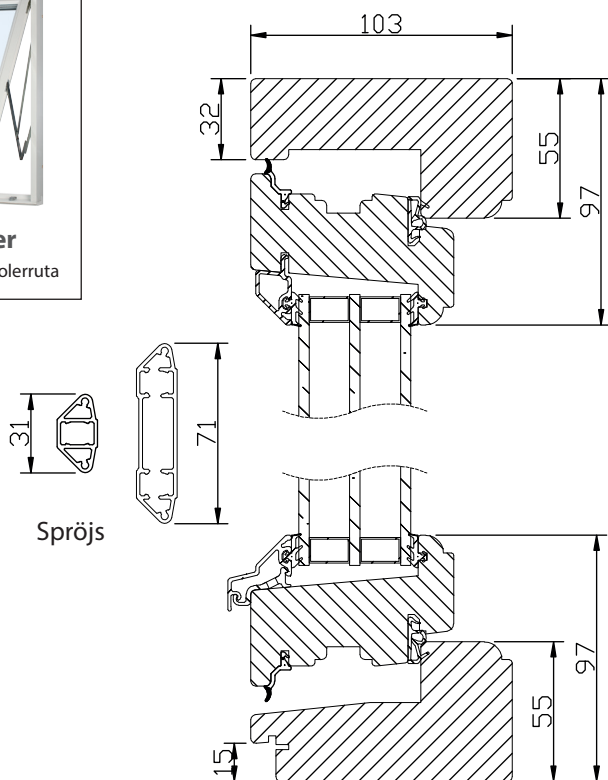


Spröjs

Vertikalsnitt


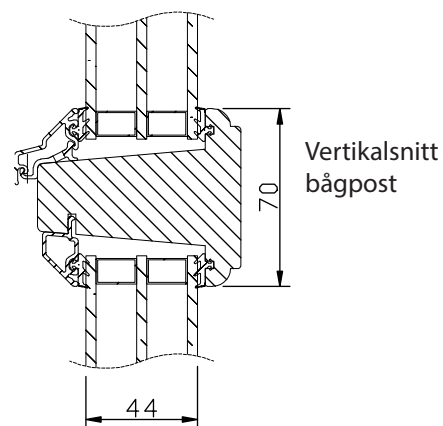


Vertikalsnitt
bågpost


Vertikalsnitt
Tvärpost

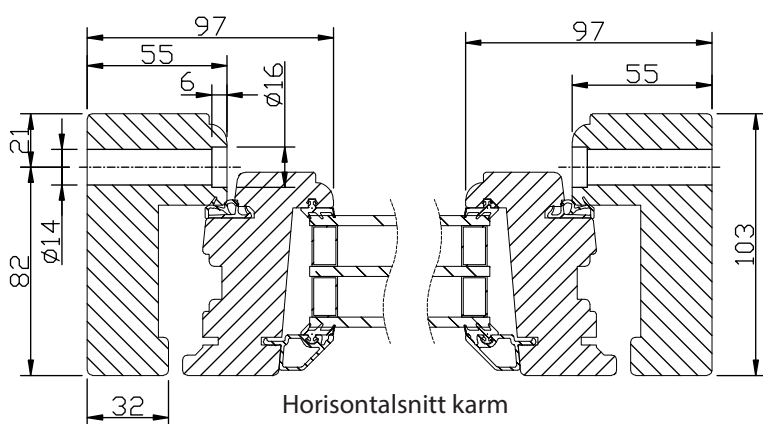


Horizontalsnitt karm

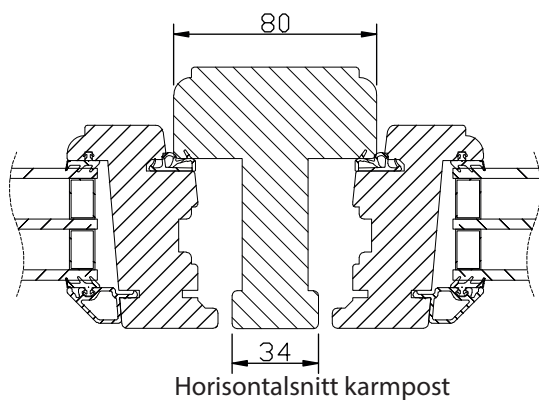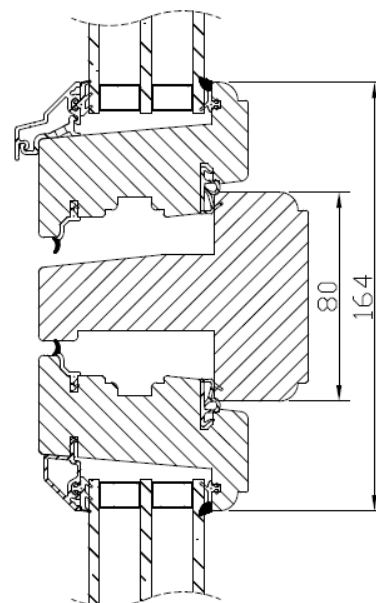

Horizontalsnitt karmpost



Vid laserade och udda
kulörer används en
träglaslist.



Horizontalsnitt bågpost