


Trösklar

Tätningströskel TT





Typ TPZ+TT

Fakta: Tätningströskeln är mekanisk och tillverkad av lackerad aluminium med tätning av neoprengummi. Monteras utanpåliggande på dörrbladets anslagssida.

Användning: Kan användas till alla typer av slagdörrar med undantag av S66 i rostfritt utförande. (ej ljudklass). Max dörrbladsbredd 13 modul.

Övrigt: Tröskeln kan användas direkt mot färdigt golv vilket dock kräver att golvytan är jämn. Den kan även användas i kombination med tröskelplatta TPZ. Tröskeln faller upp i profilen då dörren är öppen. Då dörren stängs sänks gummiprofilen mot golvet genom att mekanismen påverkas av stängningstrycket mot karmen.

Anslagströskel av trä ATEG

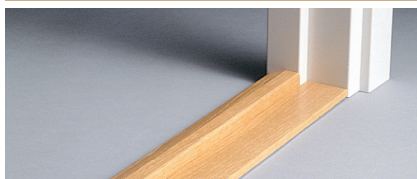



Typ ATE

Fakta: Tillverkas av massivt, klarlackat hårdträ. Total höjd är 20 mm, i bakkant är höjden 12 mm. Bredden är 96 mm.

Användning: Är standard till säkerhetsdörr S33, S43, D43 och S44 för lägenheter. Kan användas till branddörr S30 och säkerhetsdörr S63 (brandklass EI30). Finns även för utvändigt bruk med dubbla lacklager (ATYG)

Övrigt: Tröskeln är speciellt framtagen för dörrar till lägenheter där man har brandkrav EI30. För högre brandklasser A60 mfl krävs ståltröskel.

Anslagströskel av trä ATEH

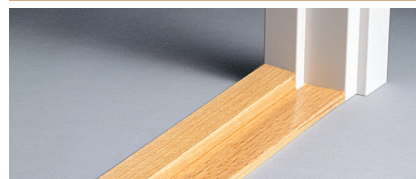


Typ ATEH

Fakta: Tillverkas av massivt, klarlackat hårdträ. Total höjd är 20 mm och bredden är 96 mm.

Användning: Används till branddörrar S30 och säkerhetsdörrar S33, S43, D43, S44 och S63 (brandklass EI30). Finns även för utvändigt bruk med dubbla lacklager (ATYH)

Övrigt: Tröskeln är speciellt framtagen för dörrar till lägenheter där man har brandkrav EI30. Används exempelvis där golvet ansluter mot högre tröskel vid tex renoveringar.

Tröskelplatta TPZB

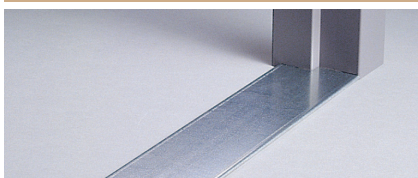

Typ TPZ

Fakta: Tillverkas som standard av 1,5 mm varmförzinkad plåt. Kan mot beställning tillverkas i rostfri plåt (typ TPR). Total höjd är 4,5 mm och bredden är 94 mm.

Användning: Används till alla typer av slagdörrar (ej ljudklass). Mot beställning kan den utföras i körbart utförande för tung last.

Övrigt: Tröskeln är lämplig för utrymmen där rullande transporter förekommer och man samtidigt vill ha ventilation. Springan mellan dörrblad och tröskel är 8,5 mm (3,5 mm för S66 och S93). Tröskeln kan kombineras med släplista (upp till Rw 38 dB, se respektive dörrtyp), borstlista eller mekanisk tätningströskel (ej ljud) på dörrbladet.

Borstlist BOL




Typ TPZ+BOL

Fakta: Tillverkas av tagelborst. Monterad med montageprofil av varmförzinkad plåt på dörrbladets anslagssida.

Användning: Kan användas till alla typer av slagdörrar med undantag av S66 i rostfritt utförande. (Ej ljud och S200.)

Övrigt: Används med fördel till ytterdörrar där risken för fastfrysning mot golv är stor med gummimaterial. Listens täta borst formar sig runt ojämnheter och används med fördel på dörr utan tröskel. I dessa fall monteras borstlisten så att den släpar direkt mot golvet. Kan kombineras med tröskelplatta TPZ, för att få frigång mot golvet vid öppning och stängning.

Släplista SL


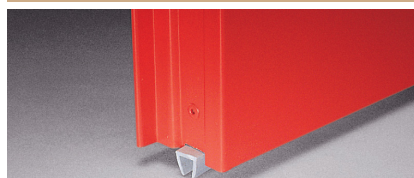


Fakta: Dubbel, mjuk gummlista monterad på dörrbladets undersida.

Användning: Används till dörrar i S30-, S40-serien (i kombination med tröskelplatta ljud Rw 38 dB och brandgastäthetsklass S200) och S50-serien (i kombination med tröskelplatta ljud Rw 38 dB och brandgastäthetsklass Sa.) Arkivdörr som beställs enligt Riksarkivets författningssamling RA-FS 2013:4 skall förses med anslagströskel.

Övrigt: Listan används i kombination med tröskelplatta TPZ. Den ligger an mot tröskelplattan i stängt läge och går fri från golvet vid öppning respektive stängning.

Anslagströskel ATZG S30 mfl

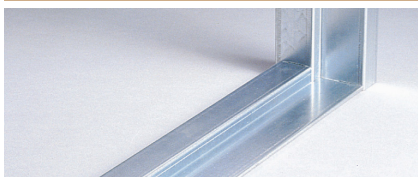



Typ ATZ

Fakta: Tillverkas som standard av 1,5 mm varmförzinkad stålplåt. Kan mot beställning tillverkas i rostfri stålplåt (typ ATR). Total höjd 23 mm, i bakkant är höjden 15 mm. Bredd 94 mm.

Användning: Är standard till branddörr S30 säkerhetsdörrar S33, S63, S93 och arkivdörrar i S50-serien. Finns som tillval till säkerhetsdörr S43, D43 och S44.

Övrigt: Den fasade bakkanten gör att tröskeln är lämplig till utrymmen som tex soprum och cykelförråd.

Anslagströskel ATZH

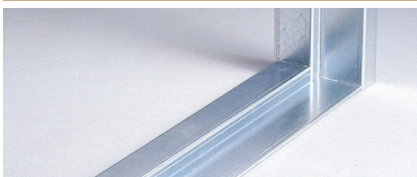


Fakta: Tillverkas som standard av 1,5 mm varmförzinkad stålplåt. Kan mot beställning tillverkas i rostfri stålplåt (typ ATR). Höjd 23 mm, bredd 94 mm.

Användning: Kan mot beställning fås till branddörrar S30 säkerhetsdörrar S33, S63, S93 och arkivdörrar i S50-serien. Finns även som tillval till säkerhetsdörrar S43, D43 och S44.

Övrigt:

Infälld tätningströskel MTT



Fakta: Mekanisk tätningströskel tillverkad i aluminium med tätning i silikon. Monterad infälld i dörrbladets underkant.

Användning: Kan användas till S30, S33 och S43. Brandklassning upp till 60 minuter samt brandgastäthetsklasserna Sa och S200. Ljudreduktion upp till 44 dB, alternativt 48 dB med både utanpåliggande (TT) samt infälld (MTT) tätningströskel.

Övrigt: Tätningströskeln ska användas direkt mot golv vilket kräver att golvytan är jämn. Tätningströskeln fälls upp i dörrbladet när dörren är öppen. Då dörren stängs trycks silikonlisten ned mot golvet.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.