



Vridfönster trä

Utåtgående 3-glas isolerruta



VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- utsida i trä

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Glidskenebeslaget svänger bågen 180°

Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rums-sida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

Glidskenebeslag av stål, med en vädringsspärr som måste frigöras för att öppna fönstret helt. Vädringsspärren låser även bågen i omvänt läge.

Spanjolett med 22mm kantskena och inbrottshämmande svampkolvar.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag av natureloxerad aluminium medlevereras.

Slutbleck med ventilationsläge 20mm öppning och med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

SPRÖJS:

Löstagbar spröjs finns för utvändig montering.

YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning. Täckpluggar medföljer.

Monterings- och skötselanvisning medföljer varje fönster.

modul BREDD	1-luft	2-luft	3-luft
	☐	☐	☐
min	4M	10M	15M
max	20M	30M	30M

modul HÖJD	1-luft	2-luft	3-luft
	☐	☐	☐
min	5M	10M	15M
max	17M*	27M	27M

Max glasvikt = 60kg.

Större fönster (brytpunkt 2,5 m² kym/luft) gläser med 2-glas isolerruta. U-värde 1,4

*) t.o.m. bredd 14M. Bredd 15M -> max höjd 16M


GLASNING:

Glasad med 3-glas isolerruta T4-16 monterad enligt MTK system 3, förstärkt.




Energiglas som standard. U-värde 1,2-0,90.

Ljudreduktion Rw 34-43.


Glaslister och spröjs av aluminium i RAL 9010 på produkter i vit kulör. Övriga kulörer har glaslister av trä.



Spröjs

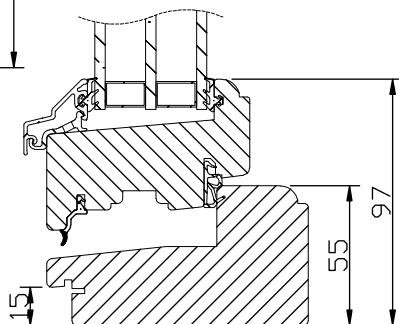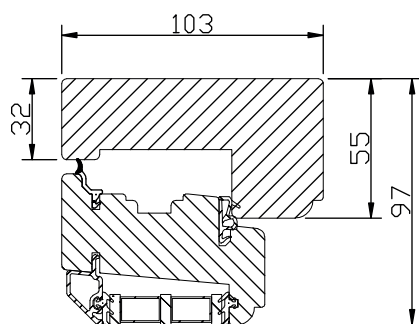


Vertikalsnitt


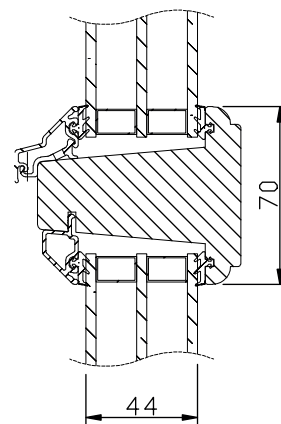


Vertikalsnitt
bågpost


Vertikalsnitt
Tvärpost

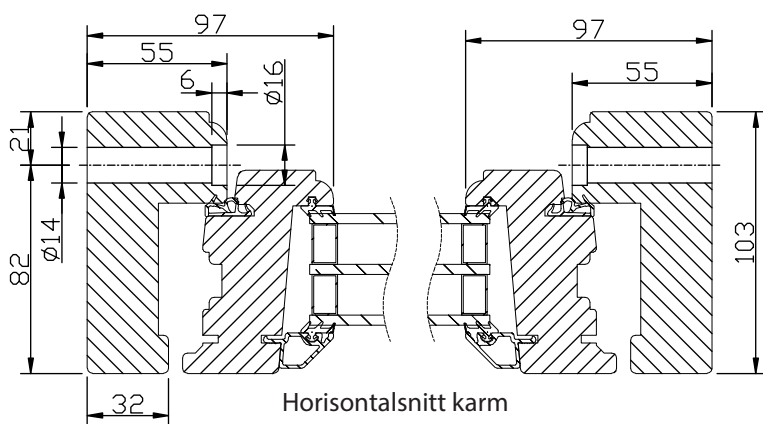


Horizontalsnitt karm

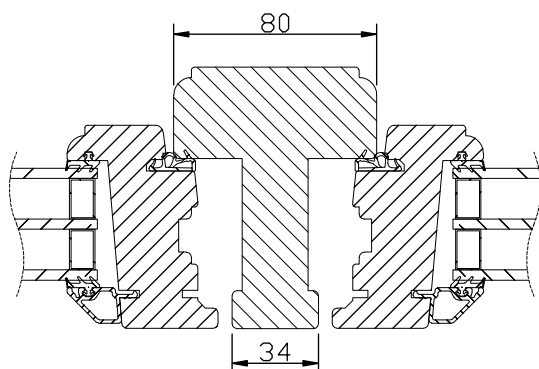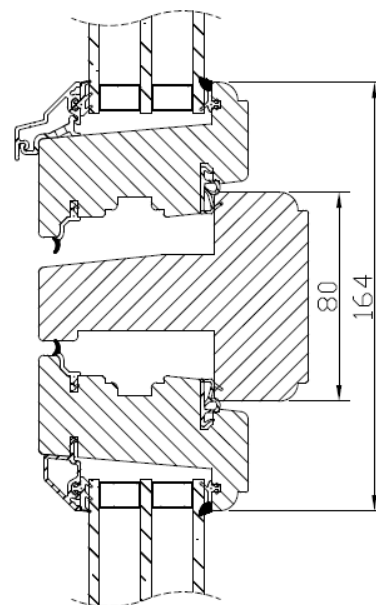


Horizontalsnitt karmpost





Vid laserade och udda
kulörer används en
träglaslist.




Horizontalsnitt bågpost




Spröjs

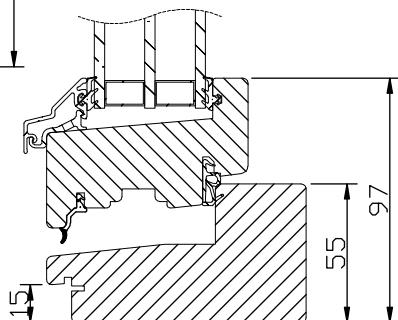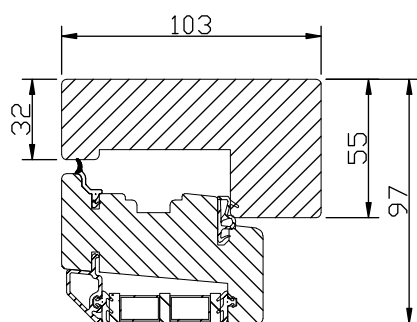


Vertikalsnitt

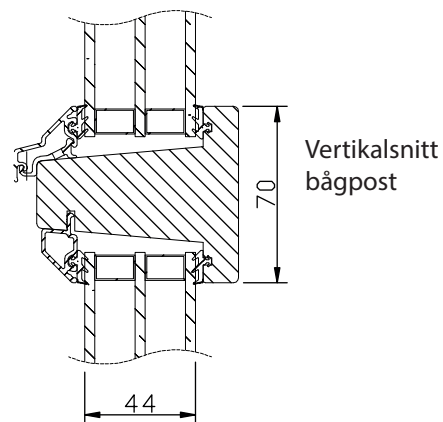


Vertikalsnitt
bågpost

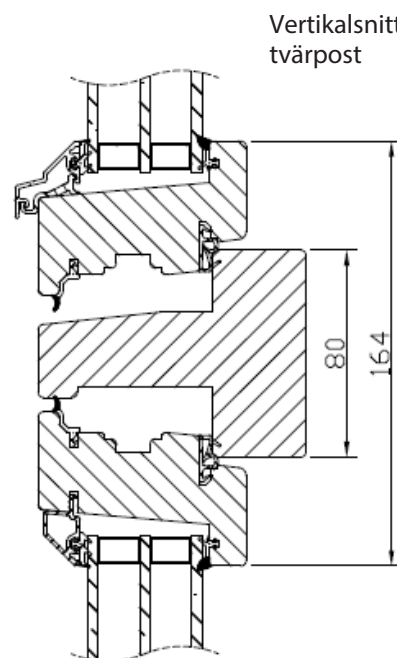


Vertikalsnitt
tvärpost

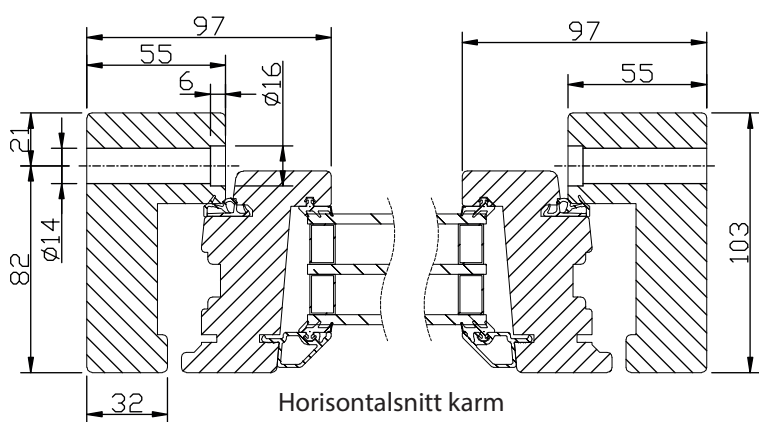


Horizontalsnitt karm

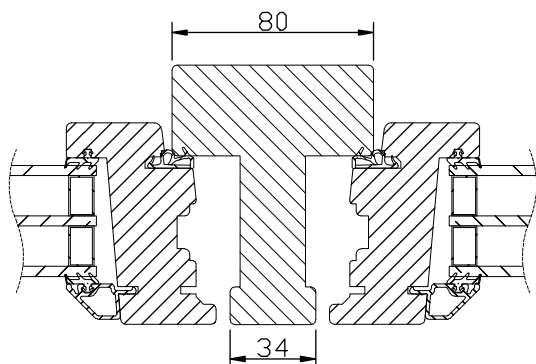

Horizontalsnitt karmpost



Vid samtliga kulörer
förutom standard vit
används en trälist.



Horizontalsnitt bågpost