



Fast fönster trä

Karmfast fönster 3-glas isolerruta



VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- och utsida i trä.

Karm med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbart.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på karmens rumssida.

GLASNING:

Glasad med 3-glas isolerruta T4-16 monterad enligt MTK system 3, förstärkt.

Energiglas som standard. U-värde 1,1-0,79.

Ljudreduktion Rw 33-46.

Glaslister och spröjs av aluminium i RAL 9010 på produkter i vit kulör. Övriga kulörer har glaslister av trä.

SPRÖJS:

Löstagbar spröjs finns för utvändig montering.

YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

TÄCKMÅLADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning.
Täckpluggar medföljer.

Monterings- och skötselanvisning medföljer varje fönster.


modul BREDD	1-luft □	2-luft □□	3-luft □□□
min	3M	6M	9M
max	30M	30M	30M

modul HÖJD	1-luft □	2-luft □ □	3-luft □ □ □
min	3M	6M	9M
max	27M	27M	27M




Fast fönster trä

Karmfast fönster 3-glas isolerruta
Rund profil

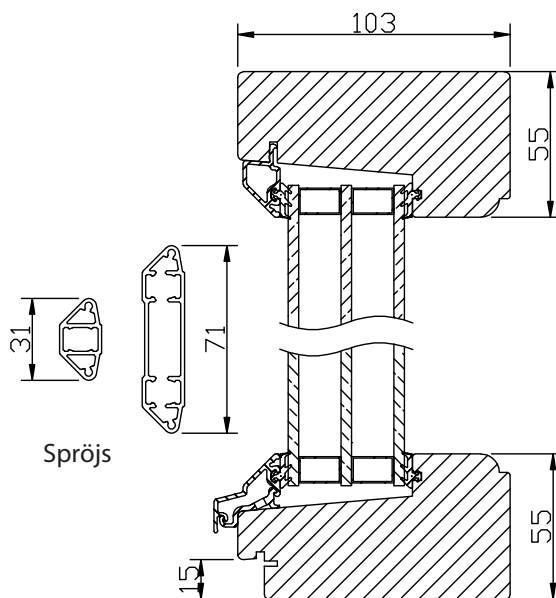


Spröjs


Vertikalsnitt

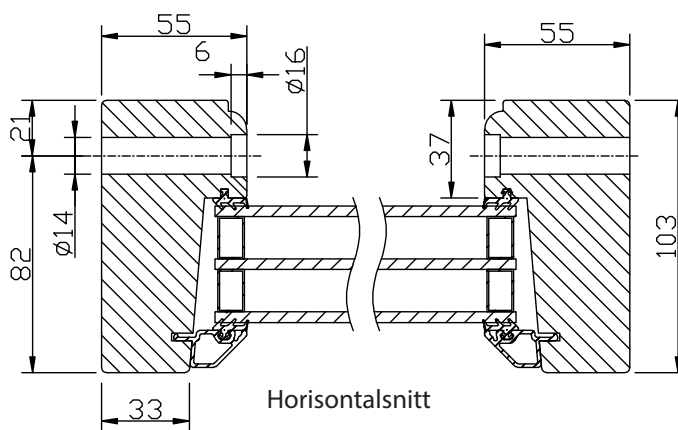


Horizontalsnitt



Horizontalsnitt karmpost




Vid laserade och udda kulörer används en träglaslist.

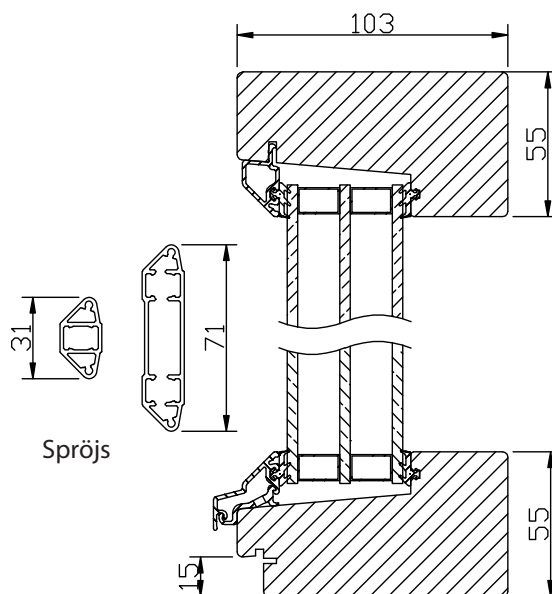


Spröjs


Vertikalsnitt

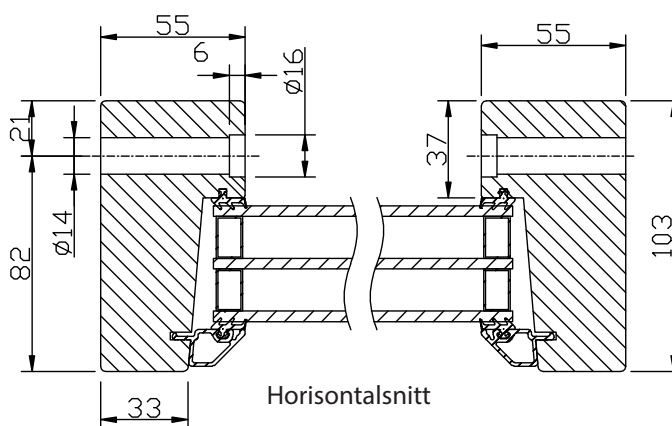

Horizontalsnitt



Horizontalsnitt karmpost



Vid laserade och udda kulörer används en träglaslist.