



Sido- och överkantshängt fönster trä

Utåtgående 3-glas isolerruta



VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- och utsida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rums-sida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm².

Bärgångjärn 2 st av ytbehandlat stål. 3 st gångjärn från höjd M13. Ställbara i både höjd och sidläge.

Spanjolett med 22 mm kantskena och inbrottshämmande svampkolvar.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag av natureloxerad aluminium medlevereras.

Sidohängda försedda med bromsfunktion.

Slutbleck med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

GLASNING:

Glasad med 3-glas isolerruta T4-16 monterad enligt MTK system 3, förstärkt.

Energiglas som standard. U-värde 1,2-0,90.

Ljudreduktion Rw 34-43.

Glaslister och spröjs av aluminium i RAL 9010 på produkter i vit kulör. Övriga kulörer har glaslister av trä.

SPRÖJS:

Löstagbar spröjs finns för utvändig montering.

YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning. Täckpluggar medföljer.

Monterings- och skötselanvisning medföljer varje fönster.

modul BREDD	1-luft 	2-luft 	3-luft
min	5M	10M	14M
max	11M	21M	30M

modul HÖJD	1-luft 	2-luft 	3-luft
min	5M	10M	15M
max	18M*	27M	27M


*) t.o.m. bredd 10M. Bredd 11M -> max höjd 16M

modul Överkantshängda	1-luft BREDD	1-luft HÖJD
min	5M	5M
max	16M	8M





Sido- och överkants hängt fönster trä


Utåtgående 3-glas isolerruta
Rund profil




Spröjs

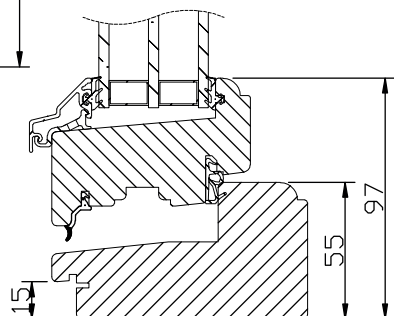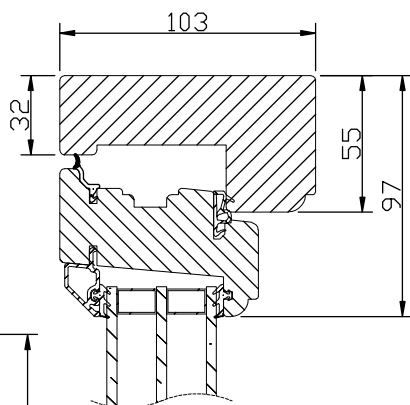


Vertikalsnitt

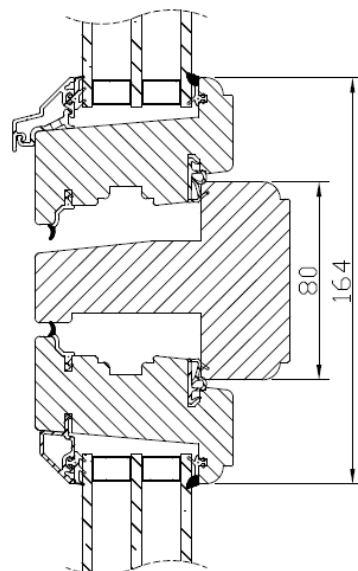


Vertikalsnitt karm tvärpost




Horizontalsnitt Bågpost

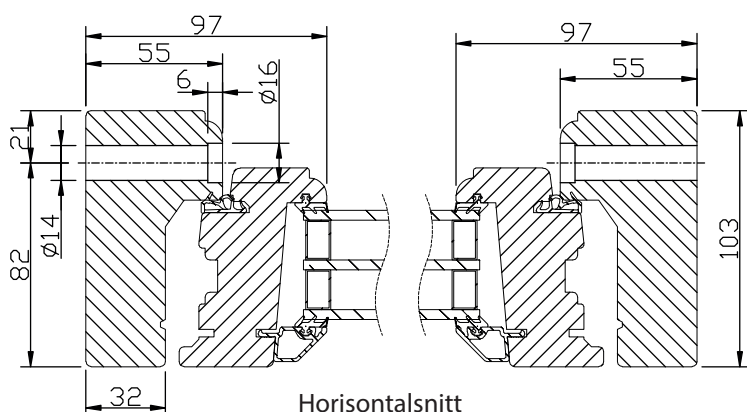


Horizontalsnitt

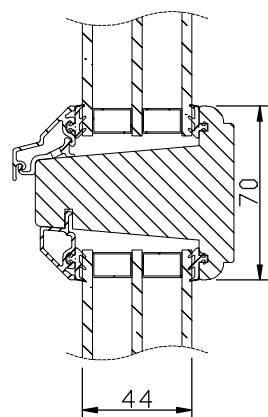


Vertikalsnitt
Bågpost





Vid laserade och udda
kulörer används en
träglaslist.

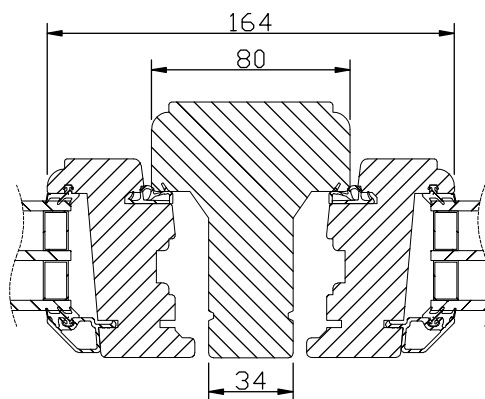


Horizontalsnitt karmpost




Spröjs

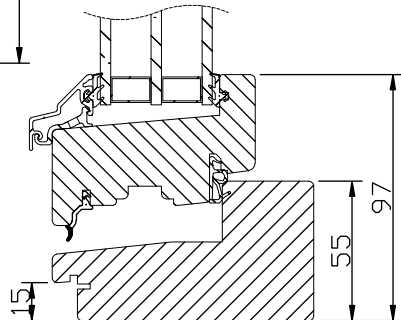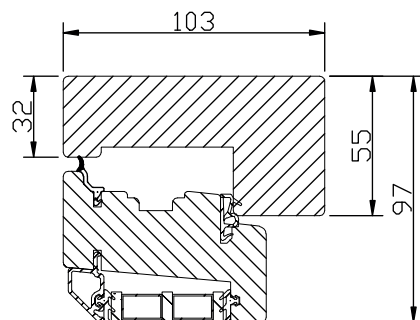


Vertikalsnitt

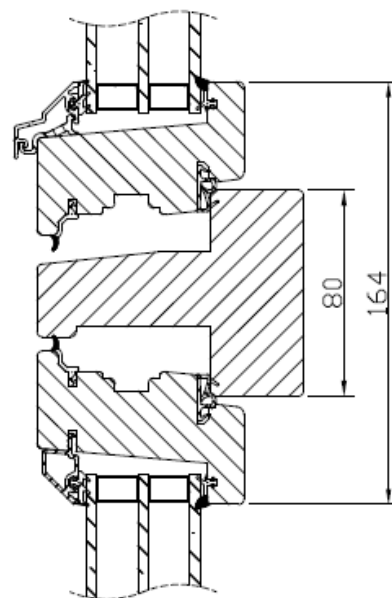


Vertikalsnitt karm tvärpost




Horizontalsnitt Bågpост

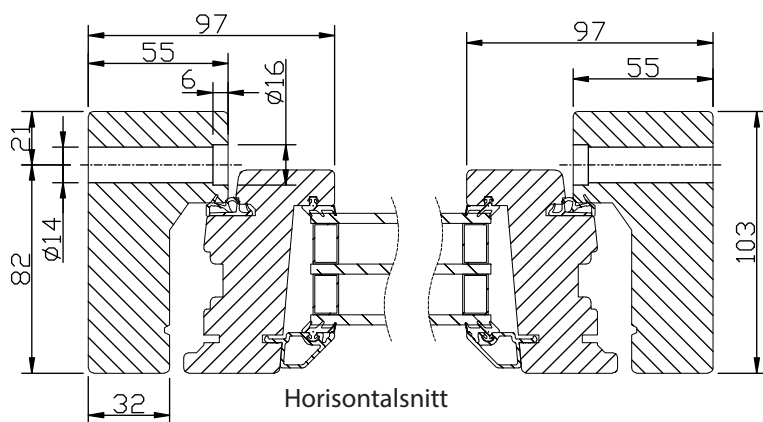


Horizontalsnitt

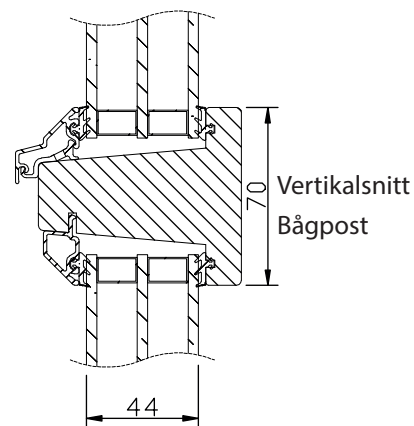

Vertikalsnitt
Bågpост



Vid laserade och udda
kulörer används en
träglaslist.

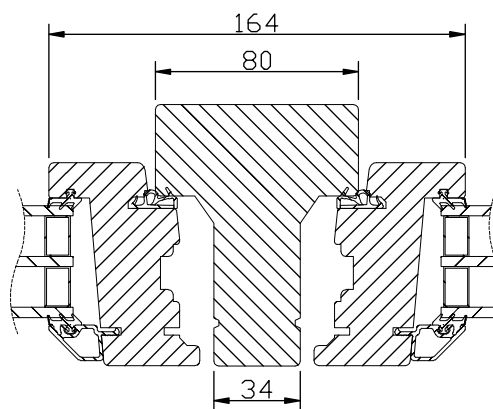

Horizontalsnitt karmpost