Sidohängt fönster

Utåtgående 2-glas isolerruta.

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

SPRÖJS:

Löstagbar spröjs finns för utvändig montering.

UTFÖRANDE & BESLAGNING

- In- och utsida i trä.
- Lamellimmad enkelbåge med monterad 2-glas isolerruta.
- Karmförband limmade och spikade/skruvade.
- Bågförband limmade och spikade.
- Spårmonterad tätningslist i bågen.
- Utanpåliggande persienn kan monteras på bågens rumssida. Ej fabriksmonterad.
- Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm^2.
- 2 st ytbehandlade bärgångjärn av metall. 3st gångjärn från höjd 13M.
- Blankförnicklad stormkrok 1 st per båge.
- Blankförnicklade fönsterlås 2 st per båge.

YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

TÄCKMÅLADE
Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE
Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning.
Täckpluggar medföljer.

GLASNING:

- Glasad med 2-glas isolerruta D4-16 LE+Argon.
- Energiglas som standard.
- Monterad enligt MTK-system 3
- Glaslist av aluminium i bågbottenstycket monterad med snäppbeslag. Vitlackad på fönster med vitmålad utsida, vid övriga kulörer anodiserad.
- Avståndet mellan aluminiumprofilen och bågbottenstycket min. 6mm.
- Fönster i vit kulör (NCS S 0502-Y och NCS S 0500-N) har glaslister och spröjs i vit PVC. Fönster i övriga kulörer har lister och spröjs av trä i samma utvändiga kulör som fönstret.
- U-värde 1,5

Modul BREDD	1-luft □	2-luft □□	3-luft □□□
Min	4M	8M	13M
Max	11M	20M	30M

Modul HÖJD	1-luft □	2-luft ▭
Min	4M*	10M
Max	18M**	27M

*) 4M på överkantshängda
**) t.o.m. bredd 10M. Bredd 11M = maxhöjd 16M

Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

Sidohängt
Utåtgående 2-glas isolerruta
Rund profil

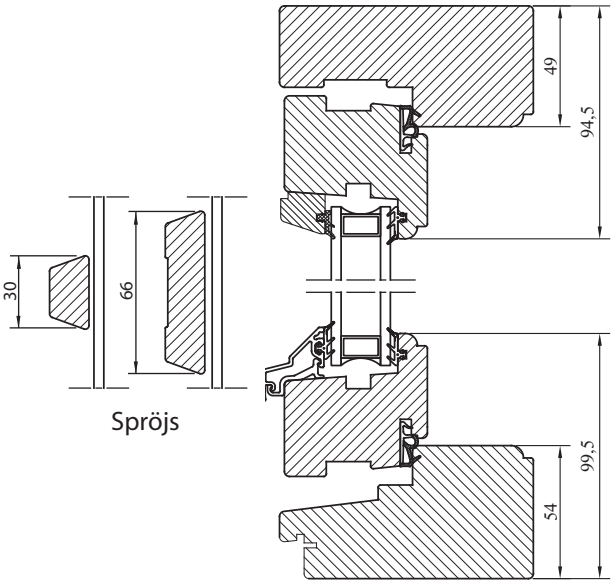

Spröjs

Vertikalsnitt

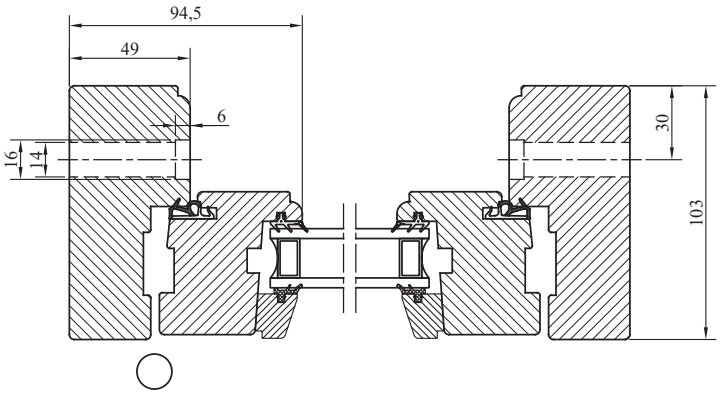

Horisontalsnitt

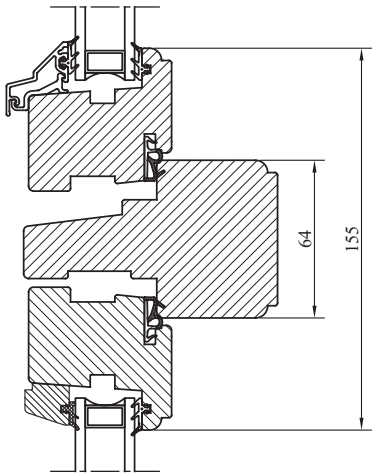

Vertikalsnitt karm tvärpost

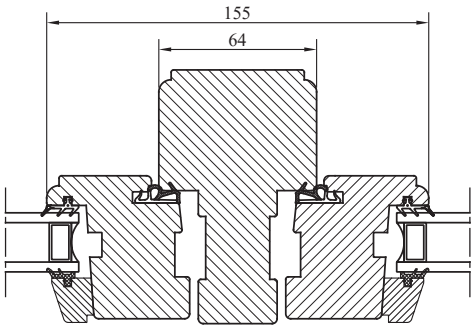

Horisontalsnitt karm mittpost