


HJÄLPMEDEL FÖR

FOTOGRAFERING AV GLASDEFEKTER

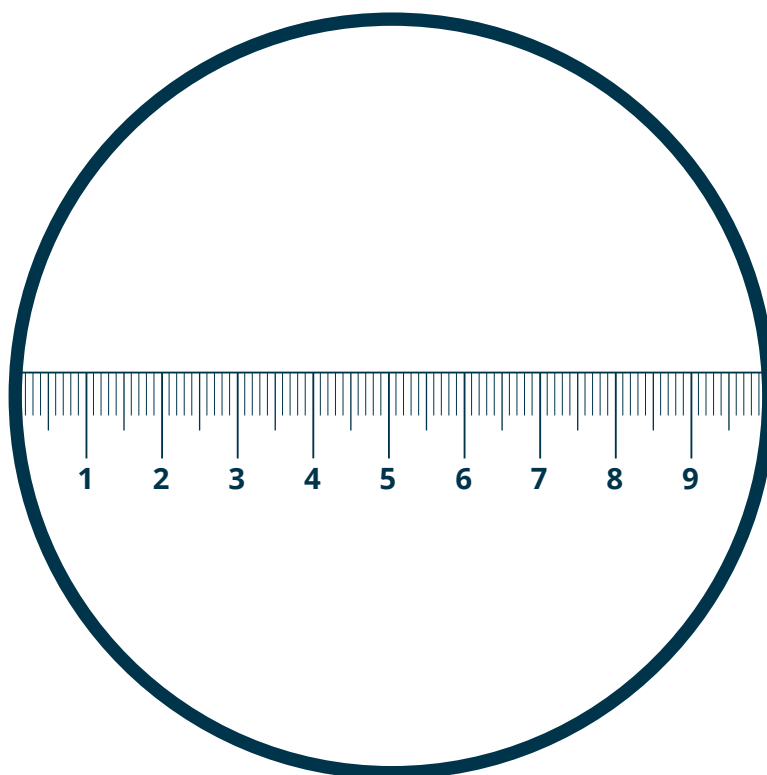

Instruktion

Sätt pappret på baksidan (utsidan) av glaset med hjälp av tejp. Positionera defekten i glaset inom ringen och fotografera glasdefekten från ca 30 cm avstånd. Fotografera även informationen som står i isolerglasets distansprofil, se exempel.



Defekter under 3 mm storlek tillåts i glas enligt Svenska Planglasföreningens kvalitetsnormer, defekten ska också vara synlig på 3 meters avstånd i normalt dagsljus. Läs mer om glasbranschens riktlinjer på www.svenskplanglas.se.

Maila bilderna till kontaktpersonen hos ert inköpsställe. Våra återförsäljare har sedan rutiner att felanmäla till oss på Svenska Fönster.

Tack för hjälpen!