


Beställning av utvändig löstagbar spröjs till träfönster

För utgående fönster/fönsterdörrar med 2- eller 3-glas isolerruta.


1. Mät glasöppningen både på bredden (B) och på höjden (H) från **UTSIDAN** på fönstret.

2. Det är **MYCKET VIKTIGT** att måttet tas från kanten på glaslisten/aluminiumbeklädnaden (ej där gummilisten slutar.)


3. Gör en skiss på glasöppningen och spröjsen i formuläret nedan.

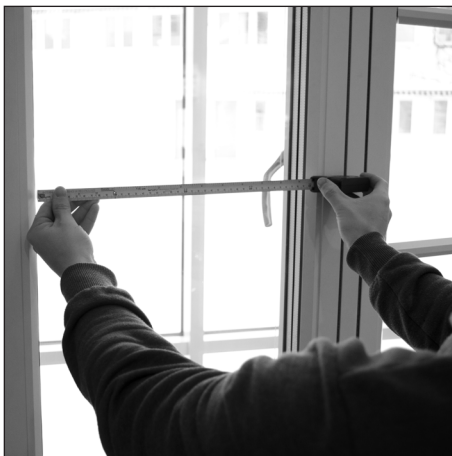

Mellan spröjs och glaslist finns en medveten springa, då materialet i spröjsen rör sig och måste kunna expandera vid hög värme eller andra extrema väderförhållanden.



Figurena till vänster visar två typer av fönster, den till vänster har fast post (karm-post eller bågpost) och har därför två glasöppningar. Den till höger har bara lös spröjs och har därför bara en glasöppning.



Alla ändrar på spröjsen är kapade i vinkel för att passa mot glaslisten på ditt fönster. "Spetsmättet" på spröjsspinnen räknar vi ut utifrån det mått du angivit som glasöppning.

Skiss på önskad spröjs (typ/modell):

Mått på utvändig glasöppning (BxH):
(Se mätinstruktion)

Antal:

Kulör:

Skiss på önskad spröjs (typ/modell):

Mått på utvändig glasöppning (BxH):
(Se mätinstruktion)

Antal:

Kulör:

Skiss på önskad spröjs (typ/modell):

Mått på utvändig glasöppning (BxH):
(Se mätinstruktion)

Antal:

Kulör:

* Vita spröjs tillverkas av ett kompositmaterial. Spröjs i andra kulörer tillverkas av trä.

Skiss på önskad spröjs (typ/modell):

Mått på utvändig glasöppning
(BxH):
(Se mätinstruktion)

Antal:

Kulör:

Skiss på önskad spröjs (typ/modell):

Mått på utvändig glasöppning
(BxH):
(Se mätinstruktion)

Antal:

Kulör:

Skiss på önskad spröjs (typ/modell):

Mått på utvändig glasöppning
(BxH):
(Se mätinstruktion)

Antal:

Kulör:

Skiss på önskad spröjs (typ/modell):

Mått på utvändig glasöppning
(BxH):
(Se mätinstruktion)

Antal:

Kulör:

Skiss på önskad spröjs (typ/modell):

Mått på utvändig glasöppning
(BxH):
(Se mätinstruktion)

Antal:

Kulör:

Skiss på önskad spröjs (typ/modell):

Mått på utvändig glasöppning
(BxH):
(Se mätinstruktion)

Antal:

Kulör:
