

Prislista 25:1





Vi är vad vi heter – Svenska Fönster

Som varumärke har Svenska Fönster endast funnits några år hos er kunder, men som bolag, fönstertillverkare och leverantör till er har vi funnits länge. Varumärket Svenska Fönster uppstod nämligen 2023 genom en sammanslagning av våra tidigare varumärken SP Fönster och Traryd Fönster.

Ett bra val till varje hus

Vi eftersträvar att vara det självklara valet av leverantör när du ska beställa fönster. Därför har våra produkter hög kvalitet och energieffektivitet, de tillverkas av råvaror som har valts ut utifrån miljöhänsyn och de har vacker design som går att anpassa till varje hus och stil.

Vi ger dig bättre affärer

Att ha nöjda kunder och möta våra partners olika behov är viktigast av allt för oss. Därför vill vi göra mycket mer än att erbjuda er våra svensktillverkade och högkvalitativa produkter. Vi delar gärna med oss av vår omfattande

fönsterskunskap och eftersträvar att du alltid ska få de bästa råden, lösningarna och erbjudandena av oss. Vi vill helt enkelt hjälpa dig att lyckas.

Så för att göra ett bra val av fönster behöver du bara välja Svenska Fönster.

Alla produkter skickas grönt

För att minska våra produkters klimatavtryck, minska våra utsläpp och bidra till en grön omställning av det svenska transportsystemet väljer vi det fossilfria transportalternativet Skicka Grönt till alla utgående transporter av produkter från vår fabrik i Edsbyn.

När vi köper Skicka Grönt går intäkterna till att ersätta DHL:s transportörer för merkostnaden vid investering i fordon och bränslen för fossilfria transporter. Genom att vi väljer Skicka Grönt beräknar vi minska utsläppen från utgående transporter med över 70%.
Läs mer på dhl.se

Innehåll

	Tips till dig som säljer fönster	04
	Våra produkter	05
	Förklaringar	06
	Boverkets byggregler	07
	Ljudreduktion	09
	Så läser du tabellerna	10
01.	Trä/alu utåtgående 3-glas	12
	Vackert och underhållsfritt är det populäraste valet för villan	
	Tillval	30
02.	Trä utåtgående 3-glas	32
	Klassiskt utseende och moderna funktioner för villan	
	Tillval	50
03.	Trä utåtgående 2-glas	52
	Högkvalitativt och traditionellt fönster för enklare tillämpningar	
	Tillval	61
04.	Trä/alu inåtgående 2+1 och 3-glas	62
	Underhållsfria fönster för höga hus och bullriga miljöer	
	Tillval	76
	05. Skjutdörrar	78
	Skjutdörrar med rörlig del på utsidan	80
	Tillval	88
	Fraktpriser	89
	Skjutdörrar med rörlig del på insidan	90
	Tillval	100
	Fraktpriser	101
	06. Tillbehör	
	Handtag	102
	Spröjs	116
	Solskydd	126
	Persienner	127
	Plisségardiner	132
	Insektsnät	136
	Reservdelar	138
	07. Garantier, frakt & logistik	
	Garantier	140
	Fraktpriser & logistiklösningar	141



Alla priser är SEK exklusive moms och gäller fr.o.m 1 april 2025.
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och feltryck.

Varför ska man välja Svenska Fönster?

Produkterna innehar flera certifieringar och märkningar. Det handlar om CE-märkning, Basta och Byggvaru-bedömningen. Våra produkter går att få som miljömärkta med Svanen och vårt virke är certifierat enligt antingen FSC eller PEFC. Vår produktion är certifierad enligt P-märkt Produktion och vår organisation har ett miljöledningssystem och ett kvalitetsledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Fokus på miljö & klimat – från ord till handling

Vi på Svenska Fönster arbetar för att minska miljöbelastningen under våra produkters hela livscykel – från försäljning till dess att produkten är slutanvänd och ska återvinnas. Det innebär bland annat att:

- Vi tillhandahåller EPD:er och våra produkter finns i Prodikt, så att ni kan räkna på dess klimatavtryck.
- Våra produkter tillverkas av råvaror som är utvalda med hänsyn till miljö och klimat, så som certifierad furu från lokala skogar och vattenburen impregnering och färg. Vi har en andel återvunnet glas i vår tillverkning av glaskassetter och alla aluminiumprofiler är low carbon-aluminium.
- Vår produktion är optimerad för att vara så effektiv som möjligt, vilket gör att spillet blir minimalt. Men det spill som blir återvinns. Till exempel används träspillet till uppvärmning av vår fabrik.

Finns som miljömärkt med Svanen

Alla våra fönster lever upp till Svanens hårda krav på att ha låg miljöpåverkan i material och tillverkning, samt lång livslängd. Om ni väljer till extra energieffektivitet genom ett extra energiglas och varmkant blir produkten miljömärkt med Svanen. Det kostar endast marginellt extra och är en kostnad som din kund sparar igen i minskade uppvärmningskostnader.

Omfattande garanti och egna servicetekniker

Om något skulle vara fel på en produkt kommer det att hanteras inom ramarna för vår generösa garanti. För vår garanti omfattar alla fönstrets funktioner, eventuellt extra montage och följdskador.

Du som återförsäljare gör enkelt en felanmälan i Kundportalen. Om produkten behöver lagas görs det vanligen på plats hos kunden av våra kunniga servicetekniker.

Läs mer om vår garanti via QR-koden:



Du får hjälp genom hela köpprocessen

Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid val av fönsterprodukter och behoven kan skilja sig mycket åt i olika projekt, beroende på hur kundens kravställning ser ut. Ljus, ljud, miljö, funktion, säkerhet, energi och design är bara några av dem. Våra säljare hjälper dig gärna genom hela processen och erbjuder alltid personlig offertgenomgång vid större projekt.

Checklista för offert, order och upphandling

Använd checklistan via QR-koden för att försäkra dig om att allt blir rätt vid offert, order och upphandling.



Kundportalen

Du som återförsäljare kan skapa och få din offert direkt, följa upp leads och få hjälp av våra Innesäljare i Kundportalen. Om du saknar konto i Kundportalen kan du skriva till oss via fältet: "Kontakta vår kundtjänst" som du hittar på kundportal.svenskafonster.se. Till Kundportalen:



Proffsportalen

Via Proffsportalen kan dina hantverkare göra en komplett offert och beställning av fönster och tillbehör via dig som återförsäljare – med sin rabatt. Läs mer om Proffsportalen:



Våra produkter

Är det här Sveriges snyggaste fönster?

Svenska Fönster har många designfördelar som dina kunder kommer att gilla. Här är de främsta:

1. Underhållsfri utsida som ser ut som trä
2. Den perfekta bredden på karmar och bågar
3. Stilren utsida tack vare dolda beslag...
4. ...och dolda friskluftsintag
5. Diskreta glasband
6. Stora möjligheter att designa fönstret
7. Färg som varken gulnar eller spricker

Fördjupa dig i vår design här:



Det mest prisvärda helsvarta fönstret?

Vill kunden följa trenden och ha helsvarta fönster? Inga problem om du väljer våra fönster. Förutom att du väljer svart kulör till produkten i Kundportalen får du även lägga till glas med svart varmkant (VK) och svart handtag.

Och priset för det? Svart täckfärg och svart aluminium kostar inget extra. Däremot blir det en liten extra kostnad för att få svart distanslist i glaskassetten. Den svarta glaslisten är av komposit och så kallad varmkant som ger lägre U-värde. Den kostar 208 kronor extra per kvadratmeter mot en distanslist i aluminium (som är standard) och 104 kronor extra mot ljusgrå distanslist i komposit. Att välja svart handtag kostar 50 kronor extra för fönster och 100 kronor extra för fönsterdörrar.

Vi erbjuder även svart spaltventil och svarta solskydd i form av Basic persienn och Easy plisségardin.



Förklaringar av fönsterbegrepp

U-värde

Hur mycket värme fönstret släpper ut mäts i U-värde. Ju lägre U-värde desto bättre isolering. Till hus som används året runt ska man välja fönster med ett U-värde på högst 1,2.

Energiglas

Energiglas minskar värmeförluster. Det har en genomskinlig beläggning som låter solvärme stråla in, hindrar rumsvärme från att stråla ut. Ett energiglas är standard i våra produkter. Två energiglas är ett tillval.

Gasfylld isolerruta/glaskassett

En isolerruta, eller glaskassett, är en hermetiskt sammanfogad enhet med 2- eller 3-glasrutor. Mellanrummen är fyllda med argon som är en gas som finns i luften och gör produkten mer isolerande.

Distanslister/varmkant (VK)

En isolerruta hålls samman av distanslister. Som standard är de gjorda av aluminium, men som tillval finns de i kompositmaterial, så kallad varmkant, som är mer isolerande och sänker produktens U-värde. Varmkant finns som ljusgrå och svart.

Utvändig kondens

Utvändig kondens är ett tecken på att fönstret är välisolerat och har lågt U-värde. Det är inte skadligt för fönstret.

Ljudreducering

Rätt fönster ger en kraftig reduktion av störande ljud från till exempel trafik. Redan när man byter ut 2-glasfönster mot 3-glas sker en tydlig förbättring. Till hus i bullriga miljöer finns det bullerreducerande glas.

Förklaringar av olika tillval och tillbehör

Solskyddsglas

Minskar behovet av ventilation och kylning. Det finns som klart och tonat. Solskyddsglas ger även extra ljudreducering.

Ornamentglas

Insynsskyddande glas för till exempel badrum.

Självrengörande glas

Har en beläggning på utsidan som reagerar på UV-ljus och får organisk smuts att lösas upp och sköljas bort av regn.

Personsäkra glas


Finns i två versioner – härdat och laminerat. Härdat glas är starkare än vanligt glas och får inte vassa kanter om det går sönder. Laminerat glas hålls ihop även om det går sönder. Laminerat glas ger även extra ljudreducering.

Bakkantssäkring


Innebär att bågen säkras i karmen och gör det svårare att lyfta ut bågen vid ett inbrottsförsök.

Spaltventil


En spaltventil kan vara ett bra sätt att tillgodose tilluften, framförallt i hus med självdragsventilation.



Vanligt glas ger vassa skärvor när det går sönder med risk för skärskador.

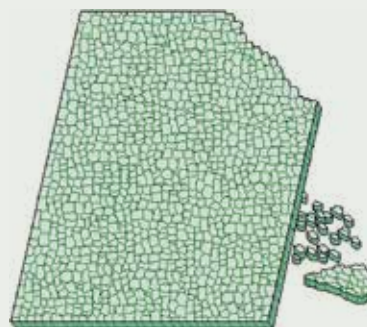

Härdat säkerhetsglas finfördelas i massor av små delar med liten risk för skärskador.



Laminerat säkerhetsglas håller samman ett sprucket glas och minimerar risken för skärskador.

Boverkets byggregler – krav på personsäkerhet

Boverkets byggregler, BBR, finns för att undvika personskador i byggnader och gäller både vid nybyggnationer och ändringar i befintliga byggnader. Ansvaret för att Boverkets byggregler följs åligger byggherren.

Läs gärna mer på boverket.se.



Ur BBR:s regler för val av glas

BBR 8:35 Glas i byggnader

Glas som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.

8:352 Skydd mot fall genom glas

Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas.

Allmänt råd

Risk för fall kan anses föreliggande då

- fallhöjden är mer än 2 meter till underliggande mark eller golv och
- avståndet mellan glasytans underkant och golvet är mindre än 0,6 meter.

Laminerat säkerhetsglas enligt avsnitt 8:353, räckle eller motsvarande som kan fungera som skydd.

8:353 Skydd mot skärskador

Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas.

Allmänt råd

Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1(C)3 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas.

Ur BBR:s regler om öppningsbara fönster och säkerhetsbeslag

8:10:12

I utrymmen där barn kan förväntas vistas utan ständig tillsyn av vuxna ska öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt förses med säkerhetsanordningar enligt avsnitt 8:231, om det inte finns synnerliga skäl.

8:231

I utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara fönster och glaspartier – t.ex. balkonginglasningar – vilkas karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd som begränsar risken för att barn ska falla ut. Balkongdörrar och öppningsbara fönster där avståndet mellan glasytan och golvet är mindre än 0,6 meter ska ha säkerhetsglas och spärranordningar som hindrar barn från att öppna och passera dörren eller fönstret.

Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på fönster eller fönsterdörrar i markplanet.

Allmänt råd

Med säkerhetsbeslag avses här ett beslag med en spärr som fixerar t.ex. ett fönster i stängt läge. Med spärranordning avses en anordning med en spärr som hindrar t.ex. ett fönster från att få mer än 10 cm fri öppning. Båda dessa anordningar bör vara utförda så att spärren inte kan hävas av barn men ändå kan nyttjas av personer med nedsatt rörelseförmåga.



Ljudreduktion

Fönsters ljudisolerande förmåga mäts i Rw. Rw-värden är ett viktat medelvärde över ett brett frekvensband. Ju högre värde, desto bättre ljudisolering i fönstret.

Rw: för blandat allmänbuller, som till exempel röster, musik, landsväg och tåg.
Rw + C: för buller från till exempel järnvägs- och landsvägstrafik i hög hastighet samt flygplan.
Rw + Ctr: som ovanstående fast för mer lågfrekvent buller, som till exempel stadstrafik.

Ljudtester

Produkt	Glas		Vikt	RISE					Intygsnummer	Typ nr.	Anm	Trö. FD
	YB	IB		RW	Tåg C	C 50-3150	Bil Ctr	Ctr 50-3150				
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	T4-16 (4-16-4-16-4)		30	34	33	33	29	28	PX14150-A5	Std.		
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	4-14-4-15-6,8		35,8	38	36	36	31	31	9P08415-C1			
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	6-15-4-15-4		35	38	36	36	32	32	PX14150-A3	20		
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	8-12-4-16-4		40	38	36	36	32	32	9P08415-B1	21		
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	4-14-4-14-8,8LP		40,8	40	38	38	32	32	2P05456-A			
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	6-12-4-12-8,8LP		45,8	41	39	39	35	34	9P08415-D1	22		
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	8,8LP-10-4-12-8,8LP		51,6	44	42	42	38	37	7P03859-B	24		
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	6-12-4-10-11PD		51,6	38	37	37	33	33	9P08415-F1		Brand	
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	T4-16 (4-16-4-16-4)		30	33	31	31	27	26	9P08415-A5			
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	6-15-4-15-4		35	37	35	35	31	31	135963-A	20		
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	4-14-4-15-6,8		35,8	37	35	35	30	29	9P08415-A3			
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	6-12-4-12-8,8LP		45,8	41	38	38	33	33	9P08415-A4	22		
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	8,8LP-10-4-12-8,8LP		51,6	44	42	42	38	37	5P03577-C1	24		
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	12,8LP-8-4-10-8,8LP		61,6	46	44	44	40	39	5P03577-C2			
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	12,8LP-22-8,8LP		51,6	46	44	44	39	38	9P08415-A1		Dubbelruta	
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	8,8LP-10-4-10-11PD		57,4	40	39	39	37	37	9P08415-E1		Brand	
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	T4-16 (4-16-4-16-4)		30	30	28	28	26	26	PX28735-1	Std.	Std. fyllning	Std.
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	T4-16 (4-16-4-16-4)		30	34	32	32	29	29	PX28735-2	Std.	Ljudfyllning	Std.
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	6-15-4-15-4		35	36	35	34	32	31	PX28735-3	20	Ljudfyllning	Std.
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	T4-16 (4-16-4-16-4)		30	34	33	33	29	29	PX28735-5	Std.	Helglasad	Std.
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	6-15-4-15-4		35	37	35	35	30	30	8P07335-H		Helglasad	HC
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	6,8-14-4-15-4		35,8	38	36	36	31	31	8P07335-A		Helglasad	HC
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	6-12-4-12-8,8LP		45,8	42	40	40	36	35	8P07335-E		Helglasad	HC
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	8,8LP-10-4-12-8,8LP		51,6	43	41	41	37	36	8P07335-G		Helglasad	HC
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	4	4- 16 -4	30	39	37	37	31	31	4P00592-9	Std.		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6	4- 16 -4	35	41	39	39	35	34	4P00592-7	1		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6	4- 16 -6	40	42	39	39	35	33	4P04344-2	2		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6	4- 18 -8	45	44	41	41	36	35	4P04729-6	3		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6,8	4- 18 -8	45,8	46	43	43	38	36	4P04729-7	4		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6,8	8-16-8,8LP	56,6	46	45	41	41	39	3P03622-9	5		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6,8	4-16-8,8LP	46,6	47	44	44	39	37	4P04729-16	6		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6,8	4-16-12,8LP	56,6	48	46	46	43	39	4P04729-14	7		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6	4-16-11PD	51,6	43	41	41	37	34	9P08415-L1		Brand	
Trä/alu Sidohängt In 2+1-gl mötesbåge	4	4- 16 -4	30	39	37	37	31	31	4P00592-14	Std.		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl vädringslucka	4	4- 16 -4	30	37	36	36	32	31	6P10385-A	Std.		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl vädringslucka	6,8	4- 18 -8	45,8	41	39	39	36	35	6P10385-B	4		
Trä/alu Sidohängt In 3-gl	T4-16 (4-16-4-16-4)		30	34	32	32	27	27	4P04344-1	Std.		
Trä/alu Sidohängt In 3-gl	6-15-4-15-4		35	37	35	35	31	31	6P10385-D	20		
Trä/alu Sidohängt In 3-gl	8-12-4-16-4		40	37	37	37	33	32	135963-C3	21		
Trä/alu Sidohängt In 3-gl	4-14-4-15-6,8		35	39	37	37	33	32	135963-C1			
Trä/alu Sidohängt In 3-gl	4-14-4-14-8,8LP		40,8	40	38	38	34	33	135963-C2			
Trä/alu Sidohängt In 3-gl	6-12-4-12-8,8LP		45,8	41	39	39	35	34	6P10385-E	22		
Trä/alu Sidohängt In 3-gl	8,8LP-10-4-12-8,8LP		51,6	43	41	41	38	37	5P0377-A5	24		
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	4	4-16-4	30	35	33	33	29	27	5P03309-5		Std. fyllning	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	4	4-16-4	30	36	35	34	30	30	5P03309-1		Glas i bröstrn	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	6	4-16-4	35	37	35	35	31	30	5P03309-3		Ljudfyllning	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	6	4-16-4	35	39	37	37	32	31	5P03309-2		Glas i bröstrn	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	6	4-16-6,8	40,8	41	38	38	33	32	8P02072-A		Glas i bröstrn	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	6	4-16-8	45	41	40	39	35	34	5P03309-4		Glas i bröstrn	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	6,8	4-18-8	45,8	40	38	38	33	33	5P05738-5		Ljudfyllning	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	6,8	4-18-8	45,8	42	39	39	34	33	5P05738-1		Glas i bröstrn	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	6,8	4-16-8,8LP	46,6	43	41	40	35	35	5P05738-6		Glas i bröstrn	Std.
Trä/alu FD In 2+1-gl	4	4-16-4	30	35	33	33	29	27	9P08415-3-H1		Std. fyllning	Trö.
Trä/alu FD In 2+1-gl	6	4-18-8	45	40	37	37	32	30	9P08415-3-G1		Ljudfyllning	Trö.
Trä/alu FD In 2+1-gl	6	4-18-8	45	43	41	40	36	32	9P08415-3-F1		Glas i bröstrn	Trö.
Trä/alu FD In 2+1-gl	6,8	4-16-8,8LP	46,6	44	43	42	37	33	9P08415-3-E1		Glas i bröstrn	Trö.
Trä/alu FD In 3-gl	T4-16 (4-16-4-16-4)		30	30	28	28	26	25	9P08415-3-A1		Std. fyllning	Trö.
Trä/alu FD In 3-gl	6-15-4-15-4		35	35	33	33	31	30	9P08415-3-C1		Ljudfyllning	Trö.
Trä/alu FD In 3-gl	8,8LP-10-4-12-8,8LP		51,6	36	34	34	32	31	9P08415-3-B1		Ljudfyllning	Trö.
Trä/alu FD In 3-gl	8,8LP-10-4-12-8,8LP		51,6	42	39	39	33	33	9P08415-3-D1		Helglasad	Trö.

11PD = Brandglas, LP = Ljudlaminat, FD = Fönsterdörrar, Trö = Tröskel

Så läser du tabellerna

Fönstrens modulmått

Måttangivelsen för våra fönster skrivs med bredden först och därefter höjden. Angivelsen kallas modulmått. Modulmåtten är lika med måttet för hålet i väggen.

Exempel: ett modulmått på 10 x 12 ger dig ett fönster med måtten 980 x 1180 mm (fönstret är 20 mm mindre på var ledd för att lämna plats till montering och isolering).

Om ni vill beställa ett specialmått så kan fönstret tillverkas i exakt karmyttermått i 5 mm intervall.

Glashöjden på fönsterdörrar anges med ett bröstningsmått, där det närliggande fönstret styr. Exemplet visar 10 x 21/12 fast eller öppningsbart.

Illustration 1

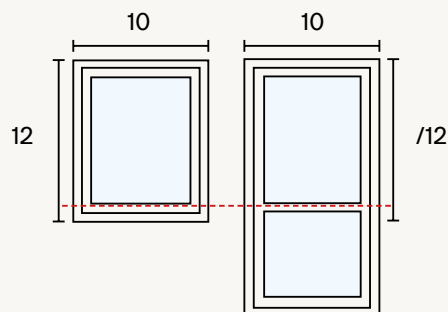


Illustration 2

	12 = 1180 mm		
	14 = 1380 mm		Pris = 7 229:-
	12 x 13 BP01	-	
	12 x 14	7 229	
	12 x 15	7 550	
	12 x 16	8 081	

Avläs modulmåten i prislistan

Ett modulmått på 12 x 14 ger dig ett fönster med bredden 1180 mm och höjden 1380 mm. Priset för ett sådant fast fönster blir 7 229 kr. Se illustration 2.



Lagersortiment med 200 storlekar och modeller

Vi har ett stort sortiment med fönster och fönsterdörrar på lager med endast en veckas leveranstid. Du hittar den aktuella prislistan med lagerfönster via informationssidan i Kundportalen.



Vad betyder "luft"?

I prislistan hittar du 1-lufts-, 2-lufts- eller 3-lufts-fönster. Benämningarna är inte så konstiga som de kanske låter. Siffrorna anger helt enkelt hur många öppningsbara/fasta delar fönstren har. En öppningsbar/fast del = 1-luft. Och så vidare. **Se illustration 3 till höger.**

Det här ska inte förväxlas med spröjsade fönster (där fast spröjs går igenom den ena fönster-rutan och lös spröjs monteras utanpå fönstret).

När du har hittat rätt typ av fönster, till exempel ett vridfönster, kan du för vissa storlekar välja antalet luft. Detta framgår av pristabellen och återges med små illustrationer. **Se illustration 4 nedan.**

Korset	Vrid	Sväng	Övertankhängt i Tak	Häng i Tak
1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft
3 481	6 815	—	—	6 389
3 680	7 155	—	—	6 454
3 908	7 467	—	—	6 662
4 088	7 721	—	—	6 706
4 375	8 089	—	—	6 871

Problemlösung

Aluminiumlegierung mit umlegende Stange

00

Handbuch der Bauteile (2011) (2. Auflage) (Herausgeber: Prof. Dr. Dr. h.c. h. c. Dr.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

Vackert och underhållsfritt är det populäraste valet för villan

01



Rund eller rak profil

Vilken profil vill du ha på insidan av ditt fönster – rund eller rak? Rund är populärast för hus i en äldre allmogestil och rak till hus i mer modern stil.



Karmfasta fönster

- Ej öppningsbara



Vridfönster

- Säkerhetsspärr och spanjolett ökar säkerheten
- Lättskötta fönster där båda sidor kan putsas inifrån
- Kraftiga vridbeslag försvårar inbrottsförsök
- Dolda justerbara vridbeslag



Sidohängda fönster

- Enkla att öppna för vädring
- Finns också överkantshängda
- Fönsterbroms på sidohängda är standard



Fönsterdörrar

- Ger enhetligt intryck med dina fönster
- Finns som både enkel- och pardörrar
- Finns både som helglasade och med fyllning i bröstning
- Fallkolvsspanjolett som standard på fönsterdörr
- Spanjolett och broms i mötesdörr



Fler fördelar

- Aluminiumglans 30
- Tätningslist i båge
- Dold spröjsinfästning
- Justerbara gångjärn
- Bakkantssäkringar på gångjärnssidan som standard
- Spaltventil är infräst och fabriksmonterad. Är dold från utsidan på fönsterdörrar och öppningsbara fönster
- Underhållsfritt

Karmdjup

- 112 mm

Välj Svanenmärkta fönster

- Välj till ett extra energiglas och varmkant för ett fönster med extra låg U-värde, som är miljömärkt med Svanen. För att hjälpa fler att göra det bästa valet för miljön har vi ett väldigt förmånligt pris på extra energiglas och varmkant.



Funktion
Kondens
i isolerruta
Röta

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H	 Karmfast	 Vrid			 Sidohängt			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
3 x 3	2 620	-	-	-	-	-	-	-
3 x 4	2 644	-	-	-	-	-	-	-
3 x 5	2 691	-	-	-	-	-	-	-
3 x 6	2 792	-	-	-	-	-	-	-
3 x 7	2 944	-	-	-	-	-	-	-
3 x 8	2 972	-	-	-	-	-	-	-
3 x 9	3 044	-	-	-	-	-	-	-
3 x 10	3 366	-	-	-	-	-	-	-
3 x 11	3 596	-	-	-	-	-	-	-
3 x 12	3 744	-	-	-	-	-	-	-
3 x 13	3 957	-	-	-	-	-	-	-
3 x 14	4 197	-	-	-	-	-	-	-
3 x 15	4 429	-	-	-	-	-	-	-
3 x 16	4 536	-	-	-	-	-	-	-
3 x 17	4 712	-	-	-	-	-	-	-
3 x 18	5 013	-	-	-	-	-	-	-
3 x 19	5 210	-	-	-	-	-	-	-
3 x 20	5 571	-	-	-	-	-	-	-
3 x 21	6 171	-	-	-	-	-	-	-
4 x 3	2 644	-	-	-	-	-	-	-
4 x 4	2 691	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 833**
4 x 5	2 739	4 896	-	-	-	-	-	-
4 x 6	2 813	5 028	-	-	-	-	-	-
4 x 7	2 963	5 302	-	-	-	-	-	-
4 x 8	3 025	5 679	-	-	-	-	-	-
4 x 9	3 124	6 117	-	-	-	-	-	-
4 x 10	3 390	6 459	-	-	-	-	-	-
4 x 11	3 618	6 816	-	-	-	-	-	-
4 x 12	3 809	7 156	-	-	-	-	-	-
4 x 13	4 024	7 467	-	-	-	-	-	-
4 x 14	4 243	7 696	-	-	-	-	-	-
4 x 15	4 471	8 089	-	-	-	-	-	-
4 x 16	4 712	8 228	-	-	-	-	-	-
4 x 17	5 013	-	-	-	-	-	-	-
4 x 18	5 161	-	-	-	-	-	-	-
4 x 19	5 571	-	-	-	-	-	-	-
4 x 20	5 919	-	-	-	-	-	-	-
4 x 21	6 323	-	-	-	-	-	-	-
5 x 3	2 716	-	-	-	-	-	-	-
5 x 4	2 739	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 051**
5 x 5	2 784	5 028	-	-	6 013	-	-	5 898
5 x 6	2 861	5 302	-	-	6 098	-	-	6 098
5 x 7	3 016	5 679	-	-	6 172	-	-	6 172
5 x 8	3 078	6 117	-	-	6 238	-	-	6 238
5 x 9	3 242	6 459	-	-	6 306	-	-	-

***) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Ej vädringsspärr på Vridfönster höjd M 5/6.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H								 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
5 x 10	3 481	6 816	-	-	6 389	-	-	-
5 x 11	3 680	7 156	-	-	6 454	-	-	-
5 x 12	3 908	7 467	-	-	6 562	-	-	-
5 x 13	4 088	7 721	-	-	6 705	-	-	-
5 x 14	4 378	8 089	-	-	6 871	-	-	-
5 x 15	4 558	8 228	-	-	7 026	-	-	-
5 x 16	4 833	8 532	-	-	7 186	-	-	-
5 x 17	5 210	-	-	-	7 269	-	-	-
5 x 18	5 624	-	-	-	7 345	-	-	-
5 x 19	5 919	-	-	-	-	-	-	-
5 x 20	6 323	-	-	-	-	-	-	-
5 x 21	6 521	-	-	-	-	-	-	-
6 x 3	2 756	-	-	-	-	-	-	-
6 x 4	2 777	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 258**
6 x 5	2 878	5 250	-	-	-	-	-	5 876
6 x 6	2 960	5 498	-	-	6 115	-	-	6 115
6 x 6 *Ornament	-	5 794	-	-	-	-	-	6 238
6 x 7	3 109	5 883	-	-	6 238	-	-	6 306
6 x 8	3 235	6 300	-	-	6 306	-	-	-
6 x 9	3 443	6 637	-	-	6 389	-	-	-
6 x 10	3 696	7 061	-	-	6 492	-	-	-
6 x 11	3 940	7 457	-	-	6 660	-	-	-
6 x 12	4 179	7 694	-	-	6 824	-	-	-
6 x 13	4 443	7 831	-	-	7 004	-	-	-
6 x 14	4 715	8 544	-	-	7 178	-	-	-
6 x 15	4 851	8 737	-	-	7 361	-	-	-
6 x 16	5 199	9 026	-	-	7 534	-	-	-
6 x 17	5 624	-	-	-	7 637	-	-	-
6 x 18	5 919	-	-	-	7 707	-	-	-
6 x 19	6 190	-	-	-	-	-	-	-
6 x 20	6 519	-	-	-	-	-	-	-
6 x 21	7 173	-	-	-	-	-	-	-
7 x 3	2 814	-	-	-	-	-	-	-
7 x 4	2 890	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 717**
7 x 5	3 004	5 693	-	-	-	-	-	6 177
7 x 6	3 160	5 946	-	-	6 236	-	-	6 236
7 x 7	3 436	6 252	-	-	6 306	-	-	6 306
7 x 8	3 718	6 637	-	-	6 389	-	-	6 389
7 x 9	3 967	6 826	-	-	6 540	-	-	-
7 x 10	4 134	7 268	-	-	6 885	-	-	-
7 x 11	4 558	7 669	-	-	6 913	-	-	-
7 x 12	4 757	7 986	-	-	7 109	-	-	-
7 x 13	5 008	8 255	-	-	7 288	-	-	-
7 x 14	5 179	8 825	-	-	7 495	-	-	-
7 x 15	5 451	9 276	-	-	7 690	-	-	-
7 x 16	5 793	9 602	-	-	7 881	-	-	-
7 x 17	6 411	-	-	-	8 002	-	-	-

*) Ornamentsglas, frostat **) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H	 Karmfast	 Vrid			 Sidohängt			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
7 x 18	6 678	-	-	-	8 078	-	-	-
7 x 19	6 937	-	-	-	-	-	-	-
7 x 20	7 173	-	-	-	-	-	-	-
7 x 21	7 634	-	-	-	-	-	-	-
8 x 3	2 956	-	-	-	-	-	-	-
8 x 4	3 008	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 068**
8 x 5	3 078	6 040	9 156	-	-	-	-	6 213
8 x 6	3 235	6 323	9 413	-	-	-	-	6 318
8 x 7	3 512	6 586	9 671	-	6 389	-	-	6 389
8 x 8	3 873	6 911	9 930	-	6 549	-	-	6 549
8 x 8 *Ornament	-	7 208	-	-	-	-	-	-
8 x 9	4 160	7 127	10 204	-	6 767	-	-	-
8 x 10	4 362	7 498	10 527	-	6 959	-	-	-
8 x 11	4 696	7 795	10 988	-	7 166	-	-	-
8 x 12	4 935	8 159	11 519	-	7 387	-	-	-
8 x 13	5 198	8 596	12 083	-	7 595	-	-	-
8 x 14	5 447	9 031	12 647	-	7 812	-	-	-
8 x 15	5 856	9 399	13 179	-	8 014	-	-	-
8 x 16	6 256	9 783	13 818	-	8 224	-	-	-
8 x 17	6 740	-	-	-	8 354	-	-	-
8 x 18	7 010	-	-	-	8 436	-	-	-
8 x 19	7 321	-	-	-	-	-	-	-
8 x 20	7 559	-	-	-	-	-	-	-
8 x 21	8 299	-	-	-	-	-	-	-
9 x 3	3 087	-	-	-	-	-	-	-
9 x 4	3 137	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 274**
9 x 5	3 256	6 252	9 413	-	-	-	-	6 427
9 x 6	3 456	6 605	9 671	-	-	-	-	6 480
9 x 7	3 793	6 820	9 930	-	6 540	-	-	6 540
9 x 8	4 032	7 074	10 204	-	6 767	-	-	6 767
9 x 9	4 289	7 502	10 527	-	6 986	-	-	-
9 x 10	4 543	7 887	10 988	-	7 209	-	-	-
9 x 11	4 886	8 280	11 519	-	7 432	-	-	-
9 x 12	5 063	8 518	12 083	-	7 666	-	-	-
9 x 12, Spalt	-	8 965	-	-	-	-	-	-
9 x 13	5 490	8 975	12 647	-	7 886	-	-	-
9 x 13, Spalt	5 936	9 420	-	-	-	-	-	-
9 x 14	5 743	9 308	13 179	-	8 116	-	-	-
9 x 15	6 141	9 776	13 818	-	8 344	-	-	-
9 x 16	6 532	10 068	14 257	-	8 566	-	-	-
9 x 16, Spalt	6 978	-	-	-	-	-	-	-
9 x 17	6 947	-	-	-	8 689	-	-	-
9 x 18	7 321	-	-	-	8 788	-	-	-
9 x 19	7 710	-	-	-	-	-	-	-
9 x 20	8 300	-	-	-	-	-	-	-
9 x 21	8 965	-	-	-	-	-	-	-
10 x 3	3 415	-	-	-	-	-	-	-

*) Ornamentglas, frostat **) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H								
	Karmfast	Vrid			Sidohängt			Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
								
1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	
10 x 4	3 469	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 455**
10 x 5	3 554	6 430	9 671	-	-	11 664	-	6 242
10 x 6	3 741	6 663	9 930	-	-	11 777	-	6 491
10 x 7	4 032	6 858	10 204	-	-	11 898	-	6 725
10 x 8	4 289	7 274	10 527	-	6 959	12 022	-	6 959
10 x 9	4 543	7 711	10 988	-	7 209	12 144	-	-
10 x 10	4 899	8 192	11 519	-	7 447	12 262	-	-
10 x 11	5 242	8 799	12 083	-	7 696	12 392	-	-
10 x 12	5 434	9 139	12 647	-	7 950	12 515	-	-
10 x 12, Spalt	5 880	9 586	-	-	-	-	-	-
10 x 13	5 847	9 463	13 179	-	8 176	12 771	-	-
10 x 13, Spalt	6 293	9 909	-	-	-	-	-	-
10 x 14	6 243	9 863	13 818	-	8 415	13 068	-	-
10 x 15	6 589	10 180	14 257	-	8 670	13 369	-	-
10 x 16	7 005	10 565	14 994	-	8 908	13 521	-	-
10 x 17	7 542	-	-	-	9 025	13 620	-	-
10 x 18	7 859	-	-	-	9 144	13 659	-	-
10 x 19	8 217	-	-	-	-	-	-	-
10 x 20	8 965	-	-	-	-	-	-	-
10 x 21	9 547	-	-	-	-	-	-	-
11 x 3	3 599	-	-	-	-	-	-	-
11 x 4	3 655	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 618**
11 x 5	3 746	6 593	9 930	-	-	-	-	6 416
11 x 6	3 923	6 746	10 204	-	-	12 037	-	6 647
11 x 7	4 245	6 995	10 527	-	-	12 116	-	6 909
11 x 8	4 577	7 416	10 988	-	-	12 196	-	7 158
11 x 9	4 825	7 812	11 519	-	7 508	12 262	-	-
11 x 10	5 208	8 583	12 083	-	7 852	12 339	-	-
11 x 11	5 498	9 126	12 647	-	7 958	12 442	-	-
11 x 12	5 873	9 620	13 179	-	8 218	12 760	-	-
11 x 12, Spalt	-	10 067	-	-	-	-	-	-
11 x 13	6 381	10 033	13 818	-	8 481	13 068	-	-
11 x 13, Spalt	6 825	10 481	-	-	-	-	-	-
11 x 14	6 753	10 423	14 257	-	8 878	13 373	-	-
11 x 15	7 099	10 620	14 994	-	9 306	13 700	-	-
11 x 16	7 542	11 048	15 590	-	9 730	14 000	-	-
11 x 17	7 859	-	-	-	-	14 184	-	-
11 x 18	8 383	-	-	-	-	14 314	-	-
11 x 19	8 965	-	-	-	-	-	-	-
11 x 20	9 531	-	-	-	-	-	-	-
11 x 21	10 042	-	-	-	-	-	-	-
12 x 3	3 746	-	-	-	-	-	-	-
12 x 4	3 843	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 663**
12 x 5	3 977	6 719	10 204	14 012	-	-	-	6 763
12 x 6	4 151	6 995	10 527	14 318	-	12 116	-	7 019
12 x 7	4 543	7 197	10 988	14 624	-	12 196	-	7 146
12 x 8	4 922	7 797	11 519	14 930	-	12 262	-	7 278

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H	 Karmfast	 Vrid			 Sidohängt			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
12 x 9	5 323	8 270	12 083	15 237	-	12 339	-	-
12 x 10	5 716	9 114	12 647	15 548	-	12 392	-	-
12 x 11	6 074	9 550	13 179	15 863	-	12 704	-	-
12 x 12	6 429	10 092	13 818	16 188	-	13 039	-	-
12 x 12, Spalt	-	10 538	-	-	-	-	-	-
12 x 12 BP01	-	11 635	-	-	-	-	-	-
12 x 13	6 890	10 316	14 257	16 945	-	13 362	-	-
12 x 13, Spalt	7 338	10 763	-	-	-	-	-	-
12 x 13 BP01	-	11 860	-	-	-	-	-	-
12 x 14	7 229	10 865	14 994	18 014	-	13 689	-	-
12 x 15	7 550	11 142	15 590	19 237	-	14 026	-	-
12 x 16	8 081	11 802	16 318	20 099	-	14 339	-	-
12 x 17	8 554	-	-	-	-	14 548	-	-
12 x 18	9 148	-	-	-	-	14 731	-	-
12 x 19	9 531	-	-	-	-	-	-	-
12 x 20	10 048	-	-	-	-	-	-	-
12 x 21	10 523	-	-	-	-	-	-	-
13 x 3	3 883	-	-	-	-	-	-	-
13 x 4	4 050	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 949**
13 x 5	4 212	6 924	10 527	14 318	-	-	-	7 193
13 x 6	4 456	7 197	10 988	14 624	-	12 196	-	7 237
13 x 7	4 715	7 422	11 519	14 930	-	12 262	-	7 278
13 x 8	5 084	8 033	12 083	15 237	-	12 339	-	7 322
13 x 9	5 486	8 693	12 647	15 548	-	12 392	-	-
13 x 10	6 006	9 374	13 179	15 863	-	12 619	-	-
13 x 11	6 433	9 972	13 818	16 188	-	12 959	-	-
13 x 12	6 807	10 420	14 257	16 945	-	13 322	-	-
13 x 13	7 176	10 658	14 994	18 014	-	13 659	-	-
13 x 13 BP01	-	12 199	-	-	-	-	-	-
13 x 14	7 712	11 128	15 590	19 237	-	14 015	-	-
13 x 15	8 200	11 681	16 318	20 099	-	14 339	-	-
13 x 16	8 459	12 285	17 191	21 384	-	14 681	-	-
13 x 17	8 876	-	-	-	-	14 880	-	-
13 x 18	9 338	-	-	-	-	15 085	-	-
13 x 19	9 740	-	-	-	-	-	-	-
13 x 20	10 309	-	-	-	-	-	-	-
13 x 21	11 035	-	-	-	-	-	-	-
14 x 3	4 544	-	-	-	-	-	-	-
14 x 4	4 667	-	-	-	-	-	-	Topturn, 7 249**
14 x 5	4 833	7 134	10 988	14 624	-	-	17 606	7 237
14 x 6	4 987	7 494	11 519	14 930	-	-	17 943	7 278
14 x 7	5 330	7 961	12 083	15 237	-	12 339	18 242	7 322
14 x 8	5 447	8 571	12 647	15 548	-	12 392	18 315	7 355
14 x 9	5 807	9 235	13 179	15 863	-	12 619	18 390	-
14 x 10	6 300	9 767	13 818	16 188	-	12 862	18 503	-
14 x 11	6 768	10 321	14 257	16 945	-	13 221	18 654	-
14 x 12	7 180	10 761	14 994	18 014	-	13 594	18 811	-

**) Topturn=utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H								
	Karmfast	Vrid			Sidohängt			Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
								
14 x 13	7 570	11 242	15 590	19 237	-	13 958	19 233	-
14 x 13, Spalt	-	11 689	-	-	-	-	-	-
14 x 13 BP01	-	12 784	-	-	-	-	-	-
14 x 14	8 030	11 802	16 318	20 099	-	14 327	19 687	-
14 x 15	8 373	12 285	17 191	21 384	-	14 667	20 233	-
14 x 16	8 692	12 984	18 060	22 588	-	15 028	20 670	-
14 x 17	9 239	-	-	-	-	15 248	21 147	-
14 x 18	9 637	-	-	-	-	15 445	21 679	-
14 x 19	10 094	-	-	-	-	-	-	-
14 x 20	10 695	-	-	-	-	-	-	-
14 x 21	11 621	-	-	-	-	-	-	-
15 x 3	4 890	-	-	-	-	-	-	-
15 x 4	5 030	-	-	-	-	-	-	Topturn, 7 381**
15 x 5	5 199	7 356	11 519	14 930	-	-	-	7 293
15 x 6	5 335	7 818	12 083	15 237	-	-	18 242	7 322
15 x 7	5 456	8 536	12 647	15 548	-	12 392	18 315	7 355
15 x 8	5 618	9 028	13 179	15 863	-	12 619	18 390	7 489
15 x 9	6 058	9 615	13 818	16 188	-	12 862	18 503	-
15 x 10	6 559	10 178	14 257	16 945	-	13 102	18 654	-
15 x 11	6 920	10 742	14 994	18 014	-	13 475	18 811	-
15 x 12	7 423	11 133	15 590	19 237	-	13 878	19 233	-
15 x 13	7 955	11 633	16 318	20 099	-	14 258	19 687	-
15 x 14	8 459	12 182	17 191	21 384	-	14 639	20 233	-
15 x 15	8 876	12 719	18 060	22 588	-	14 995	20 670	-
15 x 16	9 436	13 502	18 800	23 372	-	15 363	21 147	-
15 x 17	9 946	-	-	-	-	15 547	21 679	-
15 x 18	10 629	-	-	-	-	15 799	22 039	-
15 x 19	11 505	-	-	-	-	-	-	-
15 x 20	12 047	-	-	-	-	-	-	-
15 x 21	12 851	-	-	-	-	-	-	-
16 x 3	5 253	-	-	-	-	-	-	-
16 x 4	5 393	-	-	-	-	-	-	Topturn, 8 061**
16 x 5	5 511	8 035	12 083	15 237	-	-	-	7 364
16 x 6	5 628	8 404	12 647	15 548	-	-	18 315	7 395
16 x 7	5 738	9 416	13 179	15 863	-	12 510	18 390	7 424
16 x 8	5 982	9 805	13 819	16 188	-	12 855	18 503	7 630
16 x 9	6 316	10 186	14 257	16 945	-	13 099	18 654	-
16 x 10	6 735	10 705	14 994	18 014	-	13 342	18 811	-
16 x 11	7 274	11 294	15 590	19 237	-	13 738	19 233	-
16 x 12	7 708	11 999	16 318	20 099	-	14 163	19 687	-
16 x 13	8 232	12 433	17 191	21 384	-	14 554	20 233	-
16 x 14	8 808	12 952	18 060	22 588	-	14 946	20 670	-
16 x 15	9 330	13 763	18 800	23 372	-	15 328	21 147	-
16 x 16	9 983	14 598	19 568	23 927	-	15 709	21 679	-
16 x 17	10 676	-	-	-	-	15 914	22 039	-
16 x 18	11 176	-	-	-	-	16 157	22 295	-
16 x 19	11 802	-	-	-	-	-	-	-
16 x 20	12 556	-	-	-	-	-	-	-
16 x 21	13 471	-	-	-	-	-	-	-

**) Topturn = utåtgående toppstyr, öppnas 60°.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H	 Karmfast	 Vrid			 Sidohängt			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
17 x 3	5 615	-	-	-	-	-	-	-
17 x 4	5 756	-	-	-	-	-	-	Topturn, 8 516**
17 x 5	5 871	8 490	12 289	15 548	-	-	-	-
17 x 6	5 977	8 870	12 931	15 863	-	-	18 489	-
17 x 7	6 077	9 711	13 409	16 188	-	12 626	18 562	-
17 x 8	6 294	10 213	13 984	16 945	-	13 094	18 845	-
17 x 9	6 742	10 973	14 628	18 014	-	13 340	18 994	-
17 x 10	7 478	11 797	15 388	19 237	-	13 581	19 146	-
17 x 11	7 961	12 260	16 072	20 099	-	13 998	19 600	-
17 x 12	8 302	12 932	16 677	21 384	-	14 450	20 088	-
17 x 13	8 758	13 284	17 568	22 588	-	14 853	20 645	-
17 x 14	9 491	13 923	18 341	23 372	-	15 254	21 099	-
17 x 15	10 336	14 761	19 173	23 927	-	15 658	21 603	-
17 x 16	10 698	15 444	19 848	25 913	-	16 054	22 151	-
17 x 17	13 638	-	-	-	-	16 263	22 550	-
17 x 18	13 076	-	-	-	-	16 513	22 787	-
17 x 19	13 636	-	-	-	-	-	-	-
17 x 20	14 325	-	-	-	-	-	-	-
17 x 21	15 695	-	-	-	-	-	-	-
18 x 3	5 763	-	-	-	-	-	-	-
18 x 4	5 899	-	-	-	-	-	-	Topturn, 8 945**
18 x 5	6 014	8 922	12 497	15 863	-	-	-	-
18 x 6	6 207	9 298	13 211	16 188	-	-	18 513	-
18 x 7	6 427	10 261	13 640	16 945	-	-	18 713	-
18 x 8	6 645	11 058	14 147	18 014	-	13 332	18 934	-
18 x 9	7 282	11 764	15 003	19 237	-	13 576	19 167	-
18 x 10	7 910	12 523	15 779	20 099	-	13 798	19 462	-
18 x 11	8 286	13 161	16 557	21 384	-	14 262	19 980	-
18 x 12	8 796	13 572	17 036	22 588	-	14 735	20 505	-
18 x 13	9 221	14 082	17 946	23 372	-	15 148	21 023	-
18 x 14	10 035	14 959	18 619	23 927	-	15 564	21 540	-
18 x 15	10 697	15 963	19 553	25 913	-	15 993	22 085	-
18 x 16	11 176	16 776	20 133	26 752	-	16 397	22 606	-
18 x 17	13 076	-	-	-	-	16 665	23 020	-
18 x 18	13 835	-	-	-	-	16 867	23 285	-
18 x 19	14 335	-	-	-	-	-	-	-
18 x 20	14 824	-	-	-	-	-	-	-
18 x 21	16 308	-	-	-	-	-	-	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = 2-glas isolerruta p.g.a glasvikt/storlek U-värde 1,4

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
19 x 3	6 066	-	-	-	-	-	-
19 x 4	6 140	-	-	-	-	-	-
19 x 5	6 316	9 349	12 558	16 188	-	-	-
19 x 6	6 559	9 727	13 139	16 945	-	-	18 886
19 x 7	6 780	10 809	13 545	18 014	-	-	19 088
19 x 8	7 197	11 904	14 212	19 237	-	13 576	19 316
19 x 9	7 882	12 556	15 064	20 098	-	13 798	19 529
19 x 10	8 529	13 243	15 926	21 385	-	14 262	19 852
19 x 11	8 869	14 063	16 913	22 585	-	14 735	20 385
19 x 12	9 231	14 217	17 485	23 372	-	15 148	20 907
19 x 13	9 899	14 881	18 258	23 916	-	15 564	21 442
19 x 14	10 583	15 999	18 989	25 913	-	15 993	21 980
19 x 15	11 222	17 175	19 763	26 752	-	17 646	22 525
19 x 16	11 862	18 109	20 433	27 652	-	19 012	23 053
19 x 17	13 832	-	-	-	-	20 107	23 401
19 x 18	14 385	-	-	-	-	21 098	23 759
19 x 19	14 827	-	-	-	-	-	-
19 x 20	15 399	-	-	-	-	-	-
19 x 21	16 830	-	-	-	-	-	-
20 x 3	6 359	-	-	-	-	-	-
20 x 4	6 430	-	-	-	-	-	-
20 x 5	6 544	9 778	12 735	16 629	-	-	-
20 x 6	6 909	10 155	13 197	17 391	-	-	19 262
20 x 7	7 128	11 357	13 580	18 378	-	-	19 469
20 x 8	7 536	12 751	14 406	19 574	-	-	19 695
20 x 9	8 291	13 346	15 276	20 287	-	14 262	19 936
20 x 10	8 894	13 966	16 226	21 596	-	14 735	20 250
20 x 11	9 249	14 962	17 427	22 797	-	15 148	20 790
20 x 12	9 732	15 291	18 099	23 663	-	15 564	21 334
20 x 13	10 316	15 681	18 744	24 339	-	15 993	21 871
20 x 14	10 901	17 038	19 540	26 191	-	17 646	22 413
20 x 15	11 690	18 379	20 159	27 290	-	19 012	22 976
20 x 16	12 480	19 443	20 927	28 227	-	20 107	23 522
20 x 17	14 521	-	-	-	-	-	23 894
20 x 18	14 824	-	-	-	-	-	24 236
20 x 19	15 399	-	-	-	-	-	-
20 x 20	16 272	-	-	-	-	-	-
20 x 21	17 921	-	-	-	-	-	-
21 x 3	6 847	-	-	-	-	-	-
21 x 4	6 792	-	-	-	-	-	-
21 x 5	6 902	-	12 898	17 072	-	-	-
21 x 6	7 269	-	13 317	17 837	-	-	-
21 x 7	7 490	-	13 715	18 745	-	-	19 860
21 x 8	7 841	-	14 549	19 909	-	-	20 096
21 x 9	8 748	-	15 372	20 478	-	14 735	20 338
21 x 10	9 257	-	16 612	21 805	-	15 148	20 654

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = 2-glas isolerruta p.g.a glasvikt/storlek U-värde 1,4.

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
							
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft
21 x 11	9 437	-	17 750	23 005	-	15 564	21 205
21 x 12	10 161	-	18 576	23 958	-	15 993	21 762
21 x 13	10 901	-	19 310	24 761	-	17 646	22 308
21 x 14	11 690	-	20 095	26 472	-	19 012	22 855
21 x 15	12 480	-	20 599	27 827	-	20 107	23 440
21 x 16	12 964	-	21 405	28 809	-	21 098	23 994
21 x 17	14 953	-	-	-	-	-	24 391
21 x 18	15 391	-	-	-	-	-	24 710
21 x 19	16 266	-	-	-	-	-	-
21 x 20	17 233	-	-	-	-	-	-
21 x 21	19 075	-	-	-	-	-	-
22 x 3	7 310	-	-	-	-	-	-
22 x 4	7 242	-	-	-	-	-	-
22 x 5	7 355	-	13 060	17 424	-	-	-
22 x 6	7 720	-	13 437	18 215	-	-	-
22 x 7	7 940	-	13 851	19 085	-	-	20 255
22 x 8	8 584	-	14 689	20 184	-	-	20 497
22 x 9	9 186	-	15 479	20 775	-	-	20 747
22 x 10	9 684	-	17 002	22 034	-	-	21 064
22 x 11	9 842	-	18 072	23 134	-	-	21 626
22 x 12	10 571	-	19 054	24 128	-	-	22 191
22 x 13	11 308	-	19 876	25 103	-	-	22 755
22 x 14	11 962	-	20 652	26 678	-	-	23 318
22 x 15	12 616	-	21 034	27 948	-	-	23 902
22 x 16	13 306	-	21 881	28 989	-	-	24 472
22 x 17	15 369	-	-	-	-	-	24 835
22 x 18	16 253	-	-	-	-	-	25 185
22 x 19	17 224	-	-	-	-	-	-
22 x 20	18 344	-	-	-	-	-	-
22 x 21	19 596	-	-	-	-	-	-
23 x 3	7 771	-	-	-	-	-	-
23 x 4	7 696	-	-	-	-	-	-
23 x 5	7 806	-	13 182	17 775	-	-	-
23 x 6	8 173	-	13 648	18 597	-	-	-
23 x 7	8 392	-	14 055	19 428	-	-	20 670
23 x 8	9 037	-	15 064	20 452	-	-	20 907
23 x 9	9 624	-	15 926	21 078	-	-	21 164
23 x 10	10 114	-	17 527	22 266	-	-	21 490
23 x 11	10 251	-	18 496	23 255	-	-	22 062
23 x 12	10 976	-	19 522	24 303	-	-	22 641
23 x 13	11 714	-	20 155	25 445	-	-	23 212
23 x 14	12 369	-	21 086	26 886	-	-	23 781
23 x 15	13 020	-	21 556	28 074	-	-	24 389
23 x 16	13 796	-	22 629	29 169	-	-	24 946
23 x 17	16 230	-	-	-	-	-	25 411
23 x 18	17 191	-	-	-	-	-	25 661

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
23 x 19	18 327	-	-	-	-	-	-
23 x 20	18 837	-	-	-	-	-	-
23 x 21	20 116	-	-	-	-	-	-
24 x 3	8 231	-	-	-	-	-	-
24 x 4	8 144	-	-	-	-	-	-
24 x 5	8 259	-	13 305	18 124	-	-	-
24 x 6	8 624	-	13 851	18 972	-	-	-
24 x 7	8 846	-	14 251	19 767	-	-	21 071
24 x 8	9 615	-	15 441	20 728	-	-	21 322
24 x 9	10 217	-	16 380	21 380	-	-	21 584
24 x 10	10 473	-	18 055	22 492	-	-	21 917
24 x 11	10 889	-	18 921	23 380	-	-	22 500
24 x 12	11 460	-	19 988	24 475	-	-	23 095
24 x 13	12 472	-	20 436	25 784	-	-	23 677
24 x 14	13 128	-	21 519	27 092	-	-	24 257
24 x 15	13 796	-	22 071	28 198	-	-	24 876
24 x 16	14 580	-	23 373	29 349	-	-	25 422
24 x 17	17 166	-	-	-	-	-	25 778
24 x 18	18 304	-	-	-	-	-	26 134
24 x 19	18 821	-	-	-	-	-	-
24 x 20	19 329	-	-	-	-	-	-
24 x 21	20 634	-	-	-	-	-	-
25 x 3	8 168	-	-	-	-	-	-
25 x 4	8 259	-	-	-	-	-	-
25 x 5	8 813	-	13 851	18 972	-	-	-
25 x 6	9 338	-	14 251	19 767	-	-	-
25 x 7	9 943	-	15 441	20 728	-	-	21 550
25 x 8	10 523	-	16 380	21 380	-	-	21 796
25 x 9	11 035	-	18 055	22 491	-	-	22 060
25 x 10	11 621	-	18 921	23 381	-	-	22 394
25 x 11	12 047	-	19 988	24 475	-	-	22 972
25 x 12	12 556	-	20 439	25 784	-	-	23 566
25 x 13	13 306	-	21 519	27 092	-	-	24 150
25 x 14	13 796	-	22 071	28 198	-	-	24 728
25 x 15	14 580	-	23 373	29 349	-	-	25 348
25 x 16	15 439	-	23 843	30 132	-	-	25 894
25 x 17	18 270	-	-	-	-	-	26 252
25 x 18	18 790	-	-	-	-	-	26 608
25 x 19	19 310	-	-	-	-	-	-
25 x 20	20 611	-	-	-	-	-	-
25 x 21	21 262	-	-	-	-	-	-
26 x 3	8 494	-	-	-	-	-	-
26 x 4	8 813	-	-	-	-	-	-
26 x 5	9 338	-	14 251	19 767	-	-	-
26 x 6	9 943	-	15 441	20 728	-	-	-
26 x 7	10 523	-	16 380	21 380	-	-	22 021
26 x 8	11 035	-	18 055	22 491	-	-	22 272
26 x 9	11 621	-	18 921	23 381	-	-	22 531

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H	 Karmfast	 Vrid			 Sidohängt		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
26 x 10	12 047	-	19 988	24 475	-	-	22 864
26 x 11	12 556	-	20 439	25 784	-	-	23 446
26 x 12	13 306	-	21 519	27 092	-	-	24 039
26 x 13	13 796	-	22 071	28 198	-	-	24 622
26 x 14	14 580	-	23 373	29 349	-	-	25 200
26 x 15	15 439	-	23 843	30 132	-	-	25 820
26 x 16	15 953	-	24 317	31 130	-	-	26 368
26 x 17	18 753	-	-	-	-	-	26 724
26 x 18	19 278	-	-	-	-	-	27 081
26 x 19	20 587	-	-	-	-	-	-
26 x 20	21 235	-	-	-	-	-	-
26 x 21	21 938	-	-	-	-	-	-
27 x 3	9 061	-	-	-	-	-	-
27 x 4	9 812	-	-	-	-	-	-
27 x 5	10 574	-	15 441	20 728	-	-	-
27 x 6	11 313	-	16 380	21 380	-	-	-
27 x 7	11 980	-	18 055	22 491	-	-	-
27 x 8	12 727	-	18 921	23 381	-	-	22 743
27 x 9	13 306	-	19 988	24 475	-	-	23 003
27 x 10	13 976	-	20 439	25 784	-	-	23 338
27 x 11	14 885	-	21 519	27 092	-	-	23 921
27 x 12	15 532	-	22 071	28 198	-	-	24 511
27 x 13	16 474	-	23 373	29 349	-	-	25 095
27 x 14	17 492	-	23 843	30 132	-	-	25 672
27 x 15	18 177	-	24 317	31 130	-	-	26 292
27 x 16	18 707	-	24 805	32 106	-	-	26 839
27 x 17	19 234	-	-	-	-	-	27 195
27 x 18	20 547	-	-	-	-	-	27 551
27 x 19	21 206	-	-	-	-	-	-
27 x 20	21 910	-	-	-	-	-	-
27 x 21	22 625	-	-	-	-	-	-
28 x 3	9 593	-	-	-	-	-	-
28 x 4	10 321	-	-	-	-	-	-
28 x 5	11 031	-	16 380	21 380	-	-	-
28 x 6	11 668	-	18 055	22 491	-	-	-
28 x 7	12 384	-	18 921	23 381	-	-	-
28 x 8	12 934	-	19 988	24 475	-	-	23 214
28 x 9	13 567	-	20 439	25 784	-	-	23 475
28 x 10	14 448	-	21 519	27 092	-	-	23 810
28 x 11	15 061	-	22 071	28 198	-	-	24 389
28 x 12	15 973	-	23 373	29 349	-	-	24 983
28 x 13	16 959	-	23 843	30 132	-	-	25 566
28 x 14	18 116	-	24 317	31 130	-	-	26 145
28 x 15	18 648	-	24 805	32 106	-	-	26 767
28 x 16	19 181	-	25 301	33 276	-	-	27 311
28 x 17	20 500	-	-	-	-	-	27 668
28 x 18	21 164	-	-	-	-	-	28 022
28 x 19	21 872	-	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
28 x 20	22 590	-	-	-	-	-	-
28 x 21	23 220	-	-	-	-	-	-
29 x 3	10 210	-	-	-	-	-	-
29 x 4	10 918	-	-	-	-	-	-
29 x 5	11 561	-	18 055	22 491	-	-	-
29 x 6	12 280	-	18 921	23 381	-	-	-
29 x 7	12 833	-	19 988	24 475	-	-	-
29 x 8	13 477	-	20 439	25 784	-	-	23 686
29 x 9	14 359	-	21 519	27 092	-	-	23 947
29 x 10	14 978	-	22 071	28 198	-	-	24 280
29 x 11	15 895	-	23 373	29 349	-	-	24 860
29 x 12	16 884	-	23 843	30 132	-	-	25 457
29 x 13	18 046	-	24 317	31 130	-	-	26 037
29 x 14	18 585	-	24 805	32 106	-	-	26 619
29 x 15	19 124	-	25 301	33 276	-	-	27 236
29 x 16	20 444	-	25 809	34 295	-	-	27 784
29 x 17	21 112	-	-	-	-	-	28 142
29 x 18	21 826	-	-	-	-	-	28 495
29 x 19	22 547	-	-	-	-	-	-
29 x 20	23 185	-	-	-	-	-	-
29 x 21	-	-	-	-	-	-	-
30 x 3	10 796	-	-	-	-	-	-
30 x 4	11 444	-	-	-	-	-	-
30 x 5	12 168	-	18 921	23 381	-	-	-
30 x 6	12 726	-	19 988	24 475	-	-	-
30 x 7	13 372	-	20 439	25 784	-	-	-
30 x 8	14 262	-	21 519	27 092	-	-	-
30 x 9	14 884	-	22 071	28 198	-	-	-
30 x 10	15 804	-	23 373	29 349	-	-	-
30 x 11	16 801	-	24 317	30 132	-	-	-
30 x 12	17 963	-	25 301	31 130	-	-	-
30 x 13	18 508	-	25 809	32 106	-	-	-
30 x 14	19 050	-	26 324	33 276	-	-	-
30 x 15	20 380	-	26 848	34 295	-	-	-
30 x 16	21 050	-	27 387	35 334	-	-	-
30 x 17	21 771	-	-	-	-	-	-
30 x 18	22 497	-	-	-	-	-	-
30 x 19	23 137	-	-	-	-	-	-
30 x 20	23 990	-	-	-	-	-	-
30 x 21	-	-	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.

Aluminiumbeklätt trä karmfast 3-glas

01

U-värde standard: Fast 1,1. U-värde Svanenmärkt: Fast 0,8.

Bredd \ Höjd	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	6 323	6 684	7 382	7 941	8 813	9 531	10 047	10 523	11 035
4	6 684	7 382	7 941	8 813	9 531	9 744	10 206	10 703	11 275
5	7 382	7 941	8 813	9 338	9 943	10 172	10 671	11 241	11 649
6	7 941	8 813	9 338	9 943	10 523	10 639	11 210	11 617	12 110
7	8 813	9 338	9 943	10 523	11 035	11 181	11 588	12 079	12 808
8	9 338	9 943	10 523	11 035	11 621	11 557	12 050	12 777	13 244
9	9 943	10 523	11 035	11 621	12 047	12 022	12 747	13 216	13 972
10	10 523	11 035	11 621	12 047	12 556	12 725	13 188	13 944	14 777
11	11 035	11 621	12 047	12 556	13 306	13 165	13 921	14 750	15 425
12	11 621	12 047	12 556	13 306	13 796	13 900	14 725	15 398	16 103
13	12 047	12 556	13 306	13 796	14 580	14 704	15 373	16 081	16 802
14	12 556	13 306	13 796	14 580	15 439	15 674	16 391	17 125	17 530
15	13 306	13 796	14 580	15 439	15 654	16 372	17 105	17 509	17 916
16	13 796	14 580	15 439	15 642	16 359	17 087	17 491	17 897	18 408
17	16 123	17 060	17 833	18 645	19 473	19 971	20 468	21 077	21 735
18	17 084	17 862	18 677	19 510	20 008	20 517	21 131	21 719	22 462
19	17 882	18 705	19 537	20 045	20 552	21 171	21 837	22 517	23 106
20	18 718	19 557	20 069	20 582	21 206	21 877	22 557	23 152	23 875
21	19 567	20 083	20 601	21 226	21 907	22 590	23 189	23 919	24 655
22	20 088	20 610	21 246	21 924	22 612	23 215	23 954	24 693	25 455
23	20 655	21 250	21 935	22 628	23 238	23 974	24 721	25 486	26 055
24	21 246	21 935	22 634	23 247	23 984	24 739	25 508	26 084	26 741
25	21 924	22 628	23 247	23 992	24 748	25 523	26 103	26 768	27 389
26	22 612	23 238	23 984	24 748	25 532	26 112	26 780	27 406	28 147
27	23 215	23 974	24 739	25 523	26 112	26 786	27 416	28 161	28 786
28	23 954	24 721	25 508	26 103	26 780	27 416	-	-	-
29	24 693	25 486	26 084	26 768	27 406	28 161	-	-	-
30	25 455	26 055	26 741	27 426	28 147	28 786	-	-	-

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.

 = Markerade storlekar går inte att få utan glasdelande poster. Pris för poster tillkommer, se sid 30.

Aluminiumbeklätt trä fria former 3-glas

Öppningsbara fönster med sneda överstycken:

4 sidor	5 sidor	6 sidor	4 sidor	5 sidor
				
14 874	17 759	20 647	15 601	16 211

Räkna ut priset på ett rektangulärt fönster, lägg sedan till priset för sneda fönster.

Max 45° vinkel. Gångjärnet sitter alltid i den lägsta höjden. Lägsta höjd, 480 mm. Bredden får ej överstiga lägsta höjden, vid flerlufts fönster gäller detta per luft. Monterad 38 mm karmhylsa ingår som standard.

Fasta fönster med sneda överstycken:

3 sidor	4 sidor	5 sidor	6 sidor	8 sidor
				
8 328	8 692	9 692	13 868	15 313

Räkna ut priset på ett rektangulärt fönster, lägg sedan till priset för sneda fönster.

Lägsta höjd snett överstycke, 130 mm.

Aluminiumbeklätt trä fria former 3-glas

01

Runda fasta fönster,
aluminiumbeklädda:

Mått, diameter	
6	17 215
7	17 871
8	18 708
9	20 744
10	22 962
11	24 298
12	25 742
13	27 285
14	28 983
15	30 713

Tillval runda fasta fönster:

Mått, diameter	Smyg, vit	Foder inv. vit MDF, 70 mm	Foder utv. grund* MDF, 120 mm
6	2 860	1 404	1 404
7	3 269	1 446	1 446
8	3 727	1 732	1 732
9	4 167	1 780	1 780
10	4 637	1 834	1 834
11	5 082	2 142	2 142
12	5 930	2 191	2 191
13	6 831	2 228	2 228
14	7 288	2 538	2 538
15	7 737	2 595	2 595

*Utvändigt foder har 2 lager grundmålning och måste färdigmålas på plats.

Smyg: För avvikande mått på djup (standard 108 mm) +/- 50 mm ger ett pristillägg på 50%.
Större avvikelse (+ eller -) ger ett pristillägg på 200%.

Invändig / Utvändig smyg till fasta fönster = 20x108 mm som standard.

Halvrunda fasta fönster,
aluminiumbeklädda:

Mått, B x H	
6 x 3	15 625
7 x 3,5	16 013
8 x 4	16 112
9 x 4,5	16 259
10 x 5	16 331
11 x 5,5	17 370
12 x 6	18 578
13 x 6,5	19 052
14 x 7	19 553
15 x 7,5	20 081
16 x 8	20 663
17 x 8,5	21 307
18 x 9	21 980
19 x 9,5	23 181
20 x 10	24 467

Tillval halvrunda fasta fönster:







Mått, B x H	Smyg, vit	Foder inv. vit MDF, 70 mm	Foder utv. grund* MDF, 120 mm
6 x 3	3 074	1 446	1 446
7 x 3,5	3 162	1 446	1 446
8 x 4	3 599	1 732	1 732
9 x 4,5	4 038	1 780	1 780
10 x 5	4 490	1 834	1 834
11 x 5,5	4 928	2 142	2 142
12 x 6	5 741	2 191	2 191
13 x 6,5	6 603	2 215	2 215
14 x 7	7 043	2 534	2 534
15 x 7,5	7 479	2 573	2 573
16 x 8	7 911	2 615	2 615
17 x 8,5	9 768	3 240	3 240
18 x 9	10 344	3 286	3 286
19 x 9,5	10 907	3 651	3 651
20 x 10	11 503	3 682	3 682

*Utvändigt foder har 2 lager grundmålning och måste färdigmålas på plats.

Smyg: För avvikande mått på djup (standard 108 mm) +/- 50 mm ger ett pristillägg på 50%.
Större avvikelse (+ eller -) ger ett pristillägg på 200%.

Invändig / Utvändig smyg till fasta fönster = 20x108 mm som standard.

Spröjs till runda och halvrunda fönster:

					
S00:01	S00:11	3 Solfjäderspröjs	S01:10	S00:01	S01:00
433	727	1 288	1 170	433	877

Solfjäderspröjs finns endast i vit pvc.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående fönsterdörr 3-glas

01

U-värde standard: Fönsterdörrar 1,1. U-värde Svanenmärkt: Fönsterdörrar 1,0.

Enkeldörrar:

Modulmått B x H	Bröstning	Helglasade
	Linjera med öppningsbara/fast	Härdat glas på in- & utsida
8 x 20	14 735	16 087
8 x 21	14 999	16 387
8 x 21/13	14 999	-
8 x 22	15 788	17 215
8 x 23	16 260	17 735
8 x 24	16 748	18 265
8 x 25	17 253	18 812
9 x 20	15 264	16 728
9 x 21	15 524	17 036
9 x 21/13	15 524	-
9 x 22	16 314	17 872
9 x 23	16 807	18 407
9 x 24	17 311	18 961
9 x 25	17 827	19 529
10 x 20	16 050	17 632
10 x 21	16 314	17 946
10 x 21/13	16 314	-
10 x 22	17 105	18 786
10 x 23	17 618	19 352
10 x 24	18 146	19 935
10 x 25	18 692	20 534
11 x 20	16 857	18 656
11 x 21	17 121	18 969
11 x 22	18 383	19 800
11 x 23	18 931	20 467
11 x 24	19 501	21 078
11 x 25	20 088	21 715

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

Monterad 38 mm karmhylsa ingår som standard.

Då fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv måste vara personsäkra tillkommer ett kvadratmeterpris på glaset på dessa produkter (se pristillägg på sidan 29). Mer information hittar du i BBR, kap 8:353. Finns på boverket.se

Pardörrar:

Modulmått B x H	Bröstning	Helglasade
	Linjera med öppningsbara/fast	Härdat glas på in- & utsida
12 x 20	23 945	26 521
12 x 21	24 472	27 102
12 x 22	26 050	29 003
12 x 23	26 833	29 870
12 x 24	27 637	30 769
12 x 25	28 464	31 692
13 x 20	25 194	27 885
13 x 21	25 719	28 476
13 x 22	27 299	30 116
13 x 23	28 119	31 021
13 x 24	28 961	31 953
13 x 25	29 829	32 911
14 x 20	26 444	29 249
14 x 21	26 971	29 846
14 x 22	28 551	31 497
14 x 23	29 408	32 440
14 x 24	30 289	33 414
14 x 25	31 196	34 414
15 x 20	27 299	30 223
15 x 21	27 827	30 821
15 x 22	29 407	32 478
15 x 23	30 288	33 456
15 x 24	31 196	34 457
15 x 25	32 133	35 490
16 x 20	28 418	31 453
16 x 21	28 944	32 061
16 x 22	30 522	33 730
16 x 23	31 442	34 742
16 x 24	32 383	35 783
16 x 25	33 353	36 857
17 x 20	29 471	32 624
17 x 21	30 000	33 237
17 x 22	31 576	34 907
17 x 23	32 523	35 954
17 x 24	33 498	37 029
17 x 25	34 503	38 145
18 x 20	30 522	33 789
18 x 21	31 048	34 412
18 x 22	32 629	36 089
18 x 23	33 607	37 169
18 x 24	34 614	38 286
18 x 25	35 653	39 430
19 x 20	31 578	34 958
19 x 21	32 103	35 585
19 x 22	33 681	37 271
19 x 23	34 691	38 390
19 x 24	35 731	39 541
19 x 25	36 806	40 727
20 x 20	32 629	36 239
20 x 21	33 155	36 760
20 x 22	34 734	38 449
20 x 23	35 775	39 602
20 x 24	36 849	40 790
20 x 25	37 954	42 012

Kulörer

01

Vi har ett brett grundutbud av kulörer som passar till de flesta hus, men du och din kund kan också välja en unik färgkod. Vid val av avviktande kulör ska den godkännas av Svenska Fönster. Både vid val av lasyr och täckfärg kan virkesskarvar och trädets ådring synas genom ytbehandlingen. Vanligtvis kan de synas något mer vid val av lasyr och något mindre vid val av täckfärg.

Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig ifrån hur de ser ut i verkligheten. Som återförsäljare kan du beställa prover på våra mest populära kulörer, på tillval och tillbehör till din butik. Du beställer dem via Kundportalen. Välj I-ikonen i vänstermenyn och därefter "Prover & trycksaker".

Kulörer utan pristillägg till fönstrets insida av trä

Standard: Vit täckfärg NCS S 0502-Y	Klarvit täckfärg NCS S 0500-N	Svart täckfärg RAL 9005
---	----------------------------------	----------------------------

Lasyrer mot pristillägg till insidan av trä

Furulasyr*	Brun lasyr*	Teak lasyr*	Svart lasyr*
------------	-------------	-------------	--------------

*De fyra tillvalslasyrerna kan fås mot ett tillägg på:	255:- / enhet
Avvikande täckfärg eller avvikande lasyr insida, oavsett antal enheter:	7 663:- / leverans och kulör
Omålad insida, bastufönster:	+ 40 %



Se fotografier på
kulörerna på vår sajt.

Kulörer utan pristillägg till utsidan av aluminium

Standard: Vit RAL 9010	Zinkgrå RAL 7038	Silvergrå RAL 7001	Svart RAL 9005	Mörkgrå RAL 7043	Oxidröd RAL 3009	Gråvit RAL 9002	Kopparbrun RAL 8004
Klarvit NCS S 0500-N	Ljusgrå RAL 7035	Brunröd RAL 3011	Brun RAL 8017	Antracitgrå RAL 7016	Grå aluminium RAL 9007	Basaltgrå RAL 7012	Aluminiumvit RAL 9006
Signalsvart RAL 9004	Olivgrön RAL 6003	Grafitgrå RAL 7024	Dammgrå RAL 7037	Jordbrun RAL 8028	Gråbrun RAL 8019		

Avvikande RAL (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	5 471:- / leverans och kulör
Avvikande NCS S (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	18 183:- / leverans och kulör
Avvikande kulör anodiserad utsida, oavsett antal enheter:	24 846:- / leverans och kulör
Olika färg karm/båge på utsidan:	+ 10 %

Glansvärde 30 är standard på aluminiumkulörer.

Glas

01

Glasytp (att kombinera alla glas är ej möjligt)		Pris/m2	Min pris/0,4m2
Antikondensglas		1 218	489
Ornamentglas(Granit/Cotswold/Frostat)*		745	298
Härdat glas, in- eller utsida (en sida)**		301	120
Härdat glas, in- och utsida (två sidor)**		1 004	403
Härdat i alla tre glas**		1 307	522
Laminerat glas / sida		996	400
Solskyddsglas, klart 70/40		1 217	489
Solskyddsglas, tonat 50/25		1 118	447
Självrengörande glas		812	323
Ljudpaket fönster	Rw 38dB öppningsbara	253	102
	Rw 37dB fasta	253	102
Ljudpaket fönsterdörr	Rw 37 dB Ljudglas	253	102
	Rw 34 dB Ljudfyllning	1310/st	-
Brandglas		Offert	
Varmkant, standard grå, U-värde 1,0/0,9		106	-
Varmkant, svart, U-värde 1,0/0,9		212	-
Extra energiglas, U-värde 1,0/0,9		106	49
Ett extra energiglas med varmkant		212	182
6 mm glas i alla tre glas		679	272

Tilläggspris för glas beräknas per m² glasmått.
Generellt gäller: Från karmyttermåttet, dra av 2 dm på öppningsbara fönster och 1 dm på fasta fönster.

Exempel:
Öppningsbart fönster, ornamentglas
 $8 \times 13 = 0,6 \times 1,1 \times 745 = 492,-$

Fast fönster, ornamentglas
 $8 \times 13 = 0,7 \times 1,2 \times 745 = 626,-$

* Av våra ornamentglas är frostat glas standard

** Minsta karmyttermått med härdat glas är 290 x 440 mm alt 440 x 290 mm för fasta, resp. 380 x 520 mm alt 520 x 380 för öppningsbara.

Glasens genomsiktighet:



Klarglas



Frostat



Granit



Cotswold



Solskydd klart



Solskydd tonat

U-värdesberäkning:

■ U-värdet för våra produkter anges för ett 1-lufts fönster och vid en standardiserad Europastorlek på fönster i storlek 1230x1480 mm och fönsterdörrar vid storleken 9-21/13.

■ U-värdet för våra produkter varierar med storleken och utformningen (kvadratisk/avlångt).

■ Flera luft i samma karm (små bågar) eller fönster med genomgående poster inverkar också negativt på U-värdet.

■ Andel glas, trä och längden på distanslisten i isolerglas i förhållande till arean påverkar värdet.

■ 6 mm-glas har högre U-värde än 4 mm-glas.

Extra energiglas ger miljömärkt med Svanen

Hållbarhet är i fokus i allt arbete hos Svenska Fönster och vi har produkter som är ett extra bra val för miljön. Det är våra fönster och fönsterdörrar som är miljömärkta med Svanen. Dessa produkter har ett extra energiglas och varmkant, som ger ett mycket lågt U-värde, vilket gör dem extra bra på att sänka husets energiförbrukning. För att fler ska göra det bästa valet för miljön kostar varmkant och ett extra energiglas knappt något extra.

U-värden på Svanenmärkta fönster:

Öppningsbara fönster 0,9

Fasta fönster 0,8

Fönsterdörr 1,0

Att välja till ett extra energiglas kan öka sannolikheten för kondens.

Vid val av extra energiglas bör du därmed även välja till en mer isolerande distanslist, så kallad varmkant. Väljer du mellan extra energiglas och varmkant för att få lägre U-värde bör du av funktionsskäl alltid välja varmkant. Men varför välja? Vi erbjuder extra energiglas och varmkant till ett lågt pris för att fler ska välja Svanenmärkta fönster, som är det bästa alternativet för miljön, klimatet och den egna plånboken.



För att få miljömärkningen Svanen krävs att produkten klarar mycket hårda krav på bland annat kvalitet, funktion, råvaror, produktion och energieffektivitet.

		Fönster	Fönsterdörrar
Ventilation	Spaltventil inkl. urfräsning	446	446
	Svart spaltventil (RAL 9005) inkl. urfräsning	527	527
Barnspärr	Barnspärr	202	-
	Barnsäkert ventilationsbeslag Assa 93, omonterat	107	-
	Barnsäkert ventilationsbeslag Assa 184, omonterat. Vit eller svart	300	300
Mått & Poster	Avvikande mått	Pris för närmast större storlek	
	Fast genomgående post, stående	1 541	1 541
	Fast genomgående post, liggande	1 541	1 541
	Fast genomgående post, liggande + stående	3 864	3 864
	Fast genomgående post, liggande + två stående poster	6 177	-
	Fast genomgående post, två liggande + två stående poster	10 035	-
Inbrotts-säkerhet mm	Låsbart handtag med inbyggd cylinder	760	-
	Bakkantsäkring till vridfönster	258	Standard
	Säkerhetsklassat fönster enl. SS-EN 1627 RC 2 / RC 2 N & SSF 200:5 SK1 / SK 2	Offert	Offert
	Förankrat glas	1 202	1 202
	Förankrat glas och fyllning	-	2 403
	Assa 805 + Assa 811 (Handtaglösning med löst handtag för t.ex. trapphus)	445	-
Fönsterdörr	Traditionell spanjolett- och handtaglösning	-	478
	Handikapptröskel, höjd 25 mm	-	478
Montage	Monterad 38mm karmhylsa	173	Standard
	Salningsspår typ 2, 10x10x10 mm	347	347
	16 mm vertikal täckprofil mellan fönster som monteras ihop bredvid varandra, max-längd 2500 mm. Standardkulör	173/m	173/m
	32 mm horisontell täckprofil mellan fönster som monteras ihop ovanpå varandra, maxlängd 2500 mm	347/m	347/m

Ventilationsbeslag Assa 93



Ventilationsbeslag Assa 184



Salningsspår



Spaltventil

Vi erbjuder en diskret och praktisk spaltventil som sitter i karmen. Ventilen är helt dold på utsidan av öppningsbara fönster och fönsterdörrar.

Spaltventilen är som standard vit till vita produkter och naturanodiserad till övriga kulörer. Svart ventil (RAL 9005) kan erhållas som tillval.

Luftflöde ventil: Monterad på öppningsbara produkter släpper den in 5,1 l/s vid 10Pa, och på fasta 4,4 l/s vid 10Pa.

Spaltventiler används oftast vid fönsterbyten i hus med självdragsventilation. Kom ihåg att där luft kommer in kommer även ljud in. Till hus i ljudliga miljöer kan det därför vara bra med en annan, ljustdämpad, lösning för friskluft.

Mer om beslag finns under kap 6.

Öppningsbart fönster med spaltventil



Insida



Utsida

Fast fönster med spaltventil




Insida



Utsida

Svart spaltventil





Trä utåtgående 3-glas

Klassiskt utseende och moderna funktioner för villan

02



Rund eller rak profil

Vilken profil vill du ha på insidan av ditt fönster – rund eller rak? Rund är populärast för hus i en äldre allmogestil och rak till hus i mer modern stil.



Karmfasta fönster

- Ej öppningsbara



Vridfönster

- Lättskötta fönster där båda sidor kan putsas inifrån
- Dolda justerbara vridbeslag
- Säkerhetsspärr och spanjolett ökar säkerheten
- Kraftiga vridbeslag försvårar inbrottsförsök



Sidohängda fönster

- Enkla att öppna för vädring
- Finns också överkantshängda
- Fönsterbroms på sidohängda är standard



Fönsterdörrar

- Ger enhetligt intryck med dina fönster
- Finns som både enkel- och pardörrar
- Finns både som helglasade och med fyllning i bröstning
- Fallkolvsspanjolett som standard på fönsterdörr
- Spanjolett och broms i mötesdörr



Fler fördelar

- Tätningslist i båge
- Dold spröjsinfästning
- Justerbara gångjärn
- Bakkantssäkringar på gångjärnssidan som standard
- Spaltventil är infräst och fabriksmonterad. Är dold från utsidan på fönsterdörrar och öppningsbara fönster

Karmdjup

- 103 mm

Välj Svanenmärkta fönster

- Välj till ett extra energiglas och varmkant för ett fönster med extra låg U-värde, som är miljömärkt med Svanen. För att hjälpa fler att göra det bästa valet för miljön har vi ett väldigt förmånligt pris på extra energiglas och varmkant.



Funktion
Kondens
i isolerruta
Röta

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H	 Karmfast	 Vrid			 Sidohängt			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
3 x 3	-	-	-	-	-	-	-	-
3 x 4	2 249	-	-	-	-	-	-	-
3 x 5	2 286	-	-	-	-	-	-	-
3 x 6	2 370	-	-	-	-	-	-	-
3 x 7	2 501	-	-	-	-	-	-	-
3 x 8	2 526	-	-	-	-	-	-	-
3 x 9	2 589	-	-	-	-	-	-	-
3 x 10	2 864	-	-	-	-	-	-	-
3 x 11	3 057	-	-	-	-	-	-	-
3 x 12	3 182	-	-	-	-	-	-	-
3 x 13	3 364	-	-	-	-	-	-	-
3 x 14	3 568	-	-	-	-	-	-	-
3 x 15	3 766	-	-	-	-	-	-	-
3 x 16	3 853	-	-	-	-	-	-	-
3 x 17	4 002	-	-	-	-	-	-	-
3 x 18	4 261	-	-	-	-	-	-	-
3 x 19	4 432	-	-	-	-	-	-	-
3 x 20	4 738	-	-	-	-	-	-	-
3 x 21	5 174	-	-	-	-	-	-	-
4 x 3	2 249	-	-	-	-	-	-	-
4 x 4	2 286	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 131**
4 x 5	2 330	4 160	-	-	-	-	-	-
4 x 6	2 391	4 275	-	-	-	-	-	-
4 x 7	2 516	4 505	-	-	-	-	-	-
4 x 8	2 572	4 826	-	-	-	-	-	-
4 x 9	2 656	5 200	-	-	-	-	-	-
4 x 10	2 880	5 490	-	-	-	-	-	-
4 x 11	3 074	5 793	-	-	-	-	-	-
4 x 12	3 236	6 084	-	-	-	-	-	-
4 x 13	3 421	6 344	-	-	-	-	-	-
4 x 14	3 609	6 566	-	-	-	-	-	-
4 x 15	3 800	6 876	-	-	-	-	-	-
4 x 16	4 002	6 995	-	-	-	-	-	-
4 x 17	4 261	-	-	-	-	-	-	-
4 x 18	4 383	-	-	-	-	-	-	-
4 x 19	4 738	-	-	-	-	-	-	-
4 x 20	5 032	-	-	-	-	-	-	-
4 x 21	5 375	-	-	-	-	-	-	-
5 x 3	2 308	-	-	-	-	-	-	-
5 x 4	2 330	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 315**
5 x 5	2 364	4 275	-	-	5 109	-	-	5 109
5 x 6	2 433	4 505	-	-	5 182	-	-	5 182
5 x 7	2 563	4 826	-	-	5 245	-	-	5 245
5 x 8	2 617	5 200	-	-	5 304	-	-	5 304
5 x 9	2 755	5 490	-	-	5 363	-	-	-

**) Topturn=utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.

Ej vädringsspärr på Vridfönster höjd M 5/6.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se pristillägg på sid 49.

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H								 Härdat glas utsida
								
5 x 10	2 959	5 793	-	-	5 430	-	-	-
5 x 11	3 127	6 084	-	-	5 486	-	-	-
5 x 12	3 323	6 344	-	-	5 575	-	-	-
5 x 13	3 474	6 566	-	-	5 700	-	-	-
5 x 14	3 719	6 876	-	-	5 843	-	-	-
5 x 15	3 875	6 995	-	-	5 975	-	-	-
5 x 16	4 109	7 254	-	-	6 110	-	-	-
5 x 17	4 432	-	-	-	6 178	-	-	-
5 x 18	4 780	-	-	-	6 240	-	-	-
5 x 19	5 032	-	-	-	-	-	-	-
5 x 20	5 375	-	-	-	-	-	-	-
5 x 21	6 226	-	-	-	-	-	-	-
6 x 3	2 342	-	-	-	-	-	-	-
6 x 4	2 360	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 499**
6 x 5	2 444	4 461	-	-	-	-	-	4 998
6 x 6	2 514	4 673	-	-	5 198	-	-	5 198
6 x 6 *Ornament	-	4 969	-	-	-	-	-	5 304
6 x 7	2 643	5 001	-	-	5 304	-	-	5 363
6 x 8	2 751	5 355	-	-	5 363	-	-	-
6 x 9	2 925	5 642	-	-	5 430	-	-	-
6 x 10	3 146	6 002	-	-	5 520	-	-	-
6 x 11	3 346	6 338	-	-	5 663	-	-	-
6 x 12	3 551	6 541	-	-	5 799	-	-	-
6 x 13	3 774	6 657	-	-	5 956	-	-	-
6 x 14	4 009	7 264	-	-	6 103	-	-	-
6 x 15	4 123	7 426	-	-	6 259	-	-	-
6 x 16	4 418	7 670	-	-	6 403	-	-	-
6 x 17	4 780	-	-	-	6 491	-	-	-
6 x 18	5 032	-	-	-	6 550	-	-	-
6 x 19	5 263	-	-	-	-	-	-	-
6 x 20	5 541	-	-	-	-	-	-	-
6 x 21	5 965	-	-	-	-	-	-	-
7 x 3	2 391	-	-	-	-	-	-	-
7 x 4	2 458	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 878**
7 x 5	2 552	4 839	-	-	-	-	-	5 253
7 x 6	2 686	5 054	-	-	5 303	-	-	5 303
7 x 7	2 920	5 310	-	-	5 363	-	-	5 363
7 x 8	3 161	5 642	-	-	5 430	-	-	5 430
7 x 9	3 369	5 802	-	-	5 558	-	-	-
7 x 10	3 516	6 178	-	-	5 855	-	-	-
7 x 11	3 875	6 519	-	-	5 872	-	-	-
7 x 12	4 045	6 789	-	-	6 044	-	-	-
7 x 13	4 257	7 016	-	-	6 193	-	-	-
7 x 14	4 402	7 502	-	-	6 371	-	-	-
7 x 15	4 635	7 883	-	-	6 539	-	-	-
7 x 16	4 925	8 163	-	-	6 700	-	-	-
7 x 17	5 448	-	-	-	6 801	-	-	-

*) Ornamentglas, frostat. **) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

***) Härdat glas in- och utsida som standard.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H								 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
7 x 18	5 673	-	-	-	6 866	-	-	-
7 x 19	5 894	-	-	-	-	-	-	-
7 x 20	6 099	-	-	-	-	-	-	-
7 x 21	6 488	-	-	-	-	-	-	-
8 x 3	2 511	-	-	-	-	-	-	-
8 x 4	2 556	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 167**
8 x 5	2 617	5 135	7 968	-	-	-	-	5 282
8 x 6	2 751	5 375	8 201	-	-	-	-	5 369
8 x 7	2 985	5 601	8 438	-	5 430	-	-	5 430
8 x 8	3 291	5 871	8 673	-	5 569	-	-	5 569
8 x 8 *Ornament	-	6 170	-	-	-	-	-	-
8 x 9	3 538	6 058	8 946	-	5 754	-	-	-
8 x 10	3 710	6 372	9 340	-	5 919	-	-	-
8 x 11	3 993	6 626	9 793	-	6 095	-	-	-
8 x 12	4 194	6 937	10 271	-	6 278	-	-	-
8 x 13	4 417	7 305	10 751	-	6 455	-	-	-
8 x 14	4 627	7 674	11 202	-	6 640	-	-	-
8 x 15	4 976	7 988	11 665	-	6 814	-	-	-
8 x 16	5 314	8 315	12 118	-	6 991	-	-	-
8 x 17	5 729	-	-	-	7 102	-	-	-
8 x 18	5 961	-	-	-	7 168	-	-	-
8 x 19	6 226	-	-	-	-	-	-	-
8 x 20	6 424	-	-	-	-	-	-	-
8 x 21	6 863	-	-	-	-	-	-	-
9 x 3	2 621	-	-	-	-	-	-	-
9 x 4	2 663	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 350**
9 x 5	2 766	5 311	8 201	-	-	-	-	5 228
9 x 6	2 935	5 616	8 438	-	-	-	-	5 464
9 x 7	3 224	5 797	8 673	-	5 558	-	-	5 558
9 x 8	3 429	6 013	8 946	-	5 754	-	-	5 754
9 x 9	3 649	6 375	9 340	-	5 936	-	-	-
9 x 10	3 861	6 707	9 793	-	6 131	-	-	-
9 x 11	4 152	7 037	10 271	-	6 318	-	-	-
9 x 12	4 306	7 240	10 751	-	6 516	-	-	-
9 x 13	4 667	7 629	11 202	-	6 705	-	-	-
9 x 14	4 884	7 914	11 665	-	6 899	-	-	-
9 x 15	5 218	8 310	12 118	-	7 092	-	-	-
9 x 16	5 551	8 559	12 745	-	7 282	-	-	-
9 x 17	5 902	-	-	-	7 384	-	-	-
9 x 18	6 226	-	-	-	7 473	-	-	-
9 x 19	6 552	-	-	-	-	-	-	-
9 x 20	7 056	-	-	-	-	-	-	-
9 x 21	7 393	-	-	-	-	-	-	-
10 x 3	2 905	-	-	-	-	-	-	-
10 x 4	2 950	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 506**
10 x 5	3 022	5 466	8 219	-	-	9 912	-	5 307
10 x 6	3 180	5 663	8 438	-	-	10 010	-	5 517

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°. Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H								 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
								
10 x 7	3 429	5 828	8 673	-	-	10 112	-	5 716
10 x 8	3 649	6 183	8 946	-	5 919	10 219	-	5 919
10 x 9	3 861	6 555	9 340	-	6 131	10 319	-	-
10 x 10	4 167	6 959	9 793	-	6 331	10 423	-	-
10 x 11	4 455	7 479	10 271	-	6 543	10 536	-	-
10 x 12	4 619	7 767	10 751	-	6 755	10 638	-	-
10 x 13	4 967	8 041	11 202	-	6 951	10 854	-	-
10 x 14	5 307	8 383	11 665	-	7 152	11 105	-	-
10 x 15	5 603	8 651	12 118	-	7 367	11 362	-	-
10 x 16	5 956	8 982	12 745	-	7 569	11 494	-	-
10 x 17	6 412	-	-	-	7 669	11 574	-	-
10 x 18	6 683	-	-	-	7 772	11 612	-	-
10 x 19	6 985	-	-	-	-	-	-	-
10 x 20	7 622	-	-	-	-	-	-	-
10 x 21	7 850	-	-	-	-	-	-	-
11 x 3	3 060	-	-	-	-	-	-	-
11 x 4	3 108	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 645**
11 x 5	3 184	5 605	8 438	-	-	-	-	5 451
11 x 6	3 332	5 770	8 673	-	-	10 233	-	5 651
11 x 7	3 611	5 945	8 946	-	-	10 296	-	5 871
11 x 8	3 890	6 302	9 340	-	-	10 366	-	6 085
11 x 9	4 104	6 640	9 793	-	6 383	10 423	-	-
11 x 10	4 429	7 294	10 271	-	6 676	10 491	-	-
11 x 11	4 673	7 756	10 751	-	6 763	10 575	-	-
11 x 12	4 997	8 176	11 202	-	6 986	10 845	-	-
11 x 13	5 421	8 530	11 747	-	7 208	11 105	-	-
11 x 14	5 741	8 861	12 118	-	7 544	11 369	-	-
11 x 15	6 032	9 028	12 745	-	7 911	11 645	-	-
11 x 16	6 412	9 390	13 250	-	8 280	11 902	-	-
11 x 17	6 683	-	-	-	-	12 057	-	-
11 x 18	7 128	-	-	-	-	12 168	-	-
11 x 19	7 622	-	-	-	-	-	-	-
11 x 20	8 104	-	-	-	-	-	-	-
11 x 21	8 538	-	-	-	-	-	-	-
12 x 3	3 184	-	-	-	-	-	-	-
12 x 4	3 266	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 747**
12 x 5	3 384	5 710	8 673	11 914	-	-	-	5 748
12 x 6	3 525	5 945	8 946	12 173	-	10 296	-	5 967
12 x 7	3 861	6 117	9 340	12 433	-	10 366	-	6 075
12 x 8	4 181	6 626	9 793	12 692	-	10 423	-	6 181
12 x 9	4 521	7 029	10 271	12 952	-	10 491	-	-
12 x 10	4 858	7 749	10 751	13 216	-	10 536	-	-
12 x 11	5 165	8 121	11 202	13 488	-	10 797	-	-
12 x 12	5 464	8 577	11 747	13 763	-	11 083	-	-
12 x 12 BP01	-	9 920	-	-	-	-	-	-
12 x 13	5 857	8 771	12 118	14 403	-	11 357	-	-
12 x 13 BP01	-	10 112	-	-	-	-	-	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H	 Karmfast	 Vrid			 Sidohängt			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
12 x 14	6 144	9 235	12 745	15 310	-	11 638	-	-
12 x 15	6 418	9 471	13 250	16 355	-	11 923	-	-
12 x 16	6 869	10 030	13 868	17 084	-	12 184	-	-
12 x 17	7 269	-	-	-	-	12 365	-	-
12 x 18	7 773	-	-	-	-	12 523	-	-
12 x 19	8 104	-	-	-	-	-	-	-
12 x 20	8 539	-	-	-	-	-	-	-
12 x 21	8 943	-	-	-	-	-	-	-
13 x 3	3 304	-	-	-	-	-	-	-
13 x 4	3 443	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 923**
13 x 5	3 583	5 885	8 946	12 173	-	-	-	6 115
13 x 6	3 789	6 117	9 340	12 433	-	10 366	-	6 150
13 x 7	4 009	6 305	9 793	12 692	-	10 423	-	6 185
13 x 8	4 323	6 831	10 271	12 952	-	10 491	-	6 227
13 x 9	4 663	7 388	10 751	13 216	-	10 536	-	-
13 x 10	5 104	7 968	11 202	13 488	-	10 724	-	-
13 x 11	5 466	8 472	11 747	13 763	-	11 015	-	-
13 x 12	5 787	8 856	12 118	14 403	-	11 324	-	-
13 x 13	6 101	9 058	12 745	15 310	-	11 612	-	-
13 x 13 BP01	-	10 400	-	-	-	-	-	-
13 x 14	6 555	9 458	13 250	16 355	-	11 914	-	-
13 x 15	6 971	9 933	13 868	17 084	-	12 184	-	-
13 x 16	7 193	10 444	14 613	18 182	-	12 479	-	-
13 x 17	7 543	-	-	-	-	12 648	-	-
13 x 18	7 934	-	-	-	-	12 823	-	-
13 x 19	8 280	-	-	-	-	-	-	-
13 x 20	8 762	-	-	-	-	-	-	-
13 x 21	9 381	-	-	-	-	-	-	-
14 x 3	3 864	-	-	-	-	-	-	-
14 x 4	3 968	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 103**
14 x 5	4 109	6 064	9 340	12 433	-	-	14 965	6 150
14 x 6	4 239	6 370	9 793	12 692	-	-	15 248	6 185
14 x 7	4 531	6 766	10 271	12 952	-	10 491	15 504	6 227
14 x 8	4 627	7 285	10 751	13 216	-	10 536	15 571	6 253
14 x 9	4 936	7 850	11 202	13 488	-	10 724	15 636	-
14 x 10	5 355	8 301	11 747	13 763	-	10 932	15 728	-
14 x 11	5 755	8 777	12 118	14 403	-	11 238	15 856	-
14 x 12	6 103	9 145	12 745	15 310	-	11 554	15 989	-
14 x 13	6 438	9 553	13 250	16 355	-	11 866	16 349	-
14 x 13 BP01	-	10 897	-	-	-	-	-	-
14 x 14	6 826	10 030	13 868	17 084	-	12 177	16 734	-
14 x 15	7 116	10 444	14 613	18 182	-	12 464	17 196	-
14 x 16	7 388	11 036	15 352	19 196	-	12 772	17 568	-
14 x 17	7 853	-	-	-	-	12 964	17 973	-
14 x 18	8 190	-	-	-	-	13 129	18 430	-
14 x 19	8 578	-	-	-	-	-	-	-
14 x 20	9 091	-	-	-	-	-	-	-
14 x 21	9 878	-	-	-	-	-	-	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H								
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft
15 x 3	4 155	-	-	-	-	-	-	-
15 x 4	4 277	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 294**
15 x 5	4 418	6 255	9 793	12 692	-	-	-	6 200
15 x 6	4 536	6 645	10 271	12 952	-	-	15 507	6 227
15 x 7	4 637	7 257	10 751	13 216	-	10 536	15 571	6 253
15 x 8	4 775	7 672	11 202	13 488	-	10 724	15 636	6 364
15 x 9	5 151	8 172	11 747	13 763	-	10 932	15 728	-
15 x 10	5 574	8 650	12 118	14 403	-	11 137	15 856	-
15 x 11	5 883	9 129	12 745	15 310	-	11 453	15 989	-
15 x 12	6 307	9 464	13 250	16 355	-	11 799	16 351	-
15 x 13	6 760	9 886	13 868	17 084	-	12 118	16 735	-
15 x 14	7 193	10 359	14 613	18 182	-	12 441	17 196	-
15 x 15	7 543	10 813	15 352	19 196	-	12 746	17 573	-
15 x 16	8 019	11 478	15 979	19 871	-	13 060	17 973	-
15 x 17	8 450	-	-	-	-	13 215	18 427	-
15 x 18	9 036	-	-	-	-	13 430	18 735	-
15 x 19	9 778	-	-	-	-	-	-	-
15 x 20	10 239	-	-	-	-	-	-	-
15 x 21	10 925	-	-	-	-	-	-	-
16 x 3	4 463	-	-	-	-	-	-	-
16 x 4	4 585	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 867**
16 x 5	4 686	6 832	10 270	12 952	-	-	-	6 262
16 x 6	4 786	7 143	10 751	13 216	-	-	15 571	6 285
16 x 7	4 880	8 005	11 202	13 488	-	10 632	15 636	6 308
16 x 8	5 083	8 331	11 747	13 763	-	10 928	15 728	6 483
16 x 9	5 367	8 660	12 118	14 403	-	11 132	15 856	-
16 x 10	5 726	9 101	12 746	15 310	-	11 341	15 989	-
16 x 11	6 183	9 599	13 249	16 355	-	11 675	16 349	-
16 x 12	6 550	10 201	13 868	17 084	-	12 039	16 734	-
16 x 13	6 998	10 566	14 615	18 182	-	12 373	17 196	-
16 x 14	7 489	11 009	15 351	19 196	-	12 705	17 573	-
16 x 15	7 928	11 694	15 979	19 871	-	13 028	17 974	-
16 x 16	8 486	12 409	16 629	20 339	-	13 354	18 427	-
16 x 17	9 073	-	-	-	-	13 526	18 735	-
16 x 18	9 498	-	-	-	-	13 733	18 953	-
16 x 19	10 030	-	-	-	-	-	-	-
16 x 20	10 676	-	-	-	-	-	-	-
16 x 21	11 451	-	-	-	-	-	-	-
17 x 3	4 770	-	-	-	-	-	-	-
17 x 4	4 895	-	-	-	-	-	-	Topturn, 7 255**
17 x 5	4 995	7 219	10 446	13 216	-	-	-	-
17 x 6	5 080	7 536	10 989	13 488	-	-	15 714	-
17 x 7	5 166	8 256	11 397	13 763	-	10 732	15 777	-
17 x 8	5 351	8 677	11 886	14 403	-	11 130	16 014	-
17 x 9	5 732	9 329	12 434	15 310	-	11 339	16 145	-
17 x 10	6 354	10 027	13 080	16 355	-	11 541	16 274	-
17 x 11	6 766	10 421	13 660	17 084	-	11 901	16 661	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H	 Karmfast	 Vrid			 Sidohängt			 Överkantshängt el. Topturn** Hårdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
17 x 12	7 060	10 991	14 174	18 182	-	12 283	17 072	-
17 x 13	7 445	11 290	14 931	19 196	-	12 623	17 546	-
17 x 14	8 067	11 831	15 591	19 871	-	12 966	17 932	-
17 x 15	8 781	12 546	16 300	20 339	-	13 313	18 361	-
17 x 16	9 094	13 126	16 871	22 028	-	13 648	18 831	-
17 x 17	10 585	-	-	-	-	13 821	19 167	-
17 x 18	11 185	-	-	-	-	14 036	19 369	-
17 x 19	11 667	-	-	-	-	-	-	-
17 x 20	12 257	-	-	-	-	-	-	-
17 x 21	13 414	-	-	-	-	-	-	-
18 x 3	4 898	-	-	-	-	-	-	-
18 x 4	5 017	-	-	-	-	-	-	Topturn, 7 623**
18 x 5	5 111	7 582	10 624	13 488	-	-	-	-
18 x 6	5 277	7 906	11 229	13 763	-	-	15 736	-
18 x 7	5 462	8 722	11 596	14 403	-	-	15 908	-
18 x 8	5 649	9 397	12 028	15 310	-	11 331	16 096	-
18 x 9	6 187	9 999	12 751	16 355	-	11 537	16 291	-
18 x 10	6 724	10 639	13 413	17 084	-	11 726	16 544	-
18 x 11	7 044	11 188	14 077	18 182	-	12 122	16 983	-
18 x 12	7 476	11 536	14 479	19 196	-	12 524	17 429	-
18 x 13	7 840	11 970	15 251	19 871	-	12 876	17 871	-
18 x 14	8 532	12 717	15 828	20 339	-	13 229	18 311	-
18 x 15	9 092	13 568	16 619	22 028	-	13 595	18 772	-
18 x 16	9 498	14 219	17 113	22 737	-	13 935	19 218	-
18 x 17	11 185	-	-	-	-	14 164	19 570	-
18 x 18	11 834	-	-	-	-	14 339	19 791	-
18 x 19	12 267	-	-	-	-	-	-	-
18 x 20	12 694	-	-	-	-	-	-	-
18 x 21	13 950	-	-	-	-	-	-	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = 2-glas isolerruta p.g.a glasvikt/storlek U-värde 1,4. = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se sid 49.

Trä utåtgående 3-glas

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
19 x 3	5 156	-	-	-	-	-	-
19 x 4	5 218	-	-	-	-	-	-
19 x 5	5 367	7 947	10 777	13 763	-	-	-
19 x 6	5 574	8 271	11 278	14 402	-	-	16 053
19 x 7	5 762	9 185	11 625	15 312	-	-	16 225
19 x 8	6 117	10 119	12 197	16 352	-	11 537	16 419
19 x 9	6 701	10 668	12 931	17 084	-	11 726	16 601
19 x 10	7 249	11 248	13 670	18 182	-	12 122	16 873
19 x 11	7 536	11 951	14 516	19 196	-	12 524	17 328
19 x 12	7 848	12 085	15 009	19 868	-	12 876	17 774
19 x 13	8 415	12 647	15 670	20 331	-	13 229	18 225
19 x 14	8 997	13 602	16 300	22 028	-	13 595	18 681
19 x 15	9 540	14 595	16 963	22 737	-	13 935	19 145
19 x 16	10 086	15 384	17 538	23 504	-	14 164	19 595
19 x 17	11 830	-	-	-	-	14 339	19 888
19 x 18	12 311	-	-	-	-	14 644	20 197
19 x 19	12 698	-	-	-	-	-	-
19 x 20	13 196	-	-	-	-	-	-
19 x 21	14 405	-	-	-	-	-	-
20 x 3	5 409	-	-	-	-	-	-
20 x 4	5 465	-	-	-	-	-	-
20 x 5	5 561	8 310	10 929	14 137	-	-	-
20 x 6	5 871	8 638	11 326	14 783	-	-	16 370
20 x 7	6 058	9 653	11 657	15 622	-	-	16 550
20 x 8	6 410	10 842	12 366	16 637	-	-	16 742
20 x 9	7 048	11 333	13 108	17 242	-	12 122	16 945
20 x 10	7 561	11 858	13 929	18 355	-	12 524	17 213
20 x 11	7 859	12 281	14 957	19 376	-	12 876	17 669
20 x 12	8 276	12 631	15 536	20 117	-	13 229	18 137
20 x 13	8 771	13 327	16 088	20 689	-	13 595	18 588
20 x 14	9 264	14 486	16 771	22 267	-	13 935	19 049
20 x 15	9 938	15 619	17 307	23 197	-	14 164	19 529
20 x 16	10 610	16 527	17 960	23 994	-	14 339	19 992
20 x 17	12 421	-	-	-	-	-	20 308
20 x 18	12 694	-	-	-	-	-	20 601
20 x 19	13 196	-	-	-	-	-	-
20 x 20	13 943	-	-	-	-	-	-
20 x 21	15 336	-	-	-	-	-	-
21 x 3	5 375	-	-	-	-	-	-
21 x 4	5 773	-	-	-	-	-	-
21 x 5	5 867	-	11 070	14 512	-	-	-
21 x 6	6 178	-	11 431	15 166	-	-	-
21 x 7	6 365	-	11 772	15 932	-	-	16 882
21 x 8	6 664	-	12 486	16 924	-	-	17 083
21 x 9	7 434	-	13 192	17 401	-	12 524	17 287
21 x 10	7 868	-	14 260	18 532	-	12 876	17 553

**) Topturn = utåtgående toppstyr, öppnas 60°.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = 2-glas isolerruta p.g.a glasvikt/storlek U-värde 1,4.

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se sid 49.

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
							
21 x 11	8 020	-	15 234	19 557	-	13 229	18 025
21 x 12	8 639	-	15 945	20 362	-	13 595	18 499
21 x 13	9 264	-	16 573	21 048	-	13 935	18 966
21 x 14	9 938	-	17 245	22 500	-	14 164	19 429
21 x 15	10 610	-	17 678	23 654	-	14 339	19 921
21 x 16	11 021	-	18 371	24 488	-	14 644	20 397
21 x 17	12 802	-	-	-	-	-	20 733
21 x 18	13 186	-	-	-	-	-	21 004
21 x 19	13 935	-	-	-	-	-	-
21 x 20	14 767	-	-	-	-	-	-
21 x 21	16 319	-	-	-	-	-	-
22 x 3	5 739	-	-	-	-	-	-
22 x 4	6 157	-	-	-	-	-	-
22 x 5	6 253	-	11 211	14 808	-	-	-
22 x 6	6 566	-	11 533	15 486	-	-	-
22 x 7	6 750	-	11 891	16 223	-	-	17 217
22 x 8	7 295	-	12 607	17 154	-	-	17 421
22 x 9	7 809	-	13 283	17 660	-	-	17 633
22 x 10	8 232	-	14 590	18 728	-	-	17 904
22 x 11	8 370	-	15 510	19 661	-	-	18 382
22 x 12	8 985	-	16 357	20 509	-	-	18 863
22 x 13	9 610	-	17 058	21 338	-	-	19 343
22 x 14	10 166	-	17 725	22 678	-	-	19 823
22 x 15	10 722	-	18 055	23 757	-	-	20 315
22 x 16	11 313	-	18 780	24 641	-	-	20 801
22 x 17	13 165	-	-	-	-	-	21 110
22 x 18	13 923	-	-	-	-	-	21 407
22 x 19	14 755	-	-	-	-	-	-
22 x 20	15 706	-	-	-	-	-	-
22 x 21	16 775	-	-	-	-	-	-
23 x 3	6 105	-	-	-	-	-	-
23 x 4	6 543	-	-	-	-	-	-
23 x 5	6 636	-	11 315	15 109	-	-	-
23 x 6	6 949	-	11 711	15 805	-	-	-
23 x 7	7 135	-	12 062	16 513	-	-	17 573
23 x 8	7 681	-	12 930	17 387	-	-	17 774
23 x 9	8 179	-	13 672	17 917	-	-	17 988
23 x 10	8 597	-	15 041	18 920	-	-	18 267
23 x 11	8 714	-	15 877	19 767	-	-	18 752
23 x 12	9 331	-	16 755	20 657	-	-	19 244
23 x 13	9 959	-	17 299	21 626	-	-	19 731
23 x 14	10 516	-	18 098	22 851	-	-	20 213
23 x 15	11 067	-	18 499	23 863	-	-	20 730
23 x 16	11 725	-	19 421	24 792	-	-	21 205
23 x 17	13 900	-	-	-	-	-	21 602
23 x 18	14 724	-	-	-	-	-	21 811
23 x 19	15 692	-	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se sid 49.

Trä utåtgående 3-glas

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
							
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft
23 x 20	16 144	-	-	-	-	-	-
23 x 21	17 228	-	-	-	-	-	-
24 x 3	6 471	-	-	-	-	-	-
24 x 4	6 924	-	-	-	-	-	-
24 x 5	7 020	-	11 418	15 405	-	-	-
24 x 6	7 331	-	11 891	16 127	-	-	-
24 x 7	7 517	-	12 234	16 803	-	-	17 913
24 x 8	8 172	-	13 251	17 618	-	-	18 124
24 x 9	8 683	-	14 060	18 176	-	-	18 348
24 x 10	8 902	-	15 494	19 118	-	-	18 628
24 x 11	9 257	-	16 240	19 876	-	-	19 125
24 x 12	9 740	-	17 156	20 808	-	-	19 630
24 x 13	10 601	-	17 540	21 918	-	-	20 124
24 x 14	11 158	-	18 470	23 030	-	-	20 617
24 x 15	11 725	-	18 944	23 968	-	-	21 145
24 x 16	12 393	-	20 065	24 945	-	-	21 610
24 x 17	14 696	-	-	-	-	-	21 912
24 x 18	15 668	-	-	-	-	-	22 216
24 x 19	16 050	-	-	-	-	-	-
24 x 20	16 576	-	-	-	-	-	-
24 x 21	17 682	-	-	-	-	-	-
25 x 3	6 845	-	-	-	-	-	-
25 x 4	7 020	-	-	-	-	-	-
25 x 5	7 494	-	11 891	16 127	-	-	-
25 x 6	7 938	-	12 234	16 802	-	-	-
25 x 7	8 450	-	13 252	17 618	-	-	18 315
25 x 8	8 943	-	14 060	18 176	-	-	18 530
25 x 9	9 378	-	15 494	19 118	-	-	18 748
25 x 10	9 877	-	16 240	19 876	-	-	19 033
25 x 11	10 239	-	17 156	20 808	-	-	19 527
25 x 12	10 676	-	17 540	21 918	-	-	20 031
25 x 13	11 313	-	18 470	23 028	-	-	20 528
25 x 14	11 725	-	18 944	23 968	-	-	21 018
25 x 15	12 393	-	20 065	24 945	-	-	21 546
25 x 16	13 123	-	20 463	25 614	-	-	22 009
25 x 17	15 632	-	-	-	-	-	22 314
25 x 18	16 091	-	-	-	-	-	22 619
25 x 19	16 550	-	-	-	-	-	-
25 x 20	17 663	-	-	-	-	-	-
25 x 21	18 230	-	-	-	-	-	-
26 x 3	7 117	-	-	-	-	-	-
26 x 4	7 494	-	-	-	-	-	-
26 x 5	7 938	-	12 234	16 802	-	-	-
26 x 6	8 450	-	13 252	17 618	-	-	-
26 x 7	8 943	-	14 060	18 176	-	-	18 719
26 x 8	9 378	-	15 494	19 118	-	-	18 929
26 x 9	9 877	-	16 240	19 876	-	-	19 154
26 x 10	10 239	-	17 156	20 808	-	-	19 435

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se sid 49.

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H	 Karmfast	 Vrid			 Sidohängt		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
26 x 11	10 676	-	17 540	21 918	-	-	19 929
26 x 12	11 313	-	18 470	23 028	-	-	20 433
26 x 13	11 725	-	18 944	23 968	-	-	20 925
26 x 14	12 393	-	20 065	24 945	-	-	21 423
26 x 15	13 123	-	20 463	25 614	-	-	21 946
26 x 16	13 692	-	20 874	26 463	-	-	22 410
26 x 17	16 051	-	-	-	-	-	22 712
26 x 18	16 516	-	-	-	-	-	23 015
26 x 19	17 632	-	-	-	-	-	-
26 x 20	18 203	-	-	-	-	-	-
26 x 21	18 814	-	-	-	-	-	-
27 x 3	7 588	-	-	-	-	-	-
27 x 4	8 337	-	-	-	-	-	-
27 x 5	8 988	-	13 252	17 618	-	-	-
27 x 6	9 615	-	14 060	18 176	-	-	-
27 x 7	10 183	-	15 494	19 118	-	-	-
27 x 8	10 819	-	16 240	19 876	-	-	19 330
27 x 9	11 312	-	17 156	20 808	-	-	19 553
27 x 10	11 879	-	17 540	21 918	-	-	19 836
27 x 11	12 656	-	18 470	23 028	-	-	20 332
27 x 12	13 204	-	18 944	23 968	-	-	20 837
27 x 13	14 001	-	20 065	24 945	-	-	21 328
27 x 14	14 871	-	20 463	25 614	-	-	21 824
27 x 15	15 531	-	20 874	26 463	-	-	22 351
27 x 16	15 999	-	21 291	27 290	-	-	22 813
27 x 17	16 467	-	-	-	-	-	23 382
27 x 18	17 592	-	-	-	-	-	23 415
27 x 19	18 167	-	-	-	-	-	-
27 x 20	18 782	-	-	-	-	-	-
27 x 21	19 409	-	-	-	-	-	-
28 x 3	8 034	-	-	-	-	-	-
28 x 4	8 675	-	-	-	-	-	-
28 x 5	9 293	-	14 060	18 176	-	-	-
28 x 6	9 855	-	15 494	19 118	-	-	-
28 x 7	10 478	-	16 240	19 876	-	-	-
28 x 8	10 965	-	17 156	20 808	-	-	19 732
28 x 9	11 529	-	17 540	21 918	-	-	19 953
28 x 10	12 289	-	18 470	23 028	-	-	20 237
28 x 11	12 832	-	18 944	23 968	-	-	20 730
28 x 12	13 620	-	20 065	24 945	-	-	21 234
28 x 13	14 471	-	20 463	25 614	-	-	21 731
28 x 14	15 465	-	20 874	26 463	-	-	22 223
28 x 15	15 938	-	21 291	27 290	-	-	22 749
28 x 16	16 413	-	21 717	28 285	-	-	23 214
28 x 17	17 540	-	-	-	-	-	23 520
28 x 18	18 121	-	-	-	-	-	23 818
28 x 19	18 745	-	-	-	-	-	-
28 x 20	19 371	-	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se sid 49.

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
28 x 21	19 928	-	-	-	-	-	-
29 x 3	8 551	-	-	-	-	-	-
29 x 4	9 172	-	-	-	-	-	-
29 x 5	9 737	-	15 494	19 118	-	-	-
29 x 6	10 371	-	16 240	19 876	-	-	-
29 x 7	10 863	-	17 156	20 808	-	-	-
29 x 8	11 430	-	17 540	21 918	-	-	20 133
29 x 9	12 194	-	18 470	23 028	-	-	20 356
29 x 10	12 740	-	18 944	23 968	-	-	20 640
29 x 11	13 532	-	20 065	24 945	-	-	21 132
29 x 12	14 391	-	20 463	25 614	-	-	21 634
29 x 13	15 388	-	20 874	26 463	-	-	22 133
29 x 14	15 867	-	21 291	27 290	-	-	22 627
29 x 15	16 349	-	21 717	28 285	-	-	23 153
29 x 16	17 479	-	22 148	29 150	-	-	23 617
29 x 17	18 066	-	-	-	-	-	23 922
29 x 18	18 694	-	-	-	-	-	24 223
29 x 19	19 325	-	-	-	-	-	-
29 x 20	19 887	-	-	-	-	-	-
29 x 21	-	-	-	-	-	-	-
30 x 3	9 042	-	-	-	-	-	-
30 x 4	9 610	-	-	-	-	-	-
30 x 5	10 251	-	16 240	19 876	-	-	-
30 x 6	10 745	-	17 156	20 808	-	-	-
30 x 7	11 317	-	17 540	21 918	-	-	-
30 x 8	12 087	-	18 470	23 028	-	-	-
30 x 9	12 641	-	18 944	23 968	-	-	-
30 x 10	13 437	-	20 065	24 945	-	-	-
30 x 11	14 300	-	20 874	25 614	-	-	-
30 x 12	15 304	-	21 717	26 463	-	-	-
30 x 13	15 783	-	22 148	27 290	-	-	-
30 x 14	16 273	-	22 593	28 285	-	-	-
30 x 15	17 411	-	23 044	29 150	-	-	-
30 x 16	18 001	-	23 505	30 038	-	-	-
30 x 17	18 632	-	-	-	-	-	-
30 x 18	19 271	-	-	-	-	-	-
30 x 19	19 839	-	-	-	-	-	-
30 x 20	20 580	-	-	-	-	-	-
30 x 21	-	-	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se sid 49.

Trä 3-glas karmfasta

02

U-värde standard: Fast 1,1. U-värde Svanenmärkt: Fast 0,8.

Bredd \ Höjd	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	5 047	5 336	5 914	6 374	7 101	7 693	8 114	8 504	8 923
4	5 682	6 276	6 750	7 494	8 103	8 433	8 836	9 263	9 758
5	6 276	6 750	7 494	7 938	8 450	8 625	9 046	9 533	9 877
6	6 750	7 494	7 938	8 450	8 943	9 200	9 692	10 047	10 474
7	7 494	7 938	8 450	8 943	9 378	9 663	10 015	10 442	11 074
8	7 938	8 450	8 943	9 378	9 877	9 986	10 413	11 040	11 448
9	8 450	8 943	9 378	9 877	10 239	10 387	11 012	11 416	12 073
10	8 943	9 378	9 877	10 239	10 676	10 989	11 393	12 047	12 763
11	9 378	9 877	10 239	10 676	11 313	11 369	12 018	12 737	13 317
12	9 877	10 239	10 676	11 313	11 726	11 997	12 714	13 294	13 905
13	10 239	10 676	11 313	11 726	12 393	12 692	13 270	13 880	14 503
14	10 676	11 313	11 726	12 393	13 124	13 251	13 860	14 480	14 824
15	11 313	11 726	12 393	13 124	13 233	13 840	14 462	14 802	15 146
16	11 726	12 393	13 124	13 222	13 824	14 447	14 783	15 125	15 557
17	13 938	14 744	15 416	16 115	16 828	17 262	17 697	18 227	18 798
18	14 769	15 442	16 147	16 864	17 305	17 746	18 280	18 854	19 437
19	15 462	16 171	16 893	17 337	17 785	18 321	18 900	19 486	20 001
20	16 185	16 912	17 360	17 811	18 356	18 939	19 528	20 048	20 675
21	16 922	17 374	17 831	18 378	18 968	19 565	20 085	20 719	21 356
22	17 379	17 839	18 393	18 986	19 587	20 113	20 749	21 398	22 059
23	17 839	18 396	18 998	19 599	20 133	20 774	21 423	22 089	22 591
24	18 393	18 998	19 604	20 140	20 790	21 444	22 117	22 621	23 198
25	18 986	19 599	20 140	20 793	21 452	22 128	22 638	23 219	23 767
26	19 587	20 133	20 790	21 452	22 136	22 648	23 234	23 783	24 428
27	20 113	20 774	21 444	22 128	22 648	23 239	23 793	24 444	24 994
28	20 749	21 444	22 117	22 638	23 234	23 793	-	-	-
29	21 398	21 639	22 621	23 219	23 783	24 444	-	-	-
30	22 059	22 591	23 198	23 767	24 428	24 994	-	-	-

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se sid 49.

 = Markerade storlekar går inte att få utan glasdelande poster. Pris för poster tillkommer, se sid 50.

Trä 3-glas fria former

Öppningsbara fönster med sneda överstycken:

4 sidor	5 sidor	6 sidor	4 sidor	5 sidor
				
1 luft	1 luft	1 luft	2 luft	2 luft
10 438	13 325	16 211	12 082	12 846

Räkna ut priset på ett rektangulärt fönster, lägg sedan till priset för sneda fönster.

Max 45° vinkel. Gångjärnet sitter alltid i den lägsta höjden. Lägsta höjd, 480 mm. Bredden får inte överstiga lägsta höjden, vid flerlufts-fönster gäller detta per luft.

Monterad 38 mm karmhylsa ingår som standard.

Fasta fönster med sneda överstycken:

3 sidor	4 sidor	5 sidor	6 sidor	8 sidor
				
4 107	4 582	7 966	12 141	13 585

Räkna ut priset på ett rektangulärt fönster, lägg sedan till priset för sneda fönster.

Lägsta höjd 4-sidigt snett överstycke, 130 mm.

Trä 3-glas fria former

02

Runda öppningsbara fönster,
vitmålade inåtgående:

Mått, diameter	
6	19 153
7	20 811
8	21 514
9	23 280
10	25 411
11	28 409
12	33 036

Gångjärnen är placerade nedtill.

Tillval runda öppningsbara fönster:

Mått, diameter	Smyg, vit	Foder inv. vit MDF, 70 mm	Foder utv. grund* MDF, 120 mm
6	2 860	1 404	1 404
7	3 269	1 446	1 446
8	3 727	1 732	1 732
9	4 167	1 780	1 780
10	4 637	1 834	1 834
11	5 082	2 142	2 142
12	5 930	2 191	2 191

Halvrunda öppningsbara fönster, vitmå-
lade inåtgående:

Mått, B x H	
7 x 3,5	20 348
8 x 4	21 543
9 x 4,5	22 122
10 x 5	22 224
11 x 5,5	23 175
12 x 6	25 298
13 x 6,5	27 571
14 x 7	29 302
15 x 7,5	31 045
16 x 8	32 838
17 x 8,5	34 429
18 x 9	37 565
19 x 9,5	41 025
20 x 10	44 782

Gångjärnen är placerade nedtill.

Tillval halvrunda öppningsbara fönster:

Mått, B x H	Smyg, vit	Foder inv. vit MDF, 70 mm	Foder utv. grund* MDF, 120 mm
7 x 3,5	3 162	1 446	1 446
8 x 4	3 599	1 732	1 732
9 x 4,5	4 038	1 780	1 780
10 x 5	4 490	1 834	1 834
11 x 5,5	4 928	2 142	2 142
12 x 6	5 741	2 191	2 191
13 x 6,5	6 603	2 215	2 215
14 x 7	7 043	2 534	2 534
15 x 7,5	7 479	2 573	2 573
16 x 8	7 911	2 615	2 615
17 x 8,5	9 768	3 240	3 240
18 x 9	10 344	3 286	3 286
19 x 9,5	10 907	3 651	3 651
20 x 10	11 503	3 682	3 682

*Utvändigt foder har 2 lager grundmålning och måste färdigmålas på plats.

Smyg till hel- och halvrunda fönster.






Smyg: För avvikande mått på djup (standard 108 mm) +/- 50 mm ger ett pristillägg på 50%.

Större avvikelse (+ eller -) ger ett pristillägg på 200%

* Utvändig smyg till öppningsbara fönster = 20x108 mm

* Invändig smyg till öppningsbara fönster = 20x103 mm

Spröjs till runda och halvrunda fönster

				
S00:01	S00:10	S00:11	2 Solfjäderspröjs	3 Solfjäderspröjs
446	306	750	883	1 329

Solfjäderspröjs alltid i vit PVC.

Trä 3-glas fönsterdörrar

02

U-värden standard: Fönsterdörrar 1,1. U-värden Svannmärkt: Fönsterdörrar 1,0.

Enkeldörrar:

Modulmått B x H	Bröstning	Helglasade
	Linjera med öppningsbara/fasta	Härdat glas på in- & utsida
8 x 20	12 525	13 672
8 x 21	12 747	13 931
8 x 21/13	12 747	-
8 x 22	13 419	14 632
8 x 23	13 823	15 073
8 x 24	14 237	15 523
8 x 25	14 665	15 991
9 x 20	12 972	14 219
9 x 21	13 193	14 479
9 x 21/13	13 193	-
9 x 22	13 866	15 190
9 x 23	14 284	15 644
9 x 24	14 715	16 113
9 x 25	15 152	16 597
10 x 20	13 646	14 987
10 x 21	13 866	15 250
10 x 21/13	13 866	-
10 x 22	14 537	15 969
10 x 23	14 974	16 450
10 x 24	15 425	16 941
10 x 25	15 889	17 451
11 x 20	14 326	15 858
11 x 21	14 553	16 124
11 x 22	15 625	16 839
11 x 23	16 093	17 343
11 x 24	16 577	17 866
11 x 25	17 074	18 401

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

Monterad 38 mm karmhylsa ingår som standard.

Då fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv måste vara personsäkra tillkommer ett kvadratmeterpris på glaset på dessa produkter (se pristillägg på sidan 49). Mer information hittar du i BBR, kap 8:353. Finns på www.boverket.se

Pardörrar:

Modulmått B x H Pardörrar	Bröstning	Helglasade
	Linjera med öppningsbara/fasta	Härdat glas på in- & utsida
12 x 20	20 356	22 543
12 x 21	20 801	23 036
12 x 22	22 141	24 651
12 x 23	22 806	25 394
12 x 24	23 492	26 152
12 x 25	24 196	26 937
13 x 20	21 418	23 704
13 x 21	21 862	24 206
13 x 22	23 206	25 599
13 x 23	23 902	26 369
13 x 24	24 619	27 158
13 x 25	25 355	27 974
14 x 20	22 480	24 860
14 x 21	22 929	25 368
14 x 22	24 267	26 774
14 x 23	24 996	27 574
14 x 24	25 746	28 403
14 x 25	26 521	29 255
15 x 20	23 206	25 688
15 x 21	23 653	26 203
15 x 22	24 994	27 607
15 x 23	25 745	28 435
15 x 24	26 520	29 287
15 x 25	27 313	30 169
16 x 20	24 158	26 733
16 x 21	24 602	27 253
16 x 22	25 947	28 670
16 x 23	26 722	29 528
16 x 24	27 523	30 413
16 x 25	28 353	31 329
17 x 20	25 052	27 733
17 x 21	25 500	28 254
17 x 22	26 838	29 670
17 x 23	27 642	30 560
17 x 24	28 474	31 477
17 x 25	29 329	32 419
18 x 20	25 947	28 722
18 x 21	26 391	29 251
18 x 22	27 737	30 674
18 x 23	28 566	31 597
18 x 24	29 423	32 543
18 x 25	30 310	33 521
19 x 20	26 839	29 712
19 x 21	27 287	30 248
19 x 22	28 630	31 680
19 x 23	29 488	32 627
19 x 24	30 369	33 608
19 x 25	31 285	34 615
20 x 20	27 737	30 805
20 x 21	28 182	31 247
20 x 22	29 523	32 680
20 x 23	30 310	33 659
20 x 24	31 053	34 669
20 x 25	31 989	35 712

Kulörer

02

Vi har ett brett grundutbud av kulörer som passar till de flesta hus, men du och din kund kan också välja en unik färgkod. Vid val av avviktande kulör ska den godkännas av Svenska Fönster. Både vid val av lasyr och täckfärg kan virkesskarvar och trädets ådring synas genom ytbehandlingen. Vanligtvis kan de synas något mer vid val av lasyr och något mindre vid val av täckfärg.

Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig ifrån hur de ser ut i verkligheten. Som återförsäljare kan du beställa prover på våra mest populära kulörer, på tillval och tillbehör till din butik. Du beställer dem via Kundportalen. Välj I-ikonen i vänstermenyn och därefter "Prover & trycksaker".

Kulörer utan pristillägg till fönstrets insida av trä

Standard: Vit täckfärg NCS S 0502-Y	Klarvit täckfärg NCS S 0500-N	Svart täckfärg RAL 9005
---	----------------------------------	----------------------------

Lasyrer mot pristillägg till insidan av trä

Furulasyr*	Brun lasyr*	Teak lasyr*	Svart lasyr*
------------	-------------	-------------	--------------

*De fyra tillvalslasyrerna kan fås mot ett tillägg på:	255:- / enhet
Avvikande täckfärg eller avvikande lasyr insida, oavsett antal enheter:	7 663:- / leverans och kulör
Två avvikande kulörer (gäller både täckfärg och lasyr), oavsett antal enheter:	15 328:- / leverans och kulör
Tvåfärgsmålning, oavsett antal. Kulörtillägg tillkommer. Procentpåslag beräknas på fönstrets grundpris.	+ 40 %
Omålad insida, bastufönster. Procentpåslag beräknas på fönstrets grundpris.	+ 40 %

Glas

02

Glasytp (att kombinera alla glas är ej möjligt)		Pris/m2	Min pris/0,4m2
Antikondensglas		1 218	489
Ornamentglas (Granit/Cotswold/Frostat)*		745	298
Härdat glas, in- eller utsida (en sida)**		301	120
Härdat glas, in- och utsida (två sidor)**		1 004	403
Härdat i alla tre glas**		1 307	522
Laminerat glas / sida		996	400
Solskyddsglas, klart 70/40		1 217	489
Solskyddsglas, tonat 50/25		1 118	447
Självrengörande glas		812	323
Ljudpaket fönster	Rw 38dB öppningsbara	253	102
	Rw 37dB fasta	253	102
Ljudpaket fönsterdörr	Rw 37 dB Ljudglas	253	102
	Rw 34 dB Ljudfyllning	1 310/st	-
Varmkant, standard grå, U-värde 1,0/0,9		106	-
Varmkant svart, U-värde 1,1/1,0		212	-
Extra energiglas, U-värde 1,0/0,9		106	49
Ett extra energiglas med varmkant		212	182
6 mm glas i alla tre glas		679	272

Tilläggspris för glas beräknas per m² glasmått.

Generellt gäller: Från karmyttermättet, dra av 2 dm på öppningsbara fönster och 1 dm på karmyttermättet på fasta fönster.

Exempel:

Öppningsbart fönster, ornamentglas
 $8 \times 13 = 0,6 \times 1,1 \times 745 = 492,-$

Fast fönster, ornamentglas
 $8 \times 13 = 0,7 \times 1,2 \times 745 = 626,-$

* Av våra ornamentglas är frostat glas standard

** Minsta karmyttermått med härdat glas är 290x440 mm alt 440x290 mm för fasta, resp. 380 x 520 mm alt 520x380 mm för öppningsbara.

Glasens genomsiktighet:



Klarglas



Frostat



Granit



Cotswold



Solskydd klart



Solskydd tonat

U-värdesberäkning:

■ U-värdet för våra produkter anges för ett 1-lufts fönster och vid en standardiserad Europastorlek på fönster i storlek 1230x1480 mm och fönsterdörrar vid storleken 9-21/13.

■ U-värdet för våra produkter varierar med storleken och utformningen (kvadratisk/avlångt).

■ Flera luft i samma karm (små bågar) eller fönster med genomgående poster inverkar också negativt på U-värdet.

■ Andel glas, trä och längden på distanslisten i isolerglas i förhållande till arean påverkar värdet.

■ 6 mm-glas har högre U-värde än 4 mm-glas.

Extra energiglas ger miljömärkt med Svanen

Hållbarhet är i fokus i allt arbete hos Svenska Fönster och vi har produkter som är ett extra bra val för miljön. Det är våra fönster och fönsterdörrar som är miljömärkta med Svanen. Dessa produkter har ett extra energiglas och varmkant, som ger ett mycket lågt U-värde, vilket gör dem extra bra på att sänka husets energiförbrukning. För att fler ska göra det bästa valet för miljön kostar varmkant och ett extra energiglas knappt något extra.

U-värden på Svanenmärkta fönster:

Öppningsbara fönster 0,9

Fasta fönster 0,8

Fönsterdörr 1,0

Att välja till ett extra energiglas kan öka sannolikheten för kondens.

Vid val av extra energiglas bör du därmed även välja till en mer isolerande distanslist, så kallad varmkant. Väljer du mellan extra energiglas och varmkant för att få lägre U-värde bör du av funktionsskäl alltid välja varmkant. Men varför välja? Vi erbjuder extra energiglas och varmkant till ett lågt pris för att fler ska välja Svanenmärkta fönster, som är det bästa alternativet för miljön, klimatet och den egna plånboken.



För att få miljömärkningen Svanen krävs att produkten klarar mycket hårda krav på bland annat kvalitet, funktion, råvaror, produktion och energieffektivitet.

		Fönster	Fönsterdörrar
Ventilation	Spaltventil inkl. urfräsning	446	446
	Svart spaltventil (RAL 9005) inkl. urfräsning	527	527
Barnsäkerhet	Barnspärr	202	-
	Barnsäkert ventilationsbeslag Assa 93, omonterat	107	-
	Barnsäkert ventilationsbeslag Assa 184, omonterat. Vit eller svart	300	300
Mått & Poster	Avvikande mått	Pris för närmast större storlek	
	Fast genomgående post, stående	1 541	1 541
	Fast genomgående post, liggande	1 541	1 541
	Fast genomgående post, liggande + stående	3 864	3 864
	Fast genomgående post, liggande + två stående poster	6 177	-
	Fast genomgående post, två liggande + två stående poster	10 035	-
Inbrotts-säkerhet mm	Låsbart handtag med inbyggd cylinder	760	-
	Bakkantsäkring till vridfönster	258	Standard
	Säkerhetsklassat fönster enl. SS-EN 1627 RC 2 / RC 2 N & SSF 200:5 SK1 / SK 2	Offert	Offert
	Förankrat glas	1 202	1 202
	Förankrat glas och fyllning	-	2 403
	Assa 805 + Assa 811 (Handtagslösning med löst handtag för t.ex. trapphus)	445	-
Fönsterdörr	Traditionell spanjolett- och handtagslösning	-	478
	Handikapptröskel, höjd 25 mm	-	478
Montage	Monterad 38mm karmhylsa	173	Standard
	Salningsspår typ 2, 10x10x10 mm	347	347
	32 mm horisontell täckprofil mellan fönster som monteras ihop ovanpå varandra, maxlängd 2500 mm	347/m	347/m

Ventilationsbeslag Assa 93



Ventilationsbeslag Assa 184



Salningsspår



Spaltventil

Vi erbjuder en diskret och praktisk spaltventil som sitter i karmen. Ventilen är helt dold på utsidan av öppningsbara fönster och fönsterdörrar.

Spaltventilen är som standard vit till vita produkter och naturanodiserad till övriga kulörer. Svart ventil (RAL 9005) kan erhållas som tillval.

Luftflöde ventil: Monterad på öppningsbara produkter släpper den in 5,1 l/s vid 10Pa, och på fasta 4,4 l/s vid 10Pa.

Spaltventiler används oftast vid fönsterbyten i hus med självdragsventilation. Kom ihåg att där luft kommer in kommer även ljud in. Till hus i ljudliga miljöer kan det därför vara bra med en annan, ljuddämpad, lösning för friskluft.

Mer om beslag finns under kap 6.

Öppningsbart fönster med spaltventil



Insida



Utsida

Fast fönster med spaltventil




Insida



Utsida

Svart spaltventil





Trä utåtgående 2-glas

Högkvalitativt och traditionellt fönster för enklare tillämpningar

03



Utåtgående sidohängda fönster

- Rund profil
- 2-glas isolerruta
- Förnicklade beslag är standard



Med ett U-värde på 1,5 är moderna 2-glasfönster mer isolerande än äldre fönster, men inte lika energieffektiva som 3-glasfönster. De passar därför bra i hus som inte är permanentboenden.

Fler fördelar

- Tätningslist i båge
- Justerbara gångjärn
- Spaltventil är infräst, dold och fabriksmonterad
- Löstagbara spröjs
- Beslagen finns även i mässing som beställningsvara

Karmdjup

- 103 mm



Funktion
Kondens
i isolerruta
Röta

Trä utåtgående 2-glas

03

U-värden: Öppningsbart 1,5.
1-luftare, endast vänsterhängt.

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta			 Överkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
4 x 5	2 806	-	-	-
4 x 6	2 835	-	-	-
4 x 7	2 963	-	-	-
4 x 8	3 177	-	-	-
4 x 9	3 377	-	-	-
4 x 10	3 561	-	-	-
4 x 11	3 658	-	-	-
4 x 12	3 897	-	-	-
4 x 13	4 122	-	-	-
4 x 14	4 322	-	-	-
4 x 15	4 366	-	-	-
4 x 16	4 713	-	-	-
4 x 17	4 949	-	-	-
4 x 18	5 152	-	-	-
5 x 4	-	-	-	2 777
5 x 5	2 835	-	-	2 835
5 x 6	2 963	-	-	2 963
5 x 7	3 177	-	-	3 177
5 x 8	3 377	-	-	3 376
5 x 9	3 561	-	-	-
5 x 10	3 658	-	-	-
5 x 11	3 897	-	-	-
5 x 12	4 122	-	-	-
5 x 13	4 322	-	-	-
5 x 14	4 366	-	-	-
5 x 15	4 713	-	-	-
5 x 16	4 949	-	-	-
5 x 17	5 152	-	-	-
5 x 18	5 332	-	-	-
6 x 4	-	-	-	2 835
6 x 5	2 963	-	-	2 963
6 x 6	3 177	-	-	3 177
6 x 7	3 377	-	-	3 376
6 x 8	3 561	-	-	3 561
6 x 9	3 658	-	-	-
6 x 10	3 897	-	-	-
6 x 11	4 033	-	-	-
6 x 12	4 322	-	-	-
6 x 13	4 366	-	-	-
6 x 14	4 779	-	-	-
6 x 15	4 950	-	-	-
6 x 16	5 152	-	-	-
6 x 17	5 332	-	-	-
6 x 18	5 617	-	-	-
7 x 4	-	-	-	2 963
7 x 5	3 299	-	-	3 177
7 x 6	3 439	-	-	3 376
7 x 7	3 563	-	-	3 561
7 x 8	3 732	-	-	3 733

Trä utåtgående 2-glas

03

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta			 Överkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
7 x 9	3 897	-	-	-
7 x 10	4 033	-	-	-
7 x 11	4 322	-	-	-
7 x 12	4 366	-	-	-
7 x 13	4 780	-	-	-
7 x 14	4 852	-	-	-
7 x 15	5 101	-	-	-
7 x 16	5 332	-	-	-
7 x 17	5 617	-	-	-
7 x 18	5 912	-	-	-
8 x 4	-	-	-	3 299
8 x 5	-	5 133	-	3 439
8 x 6	3 562	5 215	-	3 562
8 x 7	3 732	5 369	-	3 732
8 x 8	3 843	5 440	-	3 843
8 x 9	3 948	5 608	-	-
8 x 10	4 129	5 783	-	-
8 x 11	4 366	5 951	-	-
8 x 12	4 779	6 416	-	-
8 x 13	4 852	6 598	-	-
8 x 14	5 101	6 801	-	-
8 x 15	5 332	7 087	-	-
8 x 16	5 617	7 366	-	-
8 x 17	5 912	7 646	-	-
8 x 18	6 178	7 997	-	-
9 x 4	-	-	-	3 411
9 x 5	-	5 215	-	3 439
9 x 6	-	5 369	-	3 562
9 x 7	3 843	5 440	-	3 843
9 x 8	3 948	5 608	-	3 948
9 x 9	4 129	5 783	-	-
9 x 10	4 366	5 951	-	-
9 x 11	4 779	6 416	-	-
9 x 12	4 852	6 598	-	-
9 x 13	5 101	6 801	-	-
9 x 14	5 332	7 087	-	-
9 x 15	5 617	7 366	-	-
9 x 16	5 912	7 646	-	-
9 x 17	6 178	7 997	-	-
9 x 18	6 444	8 392	-	-
10 x 4	-	-	-	3 439
10 x 5	-	5 369	-	3 563
10 x 6	-	5 440	-	3 843
10 x 7	-	5 608	-	3 948
10 x 8	4 129	5 783	-	4 129
10 x 9	4 366	5 951	-	-
10 x 10	4 779	6 416	-	-
10 x 11	4 852	6 598	-	-
10 x 12	5 101	6 801	-	-

U-värden: Öppningsbart 1,5.
1-luftare, endast vänsterhängt.

Trä utåtgående 2-glas

03

U-värden: Öppningsbart 1,5.
1-luftare, endast vänsterhängt.

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta			 Överkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
10 x 13	5 332	7 087	-	-
10 x 14	5 617	7 366	-	-
10 x 15	5 912	7 646	-	-
10 x 16	6 178	7 997	-	-
10 x 17	6 444	8 392	-	-
10 x 18	6 708	8 578	-	-
11 x 4	-	-	-	3 563
11 x 5	-	5 440	-	3 843
11 x 6	-	5 608	-	3 948
11 x 7	-	5 783	-	4 129
11 x 8	-	5 951	-	4 371
11 x 9	4 779	6 416	-	-
11 x 10	4 852	6 598	-	-
11 x 11	5 101	6 801	-	-
11 x 12	5 332	7 087	-	-
11 x 13	5 617	7 366	-	-
11 x 14	5 912	7 646	-	-
11 x 15	6 178	7 997	-	-
11 x 16	6 444	8 392	-	-
11 x 17	-	8 578	-	-
11 x 18	-	9 149	-	-
12 x 4	-	-	-	3 843
12 x 5	-	5 608	7 366	3 948
12 x 6	-	5 783	7 500	4 129
12 x 7	-	5 951	7 632	4 371
12 x 8	-	6 416	7 656	4 649
12 x 9	-	6 598	7 884	-
12 x 10	-	6 801	8 123	-
12 x 11	-	7 087	8 309	-
12 x 12	-	7 366	8 678	-
12 x 13	-	7 646	8 800	-
12 x 14	-	7 997	9 442	-
12 x 15	-	8 392	9 596	-
12 x 16	-	8 578	9 904	-
12 x 17	-	9 149	10 242	-
12 x 18	-	9 786	10 746	-
13 x 4	-	-	-	3 948
13 x 5	-	5 783	7 500	4 129
13 x 6	-	5 951	7 632	4 371
13 x 7	-	6 416	7 656	4 649
13 x 8	-	6 598	7 884	5 041
13 x 9	-	6 801	8 123	-
13 x 10	-	7 087	8 309	-
13 x 11	-	7 366	8 678	-
13 x 12	-	7 646	8 800	-
13 x 13	-	7 997	9 442	-
13 x 14	-	8 392	9 596	-
13 x 15	-	8 578	9 904	-
13 x 16	-	9 149	10 242	-

Trä utåtgående 2-glas

03

U-värden: Öppningsbart 1,5.
1-luftare, endast vänsterhängt.

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta			 Överkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
13 x 17	-	9 786	10 746	-
13 x 18	-	10 141	11 924	-
14 x 4	-	-	-	4 129
14 x 5	-	5 951	7 632	4 371
14 x 6	-	6 416	7 656	4 649
14 x 7	-	6 598	7 884	5 041
14 x 8	-	6 801	8 123	5 307
14 x 9	-	7 087	8 309	-
14 x 10	-	7 366	8 678	-
14 x 11	-	7 646	8 800	-
14 x 12	-	7 997	9 442	-
14 x 13	-	8 392	9 596	-
14 x 14	-	8 578	9 904	-
14 x 15	-	9 149	10 242	-
14 x 16	-	9 786	10 746	-
14 x 17	-	10 141	11 924	-
14 x 18	-	10 751	12 503	-
15 x 4	-	-	-	4 371
15 x 5	-	-	7 656	4 649
15 x 6	-	6 598	7 885	5 041
15 x 7	-	6 801	8 123	5 307
15 x 8	-	7 087	8 307	5 570
15 x 9	-	7 366	8 678	-
15 x 10	-	7 646	8 800	-
15 x 11	-	7 997	9 441	-
15 x 12	-	8 392	9 596	-
15 x 13	-	8 578	9 904	-
15 x 14	-	9 149	10 242	-
15 x 15	-	9 786	10 746	-
15 x 16	-	10 142	11 924	-
15 x 17	-	10 751	12 503	-
15 x 18	-	11 114	12 819	-
16 x 4	-	-	-	4 649
16 x 5	-	-	7 885	5 041
16 x 6	-	6 801	8 123	5 307
16 x 7	-	7 087	8 307	5 570
16 x 8	-	7 366	8 678	5 803
16 x 9	-	7 646	8 800	-
16 x 10	-	7 997	9 441	-
16 x 11	-	8 392	9 596	-
16 x 12	-	8 578	9 904	-
16 x 13	-	9 149	10 242	-
16 x 14	-	9 786	10 746	-
16 x 15	-	10 141	11 924	-
16 x 16	-	10 751	12 505	-
16 x 17	-	11 114	12 819	-
16 x 18	-	11 674	13 306	-

Trä utåtgående 2-glas

03

U-värden: Öppningsbart 1,5.
1-luftare, endast vänsterhängt.

Modulmätt B x H	 2-glas isolerruta		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
17 x 5	-	-	8 123
17 x 6	-	-	8 307
17 x 7	-	7 366	8 678
17 x 8	-	7 646	8 800
17 x 9	-	7 997	9 441
17 x 10	-	8 392	9 596
17 x 11	-	8 578	9 904
17 x 12	-	9 149	10 242
17 x 13	-	9 786	10 746
17 x 14	-	10 141	11 924
17 x 15	-	10 751	12 505
17 x 16	-	11 114	12 819
17 x 17	-	11 674	13 306
17 x 18	-	11 877	13 753
18 x 5	-	-	8 307
18 x 6	-	-	8 678
18 x 7	-	7 646	8 800
18 x 8	-	7 997	9 441
18 x 9	-	8 392	9 596
18 x 10	-	8 578	9 904
18 x 11	-	9 149	10 242
18 x 12	-	9 786	10 746
18 x 13	-	10 141	11 924
18 x 14	-	10 751	12 505
18 x 15	-	11 114	12 819
18 x 16	-	11 674	13 306
18 x 17	-	11 877	13 753
18 x 18	-	12 199	14 245
19 x 5	-	-	8 678
19 x 6	-	-	8 800
19 x 7	-	-	9 441
19 x 8	-	8 392	9 596
19 x 9	-	8 578	9 904
19 x 10	-	9 149	10 242
19 x 11	-	9 786	10 746
19 x 12	-	10 141	11 924
19 x 13	-	10 751	12 505
19 x 14	-	11 114	13 131
19 x 15	-	11 674	13 306
19 x 16	-	11 877	13 753
19 x 17	-	12 199	14 245
19 x 18	-	12 537	14 738
20 x 6	-	-	9 441
20 x 7	-	-	9 596
20 x 8	-	8 578	9 904
20 x 9	-	9 149	10 242
20 x 10	-	9 786	10 746
20 x 11	-	10 141	11 924
20 x 12	-	10 751	12 505

Modulmätt B x H	 2-glas isolerruta		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
20 x 13	-	11 114	13 131
20 x 14	-	11 674	13 306
20 x 15	-	11 877	13 753
20 x 16	-	12 199	14 245
20 x 17	-	12 537	14 738
20 x 18	-	12 885	15 217
21 x 6	-	-	9 978
21 x 7	-	-	10 299
21 x 8	-	-	10 653
21 x 9	-	-	11 175
21 x 10	-	-	12 401
21 x 11	-	-	13 003
21 x 12	-	-	13 655
21 x 13	-	-	13 839
21 x 14	-	-	14 302
21 x 15	-	-	14 817
21 x 16	-	-	15 328
21 x 17	-	-	15 828
21 x 18	-	-	16 282
22 x 6	-	-	10 299
22 x 7	-	-	10 653
22 x 8	-	-	11 175
22 x 9	-	-	12 401
22 x 10	-	-	13 003
22 x 11	-	-	13 655
22 x 12	-	-	13 839
22 x 13	-	-	14 302
22 x 14	-	-	14 817
22 x 15	-	-	15 328
22 x 16	-	-	15 828
22 x 17	-	-	16 282
22 x 18	-	-	16 837
23 x 7	-	-	11 175
23 x 8	-	-	12 401
23 x 9	-	-	13 003
23 x 10	-	-	13 655
23 x 11	-	-	13 839
23 x 12	-	-	14 302
23 x 13	-	-	14 817
23 x 14	-	-	15 328
23 x 15	-	-	15 828
23 x 16	-	-	16 282
23 x 17	-	-	16 837
23 x 18	-	-	17 286
24 x 7	-	-	12 401
24 x 8	-	-	13 003
24 x 9	-	-	13 655
24 x 10	-	-	13 839
24 x 11	-	-	14 302

Trä utåtgående 2-glas

03

U-värden: Öppningsbart 1,5.
1-luftare, endast vänsterhängt.

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
24 x 12	-	-	14 817
24 x 13	-	-	15 328
24 x 14	-	-	15 828
24 x 15	-	-	16 282
24 x 16	-	-	16 837
24 x 17	-	-	17 286
24 x 18	-	-	17 827
25 x 7	-	-	13 003
25 x 8	-	-	13 655
25 x 9	-	-	13 839
25 x 10	-	-	14 302
25 x 11	-	-	14 817
25 x 12	-	-	15 328
25 x 13	-	-	15 828
25 x 14	-	-	16 282
25 x 15	-	-	16 837
25 x 16	-	-	17 286
25 x 17	-	-	17 827
25 x 18	-	-	18 295
26 x 8	-	-	13 839
26 x 9	-	-	14 302
26 x 10	-	-	14 817
26 x 11	-	-	15 328
26 x 12	-	-	15 828
26 x 13	-	-	16 282
26 x 14	-	-	16 837
26 x 15	-	-	17 286
26 x 16	-	-	17 827
26 x 17	-	-	18 295
26 x 18	-	-	18 820
27 x 8	-	-	14 302
27 x 9	-	-	14 817
27 x 10	-	-	15 328
27 x 11	-	-	15 828
27 x 12	-	-	16 282
27 x 13	-	-	16 837
27 x 14	-	-	17 286
27 x 15	-	-	17 827
27 x 16	-	-	18 295
27 x 17	-	-	18 820
27 x 18	-	-	19 312

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
28 x 8	-	-	14 817
28 x 9	-	-	15 328
28 x 10	-	-	15 828
28 x 11	-	-	16 282
28 x 12	-	-	16 837
28 x 13	-	-	17 286
28 x 14	-	-	17 827
28 x 15	-	-	18 295
28 x 16	-	-	18 820
28 x 17	-	-	19 312
28 x 18	-	-	19 853
29 x 9	-	-	15 828
29 x 10	-	-	16 282
29 x 11	-	-	16 837
29 x 12	-	-	17 286
29 x 13	-	-	17 827
29 x 14	-	-	18 295
29 x 15	-	-	18 820
29 x 16	-	-	19 312
29 x 17	-	-	19 853
29 x 18	-	-	20 439
30 x 9	-	-	16 282
30 x 10	-	-	16 837
30 x 11	-	-	17 286
30 x 12	-	-	17 827
30 x 13	-	-	18 295
30 x 14	-	-	18 820
30 x 15	-	-	19 312
30 x 16	-	-	19 853
30 x 17	-	-	20 439
30 x 18	-	-	21 090



Kulörer

03

Vi har ett brett grundutbud av kulörer som passar till de flesta hus, men du och din kund kan också välja en unik färgkod. Vid val av avviktande kulör ska den godkännas av Svenska Fönster. Både vid val av lasyr och täckfärg kan virkesskarvar och trädets ådring synas genom ytbehandlingen. Vanligtvis kan de synas något mer vid val av lasyr och något mindre vid val av täckfärg.

Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig ifrån hur de ser ut i verkligheten. Som återförsäljare kan du beställa prover på våra mest populära kulörer, på tillval och tillbehör till din butik. Du beställer dem via Kundportalen. Välj I-ikonen i vänstermenyn och därefter "Prover & trycksaker".

Kulörer utan pristillägg till fönstrets insida av trä

Standard: Vit täckfärg NCS S 0502-Y	Klarvit täckfärg NCS S 0500-N	Svart täckfärg RAL 9005
--	----------------------------------	----------------------------

Lasyrer mot pristillägg till insidan av trä

Furulasyr*	Brun lasyr*	Teak lasyr*	Svart lasyr*
------------	-------------	-------------	--------------

*De fyra tillvalslasyrerna kan fås mot ett tillägg på:	255:- / enhet
Avvikande täckfärg eller avvikande lasyr insida, oavsett antal enheter:	7 663:- / leverans och kulör
Två avvikande kulörer, avvikande lasyr, oavsett antal fönster:	15 328:- / leverans och kulör
Tvåfärgsmålning, oavsett antal. Kulörtillägg tillkommer. Procentpåslag beräknas på fönstrets grundpris.	+ 40 %
Omålad insida, bastufönster. Procentpåslag beräknas på fönstrets grundpris.	+ 40 %

Glas

03

Glastyp (att kombinera alla glas är ej möjligt)	Pris/m ²	Min pris/0,4m ²
Ornamentglas (Granit/Cotswold/Frostat)*	745	298
Härdat glas, in- eller utsida (en sida)**	301	120
Härdat glas, in- och utsida (två sidor)**	1 004	403
Laminerat glas / sida	996	400
Solskyddsglas 70/40, klart	1 217	489
Solskyddsglas 50/25, tonat	1 118	447
Varmkant, standard grå, U-värde 1,4	106	-

Tilläggspris för glas beräknas per m² glasmått.

Generellt gäller: Från karmyttermåttet, dra av 2 dm på öppningsbara fönster. Tillval fönsterdörrar se sidan 112.

Exempel:

Öppningsbart fönster, ornamentglas
8 x 13 = 0,6 x 1,1 x 745 = 492:-

*Av våra ornamentglas är frostat glas standard.

**Minsta karmyttermått med härdat glas är 380x520 mm.

Glasens genomsiktighet:



Klarglas



Frostat



Granit



Cotswold



Solskydd klart



Solskydd tonat

U-värdesberäkning:

- U-värdet för våra produkter anges för ett 1-lufts fönster och vid en standardiserad Europastorlek på fönster i storlek 1230x1480 mm och fönsterdörrar vid storleken 9-21/13.
- U-värdet för våra produkter varierar med storleken och utformningen (kvadratisk/avlångt).
- Flera luft i samma karm (små bågar) eller fönster med genomgående poster inverkar också negativt på U-värdet.
- Andel glas, trä och längden på distanslisten i isolerglas i förhållande till arean påverkar värdet.

Tillval



Spaltventil



Insida



Utsida

Spaltventilen är som standard vit till vita produkter och naturanodiserad till övriga kulörer. Svart ventil (RAL 9005) kan erhållas som tillval.

Salningsspår



Ventilationsbeslag Assa 93

	Fönster
Spaltventil inkl. urfräsning. Luftflöde ventil: 5,1 l/s vid 10Pa	446
Svart spaltventil (RAL 9005) inkl. urfräsning	527
Barnsäkert ventilationsbeslag ASSA 93, omonterat	107
Avvikande mått	Pris för närmast större storlek
Förnicklade beslag monterade, mässing som tillval utan kostnad	Standard
Monterad 38 mm karmhylsa	173
Salningsspår typ 2, 10x10x10 mm	347
Bakkantssäkring	149
Säkerhetslås	758



Säkerhetslås

Tillval fönsterdörrar se sidan 112. Mer om beslag finns under kap 6.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

Underhållsfria fönster för höga hus och bullriga miljöer

Rund eller rak profil

Vilken profil vill du ha på insidan av ditt fönster – rund eller rak? Rund är populärast för hus i en äldre allmogestil och rak till hus i mer modern stil.



Sidohängda fönster

- Handtag med barnspärr som standard
- Finns med 2+1 glas eller 3-glas
- Öppnas inåt



Underkantshängda fönster

- Finns med 2+1 glas
- Öppnas inåt



Fönsterdörrar

- Inåtgående kopplat 2+1 och 3-glas isolerruta
- Utåtgående kopplat 2+1 glas
- Finns som både enkel- och pardörrar
- Finns både som helglasade och med fyllning/glas i bröstning
- Traditionell spanjolett

Mötesbåge 2-luft

- 2-luftare finns även med mötesbåge till samma kostnad som vanlig 2-luftare



Insida



Utsida

Fler fördelar

- Komplet sortiment
- Bra ljudreduktion
- Lågt U-värde
- Inbrottsförstärkt spanjolett
- Justerbara gångjärn
- Klarar att bära tunga bågvikter

Karmdjup

- 112 mm

3+1-glas

- Den här serien erbjuder även fönster och fönsterdörr med 3+1-glas – produkter med mycket hårda krav på energieffektivitet
- Produkter med 3+1-glas offereras

Välj Svanenmärkta fönster

- Välj till ett extra energiglas och varmkant för ett fönster med extra lågt U-värde, som är miljömärkt med Svanen. För att hjälpa fler att göra det bästa valet för miljön har vi ett väldigt förmånligt pris på extra energiglas och varmkant.



Funktion
Kondens
i isolerruta
Röta

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

Modulmåt B x H	 Sidohängtt			 Underkantshängtt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
4 x 4	-	-	-	-
4 x 5	6 329	-	-	-
4 x 6	6 569	-	-	-
4 x 7	6 804	-	-	-
4 x 8	7 044	-	-	-
4 x 9	7 283	-	-	-
4 x 10	7 519	-	-	-
4 x 11	7 761	-	-	-
4 x 12	7 995	-	-	-
4 x 13	8 235	-	-	-
4 x 14	8 472	-	-	-
4 x 15	8 716	-	-	-
4 x 16	8 949	-	-	-
4 x 17	9 190	-	-	-
4 x 18	9 596	-	-	-
4 x 19	10 002	-	-	-
4 x 20	10 407	-	-	-
4 x 21	10 679	-	-	-
5 x 4	-	-	-	6 190
5 x 5	6 569	-	-	6 569
5 x 6	6 804	-	-	6 804
5 x 7	7 044	-	-	7 044
5 x 8	7 283	-	-	7 283
5 x 9	7 519	-	-	7 519
5 x 10	7 761	-	-	7 761
5 x 11	7 995	-	-	-
5 x 12	8 235	-	-	-
5 x 13	8 472	-	-	-
5 x 14	8 716	-	-	-
5 x 15	8 949	-	-	-
5 x 16	9 190	-	-	-
5 x 17	9 596	-	-	-
5 x 18	10 002	-	-	-
5 x 19	10 407	-	-	-
5 x 20	10 679	-	-	-
5 x 21	10 998	-	-	-
6 x 4	-	-	-	6 426
6 x 5	6 804	-	-	6 804
6 x 6	7 060	-	-	7 060
6 x 7	7 312	-	-	7 312
6 x 8	7 566	-	-	7 566
6 x 9	7 819	-	-	7 819
6 x 10	8 074	-	-	8 074
6 x 11	8 327	-	-	-
6 x 12	8 581	-	-	-
6 x 13	8 836	-	-	-
6 x 14	9 089	-	-	-
6 x 15	9 342	-	-	-
6 x 16	9 596	-	-	-
6 x 17	10 002	-	-	-
6 x 18	10 407	-	-	-
6 x 19	10 679	-	-	-
6 x 20	10 998	-	-	-
6 x 21	11 302	-	-	-

U-värden standard:
3-glas 1,2.
2+1-glas 1,1.

U-värden Svanenmärkt:
3-glas 0,9/1,0.
2+1-glas 0,9/1,0.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Modulmått B x H	 Sidohängt			 Underkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
7 x 4	-	-	-	6 659
7 x 5	7 044	-	-	7 044
7 x 6	7 312	-	-	7 312
7 x 7	7 581	-	-	7 581
7 x 8	7 852	-	-	7 852
7 x 9	8 121	-	-	8 121
7 x 10	8 387	-	-	8 387
7 x 11	8 656	-	-	-
7 x 12	8 926	-	-	-
7 x 13	9 194	-	-	-
7 x 14	9 464	-	-	-
7 x 15	9 732	-	-	-
7 x 16	10 002	-	-	-
7 x 17	10 407	-	-	-
7 x 18	10 679	-	-	-
7 x 19	10 998	-	-	-
7 x 20	11 302	-	-	-
7 x 21	11 606	-	-	-
8 x 4	-	-	-	6 890
8 x 5	7 282	11 122	-	7 282
8 x 6	7 566	11 486	-	7 566
8 x 7	7 819	11 820	-	7 819
8 x 8	8 105	12 251	-	8 105
8 x 9	8 404	12 681	-	8 404
8 x 10	8 688	13 106	-	8 688
8 x 11	8 968	13 536	-	-
8 x 12	9 243	13 966	-	-
8 x 13	9 531	14 396	-	-
8 x 14	9 811	14 826	-	-
8 x 15	10 097	15 250	-	-
8 x 16	10 407	15 683	-	-
8 x 17	10 679	16 112	-	-
8 x 18	10 998	16 542	-	-
8 x 19	11 302	16 904	-	-
8 x 20	11 606	17 271	-	-
8 x 21	11 999	17 637	-	-
9 x 4	-	-	-	7 126
9 x 5	-	11 486	-	7 517
9 x 6	7 761	11 820	-	7 761
9 x 7	7 983	12 251	-	7 983
9 x 8	8 282	12 681	-	8 282
9 x 9	8 581	13 106	-	8 581
9 x 10	8 881	13 536	-	8 881
9 x 11	9 182	13 966	-	-
9 x 12	9 477	14 396	-	-
9 x 13	9 780	14 826	-	-
9 x 14	10 080	15 250	-	-
9 x 15	10 380	15 683	-	-
9 x 16	10 679	16 112	-	-
9 x 17	10 998	16 542	-	-
9 x 18	11 302	16 904	-	-

2-luftare finns även med mötesbåge till samma kostnad som vanlig 2-luftare.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Modulmätt B x H	 Sidohängt			 Underkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
9 x 19	11 606	17 271	-	-
9 x 20	11 999	17 637	-	-
9 x 21	12 396	18 006	-	-
10 x 4	-	-	-	7 357
10 x 5	-	11 820	-	7 756
10 x 6	-	12 251	-	8 071
10 x 7	8 282	12 681	-	8 282
10 x 8	8 511	13 106	-	8 511
10 x 9	8 814	13 536	-	8 814
10 x 10	9 121	13 966	-	9 121
10 x 11	9 423	14 396	-	-
10 x 12	9 729	14 826	-	-
10 x 13	10 032	15 250	-	-
10 x 14	10 372	15 683	-	-
10 x 15	10 691	16 112	-	-
10 x 16	10 998	16 542	-	-
10 x 17	11 302	16 904	-	-
10 x 18	11 606	17 271	-	-
10 x 19	11 999	17 637	-	-
10 x 20	12 396	18 006	-	-
10 x 21	12 789	18 369	-	-
11 x 4	-	-	-	7 594
11 x 5	-	12 034	15 492	7 992
11 x 6	-	12 477	16 138	8 324
11 x 7	-	12 920	16 780	8 518
11 x 8	8 814	13 364	17 425	8 814
11 x 9	9 059	13 807	18 066	9 059
11 x 10	9 381	14 247	18 712	9 381
11 x 11	9 698	14 691	19 355	-
11 x 12	10 017	15 138	19 999	-
11 x 13	10 340	15 577	20 645	-
11 x 14	10 661	16 019	21 289	-
11 x 15	10 979	16 462	21 930	-
11 x 16	11 302	16 908	22 573	-
11 x 17	11 606	17 272	23 216	-
11 x 18	11 999	17 637	23 862	-
11 x 19	12 396	18 006	24 507	-
11 x 20	12 789	18 369	24 813	-
11 x 21	13 185	18 738	25 176	-
12 x 4	-	-	-	7 826
12 x 5	-	12 251	16 138	8 230
12 x 6	-	12 706	16 780	8 575
12 x 7	-	13 163	17 425	8 785
12 x 8	-	13 620	18 066	9 076
12 x 9	9 381	14 078	18 712	9 381
12 x 10	9 593	14 531	19 355	9 593
12 x 11	9 930	14 991	19 999	-
12 x 12	10 263	15 446	20 645	-
12 x 13	10 597	15 901	21 289	-
12 x 14	10 933	16 360	21 930	-
12 x 15	11 268	16 817	22 573	-

2-luftare finns även med mötesbåge till samma kostnad som vanlig 2-luftare.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Modulmått B x H	 Sidohängt			 Underkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
12 x 16	11 606	17 271	23 216	-
12 x 17	11 999	17 637	23 862	-
12 x 18	12 396	18 006	24 507	-
12 x 19	12 789	18 369	24 813	-
12 x 20	-	18 738	25 176	-
12 x 21	-	18 978	25 543	-
13 x 4	-	-	-	8 060
13 x 5	-	12 464	16 780	8 465
13 x 6	-	12 936	17 425	8 828
13 x 7	-	13 405	18 066	9 051
13 x 8	-	13 872	18 712	9 361
13 x 9	-	14 347	19 355	9 657
13 x 10	9 930	14 814	19 999	9 930
13 x 11	10 246	15 288	20 645	-
13 x 12	10 597	15 758	21 289	-
13 x 13	10 948	16 229	21 930	-
13 x 14	11 302	16 699	22 573	-
13 x 15	11 649	17 170	23 216	-
13 x 16	11 999	17 637	23 862	-
13 x 17	12 396	18 006	24 507	-
13 x 18	12 789	18 369	24 813	-
13 x 19	-	18 738	25 176	-
13 x 20	-	18 978	25 543	-
13 x 21	-	19 218	25 909	-
14 x 4	-	-	-	8 292
14 x 5	-	12 681	17 425	8 704
14 x 6	-	13 163	18 066	9 079
14 x 7	-	13 649	18 713	9 320
14 x 8	-	14 130	19 355	9 645
14 x 9	-	14 618	19 999	9 954
14 x 10	-	15 097	20 645	10 221
14 x 11	12 317	15 584	21 289	-
14 x 12	12 668	16 068	21 930	-
14 x 13	13 022	16 551	22 574	-
14 x 14	13 370	17 037	23 216	-
14 x 15	13 720	17 520	23 862	-
14 x 16	14 070	18 006	24 507	-
14 x 17	14 419	18 369	24 813	-
14 x 18	-	18 738	25 176	-
14 x 19	-	18 978	25 543	-
14 x 20	-	19 218	25 909	-
14 x 21	-	19 510	26 273	-
15 x 4	-	-	-	8 527
15 x 5	-	13 163	17 734	8 941
15 x 6	-	13 391	18 376	9 332
15 x 7	-	13 861	19 021	9 590
15 x 8	-	14 363	19 661	9 929
15 x 9	-	14 873	20 302	10 253
15 x 10	-	15 367	20 950	10 534
15 x 11	-	15 861	21 591	-
15 x 12	12 668	16 352	22 236	-

2-luftare finns även med mötesbåge till samma kostnad som vanlig 2-luftare.

 = Kan endast levereras med Kipp-dreh beslag.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Modulmått B x H	 Sidohängt			 Underkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
15 x 13	13 022	16 857	22 881	-
15 x 14	13 370	17 343	23 523	-
15 x 15	13 720	17 844	24 168	-
15 x 16	14 070	18 369	24 813	-
15 x 17	14 769	18 738	25 176	-
15 x 18	-	18 978	25 543	-
15 x 19	-	19 218	25 909	-
15 x 20	-	19 510	26 273	-
15 x 21	-	19 796	26 641	-
16 x 4	-	-	-	8 758
16 x 5	-	13 391	17 946	9 180
16 x 6	-	13 620	18 602	9 586
16 x 7	-	14 078	19 261	9 856
16 x 8	-	14 587	19 918	10 210
16 x 9	-	15 128	20 574	10 548
16 x 10	-	15 638	21 228	10 845
16 x 11	-	16 143	21 888	-
16 x 12	-	16 635	22 546	-
16 x 13	13 370	17 156	23 206	-
16 x 14	13 720	17 654	23 862	-
16 x 15	14 070	18 173	24 521	-
16 x 16	14 769	18 738	25 176	-
16 x 17	15 469	18 978	25 543	-
16 x 18	-	19 218	25 909	-
16 x 19	-	19 510	26 273	-
16 x 20	-	19 796	26 641	-
16 x 21	-	20 348	27 354	-
17 x 4	-	-	-	8 990
17 x 5	-	-	18 161	9 414
17 x 6	-	14 078	18 830	9 836
17 x 7	-	14 221	19 502	10 122
17 x 8	-	14 747	20 175	10 493
17 x 9	-	15 288	20 846	10 845
17 x 10	-	15 810	21 514	-
17 x 11	-	16 331	22 187	-
17 x 12	-	16 851	22 857	-
17 x 13	-	17 380	23 528	-
17 x 14	-	17 898	24 198	-
17 x 15	-	18 426	24 872	-
17 x 16	-	18 978	25 543	-
17 x 17	-	19 218	25 909	-
17 x 18	-	19 510	26 273	-
17 x 19	-	19 796	26 641	-
17 x 20	-	20 348	27 354	-
17 x 21	-	20 901	28 066	-
18 x 4	-	-	-	9 224
18 x 5	-	-	18 376	9 654
18 x 6	-	14 221	19 058	10 090
18 x 7	-	14 367	19 742	10 391
18 x 8	-	14 908	20 428	10 775
18 x 9	-	15 446	21 114	-

2-luftare finns även med mötesbåge till samma kostnad som vanlig 2-luftare.

 = Kan endast levereras med Kipp-dreh beslag.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Modulmått B x H	 Sidehänggt			 Underkantshänggt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
18 x 10	-	15 986	21 799	-
18 x 11	-	16 525	22 483	-
18 x 12	-	17 061	23 166	-
18 x 13	-	17 603	23 854	-
18 x 14	-	18 143	24 538	-
18 x 15	-	18 681	25 222	-
18 x 16	-	19 218	25 909	-
18 x 17	-	19 510	26 273	-
18 x 18	-	19 796	26 641	-
18 x 19	-	20 348	27 354	-
18 x 20	-	20 901	28 066	-
18 x 21	-	21 451	28 779	-

2-luftare finns även med mötesbåge till samma kostnad som vanlig 2-luftare.

Modulmått B x H	 Sidehänggt		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
19 x 4	-	-	-
19 x 5	-	-	18 592
19 x 6	-	-	19 287
19 x 7	-	14 908	19 985
19 x 8	-	15 112	20 686
19 x 9	-	15 654	21 381
19 x 10	-	16 202	22 081
19 x 11	-	16 743	22 783
19 x 12	-	17 289	23 478
19 x 13	-	17 831	24 179
19 x 14	-	18 405	24 877
19 x 15	-	18 964	25 575
19 x 16	-	19 510	26 273
19 x 17	-	19 796	26 641
19 x 18	-	20 348	27 354
19 x 19	-	20 901	28 066
19 x 20	-	21 451	28 779
19 x 21	-	22 001	29 494
20 x 4	-	-	-
20 x 5	-	-	18 804
20 x 6	-	-	19 515
20 x 7	-	15 112	20 229
20 x 8	-	15 321	20 943
20 x 9	-	15 867	21 655
20 x 10	-	16 416	22 367

Modulmått B x H	 Sidehänggt		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
20 x 11	-	16 966	23 078
20 x 12	-	17 512	23 790
20 x 13	-	18 060	24 502
20 x 14	-	18 667	25 215
20 x 15	-	19 247	25 928
20 x 16	-	19 796	26 641
20 x 17	-	20 348	27 354
20 x 18	-	20 901	28 066
20 x 19	-	21 451	28 779
20 x 20	-	22 001	29 494
20 x 21	-	22 554	30 206
21 x 4	-	-	-
21 x 5	-	-	19 515
21 x 6	-	-	20 229
21 x 7	-	-	20 943
21 x 8	-	15 867	21 653
21 x 9	-	16 416	22 367
21 x 10	-	16 966	23 080
21 x 11	-	17 512	23 790
21 x 12	-	18 060	24 506
21 x 13	-	18 667	25 213
21 x 14	-	19 247	25 928
21 x 15	-	19 796	26 641
21 x 16	-	20 348	27 354
21 x 17	-	20 901	28 066

2-luftare finns även med mötesbåge upp till bredd M25 till samma kostnad som vanlig 2-luftare.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Modulmätt B x H	 Sidohängt		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
21 x 18	-	21 451	28 779
21 x 19	-	22 001	29 494
21 x 20	-	22 554	30 206
21 x 21	-	23 108	30 918
22 x 4	-	-	-
22 x 5	-	-	20 229
22 x 6	-	-	20 943
22 x 7	-	-	21 653
22 x 8	-	16 416	22 367
22 x 9	-	16 966	23 080
22 x 10	-	17 512	23 790
22 x 11	-	18 060	24 506
22 x 12	-	18 667	25 213
22 x 13	-	19 247	25 928
22 x 14	-	19 796	26 641
22 x 15	-	20 348	27 354
22 x 16	-	20 901	28 066
22 x 17	-	21 451	28 779
22 x 18	-	22 001	29 494
22 x 19	-	22 554	30 206
22 x 20	-	-	30 918
22 x 21	-	-	31 629
23 x 4	-	-	-
23 x 5	-	-	-
23 x 6	-	-	21 653
23 x 7	-	-	22 367
23 x 8	-	-	23 080
23 x 9	-	17 512	23 790
23 x 10	-	18 060	24 506
23 x 11	-	18 667	25 213
23 x 12	-	19 247	25 928
23 x 13	-	19 796	26 641
23 x 14	-	20 348	27 354
23 x 15	-	20 901	28 066
23 x 16	-	21 451	28 779
23 x 17	-	22 001	29 494
23 x 18	-	22 554	30 206
23 x 19	-	23 106	30 918
23 x 20	-	-	31 629
23 x 21	-	-	32 344
24 x 4	-	-	-
24 x 5	-	-	-
24 x 6	-	-	22 367
24 x 7	-	-	23 080
24 x 8	-	-	23 790
24 x 9	-	18 060	24 506
24 x 10	-	18 667	25 213
24 x 11	-	19 247	25 928
24 x 12	-	19 796	26 641
24 x 13	-	20 348	27 354
24 x 14	-	20 901	28 066

Modulmätt B x H	 Sidohängt		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
24 x 15	-	21 451	28 779
24 x 16	-	22 001	29 494
24 x 17	-	22 554	30 206
24 x 18	-	23 106	30 918
24 x 19	-	-	31 629
24 x 20	-	-	32 344
24 x 21	-	-	33 058
25 x 4	-	-	-
25 x 5	-	-	-
25 x 6	-	-	23 080
25 x 7	-	-	23 790
25 x 8	-	-	24 506
25 x 9	-	-	25 213
25 x 10	-	19 247	25 928
25 x 11	-	19 796	26 641
25 x 12	-	20 348	27 354
25 x 13	-	20 901	28 066
25 x 14	-	21 451	28 779
25 x 15	-	22 001	29 494
25 x 16	-	22 554	30 206
25 x 17	-	23 106	30 918
25 x 18	-	23 657	31 629
25 x 19	-	-	32 344
25 x 20	-	-	33 058
25 x 21	-	-	33 769
26 x 4	-	-	-
26 x 5	-	-	-
26 x 6	-	-	-
26 x 7	-	-	24 506
26 x 8	-	-	25 213
26 x 9	-	-	25 928
26 x 10	-	19 796	26 641
26 x 11	-	20 348	27 354
26 x 12	-	20 901	28 066
26 x 13	-	21 451	28 779
26 x 14	-	22 001	29 494
26 x 15	-	22 554	30 206
26 x 16	-	23 106	30 918
26 x 17	-	23 657	31 629
26 x 18	-	-	32 344
26 x 19	-	-	33 058
26 x 20	-	-	33 769
26 x 21	-	-	34 482
27 x 4	-	-	-
27 x 5	-	-	-
27 x 6	-	-	-
27 x 7	-	-	25 213
27 x 8	-	-	25 928
27 x 9	-	-	26 641
27 x 10	-	-	27 354
27 x 11	-	20 901	28 066

2-luftare finns även med mötesbåge upp till bredd M25 till samma kostnad som vanlig 2-luftare.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Modulmätt B x H	 Sidohängt		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
27 x 12	-	21 451	28 779
27 x 13	-	22 001	29 494
27 x 14	-	22 554	30 206
27 x 15	-	23 106	30 918
27 x 16	-	23 657	31 629
27 x 17	-	24 208	32 344
27 x 18	-	-	33 058
27 x 19	-	-	33 769
27 x 20	-	-	34 482
27 x 21	-	-	35 195
28 x 4	-	-	-
28 x 5	-	-	-
28 x 6	-	-	-
28 x 7	-	-	25 928
28 x 8	-	-	26 641
28 x 9	-	-	27 354
28 x 10	-	-	28 066
28 x 11	-	21 451	28 779
28 x 12	-	22 001	29 494
28 x 13	-	22 554	30 206
28 x 14	-	23 106	30 918
28 x 15	-	23 657	31 629
28 x 16	-	24 208	32 344
28 x 17	-	24 757	33 058
28 x 18	-	-	33 769
28 x 19	-	-	34 482
28 x 20	-	-	35 195
28 x 21	-	-	35 908
29 x 4	-	-	-
29 x 5	-	-	-
29 x 6	-	-	-
29 x 7	-	-	-

Modulmätt B x H	 Sidohängt		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
29 x 8	-	-	27 354
29 x 9	-	-	28 066
29 x 10	-	-	28 779
29 x 11	-	-	29 494
29 x 12	-	22 554	30 206
29 x 13	-	23 106	30 918
29 x 14	-	23 657	31 629
29 x 15	-	24 208	32 344
29 x 16	-	24 757	33 058
29 x 17	-	25 306	33 769
29 x 18	-	-	34 482
29 x 19	-	-	35 195
29 x 20	-	-	35 908
29 x 21	-	-	36 623
30 x 4	-	-	-
30 x 5	-	-	-
30 x 6	-	-	-
30 x 7	-	-	-
30 x 8	-	-	28 066
30 x 9	-	-	28 779
30 x 10	-	-	29 494
30 x 11	-	-	30 206
30 x 12	-	23 106	30 918
30 x 13	-	23 657	31 629
30 x 14	-	24 208	32 344
30 x 15	-	24 757	33 058
30 x 16	-	25 309	33 769
30 x 17	-	25 887	34 482
30 x 18	-	-	35 195
30 x 19	-	-	35 908
30 x 20	-	-	36 623
30 x 21	-	-	37 334

2-luftare finns även med mötesbåge upp till bredd M25 till samma kostnad som vanlig 2-luftare.

Vädringsluckor

Modulmätt B x H	Alu
220 x 620	4 353
220 x 7	4 488
220 x 8	4 733
220 x 9	4 887
220 x 10	5 043
220 x 11	5 244
220 x 12	5 383
220 x 13	5 617
220 x 14	5 816
220 x 15	5 974
220 x 16	6 131
220 x 17	6 658
220 x 18	7 111

Modulmätt B x H	Alu
320 x 620	4 488
320 x 7	4 742
320 x 8	5 181
320 x 9	5 337
320 x 10	5 506
320 x 11	5 672
320 x 12	5 811
320 x 13	6 011
320 x 14	6 214
320 x 15	6 437
320 x 16	6 658
320 x 17	7 111
320 x 18	7 580

Ventilationsgallret är i olackerad aluminium.

Går att få vitlackerat mot pristillägg.

Integrerad vädringslucka går endast att få med sidohängda inåtgående fönster.

Vädringslucka går ej att få laserad.

Observera olika karmdjup. Vid kombination med träfönster, observera att karmdjupet är olika på vädringslucka (112 mm) och träfönster (träfönster 3-glas, 103 mm).

Se även Fria former, sida 35, för öppningsbara fönster med sneda överstycken.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

Fönsterdörrar

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Enkeldörrar:

Modulmått B x H	Bröstning		Helglasade	
	Utåtgående 2+1 glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas	Utåtgående 2+1 glas. Härdat glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas. Härdat glas
6 x 18	13 349	13 475	14 240	12 441
6 x 19	13 906	13 758	14 577	13 442
6 x 20	14 461	14 043	14 908	14 441
6 x 21	15 016	14 325	15 240	14 735
6 x 22	15 573	14 833	16 120	15 577
6 x 23	16 127	15 335	17 003	16 420
6 x 24	16 947	15 575	17 883	17 264
6 x 25	17 766	15 945	18 761	18 106
7 x 18	14 220	13 950	14 992	13 660
7 x 19	14 497	14 231	15 326	14 311
7 x 20	14 770	14 515	15 656	14 958
7 x 21	15 042	14 796	15 992	15 251
7 x 22	15 862	15 253	16 871	16 009
7 x 23	16 682	15 609	17 752	16 765
7 x 24	17 502	15 962	18 632	17 519
7 x 25	18 322	16 317	19 513	18 273
8 x 18	14 778	14 424	15 742	14 881
8 x 19	15 051	14 709	16 077	15 178
8 x 20	15 326	14 991	16 408	15 479
8 x 21	15 600	15 276	16 742	15 775
8 x 22	16 419	15 627	17 622	16 441
8 x 23	17 237	15 980	18 504	17 107
8 x 24	18 057	16 332	19 384	17 774
8 x 25	18 878	16 686	20 263	18 442
9 x 18	15 324	14 900	16 450	15 397
9 x 19	15 598	15 184	16 792	15 696
9 x 20	15 871	15 465	17 135	15 996
9 x 21	16 146	15 749	17 479	16 293
9 x 22	16 969	15 998	18 374	16 871
9 x 23	17 791	16 352	19 269	17 452
9 x 24	18 611	16 706	20 158	18 033
9 x 25	19 437	17 057	21 054	18 607
10 x 18	16 143	15 676	17 421	19 186
10 x 19	16 417	16 044	17 778	19 766
10 x 20	16 692	16 407	18 137	17 629
10 x 21	16 969	16 771	18 493	18 024
10 x 22	17 790	17 366	19 393	18 664
10 x 23	18 609	17 721	20 294	19 306
10 x 24	19 434	18 072	21 196	20 090
10 x 25	20 255	18 426	22 096	20 584
11 x 18	16 966	15 676	18 393	18 302
11 x 19	17 239	16 044	18 762	18 780
11 x 20	17 515	16 407	19 136	19 262
11 x 21	17 791	16 771	19 510	19 741
11 x 22	18 609	17 366	20 415	20 452
11 x 23	19 431	19 087	21 325	21 165
11 x 24	20 251	19 440	22 232	21 877
11 x 25	21 068	19 794	23 138	22 589

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

Utåtgående pardörrar har vänsterhängd gångdörr utifrån sett som standard.

Inåtgående pardörrar har högerhängd gångdörr inifrån sett som standard.

Då fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv måste vara personsäkra tillkommer ett kvadratmeterpris för härdat glas in och utsida på dessa produkter.

Mer information hittar du i BBR, kap 8:353.

Finns på boverket.se

Monterad 38 mm karmhylsa ingår som standard på utåtgående fönsterdörrar.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

Fönsterdörrar

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Pardörrar:

Modulmått B x H	Bröstning		Helglasade	
	Utåtgående 2+1 glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas	Utåtgående 2+1 glas. Härdat glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas. Härdat glas
10 x 18	20 443	19 752	23 910	23 910
10 x 19	21 371	20 441	24 010	24 010
10 x 20	22 305	21 130	24 106	24 106
10 x 21	22 664	21 817	24 206	24 206
10 x 22	24 492	22 507	25 422	25 422
10 x 23	27 027	23 194	26 979	26 641
10 x 24	29 560	23 890	28 537	27 858
10 x 25	32 095	24 340	30 094	29 076
11 x 18	21 935	22 875	25 135	25 200
11 x 19	22 764	22 965	25 339	25 374
11 x 20	23 606	23 055	25 547	25 547
11 x 21	24 058	23 147	25 751	25 751
11 x 22	25 794	23 810	26 979	26 979
11 x 23	27 917	24 472	28 537	28 210
11 x 24	30 040	25 134	30 094	29 439
11 x 25	32 163	25 680	31 651	30 668
12 x 18	23 427	23 913	26 362	26 362
12 x 19	24 165	24 102	26 674	26 674
12 x 20	24 903	24 288	26 983	26 983
12 x 21	25 452	24 475	27 295	27 295
12 x 22	27 092	25 113	28 537	28 537
12 x 23	28 278	25 750	30 094	29 781
12 x 24	30 515	26 387	31 651	31 019
12 x 25	32 228	27 021	33 209	32 260
13 x 18	24 919	24 952	27 586	27 586
13 x 19	25 560	25 238	28 006	28 006
13 x 20	26 205	25 521	28 422	28 422
13 x 21	26 843	25 806	28 842	28 842
13 x 22	28 392	26 415	30 094	30 094
13 x 23	29 694	27 027	31 651	31 344
13 x 24	30 994	27 637	33 209	32 599
13 x 25	32 295	28 245	34 765	33 851
14 x 18	26 410	25 999	28 815	28 815
14 x 19	26 959	26 379	29 338	29 338
14 x 20	27 502	26 754	29 863	29 863
14 x 21	28 052	27 133	30 385	30 385
14 x 22	29 694	27 717	31 651	31 651
14 x 23	30 583	28 302	32 837	32 916
14 x 24	31 472	28 886	34 026	34 183
14 x 25	32 357	29 470	35 211	35 447
15 x 18	27 295	26 948	29 951	29 951
15 x 19	27 845	27 325	30 491	30 491
15 x 20	28 392	27 703	31 022	31 022
15 x 21	28 941	28 081	31 560	31 560
15 x 22	30 583	28 647	32 837	32 837
15 x 23	31 744	29 214	33 837	34 115
15 x 24	32 907	29 781	34 837	35 398
15 x 25	34 068	30 346	35 834	36 674

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

Fönsterdörrar

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Pardörrar:

Modulmått B x H	Bröstning		Helglasade	
	Utåtgående 2+1 glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas	Utåtgående 2+1 glas. Härdat glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas. Härdat glas
16 x 18	28 461	27 703	30 896	30 896
16 x 19	29 009	28 083	31 447	31 447
16 x 20	29 553	28 462	31 995	31 995
16 x 21	30 100	28 842	32 546	32 546
16 x 22	31 744	29 978	33 837	33 837
16 x 23	33 387	31 114	34 838	35 128
16 x 24	35 027	32 253	35 839	36 415
16 x 25	36 670	33 390	36 837	37 707
17 x 18	29 556	28 467	31 852	31 852
17 x 19	30 104	28 846	32 412	32 412
17 x 20	30 651	29 222	32 973	32 973
17 x 21	31 196	29 597	33 533	33 533
17 x 22	32 837	30 737	34 838	34 838
17 x 23	34 477	31 879	35 839	36 143
17 x 24	36 117	33 018	36 837	37 445
17 x 25	37 754	34 158	37 837	38 751
18 x 18	30 648	29 221	32 797	32 797
18 x 19	31 195	29 598	33 369	33 369
18 x 20	31 744	29 978	33 944	33 944
18 x 21	32 294	30 358	34 518	34 518
18 x 22	33 930	31 498	35 839	35 839
18 x 23	35 571	32 639	36 835	37 154
18 x 24	37 212	33 778	37 836	38 471
18 x 25	38 848	34 919	38 835	39 788
19 x 18	31 745	29 975	33 746	33 746
19 x 19	32 294	30 357	34 332	34 332
19 x 20	32 838	30 737	34 918	34 918
19 x 21	33 387	31 117	35 503	35 503
19 x 22	35 027	32 256	36 835	36 835
19 x 23	36 670	33 396	37 835	38 167
19 x 24	38 313	34 534	38 832	39 500
19 x 25	39 956	35 673	39 830	40 831
20 x 18	32 833	30 739	34 694	34 694
20 x 19	33 385	31 117	35 291	35 291
20 x 20	33 930	31 498	35 890	35 890
20 x 21	34 479	31 879	36 491	36 491
20 x 22	36 124	33 016	37 835	37 835
20 x 23	37 764	34 154	38 832	39 175
20 x 24	39 407	35 289	39 830	40 522
20 x 25	41 049	36 429	40 830	41 864

Monterad 38 mm karmhylsa ingår som standard på utåtgående fönsterdörrar.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger. Utåtgående pardörrar har vänsterhängd gångdörr utifrån sett som standard. Inåtgående pardörrar har högerhängd gångdörr inifrån sett som standard.

Då fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv måste vara personsäkra tillkommer ett kvadratmeterpris för härdat glas in och utsida på dessa produkter. Mer information hittar du i BBR, kap 8:353. Finns på boverket.se

Kulörer

04

Vi har ett brett grundutbud av kulörer som passar till de flesta hus, men du och din kund kan också välja en unik färgkod. Vid val av avviktande kulör ska den godkännas av Svenska Fönster. Både vid val av lasyr och täckfärg kan virkesskarvar och trädets ådring synas genom ytbehandlingen. Vanligtvis kan de synas något mer vid val av lasyr och något mindre vid val av täckfärg.

Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig ifrån hur de ser ut i verkligheten. Som återförsäljare kan du beställa prover på våra mest populära kulörer, på tillval och tillbehör till din butik. Du beställer dem via Kundportalen. Välj I-ikonen i vänstermenyn och därefter "Prover & trycksaker".

Kulörer utan pristillägg till fönstrets insida av trä

Standard: Vit täckfärg NCS S 0502-Y	Klarvit täckfärg NCS S 0500-N	Svart täckfärg RAL 9005
---	----------------------------------	----------------------------

Lasyrer mot pristillägg till insidan av trä

Furulasyr*	Brun lasyr*	Teak lasyr*	Svart lasyr*
------------	-------------	-------------	--------------

*Dessa fyra tillvalslasyrerna kan fås mot ett tillägg på:	255:- / enhet
Avvikande täckfärg eller avvikande lasyr insida, oavsett antal enheter:	7 663:- / leverans och kulör
Omålad insida, bastufönster:	+ 40 %



Se fotografier på
kulörerna på vår sajt.

Kulörer utan pristillägg till utsidan av aluminium

Standard: Vit RAL 9010	Zinkgrå RAL 7038	Silvergrå RAL 7001	Svart RAL 9005	Mörkgrå RAL 7043	Oxidröd RAL 3009	Gråvit RAL 9002	Kopparbrun RAL 8004
Klarvit NCS S 0500-N	Ljusgrå RAL 7035	Brunröd RAL 3011	Brun RAL 8017	Antracitgrå RAL 7016	Grå aluminium RAL 9007	Basaltgrå RAL 7012	Aluminiumvit RAL 9006
Signalsvart RAL 9004	Olivgrön RAL 6003	Grafitgrå RAL 7024	Dammgrå RAL 7037	Jordbrun RAL 8028	Gråbrun RAL 8019		

Avvikande RAL (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	5 471:- / leverans och kulör
Avvikande NCS S (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	18 183:- / leverans och kulör
Avvikande kulör anodiserad utsida, oavsett antal enheter:	24 846:- / leverans och kulör
Olika färg karm/båge på utsidan:	+ 10 %

Glas

04

Glastyp (att kombinera alla glas är ej möjligt)	Pris/m2	Min pris/0,4m2
Antikondensglas, endast till 3-glas	1 218	489
Ornamentglas (Granit/Cotswold/Frostat)*	745	298
Härdat glas, in- eller utsida (en sida)	301	120
Härdat LE glas insida	702	279
Härdat glas in och utsida till 3-glas**	1 004	403
Laminerat glas / sida	996	400
Energiglas i ytterbåge	471	188
Solskyddsglas, klart 70/40. Endast till 3-glas	1 217	489
Solskyddsglas, tonat 50/25. Endast till 3-glas	1 118	447
Självrengörande glas	812	323
Härdat solskyddsglas, tonat, till 2+1	3 845	1 538
Brandglas	Offert	
U-värde 0,9/1,0 till 3-glas	212	-
U-värde 0,9/1,0 till 2+1-glas	555	-
Varmkant, standard grå, U-värde 1,0/0,9	106	-
Varmkant svart	212	-

Låga U-värden ökar risken för utvändig kondens. Utvändig kondens är ett tecken på att fönstret är välisolerat.

Procentpåslag räknas på fönstrets grundpris.

Tilläggspris för glas beräknas per m² glasmått.
Generellt gäller: dra av 2 dm.

Exempel:
Ornamentglas
8x13 = 0,6x1,1 x 745 = 492:-

*Av våra ornamentglas är frostat glas standard.
**Minsta karmyttermått med härdat glas är
380 x 530 (2+1) & 400 x 550 (3-glas)

Glasens genomsiktlighet:



Klarglas



Frostat



Granit



Cotswold



Solskydd klart



Solskydd tonat



		Fönster	Fönsterdörrar
Ventilation	Spaltventil Biobe	446	446
	Barnsäkert ventilationsbeslag Assa 92, omonterat	253	-
	Barnsäkert ventilationsbeslag Assa 184, omonterat	285	285
	Fönsterbroms, per luft	316	-
	Tvåvägsöppning, kipp-dreh, per luft	1 721	-
Mått & Poster	Avvikande mått	Pris för närmast större storlek	
	Fast genomgående post, stående (3-glas)	1 541	1 541
	Fast genomgående post, liggande (3-glas)	1 541	1 541
	Fast genomgående post, liggande + stående (3-glas)	3 864	3 864
Inbrotts- säkerhet mm	Löst handtag + Hoppe U26SV	445	-
	Bakkantstift	149	149
	Låsbart handtag med inbyggd cylinder, alt 1*	760	760
	Låsbart handtag utan cylinder, alt 2*	848	848
Beslag	Handikappspanjolett	163	-
Montage	Monterad 38mm karmhylsa, skruv ingår ej	173	232
	Salningsspår typ 3, 5x10x10mm. Går ej att kombinera med kipp-dreh	347	347
	Byggspärr	30	-
	14 mm vertikal täckprofil mellan fönster som monteras ihop bredvid varandra, maxlängd 2500 mm. Standardkulör.	154/m	154/m
	32 mm horisontell täckprofil mellan fönster som monteras ihop ovanpå varandra, maxlängd 2500 mm. Standardkulör.	347/m	347/m
Fönsterdörr	Gångdörr avvikande från standard	-	2 504
	Handikapptröskel**	-	478

*Endast inåtgående.

**Endast utåtgående.

Mer om beslag finns under kap 6.

**Byggspärr**

Bygel som spärrar handtags-spärren under byggtiden för att underlätta öppnande.



Insida

Spaltventil Biobe

Ventilerna går att få vita (standard) eller naturanodiserade. Bilden visar naturanodiserade.



Öppna upp med skjutdörrar

Det finns två olika skjutdörrar i vårt sortiment – en med rörlig del på insidan och en med rörlig del på utsidan. Vilken passar din kund bäst? I det här kapitlet presenterar vi dem båda så får du och kunden avgöra!



Skjutdörrar

05



Skjutdörrar med rörlig del på utsidan, alltid alubeklädd utsida

Energisnål skjutdörr som passar vårt nordiska klimat och är utmärkt till Svanenmärkta hus



Funktion

- Finns som enkel- och dubbeldörr och kan beställas i de mått ni önskar
- Dörren öppnas på utsidan av det intilliggande fönstret
- Har U-värde 1,1 som standard, men kan fås med U-värde ned till 0,8
- Personsäkert härdat glas på in- och utsidan är standard
- Har hög täthet mot vind
- Har handikapptröskel som standard

Kvalitet

- Tillverkade i trä med skyddande mattlackerad aluminium på utsidan.
- Är registrerat i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta hus
- Ärytbehandlade i tre steg med impregnering, grundfärg och toppfärg. Ytbehandlingen innehåller inga miljögifter och är dokumenterat anpassade för nordiskt klimat.

Design

- Har smäckra karmar med rak profil på insidan.
- Kan fås i valfri kulör som tillägg. Standard träkulör vit NCS 0502-Y. Aluminiumbeklädnaden har vit RAL 9010 som vit standard
- Matchas med fördel med sidoljus från vårt sortiment.
- Kan fås med glasdelande bågpost (78 mm) och löstagbar spröjs (24 eller 64 mm).
- Kan även fås med laminerat glas, antikondensglas, klart solskyddsglas och ornamentglas.
- Har handtag på insidan och dragkopp på utsidan.
- Skjutpartier är alltid symmetriska. Det innebär att den rörliga delen och den fasta delen har samma storlek och form.

Karmdjup

- 173 mm

Skjutdörr A

Rörlig del på utsidan

U-värde standard: 1,1. U-värde energipaketet: 0,8. Karmdjup 173 mm.

05

							
B x H	Aluminium	B x H	Aluminium	B x H	Aluminium	B x H	Aluminium
15 x 18	54 090	20 x 18	57 502	25 x 18	61 362	30 x 18	65 006
15 x 19	54 880	20 x 19	58 430	25 x 19	62 330	30 x 19	66 212
15 x 20	55 468	20 x 20	59 154	25 x 20	63 196	30 x 20	67 218
15 x 21	56 150	20 x 21	59 982	25 x 21	64 158	30 x 21	68 316
15 x 22	56 960	20 x 22	60 926	25 x 22	65 240	30 x 22	69 542
15 x 23	57 812	20 x 23	61 984	25 x 23	66 372	30 x 23	70 810
15 x 24	58 716	20 x 24	63 026	25 x 24	67 552	30 x 24	72 130
15 x 25	59 300	20 x 25	63 748	25 x 25	68 416	30 x 25	73 130
15 x 26	60 226	20 x 26	64 814	25 x 26	69 616	30 x 26	74 474
15 x 27	60 738	20 x 27	65 470	25 x 27	70 412	30 x 27	85 382
16 x 18	54 732	21 x 18	58 242	26 x 18	62 340	31 x 18	66 472
16 x 19	55 546	21 x 19	59 194	26 x 19	63 434	31 x 19	67 702
16 x 20	56 162	21 x 20	59 952	26 x 20	64 326	31 x 20	68 736
16 x 21	56 874	21 x 21	60 872	26 x 21	65 318	31 x 21	69 864
16 x 22	57 710	21 x 22	61 844	26 x 22	66 432	31 x 22	71 116
16 x 23	58 590	21 x 23	62 862	26 x 23	67 584	31 x 23	72 412
16 x 24	59 518	21 x 24	63 930	26 x 24	68 796	31 x 24	73 758
16 x 25	60 132	21 x 25	64 680	26 x 25	69 686	31 x 25	74 788
16 x 26	61 086	21 x 26	65 774	26 x 26	70 916	31 x 26	80 710
16 x 27	61 626	21 x 27	66 456	26 x 27	71 738	31 x 27	87 430
17 x 18	55 378	22 x 18	58 970	27 x 18	62 988	32 x 18	67 340
17 x 19	56 222	22 x 19	59 954	27 x 19	64 108	32 x 19	68 602
17 x 20	56 860	22 x 20	60 806	27 x 20	65 028	32 x 20	69 660
17 x 21	57 606	22 x 21	61 682	27 x 21	66 048	32 x 21	70 818
17 x 22	58 466	22 x 22	62 682	27 x 22	67 190	32 x 22	72 098
17 x 23	59 374	22 x 23	63 730	27 x 23	68 374	32 x 23	73 418
17 x 24	60 332	22 x 24	64 826	27 x 24	69 610	32 x 24	74 794
17 x 25	60 970	22 x 25	65 606	27 x 25	70 524	32 x 25	75 852
17 x 26	61 952	22 x 26	66 728	27 x 26	71 782	32 x 26	87 544
17 x 27	62 592	22 x 27	67 436	27 x 27	72 634	32 x 27	88 834
18 x 18	56 036	23 x 18	59 760	28 x 18	63 652	33 x 18	68 016
18 x 19	56 910	23 x 19	60 768	28 x 19	64 802	33 x 19	69 302
18 x 20	57 578	23 x 20	61 648	28 x 20	65 752	33 x 20	70 388
18 x 21	58 348	23 x 21	62 554	28 x 21	66 798	33 x 21	71 578
18 x 22	59 242	23 x 22	63 582	28 x 22	67 962	33 x 22	72 882
18 x 23	60 174	23 x 23	64 656	28 x 23	69 176	33 x 23	74 232
18 x 24	61 160	23 x 24	65 784	28 x 24	70 440	33 x 24	75 638
18 x 25	61 896	23 x 25	66 590	28 x 25	71 386	33 x 25	86 924
18 x 26	62 904	23 x 26	67 736	28 x 26	72 670	33 x 26	88 696
18 x 27	63 504	23 x 27	68 472	28 x 27	73 548	33 x 27	90 026
19 x 18	56 824	24 x 18	60 458	29 x 18	64 362	34 x 18	68 658
19 x 19	57 724	24 x 19	61 562	29 x 19	65 540	34 x 19	69 974
19 x 20	58 422	24 x 20	62 404	29 x 20	66 516	34 x 20	71 090
19 x 21	59 216	24 x 21	63 338	29 x 21	67 588	34 x 21	72 300
19 x 22	60 140	24 x 22	64 392	29 x 22	68 788	34 x 22	73 638
19 x 23	61 102	24 x 23	65 494	29 x 23	70 026	34 x 23	75 016
19 x 24	62 182	24 x 24	66 650	29 x 24	71 316	34 x 24	86 564
19 x 25	62 878	24 x 25	67 480	29 x 25	72 290	34 x 25	88 004
19 x 26	63 916	24 x 26	68 658	29 x 26	73 608	34 x 26	89 814
19 x 27	64 540	24 x 27	69 424	29 x 27	74 508	34 x 27	91 182

 = På dessa storlekar är 6 mm glas standard och ingår i priset.

Skjutdörr A

05

Rörlig del på utsidan

U-värde standard: 1,1. U-värde energipaketet: 0,8. Karmdjup 173 mm.



B x H	Aluminium
35 x 18	69 424
35 x 19	70 768
35 x 20	71 914
35 x 21	73 152
35 x 22	74 514
35 x 23	85 920
35 x 24	87 740
35 x 25	89 220
35 x 26	91 070
35 x 27	92 470
36 x 18	70 292
36 x 19	71 662
36 x 20	72 834
36 x 21	74 104
36 x 22	75 492
36 x 23	87 170
36 x 24	89 030
36 x 25	90 544
36 x 26	92 428
36 x 27	94 854
37 x 18	70 944
37 x 19	72 342
37 x 20	73 542
37 x 21	74 838
37 x 22	86 340
37 x 23	88 184
37 x 24	90 086
37 x 25	91 636
37 x 26	94 544
37 x 27	96 024
38 x 18	71 610
38 x 19	73 034
38 x 20	74 262
38 x 21	75 586
38 x 22	87 334
38 x 23	89 214
38 x 24	91 152
38 x 25	92 744
38 x 26	95 684
38 x 27	97 202
39 x 18	72 374
39 x 19	73 830
39 x 20	75 084
39 x 21	86 564
39 x 22	88 438
39 x 23	710 636
39 x 24	92 330
39 x 25	94 938
39 x 26	96 942
39 x 27	98 492



B x H	Aluminium
40 x 18	73 134
40 x 19	74 616
40 x 20	75 900
40 x 21	87 626
40 x 22	89 532
40 x 23	91 486
40 x 24	94 484
40 x 25	96 146
40 x 26	98 186
40 x 27	99 778
41 x 18	73 786
41 x 19	75 298
41 x 20	86 752
41 x 21	88 562
41 x 22	88 494
41 x 23	92 502
41 x 24	95 536
41 x 25	97 240
41 x 26	99 314
41 x 27	100 942
42 x 18	74 654
42 x 19	76 194
42 x 20	87 890
42 x 21	89 738
42 x 22	91 724
42 x 23	94 738
42 x 24	96 824
42 x 25	98 568
42 x 26	100 678
42 x 27	102 348
43 x 18	75 572
43 x 19	87 302
43 x 20	89 082
43 x 21	90 970
43 x 22	92 990
43 x 23	96 042
43 x 24	98 168
43 x 25	99 944
43 x 26	102 096
43 x 27	103 800
44 x 18	76 216
44 x 19	88 156
44 x 20	89 976
44 x 21	91 902
44 x 22	94 944
44 x 23	97 050
44 x 24	99 212
44 x 25	101 024
44 x 26	103 216
44 x 27	104 956



B x H	Aluminium
45 x 18	86 942
45 x 19	89 018
45 x 20	90 874
45 x 21	92 836
45 x 22	95 916
45 x 23	98 060
45 x 24	100 260
45 x 25	102 118
45 x 26	104 340
45 x 27	106 120
46 x 18	88 006
46 x 19	90 122
46 x 20	92 014
46 x 21	94 998
46 x 22	97 134
46 x 23	99 314
46 x 24	101 552
46 x 25	103 446
46 x 26	105 706
46 x 27	107 524
47 x 18	88 834
47 x 19	90 978
47 x 20	92 914
47 x 21	95 932
47 x 22	98 106
47 x 23	100 326
47 x 24	102 600
47 x 25	104 528
47 x 26	106 830
47 x 27	108 684
48 x 18	89 674
48 x 19	91 862
48 x 20	93 832
48 x 21	96 890
48 x 22	99 094
48 x 23	101 356
48 x 24	103 668
48 x 25	105 638
48 x 26	107 972
48 x 27	109 866
49 x 18	90 496
49 x 19	92 724
49 x 20	95 710
49 x 21	97 826
49 x 22	100 074
49 x 23	102 366
49 x 24	104 718
49 x 25	106 724
49 x 26	109 096
49 x 27	111 024



B x H	Aluminium
50 x 18	91 562
50 x 19	93 828
50 x 20	96 856
50 x 21	99 008
50 x 22	101 290
50 x 23	103 624
50 x 24	106 132
50 x 25	108 054
50 x 26	110 386
50 x 27	112 436


 = På dessa storlekar är 6 mm glas standard och ingår i priset.




Skjutsdörrens exakta mått är modulmåtten minus 20 mm på bredden och höjden. En skjutsdörr som exempelvis har modulbredd 24 och modulhöjd 20 har de verkliga måtten 2 380 mm i bredd och 1 980 mm i höjd.

4 stycken karmhylsor är monterade på varje sida av skjutsdörren. På samtliga skjutsdörrar är karmdimensionen 173x42 mm. Tröskeln är tillverkad av aluminium och är 25 mm hög.


Hängning på skjutsdörrar ses utifrån.
Ange vilken sida av det fasta partiet öppningen ska vara.



Typ A höger



Typ A vänster

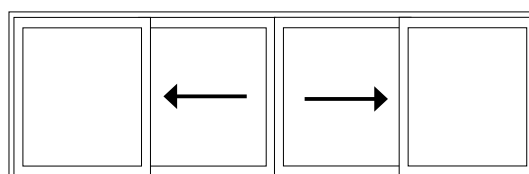

Typ C skjutpartier i mitten

Skjutdörr C

Rörlig del på utsidan

U-värde standard: 1,1. U-värde energipaketet: 0,8. Karmdjup 173 mm.

05



B x H	Aluminium
30 x 18	92 980
30 x 19	94 472
30 x 20	95 580
30 x 21	96 876
30 x 22	98 412
30 x 23	99 978
30 x 24	101 766
30 x 25	102 862
30 x 26	104 512
30 x 27	105 536
31 x 18	93 732
31 x 19	95 258
31 x 20	96 390
31 x 21	97 712
31 x 22	99 278
31 x 23	100 874
31 x 24	102 686
31 x 25	103 814
31 x 26	105 488
31 x 27	106 540
32 x 18	94 380
32 x 19	95 928
32 x 20	97 086
32 x 21	98 440
32 x 22	100 032
32 x 23	101 654
32 x 24	103 496
32 x 25	104 648
32 x 26	106 350
32 x 27	107 430
33 x 18	95 020
33 x 19	96 598
33 x 20	97 786
33 x 21	99 164
33 x 22	100 786
33 x 23	102 434
33 x 24	104 304
33 x 25	105 484
33 x 26	107 214
33 x 27	108 454
34 x 18	95 654
34 x 19	97 260
34 x 20	98 472
34 x 21	99 878
34 x 22	101 528
34 x 23	103 204
34 x 24	105 104
34 x 25	106 312
34 x 26	108 206
34 x 27	109 336



B x H	Aluminium
35 x 18	96 410
35 x 19	98 042
35 x 20	99 284
35 x 21	100 714
35 x 22	102 394
35 x 23	104 098
35 x 24	106 024
35 x 25	107 258
35 x 26	109 180
35 x 27	110 342
36 x 18	97 086
36 x 19	98 750
36 x 20	100 018
36 x 21	101 478
36 x 22	103 186
36 x 23	104 914
36 x 24	106 868
36 x 25	108 268
36 x 26	110 082
36 x 27	111 272
37 x 18	97 950
37 x 19	99 642
37 x 20	100 936
37 x 21	102 426
37 x 22	104 158
37 x 23	105 918
37 x 24	108 032
37 x 25	109 326
37 x 26	111 164
37 x 27	112 382
38 x 18	98 594
38 x 19	100 312
38 x 20	101 632
38 x 21	103 150
38 x 22	104 910
38 x 23	106 832
38 x 24	108 842
38 x 25	110 158
38 x 26	112 028
38 x 27	113 268
39 x 18	99 360
39 x 19	101 104
39 x 20	102 456
39 x 21	103 996
39 x 22	105 786
39 x 23	107 740
39 x 24	109 772
39 x 25	111 118
39 x 26	113 014
39 x 27	114 286



B x H	Aluminium
40 x 18	100 000
40 x 19	101 772
40 x 20	103 152
40 x 21	104 704
40 x 22	106 674
40 x 23	108 518
40 x 24	110 580
40 x 25	111 950
40 x 26	113 878
40 x 27	115 174
41 x 18	100 764
41 x 19	102 560
41 x 20	103 970
41 x 21	105 566
41 x 22	107 546
41 x 23	109 414
41 x 24	111 508
41 x 25	112 904
41 x 26	114 858
41 x 27	116 184
42 x 18	101 400
42 x 19	103 226
42 x 20	104 662
42 x 21	106 424
42 x 22	108 294
42 x 23	110 192
42 x 24	112 310
42 x 25	113 738
42 x 26	115 718
42 x 27	117 070
43 x 18	102 396
43 x 19	104 254
43 x 20	105 714
43 x 21	107 504
43 x 22	109 402
43 x 23	111 326
43 x 24	113 474
43 x 25	114 930
43 x 26	116 938
43 x 27	118 316
44 x 18	103 034
44 x 19	104 920
44 x 20	106 544
44 x 21	108 228
44 x 22	110 150
44 x 23	112 104
44 x 24	114 278
44 x 25	115 762
44 x 26	117 796
44 x 27	119 200



B x H	Aluminium
45 x 18	103 788
45 x 19	105 698
45 x 20	107 350
45 x 21	109 060
45 x 22	111 012
45 x 23	112 992
45 x 24	115 192
45 x 25	116 704
45 x 26	118 766
45 x 27	120 202
46 x 18	104 476
46 x 19	106 550
46 x 20	108 090
46 x 21	109 828
46 x 22	111 812
46 x 23	113 820
46 x 24	116 048
46 x 25	117 582
46 x 26	119 674
46 x 27	121 136
47 x 18	105 224
47 x 19	107 328
47 x 20	108 898
47 x 21	110 660
47 x 22	112 668
47 x 23	114 704
47 x 24	116 962
47 x 25	118 526
47 x 26	120 644
47 x 27	122 136
48 x 18	105 866
48 x 19	107 998
48 x 20	109 598
48 x 21	111 390
48 x 22	113 422
48 x 23	115 486
48 x 24	117 770
48 x 25	119 362
48 x 26	121 508
48 x 27	123 028
49 x 18	106 762
49 x 19	108 786
49 x 20	110 412
49 x 21	112 230
49 x 22	114 294
49 x 23	116 382
49 x 24	118 694
49 x 25	120 314
49 x 26	122 488
49 x 27	124 034

Skjutdörr C

Rörlig del på utsidan

U-värde standard: 1,1. U-värde energipaketet: 0,8. Karmdjup 173 mm.

05



B x H	Aluminium
50 x 18	107 402
50 x 19	109 450
50 x 20	111 102
50 x 21	112 954
50 x 22	115 042
50 x 23	117 160
50 x 24	119 500
50 x 25	121 146
50 x 26	123 346
50 x 27	124 922
51 x 18	108 862
51 x 19	110 940
51 x 20	112 622
51 x 21	114 494
51 x 22	116 614
51 x 23	118 760
51 x 24	121 124
51 x 25	122 804
51 x 26	125 028
51 x 27	126 630
52 x 18	109 510
52 x 19	111 614
52 x 20	113 320
52 x 21	115 226
52 x 22	117 370
52 x 23	119 544
52 x 24	121 938
52 x 25	123 640
52 x 26	125 894
52 x 27	127 526
53 x 18	110 148
53 x 19	112 280
53 x 20	114 016
53 x 21	115 946
53 x 22	118 118
53 x 23	120 322
53 x 24	122 742
53 x 25	124 476
53 x 26	126 756
53 x 27	128 412
54 x 18	110 786
54 x 19	112 946
54 x 20	114 710
54 x 21	116 670
54 x 22	118 866
54 x 23	121 098
54 x 24	123 546
54 x 25	125 302
54 x 26	127 612
54 x 27	129 298



B x H	Aluminium
55 x 18	111 424
55 x 19	113 608
55 x 20	115 400
55 x 21	117 388
55 x 22	119 618
55 x 23	121 870
55 x 24	124 350
55 x 25	126 134
55 x 26	128 474
55 x 27	130 182
56 x 18	112 108
56 x 19	114 342
56 x 20	116 144
56 x 21	118 154
56 x 22	120 410
56 x 23	122 694
56 x 24	125 198
56 x 25	127 010
56 x 26	129 374
56 x 27	131 118
57 x 18	112 754
57 x 19	114 998
57 x 20	116 844
57 x 21	118 884
57 x 22	121 166
57 x 23	123 478
57 x 24	126 010
57 x 25	127 852
57 x 26	130 246
57 x 27	132 014
58 x 18	113 392
58 x 19	115 664
58 x 20	117 538
58 x 21	119 606
58 x 22	121 920
58 x 23	124 256
58 x 24	126 816
58 x 25	128 686
58 x 26	131 106
58 x 27	132 900
59 x 18	114 038
59 x 19	116 338
59 x 20	118 240
59 x 21	120 332
59 x 22	122 672
59 x 23	125 040
59 x 24	127 624
59 x 25	129 522
59 x 26	131 972
59 x 27	133 792



B x H	Aluminium
60 x 18	114 678
60 x 19	117 004
60 x 20	118 932
60 x 21	121 056
60 x 22	123 420
60 x 23	125 816
60 x 24	128 430
60 x 25	130 352
60 x 26	132 830
60 x 27	-

SidoIjus

U-värde standard: 1,1. U-värde energipaketet: 0,8. Karmdjup 173 mm.



B x H	Aluminium
9 x 18	39 198
9 x 19	39 698
9 x 20	40 094
9 x 21	40 542
9 x 22	41 050
9 x 23	41 498
9 x 24	41 944
9 x 25	42 334
9 x 26	42 972
9 x 27	43 292
10 x 18	39 914
10 x 19	40 442
10 x 20	40 864
10 x 21	41 342
10 x 22	41 878
10 x 23	42 354
10 x 24	42 862
10 x 25	43 282
10 x 26	43 946
10 x 27	44 298
11 x 18	40 604
11 x 19	41 160
11 x 20	41 616
11 x 21	42 116
11 x 22	42 720
11 x 23	43 224
11 x 24	43 724
11 x 25	44 168
11 x 26	44 864
11 x 27	45 248
12 x 18	41 316
12 x 19	41 900
12 x 20	42 416
12 x 21	42 950
12 x 22	43 542
12 x 23	44 076
12 x 24	44 604
12 x 25	45 082
12 x 26	45 804
12 x 27	46 212
13 x 18	42 084
13 x 19	42 694
13 x 20	43 202
13 x 21	43 766
13 x 22	44 386
13 x 23	44 950
13 x 24	45 506
13 x 25	46 010
13 x 26	46 760
13 x 27	47 200



B x H	Aluminium
14 x 18	42 912
14 x 19	43 550
14 x 20	44 090
14 x 21	44 676
14 x 22	45 330
14 x 23	45 920
14 x 24	46 506
14 x 25	47 040
14 x 26	47 818
14 x 27	48 284
15 x 18	43 580
15 x 19	44 248
15 x 20	44 816
15 x 21	45 432
15 x 22	46 108
15 x 23	46 730
15 x 24	47 348
15 x 25	47 906
15 x 26	48 714
15 x 27	49 208
16 x 18	44 234
16 x 19	44 934
16 x 20	45 528
16 x 21	46 174
16 x 22	46 882
16 x 23	47 530
16 x 24	48 170
16 x 25	48 762
16 x 26	49 596
16 x 27	52 504
17 x 18	45 010
17 x 19	45 736
17 x 20	46 358
17 x 21	47 032
17 x 22	47 770
17 x 23	48 446
17 x 24	49 114
17 x 25	52 084
17 x 26	53 052
17 x 27	53 706
18 x 18	45 678
18 x 19	46 432
18 x 20	47 084
18 x 21	47 786
18 x 22	48 552
18 x 23	49 256
18 x 24	52 356
18 x 25	53 110
18 x 26	54 110
18 x 27	54 800



B x H	Aluminium
19 x 18	46 484
19 x 19	47 268
19 x 20	47 948
19 x 21	48 676
19 x 22	51 788
19 x 23	52 640
19 x 24	53 482
19 x 25	54 274
19 x 26	55 310
19 x 27	56 036
20 x 18	47 180
20 x 19	47 988
20 x 20	48 700
20 x 21	51 794
20 x 22	52 740
20 x 23	53 622
20 x 24	54 502
20 x 25	55 328
20 x 26	56 398
20 x 27	57 160
21 x 18	47 928
21 x 19	48 772
21 x 20	51 846
21 x 21	52 762
21 x 22	53 740
21 x 23	54 660
21 x 24	55 576
21 x 25	56 436
21 x 26	57 542
21 x 27	58 338
22 x 18	48 730
22 x 19	51 926
22 x 20	52 824
22 x 21	53 778
22 x 22	54 794
22 x 23	55 748
22 x 24	56 696
22 x 25	57 598
22 x 26	58 740
22 x 27	59 568
23 x 18	49 468
23 x 19	52 806
23 x 20	53 746
23 x 21	54 732
23 x 22	55 780
23 x 23	56 772
23 x 24	57 756
23 x 25	58 690
23 x 26	59 866
23 x 27	60 732



B x H	Aluminium
24 x 18	52 646
24 x 19	53 720
24 x 20	54 696
24 x 21	55 718
24 x 22	56 802
24 x 23	57 830
24 x 24	58 850
24 x 25	59 816
24 x 26	61 030
24 x 27	61 934
25 x 18	53 458
25 x 19	54 568
25 x 20	55 578
25 x 21	56 636
25 x 22	57 756
25 x 23	58 820
25 x 24	59 874
25 x 25	60 874
25 x 26	62 126
25 x 27	63 062
26 x 18	54 436
26 x 19	55 580
26 x 20	56 624
26 x 21	57 720
26 x 22	58 880
26 x 23	59 970
26 x 24	61 064
26 x 25	62 100
26 x 26	63 388
26 x 27	64 358
27 x 18	55 208
27 x 19	56 386
27 x 20	57 468
27 x 21	58 594
27 x 22	59 786
27 x 23	60 922
27 x 24	62 044
27 x 25	63 118
27 x 26	64 436
27 x 27	65 448
28 x 18	56 770
28 x 19	57 986
28 x 20	59 100
28 x 21	60 264
28 x 22	61 492
28 x 23	62 656
28 x 24	63 820
28 x 25	64 930
28 x 26	66 284
28 x 27	67 328

Sidoljus

05

U-värde standard: 1,1. U-värde energipaketet: 0,8. Karmdjup 173 mm.

			
B x H	Aluminium	B x H	Aluminium
29 x 18	57 600	34 x 18	61 590
29 x 19	58 856	34 x 19	63 020
29 x 20	60 006	34 x 20	64 344
29 x 21	61 204	34 x 21	65 722
29 x 22	62 466	34 x 22	67 160
29 x 23	63 670	34 x 23	68 542
29 x 24	64 864	34 x 24	69 912
29 x 25	66 010	34 x 25	71 232
29 x 26	67 402	34 x 26	72 802
29 x 27	68 476	34 x 27	-
30 x 18	58 376	35 x 18	62 496
30 x 19	59 666	35 x 19	63 960
30 x 20	60 850	35 x 20	65 322
30 x 21	62 086	35 x 21	66 732
30 x 22	63 382	35 x 22	68 206
30 x 23	64 618	35 x 23	69 620
30 x 24	65 850	35 x 24	71 032
30 x 25	67 032	35 x 25	72 386
30 x 26	68 456	35 x 26	-
30 x 27	69 568	35 x 27	-
31 x 18	59 278	36 x 18	63 264
31 x 19	60 600	36 x 19	64 762
31 x 20	61 820	36 x 20	66 162
31 x 21	63 092	36 x 21	67 606
31 x 22	64 422	36 x 22	69 114
31 x 23	65 696	36 x 23	70 566
31 x 24	66 962	36 x 24	72 010
31 x 25	68 176	36 x 25	73 402
31 x 26	69 640	36 x 26	-
31 x 27	70 786	36 x 27	-
32 x 18	60 038	37 x 18	64 070
32 x 19	61 398	37 x 19	65 606
32 x 20	62 652	37 x 20	67 040
32 x 21	63 960	37 x 21	68 522
32 x 22	65 330	37 x 22	70 068
32 x 23	66 636	37 x 23	71 550
32 x 24	67 938	37 x 24	73 030
32 x 25	69 190	37 x 25	-
32 x 26	70 684	37 x 26	-
32 x 27	71 868	37 x 27	-
33 x 18	60 822		
33 x 19	62 218		
33 x 20	63 508		
33 x 21	64 850		
33 x 22	66 254		
33 x 23	67 596		
33 x 24	68 932		
33 x 25	70 218		
33 x 26	71 750		
33 x 27	72 972		

Kulörer

05

Till skjutdörrarna finns ett grundutbud som passar de flesta hus, men du och din kund kan också välja en unik färgkod. Vid val av avvikande kulör ska den godkännas av Svenska Fönster.

Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig från hur de ser ut i verkligheten. Som återförsäljare kan du beställa prover på våra mest populära kulörer, på tillval och tillbehör till din butik. Du beställer dem via Kundportalen. Välj I-ikonen i vänstermenyn och därefter "Prover & trycksaker".

Kulörer till insida av trä

Standard:
Vit täckfärg
NCS S 0502-Y

Avvikande kulör	7 222 / enhet
-----------------	---------------

Ej möjligt att få i lasyr.

Kulörer till utsida av aluminium

Standard:
Vit
RAL 9010

Avvikande RAL (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	5 471 / leverans och kulör
Avvikande NCS S (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	18 183 / leverans och kulör
Avvikande kulör anodiserad utsida, endast naturanodiserad, oavsett antal enheter.	24 846 / leverans och kulör

Glansvärde 30 är standard på trä- och aluminiumkulörer.

*Alternativ mot pristillägg.

Tillval

	Pris
Spaltventil, inkl. urfräsning	933
Avvikande storlek = närmast större + pris	1557
Stående bågpost, 78 mm	3 392
Liggande bågpost, 78 mm	3 191
Stående + liggande bågpost	6 584
Utvändigt handtag*	1 588
Invändigt handtag inkl. cylinder	475
Löstagbar-/mellanglasspröjs	Offert
Salningsspår typ 2, 10x10x9 mm	1 844

* Vid utvändigt handtag medlevereras cylinder också.

Glas

05

	Pris/m2
Energipaket, U-värde 0,8	1 653
Ljudpaket 39 db Rw	1 672
Solskydd Klart	3 852
Solskydd Tonat	3 433
Laminerat glas utsida	983
Solskydds klart, energipaket	5 507
Laminerat glas utsida, energipaket	2 638
Laminerat glas utsida, Solskydd klart, Energipaket	6 488
Slät fyllning max 900 mm	3 978

Tilläggspris för glas beräknas per m2 glasmått. Generellt gäller: dra av 2 dm på öppningsbara fönster och 1 dm på karmyttermåttet på fasta fönster. Standard är det härdat glas in & ut på skjutdörrar & sidoljus.

Vid tillval av solskyddsglas klart blir detta solskyddsglas laminerat istället för härdat. Både härdat och laminerat glas är personsäkra.

Glasens genomsiktlighet:



Klarglas



Frostat



Granit



Cotswold



Solskydd klart



Solskydd tonat

Fraktvillkor för skjutdörrar med rörlig del på utsidan

Längd i mm	1 enhet	Extra enhet
Norr		
0-1999	6 683	1 500
2000-3599	7 494	1 649
3600-4799	8 301	1 799
4800- större	9 113	1 951
Väst/Öst		
0-1999	5 061	1 197
2000-3599	5 872	1 347
3600-4799	6 683	1 500
4800- större	7 494	1 649
Gotland		
0-1999	5 872	1 347
2000-3599	6 683	1 500
3600-4799	7 494	1 649
4800- större	8 301	1 799

Leveransvillkor

- Leveransadress och telefonnummer ska anges vid order.
- Godsmottagare ansvarar för att det finns farbar väg till lossningsstället (för produkter till och med 6 meters bredd används fullstor lastbil som är 12 meter lång, 4,5 meter hög och väger 20 ton. Bredare produkter levereras i släpvagn efter denna lastbil).
- Då kund ej finns på plats för att ta emot gods trots korrekt avisering tillkommer en avgift.
- Bekräftad leveranstid avser leverans från fabrik.
- Vikt: 50kg/per m².

Fraktpriser är netto inklusive emballage

Priserna gäller för leverans till våra återförsäljare eller till slutkund. Kranlossning med 15 meters kran ingår.



Skjutdörrar med rörlig del på insidan

05

Rejäl skjutdörr som kan fås med aluminiumbeklädd utsida eller helt i trä



Funktion

- Finns som enkel (A) och dubbel (C)
- Dörren öppnas på insidan av det intilliggande fönstret
- U-värde 1,2 som standard och 1,0 som tillval
- Personsäkert härdat glas på in- och utsidan är standard

Kvalitet

- Tillverkade i massivt trä. Kan fås med skyddande mattlackerad aluminium på utsidan.
- Hög ytfinish

Design

- Har rak profil på insidan.
- Vit NCS 0502-Y är standard för träkulör. Finns med flera kulörer för aluminium, standard är RAL 9010. Se sidan 100
- Erbjuds med matchande över- och sidoljus med både raka och sneda kanter
- Kan fås med glasdelande bågpost (92 mm trä, 98 mm alu) och mellanglasspröjs (26 eller 45 mm)
- Kan även fås med spaltventil, extra energiglas, ljudpaket, laminerat glas, solskyddsglas, ornamentglas och slät fyllning
- Har handtag på insidan och dragkopp på utsidan
- Skjutpartier är alltid symmetriska. Det innebär att den rörliga delen och den fasta delen har samma storlek och form.

10
års
garanti

Funktion
Kondens
i isolerruta
Röta

Karmdjup

- 192 mm



Skjutdörr A Enkel



Skjutdörr C Dubbel



Fast sidoljus
Fast parti som linjerar i ovkant med skjutdörr

Skjutdörr A enkel

Rörlig del på insidan

U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
18 x 18	65 817	80 725
18 x 19	65 817	80 725
18 x 20	66 162	81 382
18 x 21	66 959	82 359
18 x 22	67 754	83 335
18 x 23	68 640	83 839
18 x 24	69 698	85 092
18 x 25	70 699	86 358
18 x 26	77 203	94 302
18 x 27	84 184	102 828
19 x 18	67 420	82 376
19 x 19	67 420	82 376
19 x 20	66 162	81 382
19 x 21	66 959	82 359
19 x 22	67 754	83 335
19 x 23	70 042	85 545
19 x 24	71 084	86 826
19 x 25	72 141	88 116
19 x 26	78 780	96 221
19 x 27	85 899	104 920
20 x 18	67 420	82 376
20 x 19	67 420	82 376
20 x 20	66 162	81 382
20 x 21	66 959	82 359
20 x 22	67 754	83 335
20 x 23	70 042	85 545
20 x 24	71 084	86 826
20 x 25	72 141	88 116
20 x 26	78 780	96 221
20 x 27	85 899	104 920
21 x 18	69 573	85 013
21 x 19	69 573	85 013
21 x 20	68 286	83 992
21 x 21	69 119	85 016
21 x 22	69 957	86 046
21 x 23	72 304	88 288
21 x 24	73 386	89 606
21 x 25	74 475	90 944
21 x 26	81 327	99 313
21 x 27	88 678	108 290
22 x 18	69 573	85 013
22 x 19	69 573	85 013
22 x 20	68 286	83 992
22 x 21	69 119	85 016
22 x 22	69 957	86 046
22 x 23	72 304	88 288
22 x 24	73 386	89 606
22 x 25	74 475	90 944
22 x 26	81 327	99 313
22 x 27	88 678	108 290

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
23 x 18	71 676	87 637
23 x 19	71 676	87 637
23 x 20	70 366	86 547
23 x 21	71 279	87 674
23 x 22	72 195	88 795
23 x 23	72 428	91 024
23 x 24	75 718	92 374
23 x 25	76 846	93 751
23 x 26	83 914	102 378
23 x 27	91 499	111 635
24 x 18	71 676	87 637
24 x 19	71 676	87 637
24 x 20	70 366	86 547
24 x 21	71 279	87 674
24 x 22	72 195	88 795
24 x 23	72 428	91 024
24 x 24	75 718	92 374
24 x 25	76 846	93 751
24 x 26	83 914	102 378
24 x 27	91 499	111 635
25 x 18	73 842	90 354
25 x 19	73 842	90 354
25 x 20	72 510	89 185
25 x 21	73 501	90 405
25 x 22	74 495	91 628
25 x 23	76 962	93 887
25 x 24	78 117	91 635
25 x 25	79 276	96 669
25 x 26	90 711	105 562
25 x 27	94 394	115 105
26 x 18	73 842	90 354
26 x 19	73 842	90 354
26 x 20	72 510	89 185
26 x 21	73 501	90 405
26 x 22	74 495	91 628
26 x 23	76 962	93 887
26 x 24	78 117	91 635
26 x 25	79 276	96 669
26 x 26	86 570	105 937
26 x 27	94 394	115 105
27 x 18	75 957	93 058
27 x 19	75 957	93 058
27 x 20	74 594	91 751
27 x 21	75 708	93 121
27 x 22	76 821	94 489
27 x 23	79 354	96 646
27 x 24	80 542	98 091
27 x 25	81 745	99 556
27 x 26	89 265	108 716
27 x 27	97 337	118 543

Skjutdörr A enkel

Rörlig del på insidan

05

U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.



B x H	Vitmålad	Aluminium
28 x 18	75 957	93 058
28 x 19	75 957	93 058
28 x 20	74 594	91 751
28 x 21	75 708	93 121
28 x 22	76 821	94 489
28 x 23	79 354	96 646
28 x 24	80 542	98 091
28 x 25	81 745	99 556
28 x 26	89 265	108 716
28 x 27	97 337	118 543
29 x 18	78 123	95 778
29 x 19	78 123	95 778
29 x 20	76 728	94 377
29 x 21	77 928	95 852
29 x 22	79 130	97 328
29 x 23	81 733	99 466
29 x 24	82 950	100 958
29 x 25	84 189	102 465
29 x 26	91 934	111 891
29 x 27	100 246	122 007
30 x 18	78 123	95 778
30 x 19	78 123	95 778
30 x 20	76 728	94 377
30 x 21	77 928	95 852
30 x 22	79 130	97 328
30 x 23	81 733	99 466
30 x 24	82 950	100 958
30 x 25	84 189	102 465
30 x 26	91 934	111 891
30 x 27	100 246	122 007
31 x 18	82 096	100 969
31 x 19	82 096	100 969
31 x 20	80 652	99 201
31 x 21	81 925	100 767
31 x 22	84 549	104 000
31 x 23	83 037	104 867
31 x 24	84 275	106 433
31 x 25	85 534	108 020
31 x 26	93 407	117 958
31 x 27	101 852	128 622
32 x 18	82 096	100 969
32 x 19	82 096	100 969
32 x 20	81 814	100 767
32 x 21	84 549	104 000
32 x 22	85 902	105 659
32 x 23	83 037	104 867
32 x 24	84 275	106 433
32 x 25	85 534	108 020
32 x 26	93 407	117 958
32 x 27	101 852	128 622



B x H	Vitmålad	Aluminium
33 x 18	86 038	106 129
33 x 19	86 038	106 129
33 x 20	84 549	104 000
33 x 21	85 902	105 659
33 x 22	87 254	107 323
33 x 23	90 079	110 237
33 x 24	91 425	111 878
33 x 25	92 786	113 547
33 x 26	101 324	123 992
33 x 27	110 483	135 203
34 x 18	86 038	106 129
34 x 19	86 038	106 129
34 x 20	84 549	104 000
34 x 21	85 902	105 659
34 x 22	87 254	107 323
34 x 23	90 079	110 237
34 x 24	91 425	111 878
34 x 25	92 786	113 547
34 x 26	101 324	123 992
34 x 27	110 483	135 203
35 x 18	89 420	110 511
35 x 19	89 420	110 511
35 x 20	87 885	108 102
35 x 21	89 315	109 862
35 x 22	90 749	111 620
35 x 23	93 674	114 784
35 x 24	95 069	116 496
35 x 25	96 488	118 237
35 x 26	105 364	129 116
35 x 27	114 890	140 789
36 x 18	89 420	110 511
36 x 19	89 420	110 511
36 x 20	87 885	108 102
36 x 21	89 315	109 862
36 x 22	90 749	111 620
36 x 23	93 674	114 784
36 x 24	95 069	116 496
36 x 25	96 488	118 237
36 x 26	105 364	129 116
36 x 27	114 890	140 789
37 x 18	93 475	115 825
37 x 19	93 475	115 825
37 x 20	91 893	113 028
37 x 21	93 404	114 886
37 x 22	94 913	116 744
37 x 23	97 953	120 306
37 x 24	99 412	122 105
37 x 25	100 894	123 931
37 x 26	110 178	135 333
37 x 27	120 137	147 553

Skjutsdörr A enkel

Rörlig del på insidan

05

U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 0,8. Karmdjup 102 mm.


		
B x H	Vitmålad	Aluminium
38 x 18	93 475	115 825
38 x 19	93 475	115 825
38 x 20	91 893	113 028
38 x 21	93 404	114 886
38 x 22	94 913	116 744
38 x 23	97 953	120 306
38 x 24	99 412	122 105
38 x 25	100 894	123 931
38 x 26	110 178	135 333
38 x 27	120 137	147 553
39 x 18	103 220	128 966
39 x 19	103 220	128 966
39 x 20	101 516	124 862
39 x 21	103 106	126 821
39 x 22	104 695	128 776
39 x 23	108 002	133 953
39 x 24	109 616	135 954
39 x 25	111 258	137 993
39 x 26	121 493	150 686
39 x 27	132 477	164 309
40 x 18	103 220	128 966
40 x 19	103 220	128 966
40 x 20	101 516	124 862
40 x 21	103 106	126 821
40 x 22	104 695	128 776
40 x 23	108 002	133 953
40 x 24	109 616	135 954
40 x 25	111 258	137 993
40 x 26	121 493	150 686
40 x 27	132 477	164 309

Skjutsdörrens exakta mått är modulmättet minus 20 mm på bredden och minus 10 mm på höjden. En skjutsdörr som exempelvis har modulbredd 24 och modulhöjd 20 har de verkliga måtten 2 380 mm i bredd och 1 990 mm i höjd.


4 stycken karmhylsor är monterade på varje sida av skjutsdörren. På samtliga skjutsdörrar är karmdimensionen 192x55 mm i träutförande och 192x55 mm i aluminiumutförande. Tröskeln är tillverkad av hårdträ och aluminium.

Hängning på skjutsdörrar ses utifrån.


Ange vilken sida av det fasta partiet öppningen ska vara.



Typ A höger



Typ A vänster

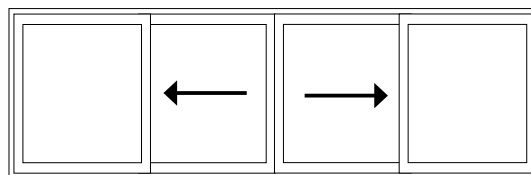

Typ C skjutpartier i mitten



Tröskel
Standard

Skjutdörr C dubbel

Rörlig del på insidan

05

U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.



B x H	Vitmålad	Aluminium
36 x 18	134 233	164 621
36 x 19	134 233	164 621
36 x 20	132 077	162 457
36 x 21	133 440	164 130
36 x 22	135 441	166 593
36 x 23	139 693	171 583
36 x 24	141 782	174 242
36 x 25	143 901	176 943
36 x 26	157 140	193 223
36 x 27	171 347	210 690
37 x 18	134 233	164 621
37 x 19	134 233	164 621
37 x 20	132 077	162 457
37 x 21	133 440	164 130
37 x 22	135 441	166 593
37 x 23	139 693	171 583
37 x 24	141 782	174 242
37 x 25	143 901	176 943
37 x 26	157 140	193 223
37 x 27	171 347	210 690
38 x 18	134 233	164 621
38 x 19	134 233	164 621
38 x 20	132 077	162 457
38 x 21	133 440	164 130
38 x 22	135 441	166 593
38 x 23	139 693	171 583
38 x 24	141 782	174 242
38 x 25	143 901	176 943
38 x 26	157 140	193 223
38 x 27	171 347	210 690
39 x 18	134 233	164 621
39 x 19	134 233	164 621
39 x 20	132 077	162 457
39 x 21	133 440	164 130
39 x 22	135 441	166 593
39 x 23	139 693	171 583
39 x 24	141 782	174 242
39 x 25	143 901	176 943
39 x 26	157 140	193 223
39 x 27	171 347	210 690
40 x 18	134 233	164 621
40 x 19	134 233	164 621
40 x 20	132 077	162 457
40 x 21	133 440	164 130
40 x 22	135 441	166 593
40 x 23	139 693	171 583
40 x 24	141 782	174 242
40 x 25	143 901	176 943
40 x 26	157 140	193 223
40 x 27	171 347	210 690



B x H	Vitmålad	Aluminium
41 x 18	137 574	167 706
41 x 19	137 574	167 706
41 x 20	135 381	166 517
41 x 21	136 774	168 234
41 x 22	138 827	170 756
41 x 23	143 171	174 792
41 x 24	145 315	177 499
41 x 25	147 486	180 245
41 x 26	161 054	196 827
41 x 27	175 615	214 620
42 x 18	137 574	167 706
42 x 19	137 574	167 706
42 x 20	135 381	166 517
42 x 21	136 774	168 234
42 x 22	138 827	170 756
42 x 23	143 171	174 792
42 x 24	145 315	177 499
42 x 25	147 486	180 245
42 x 26	161 054	196 827
42 x 27	175 615	214 620
43 x 18	139 909	170 779
43 x 19	139 909	170 779
43 x 20	137 685	169 351
43 x 21	139 106	171 099
43 x 22	141 189	173 663
43 x 23	145 602	177 992
43 x 24	147 780	180 746
43 x 25	149 989	183 541
43 x 26	163 788	200 426
43 x 27	178 594	218 545
44 x 18	139 909	170 779
44 x 19	139 909	170 779
44 x 20	137 685	169 351
44 x 21	139 106	171 099
44 x 22	141 189	173 663
44 x 23	145 602	177 992
44 x 24	147 780	180 746
44 x 25	149 989	183 541
44 x 26	163 788	200 426
44 x 27	178 594	218 545
45 x 18	141 434	173 849
45 x 19	141 434	173 849
45 x 20	139 191	171 205
45 x 21	140 625	172 970
45 x 22	142 737	175 563
45 x 23	147 191	181 190
45 x 24	149 392	183 992
45 x 25	151 621	186 841
45 x 26	165 572	204 029
45 x 27	180 540	222 474



B x H	Vitmålad	Aluminium
46 x 18	141 434	173 849
46 x 19	141 434	173 849
46 x 20	139 191	171 205
46 x 21	140 625	172 970
46 x 22	142 737	175 563
46 x 23	147 191	181 190
46 x 24	149 392	183 992
46 x 25	151 621	186 841
46 x 26	165 572	204 029
46 x 27	180 540	222 474
47 x 18	142 529	175 743
47 x 19	142 529	175 743
47 x 20	140 274	172 538
47 x 21	141 720	174 314
47 x 22	143 843	176 931
47 x 23	148 334	183 161
47 x 24	150 554	185 996
47 x 25	152 762	188 868
47 x 26	166 863	206 245
47 x 27	181 946	224 890
48 x 18	142 529	175 743
48 x 19	142 529	175 743
48 x 20	140 274	172 538
48 x 21	141 720	174 314
48 x 22	143 843	176 931
48 x 23	148 334	183 161
48 x 24	150 554	185 996
48 x 25	152 762	188 868
48 x 26	166 863	206 245
48 x 27	181 946	224 890
49 x 18	144 689	177 636
49 x 19	144 723	177 636
49 x 20	142 439	175 198
49 x 21	143 905	177 004
49 x 22	146 065	179 656
49 x 23	150 610	185 129
49 x 24	152 868	187 991
49 x 25	155 152	190 896
49 x 26	169 427	208 459
49 x 27	184 742	227 303
50 x 18	144 689	177 636
50 x 19	144 723	177 636
50 x 20	142 439	175 198
50 x 21	143 905	177 004
50 x 22	146 065	179 656
50 x 23	150 610	185 129
50 x 24	152 868	187 991
50 x 25	155 152	190 896
50 x 26	169 427	208 459
50 x 27	184 742	227 303

Skjutdörr C dubbel

Rörlig del på insidan

05

U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
51 x 18	146 581	179 968
51 x 19	146 581	179 968
51 x 20	144 275	177 458
51 x 21	145 761	179 287
51 x 22	147 948	181 976
51 x 23	152 548	187 555
51 x 24	154 832	190 448
51 x 25	157 141	194 174
51 x 26	171 599	212 039
51 x 27	187 115	231 211
52 x 18	146 581	179 968
52 x 19	146 581	179 968
52 x 20	144 275	177 458
52 x 21	145 761	179 287
52 x 22	147 948	181 976
52 x 23	152 548	187 555
52 x 24	154 832	190 448
52 x 25	157 141	194 174
52 x 26	171 599	212 039
52 x 27	187 115	231 211
53 x 18	148 204	182 284
53 x 19	148 204	182 284
53 x 20	145 877	179 428
53 x 21	147 377	181 276
53 x 22	149 588	183 999
53 x 23	154 238	189 969
53 x 24	156 546	192 910
53 x 25	158 882	195 883
53 x 26	173 500	213 903
53 x 27	189 186	233 240
54 x 18	148 204	182 284
54 x 19	148 204	182 284
54 x 20	145 877	179 428
54 x 21	147 377	181 276
54 x 22	149 588	183 999
54 x 23	154 238	189 969
54 x 24	156 546	192 910
54 x 25	158 882	195 883
54 x 26	173 500	213 903
54 x 27	189 186	233 240
55 x 18	150 307	184 620
55 x 19	150 307	184 620
55 x 20	147 954	181 982
55 x 21	149 481	183 857
55 x 22	151 720	186 618
55 x 23	156 424	192 391
55 x 24	158 769	195 368
55 x 25	161 142	198 378
55 x 26	175 966	216 632
55 x 27	191 873	236 213

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
56 x 18	150 307	184 620
56 x 19	150 307	184 620
56 x 20	147 954	181 982
56 x 21	149 481	183 857
56 x 22	151 720	186 618
56 x 23	156 424	192 391
56 x 24	158 769	195 368
56 x 25	161 142	198 378
56 x 26	175 966	216 632
56 x 27	191 873	236 213
57 x 18	154 182	189 606
57 x 19	154 182	189 606
57 x 20	151 776	186 687
57 x 21	153 342	188 611
57 x 22	155 645	191 437
57 x 23	160 458	197 582
57 x 24	162 856	200 638
57 x 25	165 293	203 733
57 x 26	180 497	222 478
57 x 27	196 816	242 588
58 x 18	154 182	189 606
58 x 19	154 182	189 606
58 x 20	151 776	186 687
58 x 21	153 342	188 611
58 x 22	155 645	191 437
58 x 23	160 458	197 582
58 x 24	162 856	200 638
58 x 25	165 293	203 733
58 x 26	180 497	222 478
58 x 27	196 816	242 588
59 x 18	156 637	192 853
59 x 19	156 637	192 853
59 x 20	154 209	189 678
59 x 21	155 801	191 634
59 x 22	158 136	194 507
59 x 23	163 016	200 975
59 x 24	165 455	204 068
59 x 25	167 929	207 208
59 x 26	183 378	226 271
59 x 27	200 096	246 724
60 x 18	156 637	192 853
60 x 19	156 637	192 853
60 x 20	154 209	189 678
60 x 21	155 801	191 634
60 x 22	158 136	194 507
60 x 23	163 016	200 975
60 x 24	165 455	204 068
60 x 25	167 929	207 208
60 x 26	183 378	226 271
60 x 27	200 096	246 724

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
61 x 18	162 017	199 643
61 x 19	162 017	199 643
61 x 20	162 017	199 643
61 x 21	157 990	204 882
61 x 22	166 929	205 868
61 x 23	169 425	209 042
61 x 24	172 794	213 295
61 x 25	176 223	217 631
61 x 26	189 658	234 227
61 x 27	209 832	259 141
62 x 18	162 017	199 643
62 x 19	162 017	199 643
62 x 20	162 017	199 643
62 x 21	157 990	204 882
62 x 22	166 929	205 868
62 x 23	169 425	209 042
62 x 24	172 794	213 295
62 x 25	176 223	217 631
62 x 26	189 658	234 227
62 x 27	209 832	259 141
63 x 18	166 075	204 647
63 x 19	166 075	204 647
63 x 20	166 075	204 647
63 x 21	168 708	211 171
63 x 22	171 935	212 043
63 x 23	174 507	215 316
63 x 24	178 841	220 762
63 x 25	154 814	226 334
63 x 26	194 405	240 087
63 x 27	218 224	269 507
64 x 18	166 075	204 647
64 x 19	166 075	204 647
64 x 20	166 075	204 647
64 x 21	168 708	211 171
64 x 22	171 935	212 043
64 x 23	174 507	215 316
64 x 24	178 841	220 762
64 x 25	154 814	226 334
64 x 26	194 405	240 087
64 x 27	218 224	269 507
65 x 18	170 239	209 778
65 x 19	170 239	209 778
65 x 20	170 239	209 778
65 x 21	173 770	217 507
65 x 22	177 094	218 403
65 x 23	179 744	221 775
65 x 24	185 099	228 485
65 x 25	190 600	235 386
65 x 26	196 101	242 186
65 x 27	226 617	279 872

Skjutdörr C dubbel

Rörlig del på insidan

05

U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.



B x H	Vitmålad	Aluminium
66 x 18	170 239	209 778
66 x 19	170 239	209 778
66 x 20	170 239	209 778
66 x 21	173 770	217 507
66 x 22	177 094	218 403
66 x 23	179 744	221 775
66 x 24	185 099	228 485
66 x 25	190 600	235 386
66 x 26	196 101	242 186
66 x 27	226 617	279 872
67 x 18	174 507	215 038
67 x 19	174 507	215 038
67 x 20	174 507	215 038
67 x 21	178 981	224 031
67 x 22	182 407	224 956
67 x 23	185 136	228 426
67 x 24	191 579	236 487
67 x 25	198 227	244 803
67 x 26	204 872	253 015
67 x 27	235 009	290 235
68 x 18	174 507	215 038
68 x 19	174 507	215 038
68 x 20	174 507	215 038
68 x 21	178 981	224 031
68 x 22	182 407	224 956
68 x 23	185 136	228 426
68 x 24	191 579	236 487
68 x 25	198 227	244 803
68 x 26	204 872	253 015
68 x 27	235 009	290 235
69 x 18	178 884	220 428
69 x 19	178 884	220 428
69 x 20	178 884	220 428
69 x 21	184 351	230 753
69 x 22	187 880	231 702
69 x 23	190 691	235 281
69 x 24	198 284	244 760
69 x 25	214 021	254 594
69 x 26	214 021	264 317
69 x 27	243 401	300 601
70 x 18	178 884	220 428
70 x 19	178 884	220 428
70 x 20	178 884	220 428
70 x 21	184 351	230 753
70 x 22	187 880	231 702
70 x 23	190 691	235 281
70 x 24	198 284	244 760
70 x 25	206 153	254 594
70 x 26	214 021	264 317
70 x 27	243 401	300 601



B x H	Vitmålad	Aluminium
71 x 18	183 369	227 039
71 x 19	183 369	227 039
71 x 20	183 369	227 039
71 x 21	190 256	237 673
71 x 22	193 517	238 653
71 x 23	196 411	242 340
71 x 24	213 367	252 103
71 x 25	214 394	262 231
71 x 26	223 560	272 248
71 x 27	252 092	309 619
72 x 18	183 369	227 039
72 x 19	183 369	227 039
72 x 20	183 369	227 039
72 x 21	190 256	237 673
72 x 22	193 517	238 653
72 x 23	196 411	242 340
72 x 24	213 367	252 103
72 x 25	214 394	262 231
72 x 26	223 560	272 248
72 x 27	252 092	309 619
73 x 18	187 967	233 850
73 x 19	187 967	233 850
73 x 20	187 967	233 850
73 x 21	196 915	244 804
73 x 22	200 290	245 813
73 x 23	203 286	249 610
73 x 24	220 835	259 666
73 x 25	221 898	270 098
73 x 26	231 385	280 415
73 x 27	260 916	318 908
74 x 18	187 967	233 850
74 x 19	187 967	233 850
74 x 20	187 967	233 850
74 x 21	196 915	244 804
74 x 22	200 290	245 813
74 x 23	203 286	249 610
74 x 24	220 835	259 666
74 x 25	221 898	270 098
74 x 26	231 385	280 415
74 x 27	260 916	318 908
75 x 18	194 545	240 865
75 x 19	194 545	240 865
75 x 20	194 545	240 865
75 x 21	203 807	252 148
75 x 22	207 301	253 187
75 x 23	210 401	257 099
75 x 24	228 564	267 456
75 x 25	229 664	278 201
75 x 26	239 483	288 828
75 x 27	270 048	328 475



B x H	Vitmålad	Aluminium
76 x 18	194 545	240 865
76 x 19	194 545	240 865
76 x 20	194 545	240 865
76 x 21	203 807	252 148
76 x 22	207 301	253 187
76 x 23	210 401	257 099
76 x 24	228 564	267 456
76 x 25	229 664	278 201
76 x 26	239 483	288 828
76 x 27	270 048	328 475
77 x 18	201 354	248 091
77 x 19	201 354	248 091
77 x 20	201 354	248 091
77 x 21	210 940	259 712
77 x 22	214 556	260 783
77 x 23	217 765	264 812
77 x 24	236 563	275 480
77 x 25	237 702	286 547
77 x 26	247 865	297 493
77 x 27	279 499	338 329
78 x 18	201 354	248 091
78 x 19	201 354	248 091
78 x 20	201 354	248 091
78 x 21	210 940	259 712
78 x 22	214 556	260 783
78 x 23	217 765	264 812
78 x 24	236 563	275 480
78 x 25	237 702	286 547
78 x 26	247 865	297 493
78 x 27	279 499	338 329
79 x 18	208 402	255 534
79 x 19	208 402	255 534
79 x 20	208 402	255 534
79 x 21	218 323	267 503
79 x 22	222 065	268 606
79 x 23	225 387	272 756
79 x 24	244 843	283 745
79 x 25	246 022	295 144
79 x 26	256 541	306 417
79 x 27	289 282	348 479
80 x 18	208 402	255 534
80 x 19	208 402	255 534
80 x 20	208 402	255 534
80 x 21	218 323	267 503
80 x 22	222 065	268 606
80 x 23	225 387	272 756
80 x 24	244 843	283 745
80 x 25	246 022	295 144
80 x 26	256 541	306 417
80 x 27	289 282	348 479

Fast sidoljus

05

U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.

Fast sidoljus



B x H	Vitmålad	Aluminium
5 x 18	17 379	21 374
5 x 19	17 379	21 374
5 x 20	17 379	21 374
5 x 21	17 555	21 595
5 x 22	17 821	21 918
5 x 23	18 085	22 242
5 x 24	18 352	22 570
5 x 25	18 623	22 906
5 x 26	20 335	25 014
5 x 27	22 174	27 277
6 x 18	17 379	21 374
6 x 19	17 379	21 374
6 x 20	17 379	21 374
6 x 21	17 555	21 595
6 x 22	17 821	21 918
6 x 23	18 085	22 242
6 x 24	18 353	22 570
6 x 25	18 623	22 906
6 x 26	20 335	25 014
6 x 27	22 174	27 277
7 x 18	18 086	22 246
7 x 19	18 086	22 246
7 x 20	18 086	22 246
7 x 21	18 275	22 478
7 x 22	18 549	22 812
7 x 23	18 823	23 148
7 x 24	19 100	23 492
7 x 25	19 382	23 838
7 x 26	21 161	26 032
7 x 27	23 075	28 387
8 x 18	18 086	22 246
8 x 19	18 086	22 246
8 x 20	18 086	22 246
8 x 21	18 275	22 478
8 x 22	18 549	22 812
8 x 23	18 823	23 148
8 x 24	19 100	23 492
8 x 25	19 382	23 838
8 x 26	21 161	26 032
8 x 27	23 075	28 387
9 x 18	18 828	23 155
9 x 19	18 828	23 155
9 x 20	18 828	23 155
9 x 21	19 021	23 396
9 x 22	19 306	23 746
9 x 23	19 592	24 094
9 x 24	19 880	24 448
9 x 25	20 174	24 816
9 x 26	22 028	27 098
9 x 27	24 020	29 549



B x H	Vitmålad	Aluminium
10 x 18	18 828	23 155
10 x 19	18 828	23 155
10 x 20	18 828	23 155
10 x 21	19 021	23 396
10 x 22	19 306	23 746
10 x 23	19 592	24 094
10 x 24	19 880	24 448
10 x 25	20 174	24 816
10 x 26	22 028	27 098
10 x 27	24 020	29 549
11 x 18	20 204	24 850
11 x 19	20 204	24 850
11 x 20	20 204	24 850
11 x 21	20 412	25 108
11 x 22	20 716	25 484
11 x 23	21 023	25 858
11 x 24	21 331	26 240
11 x 25	21 650	26 632
11 x 26	23 635	29 082
11 x 27	25 774	31 711
12 x 18	20 204	24 850
12 x 19	20 204	24 850
12 x 20	20 204	24 850
12 x 21	20 412	25 108
12 x 22	20 716	25 484
12 x 23	21 023	25 858
12 x 24	21 331	26 240
12 x 25	21 650	26 632
12 x 26	23 635	29 082
12 x 27	25 774	31 711
13 x 18	21 781	26 791
13 x 19	21 781	26 791
13 x 20	21 781	26 791
13 x 21	22 004	27 067
13 x 22	22 336	27 475
13 x 23	22 668	27 877
13 x 24	23 000	28 289
13 x 25	23 341	28 711
13 x 26	25 486	31 352
13 x 27	27 791	34 187
14 x 18	21 781	26 791
14 x 19	21 781	26 791
14 x 20	21 781	26 791
14 x 21	22 004	27 067
14 x 22	22 336	27 475
14 x 23	22 668	27 877
14 x 24	23 000	28 289
14 x 25	23 341	28 711
14 x 26	25 486	31 352
14 x 27	27 791	34 187

Fast sidoljus

05

U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.

Fast sidoljus

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
15 x 18	23 356	28 725
15 x 19	23 356	28 725
15 x 20	23 356	28 725
15 x 21	23 596	29 021
15 x 22	23 950	29 458
15 x 23	24 307	29 892
15 x 24	24 665	30 333
15 x 25	25 029	30 786
15 x 26	27 330	33 619
15 x 27	29 799	36 685
16 x 18	23 356	28 725
16 x 19	23 356	28 725
16 x 20	23 356	28 725
16 x 21	23 596	29 021
16 x 22	23 950	29 458
16 x 23	24 307	29 892
16 x 24	24 665	30 333
16 x 25	25 029	30 786
16 x 26	27 330	33 619
16 x 27	29 799	36 685
17 x 18	27 325	33 471
17 x 19	27 325	33 471
17 x 20	27 325	33 609
17 x 21	27 607	33 953
17 x 22	28 020	34 466
17 x 23	28 434	34 973
17 x 24	28 854	35 487
17 x 25	29 279	36 016
17 x 26	31 969	39 333
17 x 27	34 863	42 889
18 x 18	27 325	33 471
18 x 19	27 325	33 471
18 x 20	27 325	33 609
18 x 21	27 607	33 953
18 x 22	28 020	34 466
18 x 23	28 434	34 973
18 x 24	28 854	35 487
18 x 25	29 279	36 016
18 x 26	31 969	39 333
18 x 27	34 863	42 889
19 x 18	31 294	38 491
19 x 19	31 294	38 491
19 x 20	31 294	38 491
19 x 21	31 619	38 890
19 x 22	32 092	39 470
19 x 23	32 568	40 053
19 x 24	33 046	40 643
19 x 25	33 538	41 250
19 x 26	36 617	45 045
19 x 27	39 929	49 119



Fast parti som linjerar
i ovkant med skjutdörr +18%

Fast sidoljus

05

U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.

Fast sidoljus med post

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
20 x 18	34 226	41 423
20 x 19	34 226	41 423
20 x 20	34 226	41 423
20 x 21	34 550	41 823
20 x 22	35 022	42 404
20 x 23	35 544	43 041
20 x 24	36 072	43 673
20 x 25	36 610	44 322
20 x 26	39 980	48 403
20 x 27	43 594	52 781
21 x 18	38 925	47 201
21 x 19	38 925	47 201
21 x 20	38 925	47 201
21 x 21	39 297	47 656
21 x 22	39 839	48 329
21 x 23	40 433	49 053
21 x 24	41 035	49 777
21 x 25	41 644	50 516
21 x 26	45 479	55 166
21 x 27	49 588	60 153
22 x 18	38 925	47 201
22 x 19	38 925	47 201
22 x 20	38 925	47 201
22 x 21	39 297	47 656
22 x 22	39 839	48 329
22 x 23	40 433	49 053
22 x 24	41 035	49 777
22 x 25	41 644	50 516
22 x 26	45 479	55 166
22 x 27	49 588	60 153


Fast sidoljus med post

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
23 x 18	44 322	53 841
23 x 19	44 322	53 841
23 x 20	44 322	53 841
23 x 21	44 749	54 366
23 x 22	45 376	55 135
23 x 23	46 051	55 961
23 x 24	46 736	56 790
23 x 25	47 432	57 633
23 x 26	51 799	62 934
23 x 27	56 479	68 628
24 x 18	44 322	53 841
24 x 19	44 322	53 841
24 x 20	44 322	53 841
24 x 21	44 749	54 366
24 x 22	45 376	55 135
24 x 23	46 051	55 961
24 x 24	46 736	56 790
24 x 25	47 432	57 633
24 x 26	51 799	62 934
24 x 27	56 479	68 628
25 x 18	50 529	61 478
25 x 19	50 529	61 478
25 x 20	50 529	61 478
25 x 21	51 020	62 083
25 x 22	51 741	62 968
25 x 23	52 512	63 909
25 x 24	53 294	64 857
25 x 25	54 087	65 819
25 x 26	59 065	71 874
25 x 27	64 405	78 374

Överljus, raka fasta partier

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
20	15 008	18 459
22	15 517	19 087
24	16 033	19 722
26	16 541	20 344
28	17 052	20 974
30	18 650	22 941
32	19 162	23 566
34	19 672	24 196
36	20 186	24 828
38	20 698	25 458
40	21 206	26 084

Överljus, sneda fasta partier

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
20	21 963	27 012
22	22 831	28 080
24	23 700	29 148
26	24 566	30 212
28	25 435	31 287
30	28 369	34 895
32	29 235	35 960
34	30 106	37 029
36	30 972	38 094
38	31 845	39 167
40	32 707	40 232

Kulörer

05

Till skjutdörrarna finns ett grundutbud som passar de flesta hus, men du och din kund kan också välja en unik färgkod. Vid val av avvikande kulör ska den godkännas av Svenska Fönster.

Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig från hur de ser ut i verkligheten. Som återförsäljare kan du beställa prover på våra mest populära kulörer, på tillval och tillbehör till din butik. Du beställer dem via Kundportalen. Välj I-ikonen i vänstermenyn och därefter "Prover & trycksaker".

Kulörer till in- och utsida av trä

Standard: Vit täckfärg NCS S 0502-Y	Avvikande kulör		7 222:- / enhet
	Ek		+ 35 %
	Tvåfärgsmålat	Skjutdörr A	9 007 / enhet
		Skjutdörr C	14 770 / enhet
		Fast sidoljus	4 865 / enhet

Går att få i våra standardlasyrer mot pristillägg på 5%.

Kulörer till utsida av aluminium

Standard: Vit RAL 9010	Zinkgrå RAL 7038	Silvergrå RAL 7001	Svart RAL 9005	Mörkgrå RAL 7043
Klarvit NCS S 0500-N	Ljusgrå RAL 7035	Brunröd RAL 3011	Brun RAL 8017	Antracitgrå RAL 7016

Avvikande RAL (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	5 471:- / leverans och kulör
Avvikande NCS S (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	18 183:- / leverans och kulör
Avvikande kulör anodiserad utsida, oavsett antal enheter:	24 846:- / leverans och kulör
Olika färg karm/båge på utsidan:	+ 10 %

Glansvärde 30 är standard på aluminiumkulörer.

Tillval

	Pris
Spaltventil, inkl. urfräsning	933
Avvikande storlek = närmast större + pris	1557
Stående bågpost, 92 mm (trä), 98 mm (alu)	3 392
Liggande bågpost, 92 mm (trä), 98 mm (alu)	3 191
Stående + liggande bågpost	6 584
Utvändigt handtag*	1 588
Mellanglasspröjs, per fält	368
En spröjspinne delar fönstret i två fält	737
En liggande och en stående spröjspinne, delar fönstret i fyra fält	1 477
Salningsspår typ 2, 10x10x10 mm	1 844

* Vid utvändigt handtag medlevereras täckbrickor för cylinder med ovalt hål samt utan hål.



Spaltventil
Spaltventil kan erbjudas och placeras då vertikalt i den fasta delens sidostycke.

Glas

05

	Pris/m2
Energipaket, U-värde 1,0	1 653
Ljudpaket 39 db Rw	1 672
Solskydd Klart	3 852
Solskydd Tonat	3 433
Laminerat glas utsida	983
Solskydds klart, energipaket	5 507
Laminerat glas utsida, energipaket	2 638
Laminerat glas utsida, Solskydd klart, Energipaket	6 488
Slät fyllning max 800 mm	3 978

Tilläggspris för glas beräknas per m2 glasmått. Generellt gäller: dra av 2 dm på öppningsbara fönster och 1 dm på karmyttermåttet på fasta fönster. Standard är det härdat glas in & ut på skjutdörrar & sidoljus.

Vid tillval av solskyddsglas klart blir detta solskyddsglas laminerat istället för härdat. Både härdat och laminerat glas är personsäkra.

Glasens genomsiktighet:



Klarglas



Frostat



Granit



Cotswold



Solskydd klart



Solskydd tonat

Fraktvillkor för skjutdörrar med rörlig del på insidan

Längd i mm	1 enhet	Extra enhet
Norr		
0-1999	6 683	1 500
2000-3599	7 494	1 649
3600-4799	8 301	1 799
4800- större	9 113	1 951
Väst/Öst		
0-1999	5 061	1 197
2000-3599	5 872	1 347
3600-4799	6 683	1 500
4800- större	7 494	1 649
Gotland		
0-1999	5 872	1 347
2000-3599	6 683	1 500
3600-4799	7 494	1 649
4800- större	8 301	1 799

Leveransvillkor

- Leveransadress och telefonnummer ska anges vid order.
- Godsmottagare ansvarar för att det finns farbar väg till lossningsstället (för produkter till och med 6 meters bredd används fullstor lastbil som är 12 meter lång, 4,5 meter hög och väger 20 ton. Bredare produkter levereras i släpvagn efter denna lastbil).
- Då kund ej finns på plats för att ta emot gods trots korrekt avisering tillkommer en avgift.
- Bekräftad leveranstid avser leverans från fabrik.
- Vikt: 50kg/per m².

Fraktpriser är netto inklusive emballage

Priserna gäller för leverans till våra återförsäljare eller till slutkund. Kranlossning med 15 meters kran ingår.



Handtag

Handtagets design, funktion och säkerhet är avgörande för upplevelsen av fönstret. Här har vi samlat alla våra lösningar för att kunna tillgodose varje kunds önskemål.



Utvändigt digitalt handtag

För den som vill använda sin fönsterdörr som ytterdörr erbjuder vi ett utvändigt digitalt handtag som går att öppna med kod, fingeravtryck, bricka och app. Handtaget är även kompatibelt med Amazon Alexa och Google Assistant.

- Kan låsas upp med kod, fingeravtryck, app eller bricka.
- Låses automatiskt från utsidan.
- Låser ej från insidan, vilket innebär att det alltid är upplåst inifrån.
- Låset är både robust och har en slimmad design för att vara diskret på dörren.
- Handtaget är vändbart så att det passar både höger- och vänsterhängda dörrar.
- Finns i färgerna svart och rostfritt.

Invändigt kodhandtag

Svensktillverkat invändigt handtag med kodlås för altandörrar och fönster

Handtaget är godkänt enligt SS-3620:2017 klass B och har skydd mot kända manipulationsmetoder som till exempel dyrkning, slag, vibration, tryckluft och magnetism.

- Dolt skruvmontage med standardmått
- Tillverkat i mattkromaterad zink, rostfritt stål och nylon.
- Drivs av två st 1,5V AAA alkaliska batterier.
- Visuellt feedback vid kodinmatning.
- Finns i färgerna silver och svart.



Kontakta vår försäljning för mer information.

Standarbeslagning utåtgående 3-glas

06



Fönster insida



Enkeldörr

Beslagen levereras lösa. Ej monterade. Fönsterdörrarnas in- och utsida är förberedda för låscylinder.

Grått standardhandtag ingår i priset på produkten. Vid val av svart handtag tillkommer 50 kr/handtag till fönster och 100kr/handtag till dörr.

Tillval beslag utåtgående 3-glasfönster

Säkerhetshandtag RC2



1 223:-

Inbrottsklassat handtag för tryckcylinder. Klarar klass B enligt SS-EN 3620. Tryckcylinder Assa/RX 7310 medföljer, levereras lös.

Låsbart handtag



760:-

Ett handtag med nyckellåsning direkt i handtaget.

Löstagbart handtag



722:-

Löstagbart handtag med underlaggsdel och säkerhetsanordning Assa 805.

Används till bland annat brandklassade produkter, trapphusfönster för att undvika obehörigt öppnande och som barnsäkerhet.

Fönsterhakar finns till sidohängda aluminiumbeklädda fönster med rund profil, förnicklade eller i mässing.



Utan pristillägg.

Ventilationsbeslag fönster



231:-

Assa 93, barnsäkert.

Ventilationsbeslag fönsterdörr



276:-

Assa 184, barnsäkert. Fungerar även till fönster.

Barnspärr*



*Vid efterbeställning av barnspärr behövs handtag med längre sprint.


Endast barnspärr 202:-
Pris inklusive handtag 440:-



Fönsterdörr i aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

06


Låsdetaljer till fönsterdörrar

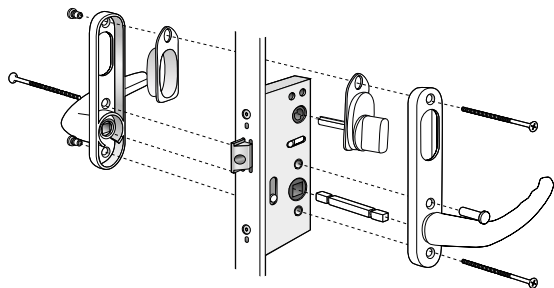


Fönsterdörr Standard	
Spärrvred insida, täckbricka utsida ingår i priset som standard.	
Antal	Benämning
2	Handtag rak med m långskylt
1	Lössprint 110 mm
1	Vred, sprintlängd 43 mm
1	Täckbricka
3	Skruvmottagare M5x20 mm
3	Skruv M5x90 mm
Komplett sats standard: 714 kr Svart: 814 kr	

Fönsterdörr i aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas


Kompletterande detaljer

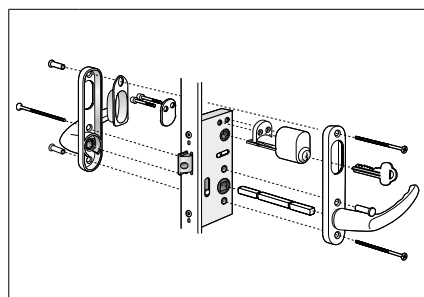

Alt 2: Fönsterdörr	
Cylinder insida, täckbricka utsida.	
Antal	Benämning
2	Handtag rak m långskylt
1	Lössprint 110 mm
1	Cylinder Assa D1207, ingår ej
1	Skyddsbricka Fix 5167
2	Envägsskruv M5x45 mm
1	Täckbricka
3	Skruv M5x90 mm
1	Cylinderdistans 10 mm
Standard: 109 kr Svart: 209 kr	

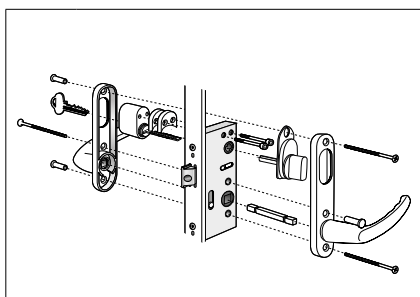

Alt 3: Fönsterdörr	
Spärrvred insida, cylinder utsida	
Antal	Benämning
2	Handtag rak m långskylt
1	Lössprint 110 mm
1	Cylinder Assa D1207, ingår ej
2	Envägsskruv M5x45 mm
1	Vred Fix 7335, sprintlängd 43 mm
3	Skruv M5x90 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
2	Cylinderdistans 10 mm
Standard: 109 kr Svart: 209 kr	

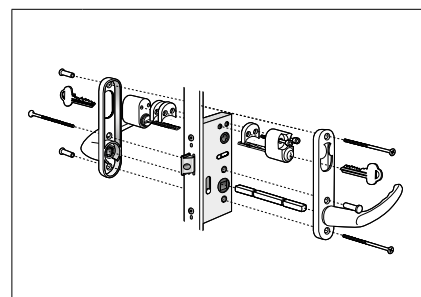

Alt 4: Fönsterdörr	
Cylinder insida, cylinder utsida	
Antal	Benämning
1	Handtag rak m långskylt
1	Handtag rak m långskylt rokoko
1	Lössprint 110 mm
1	Cylinderpar D1208, ingår ej
3	Cylinderdistans 10 mm
2	Envägsskruv M5x75 mm
3	Skruv M5x90 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Standard: 209 kr Svart: 309 kr	

Fetmarkerad orange text

= Visar de detaljer som ingår i detta alternativ. Kompletterande satser kan behövas vid efterbeställningar och vid köp av dörrar ur lagersortimentet.

Låsning fönsterdörrar aluminiumbeklätt trä och trä utåtgående med 3-glas

Dörrarna är förberedda för in- och/eller utvändig cylinderlåsning och kan erhållas med olika handtaglösningar:


Om alternativ 2 med invändig cylinder typ Assa D1207 monteras enligt vår instruktion klarar handtagssatsen klass B av RISE enligt SS-EN 3620, som är ett krav bland annat för fönsterdörrar i skyddsklass 1 enligt SSF 200:5.

Cylinder ingår ej från oss, utan köps separat.

Fönsterdörr i trä utåtgående 3-glas

06


Låsdetaljer fönsterdörrar

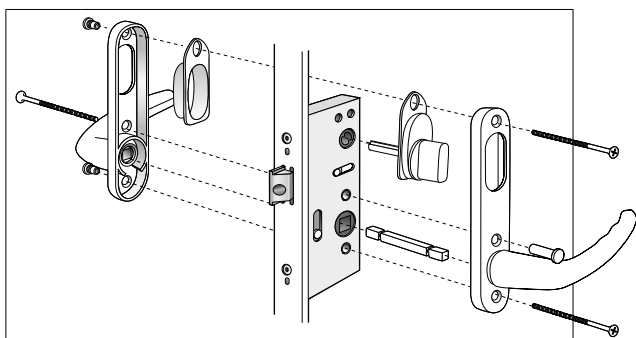

Fönsterdörr Standard

Spärrvred insida, täckbricka utsida ingår i priset som standard.


Antal	Benämning
2	Handtag rak med m långskylt
1	Lössprint 110 mm
1	Vred, sprintlängd 43 mm
1	Täckbricka
3	Skruvmottagare M5x20 mm
3	Skruv M5x90 mm
Komplett sats standard: 714 kr Svart: 814 kr.	

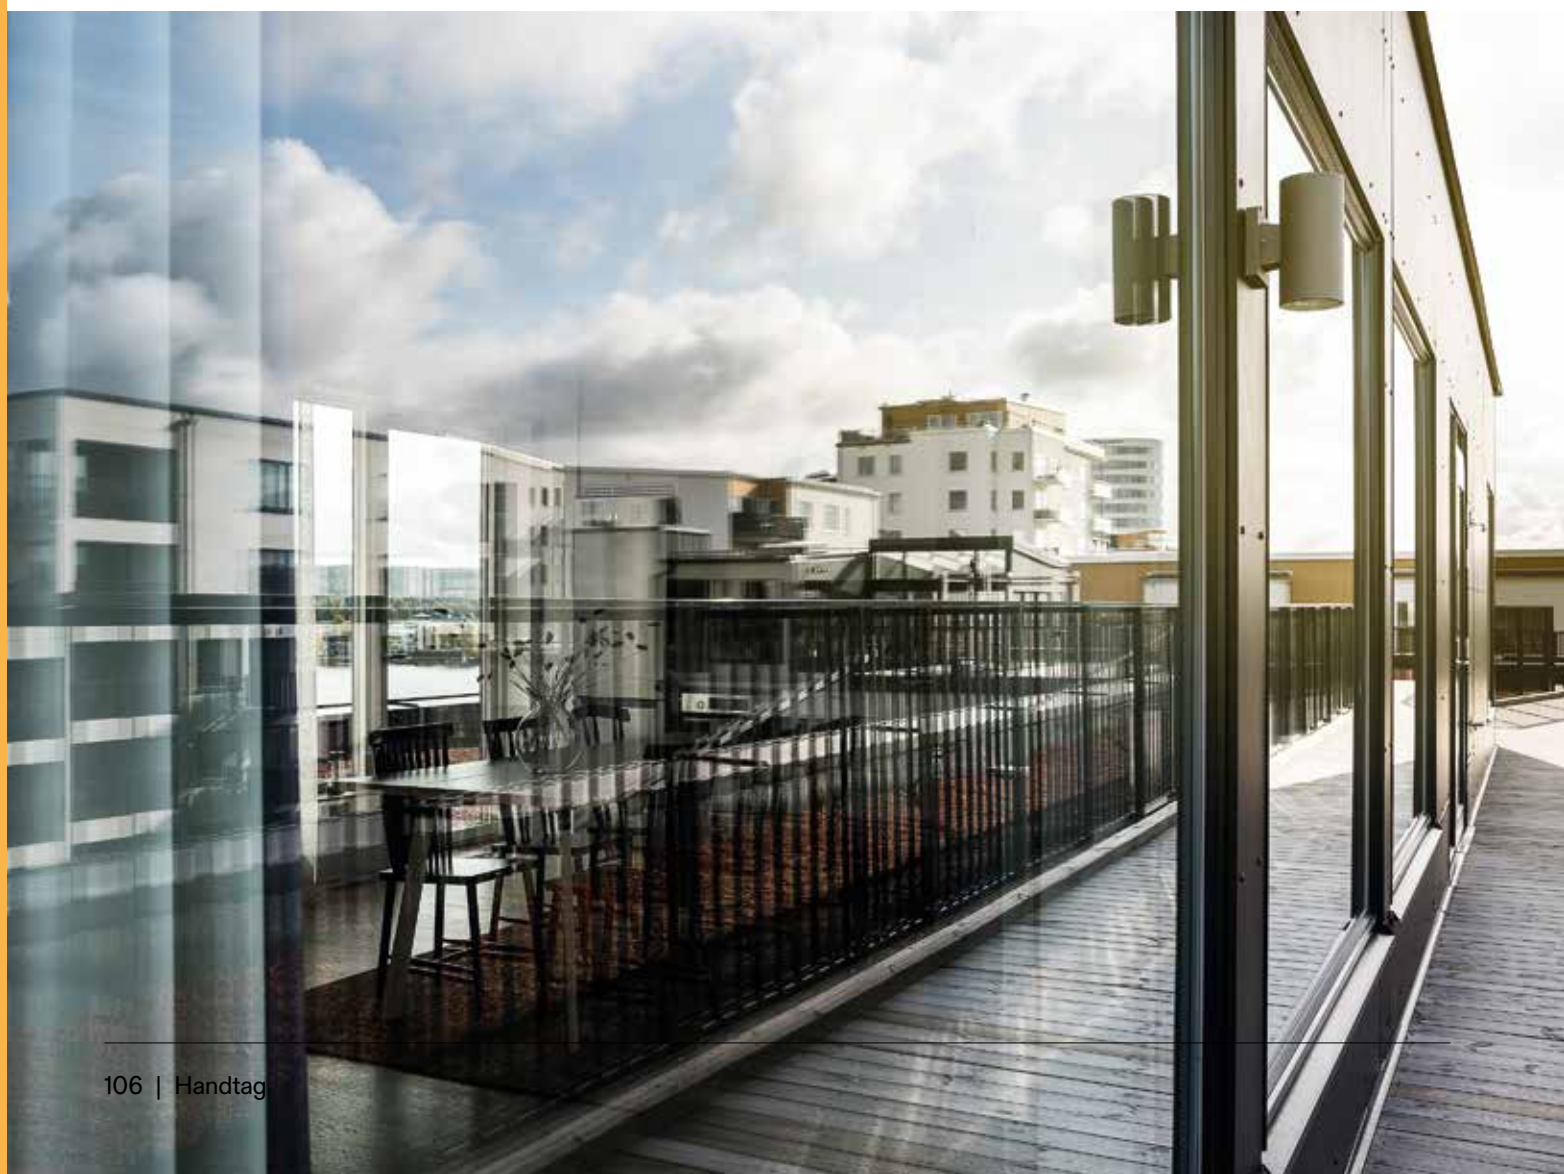

Fönsterdörr i trä utåtgående 3-glas

06

Kompletterande detaljer

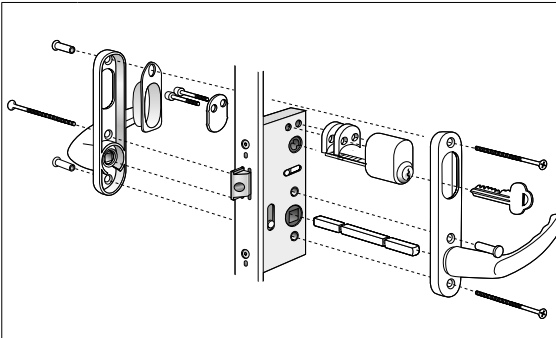

Alt 2: Fönsterdörr	
Cylinder insida, täckbricka utsida.	
Antal	Benämning
2	Handtag rak m långskylt
1	Lössprint 110 mm
1	Cylinder Assa D1207, ingår ej
1	Skyddsbricka Fix 5167
2	Envägsskruv M5x20 mm
1	Täckbricka
3	Skruv M5x90 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
2	Cylinderdistans 10 mm
Standard: 109 kr Svart: 209 kr	

Sprint kapas	
	
Vid trädörr 42 mm	Vid aludörr 35 mm


Låsning fönsterdörrar

Dörrarna är förberedda för in- och/eller utvändig cylinderlåsning och kan erhållas med olika handtagslösningar:


Alternativ 2 med invändig cylinder typ Assa D1207 monterad enligt vår instruktion är klassat av RISE enligt SS-EN 3620 i klass B som är ett krav bland annat för fönsterdörrar i skyddsklass 1 enligt SSF 200:5. Cylinder ingår ej från oss.

Fetmarkerad orange text

= Visar de detaljer som ingår i detta alternativ. Kompletterande satser kan behövas vid efterbeställningar och vid köp av dörrar ur lagersortimentet.

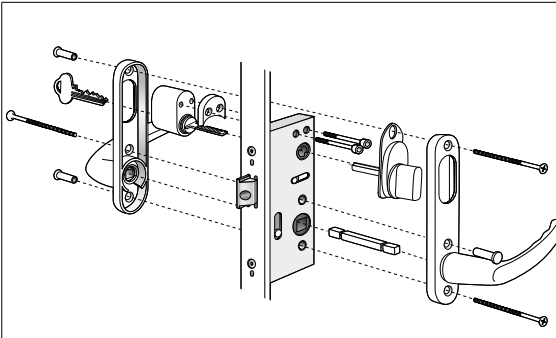

Alt 3: Fönsterdörr	
Spärrvred insida, cylinder utsida.	
Antal	Benämning
2	Handtag rak m långskylt
1	Lössprint 110 mm
1	Cylinder Assa D1207, ingår ej
1	Cylinderdistans 10 mm
2	Envägsskruv M5x45 mm
1	Vred, sprintlängd 43 mm
3	Skruv M5x90 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Standard: 109 kr Svart: 209 kr	

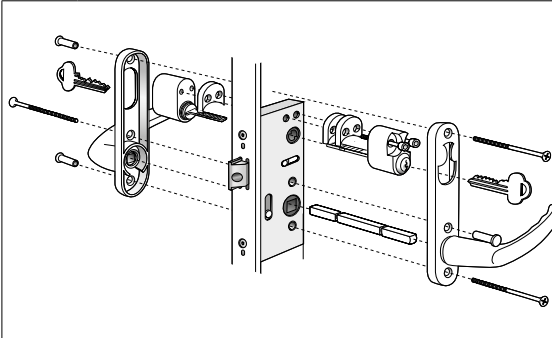


Alt 4: Fönsterdörr	
Cylinder insida, cylinder utsida.	
Antal	Benämning
1	Handtag rak med långskylt ovalt hål
1	Handtag rak med långskylt rokokohål
1	Lössprint 150 mm
1	Cylinderpar Assa D1208, ingår ej
3	Cylinderdistans 10 mm
2	Envägsskruv M5x75 mm
3	Skruv M5x90 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Standard: 209 kr Svart: 309 kr	


Fönsterdörr utåtgående 3-glas

Låsdetaljer & tillval fönsterdörrar

Traditionell handtagsrörelse, passar endast till traditionell spanjolett

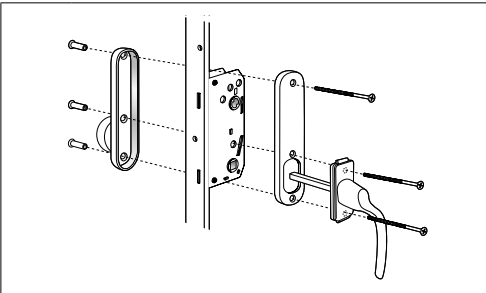

Alt 5: Fönsterdörr standard	
Barnspärr insida, draghandtag utsida.	
Antal	Benämning
1	Handtag insida med integrerad barnspärr, Hö/Vä med 67 mm sprint
1	Täckbricka/Långskylt
3	Skruv M5x95 mm
1	Handtag utsida, draghandtag m långskylt
3	Skruvmottagare M5x20 mm
*Övre skruv kapas till 80 mm	
Pris: 814	

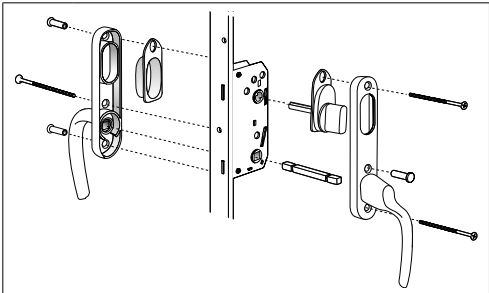

Alt 5:1: Fönsterdörr	
Spärrvred insida, handtag utsida.	
Antal	Benämning
1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt och vred 53 mm
1	Handtag utsida, Hö/Vä m långskylt
3	Skruv M5x90 mm
1	Vred, sprintlängd 43 mm
1	Täckbricka
1	Lös sprint 125 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Pristillägg vid detta val: 425 kr	




Fönsterdörr utåtgående 3-glas

06


Låsdetaljer & tillval fönsterdörrar

Traditionell handtagsrörelse, passar endast till traditionell spanjolett

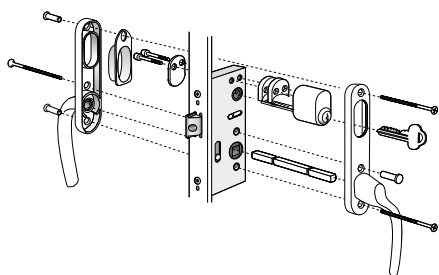

Alt 5:2: Fönsterdörr
Cylinder insida, handtag utsida.


Antal	Benämning
1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
1	Handtag utsida, Hö/Vä med långskylt
3	Skruv M5x90 mm
1	Cylinder Assa D1207, ingår ej
1	Lös sprint 125 mm
1 Alu 2 Trä	Cylinderdistans 10 mm
1	Skyddsbricka FIX 5167
2	Envägsskruv M5x45 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Pris: 425 kr	

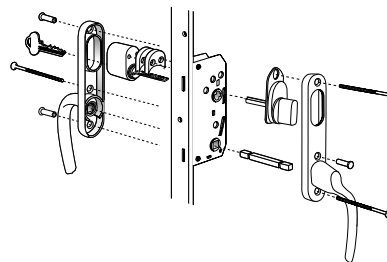

Alt 5:3: Fönsterdörr
Spärrvred insida, cylinder utsida.


Antal	Benämning
1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt och spärrvred 53 mm
1	Handtag utsida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
3	Skruv M5x90 mm
1	Cylinder Assa D1207, ingår ej
1	Lös sprint 125 mm
2 Alu 1 Trä	Cylinderdistans 10 mm
2	Envägsskruv M5x45 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Pris: 425 kr	

Cylinder
ingår ej i
alternativ
2-5.

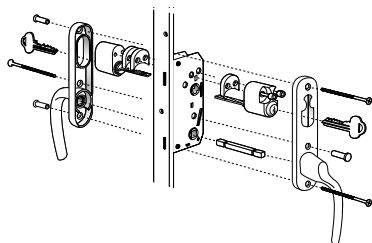

Alt 5:4: Fönsterdörr
Cylinder insida, cylinder utsida.

Antal	Benämning
1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
1	Handtag utsida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
3	Skruv M5x90 mm
1	Cylinderpar Assa D1208, ingår ej
1	Lös sprint 125 mm
3	Cylinderdistans 10 mm
2	Envägsskruv M5x75 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Pris: 425 kr	

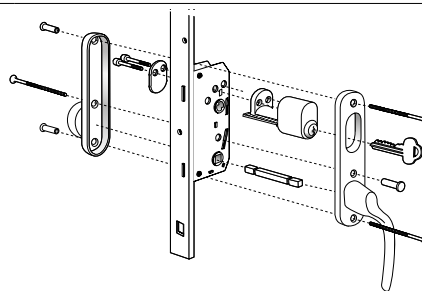

Alt 5:5: Fönsterdörr
Cylinder insida, draghandtag utsida.

Antal	Benämning
1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
1	Handtag utsida, Draghandtag med långskylt
3	Skruv M5x90 mm
1	Cylinder Assa D1207, ingår ej
1	Lös sprint 110 mm
1 Alu 2 Trä	Cylinderdistans 10 mm
1	Skyddsbricka FIX 5167
2	Envägsskruv M5x45 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Pris: 510 kr	

**Låsning
fönsterdörrar**
Dörrarna är
förberedda för
in- och/eller ut-
vändig cylinder-
låsning och kan
erhållas med
olika handtags-
lösningar:


Alternativ 5:2
och 5:5 med
invändig
cylinder typ
Assa D1207
monterad enligt
vår instruktion
är klassat av
RISE enligt SS-
EN 3620 i klass
B som är ett
krav bland annat
för fönsterdörrar
i skyddsklass
1 enligt SSF
200:5.
Cylindrar ingår
ej från oss.

Fönster i trä utåtgående 2-glas

06

Fönsterhakar

Förnicklade fönsterhakar

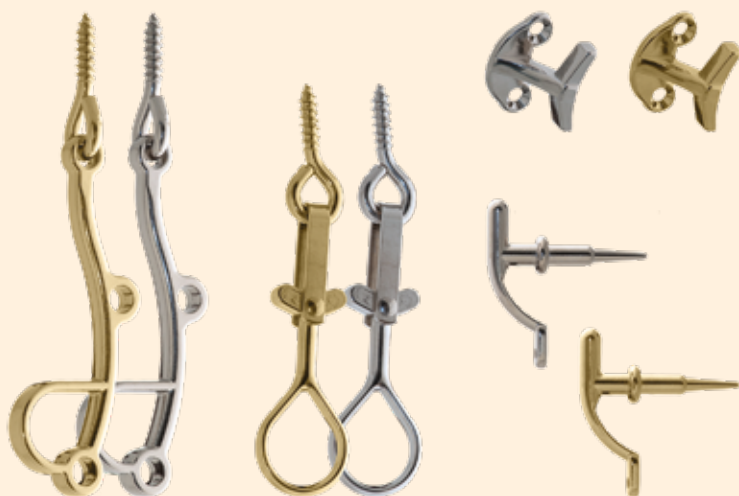

Fönster i trä utåtgående 2-glas

Tillval



610:-
Levereras
omonterade.

Säkerhetslås/Fönsterlås till utåtgående 2-glas

- Fönsterlås Assa 2830 är godkänt av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering enligt SS 3620 klass A.
- Som en extra finess har Assa Abloy 2830 ett inbyggt vädringsläge. Låset anses dock inte vara låst när det befinner sig i vädringsläget och uppfyller då inte kraven enligt SS 3620 klass A.
- Om nyckeln är urtagen klassas denna även som barnsäker.



Aluminiumbeklätt trä inåtgående

06

Låsdetaljer, inåtgående fönster och fönsterdörr standard



Handtag med integrerad barnspärr.



Grått standardhandtag ingår i priset på produkten. Vid val av svart handtag tillkommer 50 kr/handtag till fönster och 100kr/handtag till dörr.



Inåtgående fönster och fönsterdörr tillval

Till inåtgående fönster och fönsterdörrar

	
Handtag alt. 1	Handtag alt. 2
Pris: 759	Pris: 848

Låsbart handtag med integrerad cylinder.

Förberedd för cylinder Assa D1201, ingår ej.

Låsbara handtag

Vi har två varianter av låsbara handtag för inåtgående fönster och inåtgående fönsterdörrar.

- **Alt 1:** Ett handtag med nyckellåsning direkt i handtaget med integrerad cylinder.
- **Alt 2:** Ett inbrottsklassat handtag för ovalcylinder klass B enligt SS-EN 3620. Klassninga av lås enligt SS-EN 3620 klass A/B är ett krav bland annat för fönster i skyddsklass 2 enligt SSF 200:5. Ovalcylinder typ Assa D1201 ingår ej.

Till inåtgående fönsterdörrar erbjuds inte handtag till utsidan.

Ventilationsbeslag fönster



Assa 92, barnsäkert. Med anpassad underläggsbit.

246:-

Ventilationsbeslag fönsterdörr



Assa 184, barnsäkert. Fungerar även till fönster. Vit eller svart.

300:-

Löstagbart handtag



Löstagbart handtag med underläggsdel och säkerhetsanordning Assa 805. Används till trapphusfönster för att undvika obehörigt öppnande och som barnsäkerhet.

722:-

Löstagbart handtag fönster



Löstagbart handtag med täcklockslucka och underläggsdel. Används till bland annat brandklassade produkter, trapphusfönster för att undvika obehörigt öppnande och för barnsäkerhet.

474:-

Fönsterdörrar i aluminiumbeklätt trä utåtgående

06




Låsdetaljer

Till utåtgående 2+1 fönsterdörrar

Fönsterdörr Standard Barnspärr insida, draghandtag utsida.	
Antal	Benämning
1	Handtag insida
1	Täckbricka/Långskylt
3	Skruv 4,0x45 mm
1	Draghandtag utsida
3	Skruv M5x14 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Standard: 847 kr Svart: 947 kr	

Fönsterdörrar i aluminiumbeklätt trä utåtgående

Tillval

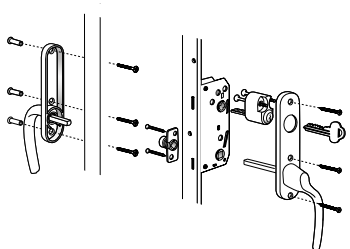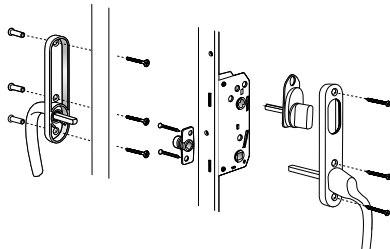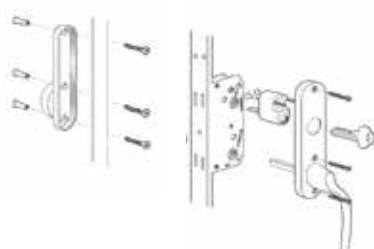					
Alt 2: Fönsterdörr Cylinder insida, handtag utsida.		Alt 5: Fönsterdörr Spärrvred insida, handtag utsida.		Alt 6: Fönsterdörr Cylinder insida, draghandtag utsida.	
Antal	Benämning	Antal	Benämning	Antal	Benämning
1	Handtag insida med runt hål	1	Handtag insida med vrid	1	Handtag insida med runt hål
1	Handtag utsida	1	Handtag utsida	1	Draghandtag utsida
5	Skruv 4,0x35 mm	5	Skruv 4,0x35 mm	3	Skruv 4,0x35 mm
1	Cylinder Rokoko Assa D1209, ingår ej	1	Handtagskoppling Fix 961	1	Cylinder Rokoko Assa D1209, ingår ej
2	Skruv M5x30 mm	3	Skruv M5x14 mm	3	Skruvmottagare M5x20 mm
1	Handtagskoppling Fix 961	3	Skruvmottagare M5x20 mm	3	Skruv M5x14 mm
3	Skruv M5x14 mm	Pristillägg vid detta val: 425 kr		2	Skruv M5x30 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm			Pristillägg vid detta val: 510 kr	
Pristillägg vid detta val: 425 kr					


Låsning 2+1 utåtgående fönsterdörrar

Dörrarna är förberedda för invändig cylinderlåsning (cylinder utsida går ej att få) och kan erhållas med olika handtagslösningar. Med invändig cylinder typ Assa D1209 monterad enligt vår instruktion är detta klassat av RISE enligt SS-EN 3620 i klass B som är ett krav bland annat för fönsterdörrar i skyddsklass 1 enligt SSF 200:5. Cylindrar ingår ej från oss.

Handtag till skjutdörrar


06

Cylinderdetaljer och cylinder ingår ej

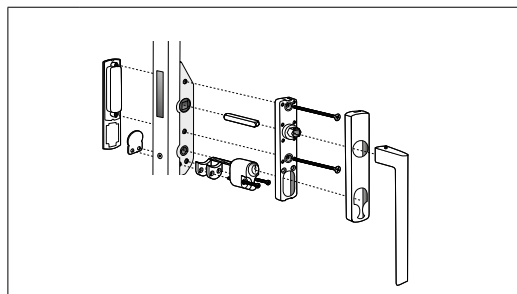


Skjutdörr, trä
Cylinder insida, täckbricka utsida

Antal	Benämning
1	Mutterbricka 802256
2	Cylinderdistans 10 mm
2	Cylinderskruv 68 mm 45760
1	Cylinder Rokoko D1209 ingår ej

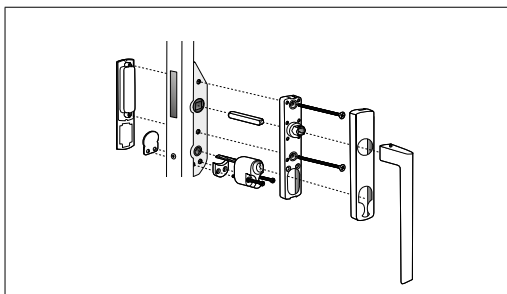


Skjutdörr, alu
Cylinder insida, täckbricka utsida.

Antal	Benämning
1	Mutterbricka 802256
1	Cylinderdistans 10 mm
2	Cylinderskruv 68 mm 45760
1	Cylinder Rokoko D1209 ingår ej

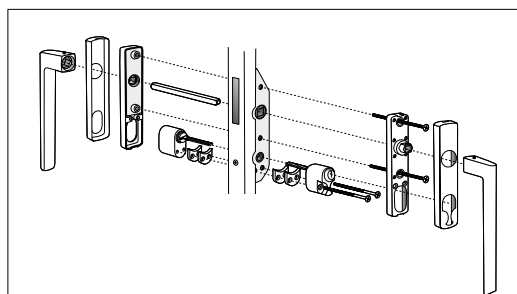

Skjutdörr, trä
Cylinder insida och utsida.

Antal	Benämning
4	Cylinderdistans 10 mm
2	Cylinderskruv 125 mm 461735
1	Parcylinder Rokoko D1208 ingår ej

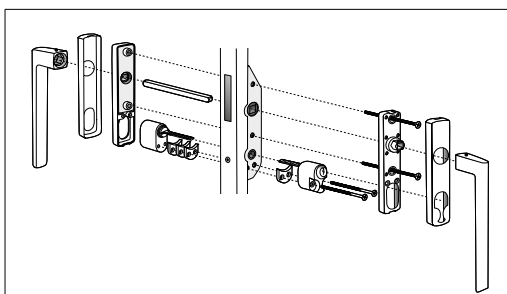

Skjutdörr, alu
Cylinder insida och utsida.

Antal	Benämning
4	Cylinderdistans 10 mm
2	Cylinderskruv 125 mm 461735
1	Parcylinder Rokoko D1208 ingår ej
1	Kopplingsbricka Fix 4058

Handtag och utvändig dragkopp

Invändigt handtag förberett för oval Assa-cylinder.



Handtag i
öppet läge



Handtag i
stängt läge



Dragkopp



Som standard medlevereras
täckbricka för låscylinder insida.



Spröjs

Stora designmöjligheter med spröjs

Trä/alu in- och utåtgående 3-glas

Välj mellan:

- Utanpåliggande aluminiumspröjs, som följer utvändig kulör
- Utanpåliggande, tvåfärgsmålade, 31 mm aluminiumspröjs med vit insida (RAL 9010) och valfri kulör på utsidan
- Vit mellanglassspröjs
- Till SPX & romb erbjuds vit PVC-spröjs

Trä utåtgående 3-glas

Erbjuds enligt följande:

- - Vit utanpåliggande aluminiumspröjs till vita fönster
- - Utanpåliggande träspröjs till övriga kulörer och lasyrer
- - Vit mellanglassspröjs
- Till SPX och romb erbjuds vit PVC-spröjs

Trä utåtgående 2-glas

Erbjuds enligt följande:


- - Vit utanpåliggande aluminiumspröjs till vita fönster
- - Utanpåliggande träspröjs till övriga kulörer och lasyrer
- - Vit mellanglassspröjs
- Till SPX och romb erbjuds vit PVC-spröjs

Trä/alu inåtgående 2+1-glas


- Erbjuds med aluminiumspröjs i det yttre glaset i samma kulör som fönstrets utsida, bredd 35 eller 62 mm

Löstagbara spröjs har samma kulör som fönstrets utsida.


Förklaringar spröjs 3-glas



71 mm breda spröjsar



31 mm breda spröjsar



1/3 post- spröjsplacering.
Innebär att posten/spröjs är placerad som om det varit två stycken liggande med jämn indelning.

Vill man ha annat mått måste mått anges (ovkant karm till cc spröjs).

1:a siffran = antal horisontella 71 mm spröjsar
2:a siffran = antal vertikala 71 mm spröjsar
3:e siffran = antal horisontella 31 mm spröjsar
4:e siffran = antal vertikala 31 mm spröjsar

Exempel S 00:21 Du får ett fönster med två horisontella 31 mm spröjsar och en vertikal 31 mm spröjs.

Spröjs

Utseende och bredd


06



Exempel utanpåliggande spröjs.

Trä/alu in- och utåtgående 3-glas

Spröjs till trä/alu in- och utåtgående 3-glas är utanpåliggande i aluminium. Som standard har de samma kulör som fönstrets utsida. Som tillval finns de som 31 mm med vit insida (RAL 9010) och valfri aluminiumkulör på utsidan. Spröjs i X-form eller romb är i PVC och alltid vita.

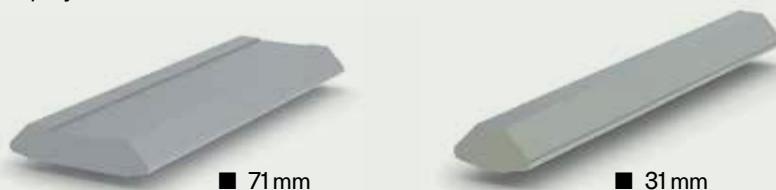

■ 71 mm

■ 31 mm

Utanpåliggande spröjs till trä utåtgående 2-glas

Spröjs i PVC som alltid är vit. För övriga kulörer erbjuds träspröjs.



■ 66 mm


■ 30 mm



Exempel mellanglasspröjs.

Mellanglasspröjs till samtliga utåtgående fönster samt inåtgående 3-glas

Är alltid vita.

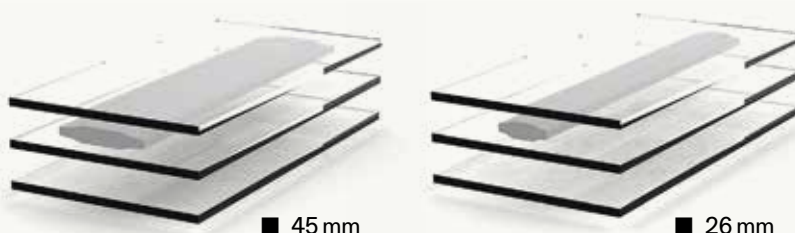

■ 45 mm

■ 26 mm

Utanpåliggande spröjs till trä utåtgående 3-glas

Träspröjs i valfri kulör/lasyr (ej vit).



■ 66 mm

■ 30 mm

Lösspröjs och mellanglasspröjs

06

Enkla smala modeller

Blå priser gäller för in- och utåtgående 3-glas. **Röda priser** gäller utåtgående 2-glas.

Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.

S00:01 446 366	S00:02 894 730	S00:03 1338 1 099	S00:04 1783 1 467	S00:05 2 230 1 832	S00:10 306 250	S00:20 610 501
S00:11 750 617	S00:12 1196 868	S00:13 1643 1 236	S00:14 2 090 1 601	S00:15 2 536 1 968	S00:16 2 979 2 334	S00:21 1 058 868
S00:22 1500 1 235	S00:23 1945 1 601	S00:24 2 392 1 968	S00:25 2 840 2 334	S00:30 916 754	S00:31 1361 1 119	S00:32 1805 1 487
S00:33 2 251 1 739	S00:34 2 700 1 990	S00:35 3 146 2 239	S00:40 1 218 1 006	S00:41 1 664 1 372	S00:42 2 109 1 739	S00:43 2 555 2 102
S00:44 3 003 2 469	S00:50 1522 1 255	S00:51 1968 1 623	S00:52 2 414 1 990	S00:53 2 862 2 354	S00:54 3 309 2 722	S00:55 3 750 3 088
S00:60 1827 1 506	S00:61 2 276 1 874	S00:62 2 719 2 239				






Lösspröjs och mellanglasspröjs

06

Enkla breda modeller









Blå priser gäller för in- och utåtgående 3-glas. **Röda priser** gäller utåtgående 2-glas.

Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.

						
S01:00 905 705	S02:00 1807 1 409	S03:00 2 712 2 072	S04:00 3 615 2 760	S10:00 766 705	S20:00 1 529 1 409	S30:00 2 295 2 072
						
S40:00 3 055 2 817	S11:00 1 667 1 410	S12:00 2 572 2 112	S13:00 3 474 2 760	S21:00 2 434 2 072	S22:00 3 336 2 760	S31:00 3 198 2 760

Lösspröjs och mellanglasspröjs

Kombinerade smala och breda modeller

						
S01:10 1 210 956	S01:20 1 513 1 210	S01:30 1 816 1 460	S01:40 2 122 1 707	S01:50 2 429 1 958	S01:60 2 732 2 210	S01:01 1 796 1 438
						
S01:11 2 403 1 939	S01:21 3 015 2 442	S01:31 3 621 2 944	S01:41 4 232 3 447	S01:51 4 839 3 949	S01:61 5 449 4 452	S01:12 3 299 2 672
						
S02:10 2 109 1 660	S02:20 2 414 1 909	S02:30 2 719 2 160	S03:10 3 320 2 362	S03:20 3 928 3 117	S03:30 4 538 3 618	S02:01 3 146 2 507

Lösspröjs och mellanglasspröjs

Kombinerade smala och breda modeller

Blå priser gäller för in- och utåtgående 3-glas. **Röda priser** gäller utåtgående 2-glas.

Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.

S02:11 3 750 3 012	S02:21 4 359 3 515	S02:31 4 968 4 016	S10:11 1 819 1 540	S10:12 2 264 1 939	S10:13 3 320 2 807	S20:11 2 887 2 527
S20:12 3 331 2 896	S10:01 1 211 1 069	S10:01+S00:10 under 1514 / 1 324	S11:00+S00:10 under 1971 / 1 660	S11:00+S00:10 över 2 556 / 1 660	S00:31 bred nedre 2 278 / 1 909	

Lösspröjs och mellanglasspröjs

Färdigförskjutna

S:Fskj00:22 1 500 1 235	S:Fskj00:32 1 805 1 487	S:Fskj00:42 2 109 1 739	S:Fskj00:43 2 555 2 102	S:Fskj00:44 3 003 2 469	S:Fskj00:33 delad 2 251 1 739

Lösspröjs och mellanglasspröjs

1/3 förskjutna

S00:10+S00:01 över 750 / 618	S00:10+S00:02 över 1196 / 984	S00:10+S00:03 över 1643 / 1 349	S00:10+S00:04 över 2 090 / 1 718	S00:10+S00:05 över 2 536 / 2 354	S00:10+S00:11 över 1 058 / 868	S00:10+S00:12 över 1 499 / 1 236
S00:10+S00:13 över 1 944 / 1 600	S00:10+S00:14 över 2 391 / 1 968	S00:10+S00:15 över 2 838 / 2 334	S00:10+S01:00 över 1 210 / 956	S00:10+S01:11 över 2 407 / 1 939	S00:20+S00:11 över 1 361 / 1 121	S00:30+S00:11 över 1 664 / 1 372

Lösspröjs och mellanglasspröjs

06

1/3 förskjutna

Blå priser gäller för in- och utåtgående 3-glas. **Röda priser** gäller utåtgående 2-glas.

Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.

S10:00+S00:01 över 1 211 / 1 069	S10:00+S00:02 över 1 653 / 1 438	S10:00+S00:03 över 2 099 / 1 804	S10:00+S00:11 över 1 514 / 1 324	S10:00+S00:12 över 1 957 / 1 688	S10:00+S00:13 över 2 405 / 2 053	S10:00+S00:14 över 2 535 / 2 423
S10:00+S00:15 över 3 299 / 2 787	S10:00+S00:21 över 1 819 / 1 575	S10:00+S01:00 1 667 1 409	S10:00+S02:00 2 570 2 112	S10:00+S01:11 3 166 2 644	S00:10+S00:01 under 750 / 618	S00:10+S00:02 under 1 196 / 984
S00:10+S00:03 under 1 642 / 1 349	S10:00+S00:01 under 1 211 / 1 069	S10:00+S01:00 under 1 667 / 1 409	S10:00+S02:00 under 2 570 / 2 112	S10:00+S03:00 över 3 473 / 2 817		

Lösspröjs och mellanglasspröjs

Högafflar

S00:11+S00:01 över 1 643 / 1 349	S00:11+S00:11 över 2 251 / 1 905	S00:21+S00:01 över 1 945 / 1 653	S00:21+S00:11 över 2 555 / 2 102	S00:12+S00:03 över 1 643 / 1 345	S00:12+S00:11 över 3 448 / 2 838	S00:12+S00:13 över 2 251 / 1 851
S00:22+S00:01 över 2 981 / 2 589	S01:10+S00:01 över 2 099 / 1 688	S01:10+S00:11 över 2 710 / 2 191	S11:00+S00:01 över 2 556 / 2 143	S11:00+S00:11 över 3 168 / 2 644	S11:10+S00:11 över 3 470 / 2 896	S21:00+S00:11 över 3 930 / 3 346

Lössspröjs och mellanglassspröjs

06

Högafflar

Blå priser gäller för in- och utåtgående 3-glas. **Röda priser** gäller utåtgående 2-glas.

Mellanglassspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.

S21:00+S01:00 över 4 239 / 3 522	S02:10+S00:01 över 3 751 / 3 262	S02:10+S00:11 över 4 361 / 3 749	S02:20+S00:11 över 4 969 / 4 000	S12:00+S00:11 över 4 817 / 4 202	S12:00+S01:00 över 5 281 / 4 228	

Lössspröjs och mellanglassspröjs

SPX 34 mm och 71 mm

Blå priser gäller för in- och utåtgående 3-glas. **Röda priser** gäller utåtgående 2-glas.

SPX lösspröjs och rombspröjs är alltid i vit PVC och levereras alltid omonterade från fabrik. 34 mm och 71 mm. Max mått M16 höjd på modeller med hel stående spröjs, samt M18 bredd på de modeller utan hel stående spröjs. Mellanglassspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras vita i kulör RAL 9016. SPX som mellanglassspröjs är 26 mm och 45 mm. Spx/rombspröjs fabriksmonteras ej.

SPX1 00:00 2 459 2 205	SPX2 00:00 4 684 4 059	SPX3 00:00 7 025 6 268	SPX2 00:01* 5 128 4 428	SPX3 00:02 7 920 7 000	SPX2 01:00 5 586 4 765	SPX3 02:00 8 834 7 673
SPX2 00:00B 4 684 4 059	SPX3 00:00B 7 025 6 268	SPX2 00:10B 4 988 4 314	SPX3 00:20B 7 636 6 767	SPX1 00:10 2 760 2 458	SPX1 00:20 3 067 2 709	SPX1 00:30 3 371 2 959
SPX2 00:11A 5 433 4 680	SPX3 00:12A 8 222 7 249	SPX2 00:11* 5 433 4 680	SPX2 00:21 5 739 4 928	SPX2 00:31 6 046 5 181	SPX2 00:41 6 347 5 432	SPX3 00:12 8 222 7 249
SPX3 00:22 8 239 7 503	SPX3 00:32 8 832 7 753	SPX1 10:00 3 221 2 908	SPX1 20:00 3 985 3 613	SPX1 30:00 4 747 4 318	SPX2 10:01A 5 892 5 133	SPX3 10:02A 8 683 7 705

Lösspröjs och mellanglasspröjs

06

SPX 34 mm och 71 mm

SPX2 11:00A 6 347 5 468	SPX3 12:00A 9 597 8 379	SPX2 01:10* 5 891 5 017	SPX2 01:20 6 194 5 267	SPX2 01:30 6 500 5 517	SPX2 11:00* 6 347 5 468	SPX2 21:00 7 112 6 174
SPX2 23:00 10 362 9 082	SPX3 31:00 11 123 9 790	SPX3 02:10 9 139 7 926	SPX3 02:20 9 443 8 175	SPX3 02:30 9 748 8 427	SPX3 12:00 9 597 8 379	SPX3 32:00 11 123 9 790

Lösspröjs romb

34 mm

	Romb 00:11 4 235 4 235		Romb 00:11A 4 539 4 539		Romb 00:31 4 844 4 844	Synlig glasyta i romben 123 x 123mm.
--	------------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------------	--

Glasdelande spröjskombinationer

Enkla smala modeller

Spröjs till inåtgående, kopplade fönster med 2+1-glas. Spröjsen är 35 mm och 62 mm, glasdelande i ytterbågen.







S:gd00:01 680	S:gd00:02 1 365	S:gd00:03 2 045	S:gd00:04 2 724	S:gd00:05 3 405	S:gd00:10 470	S:gd00:11 1 149
S:gd00:12 1 872	S:gd00:13 2 511	S:gd00:14 3 191	S:gd00:15 3 875	S:gd00:20 937	S:gd00:21 1 621	S:gd00:22 2 300

Glasdelande spröjskombinationer

06

Enkla smala modeller







Spröjs till inåtgående, kopplade fönster med 2+1-glas. Spröjsen är 35 mm och 62 mm, glasdelande i ytterbågen.

						
S:gd00:23 2 980	S:gd00:24 3 664	S:gd00:25 4 342	S:gd00:30 1 408	S:gd00:31 2 090	S:gd00:32 2 767	S:gd00:33 3 452
						
S:gd00:34 4 131	S:gd00:35 4 811	S:gd00:40 1 876	S:gd00:41 2 556	S:gd00:42 3 237	S:gd00:43 3 921	S:gd00:44 4 602
						
S:gd00:50 2 344	S:gd00:51 3 026	S:gd00:52 3 708	S:gd00:53 4 390	S:gd00:54 5 069	S:gd00:60 2 814	S:gd00:61 3 495
						
S:gd00:62 4 176						

Glasdelande spröjskombinationer

Enkla breda modeller

Spröjs till inåtgående, kopplade fönster med 2+1-glas. Spröjsen är 35 mm och 62 mm, glasdelande i ytterbågen.

						
S:gd01:00 1 317	S:gd02:00 2 627	S:gd03:00 3 946	S:gd04:00 5 258	S:gd10:00 1 548	S:gd11:00 2 866	S:gd12:00 4 179
						
S:gd20:00 3 100	S:gd21:00 4 415	S:gd22:00 5 729	S:gd30:00 4 648	S:gd31:00 5 966		

Glasdelande spröjskombinationer

06

Kombinerade smala och breda modeller

Spröjs till inåtgående, kopplade fönster med 2+1-glas. Spröjsen är 35 mm och 62 mm, glasdelande i ytterbågen.

S:gd01:10 1 782	S:gd01:20 2 252	S:gd01:30 2 722	S:gd01:40 3 189	S:gd01:50 3 661	S:gd01:60 4 129	S:gd02:10 3 099
S:gd02:20 3 566	S:gd02:30 4 037	S:gd03:10 4 413	S:gd03:20 4 884			


Glasdelande spröjskombinationer

Högafflar och 1/3 förskjutna

Spröjs till inåtgående, kopplade fönster med 2+1-glas. Spröjsen är 35 mm och 62 mm, glasdelande i ytterbågen.

S:gd00:10+00:02 över 1 831	S:gd00:10+00:12 över 2 302	S:gd10:00+00:11 över 2 702	S:gd10:00+00:12 över 3 383	S:gd00:11+00:01 över 2 511	S:gd00:11+00:11 över 3 452	S:gd01:10+00:11 över 4 085
S:gd11:00+00:11 över 5 166	S:gd00:10+00:01 över 1 149	S:gd00:10+00:11 över 1 621	S:gd00:10+00:01 under 1 149	S:gd00:10+00:02 under 1 831	S:gd00:10+00:03 under 2 511	

Förklaring för glasdelande spröjs



62 mm breda
spröjsar



35 mm breda
spröjsar

1:a siffran = antal horisontella 62 mm spröjsar
2:a siffran = antal vertikala 62 mm spröjsar
3:e siffran = antal horisontella 35 mm spröjsar
4:e siffran = antal vertikala 35 mm spröjsar

Exempel
S 00:21
Du får ett fönster med
två horisontella 35 mm
spröjsar och en vertikal 35
mm spröjs.



1/3 post- spröjsplacering.
Innebär att posten/spröjs är plac-
erad som om det varit två stycken
liggande med jämn indelning.

Vill man ha annat mått måste mått
anges (ovkant karm till cc post/
spröjs).

Solskydd

Stilsäkra solskydd med skön effekt

06

Fönster, fönsterdörrar och glaspartier ger härligt ljusinsläpp och en friare känsla i hemmet. Våra solskydd stänger ute solljuset och minskar insynen i hemmet.

- Enkel hantering
- Barnsäkra
- Flera färgval

Persienner

Vi erbjuder tre typer av persienner. Två av dem är frihängande: **Persienn Intu** och **Persienn Basic**. Den tredje – **Persienn Roulette**, monteras redan i fabriken på inåtgående fönster som har delbara båggar.

- Frihängande eller mellanglasmonterade modeller



Persienn Intu

- Inbyggda snören och reglage



Persienn Basic

- Manövreras med lina och vridstång



Persienn Roulette

- För fönster med delbara båggar

Plisségardiner

Plisségardiner är gjorda av veckad plisséväv och är ett funktionellt och vackert solskydd. Då de inte har några lösa linor är de även naturligt barnsäkra. Vi erbjuder två sorters plisségardiner – **Plissé Easy** och **Plissé Intu**.

- Transparenta eller ljusabsorberande tyger



Plissé Easy

- Klickfäste



Plissé Intu

- Skruvfäste

Intu persienner

06

Persiennmått

Bredd Höjd	3-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1-5	1632	1651	1680	1716	1735	1798	1821	1846	1890	1918	1937	1966	2 025	2 052
6	1644	1669	1693	1735	1765	1821	1846	1876	1926	1952	1974	2 003	2 064	2 092
7	1656	1686	1716	1755	1785	1846	1876	1910	1960	1993	2 025	2 052	2 113	2 148
8	1673	1706	1735	1785	1813	1883	1910	1952	2 003	2 037	2 064	2 100	2 164	2 204
9	1686	1722	1755	1804	1834	1903	1937	1981	2 037	2 068	2 100	2 137	2 204	2 247
10	1702	1744	1780	1827	1862	1934	1966	2 017	2 068	2 113	2 148	2 184	2 253	2 297
11	1722	1755	1798	1855	1890	1966	2 003	2 052	2 113	2 156	2 192	2 233	2 303	2 350
12	1728	1772	1813	1871	1910	1988	2 030	2 077	2 148	2 192	2 233	2 277	2 343	2 396
13	1749	1793	1834	1898	1937	2 017	2 064	2 113	2 184	2 233	2 277	2 316	2 396	2 450
14	1765	1813	1855	1918	1966	2 052	2 092	2 148	2 224	2 277	2 316	2 363	2 450	-
15	1780	1827	1876	1937	1988	2 068	2 120	2 184	2 260	2 310	2 358	2 408	-	-
16	1793	1838	1898	1966	2 017	2 100	2 156	2 216	2 297	2 350	2 401	-	-	-
17	1804	1862	1918	1988	2 045	2 137	2 184	2 253	2 336	2 396	-	-	-	-
18	1821	1876	1934	2 011	2 064	2 156	2 209	2 284	2 370	2 431	-	-	-	-
19	1834	1898	1952	2 037	2 092	2 184	2 247	2 316	2 408	-	-	-	-	-
20	1846	1910	1974	2 057	2 120	2 216	2 284	2 350	-	-	-	-	-	-
21	1862	1934	1993	2 077	2 143	2 240	2 303	2 378	-	-	-	-	-	-
22	1883	1944	2 017	2 100	2 170	2 268	2 336	-	-	-	-	-	-	-
23	1890	1960	2 030	2 120	2 192	2 297	2 363	-	-	-	-	-	-	-
24	1910	1981	2 052	2 148	2 216	2 325	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1926	2 003	2 068	2 170	2 247	2 350	-	-	-	-	-	-	-	-

Passar till ut- och inåtgående 3-glas och 2-glas.

Extra reglerstång 30 eller 60 cm 302:-



Roulette mellanglaspersienner

06

Roulette – mellanglaspersienner – monterad från fabrik

Bredd Höjd	1,5 - 2,5	3 - 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	749	749	749	749	808	832	860	905	930	958	1109	1133	1289
4	749	749	749	749	808	832	860	905	930	958	1109	1133	1289
5	749	749	749	749	808	832	860	905	930	958	1109	1133	1289
6	762	762	762	762	832	860	893	930	964	989	1145	1178	1334
7	768	768	768	768	860	893	924	971	1004	1034	1196	1232	1394
8	780	780	780	780	884	924	958	1009	1050	1080	1244	1282	1451
9	786	786	786	786	911	952	989	1040	1080	1121	1289	1328	1496
10	802	802	802	802	936	984	1023	1080	1126	1165	1334	1381	1549
11	814	814	814	814	971	1016	1061	1121	1165	1211	1388	1432	1608
12	820	820	820	820	989	1040	1087	1153	1205	1251	1427	1477	1660
13	832	832	832	832	1023	1072	1126	1196	1244	1296	1477	1531	1719
14	848	848	848	848	1050	1109	1160	1238	1289	1346	1531	1588	1778
15	854	854	854	854	1072	1133	1190	1271	1328	1381	1569	1634	1825
16	867	867	867	867	1102	1165	1223	1309	1368	1427	1622	1687	1882
17	878	878	878	878	1133	1196	1265	1346	1413	1477	1675	1739	1939
18	893	893	893	893	1165	1238	1302	1388	1459	1524	1732	1797	2005
19	905	905	905	905	1196	1265	1334	1427	1496	1569	1778	1848	2063
20	917	917	917	917	1223	1296	1374	1465	1543	1616	1831	1901	2115
21	924	924	924	924	1244	1321	1400	1496	1576	1652	1869	1945	2160
22	936	936	936	936	1276	1353	1432	1537	1616	1699	1913	1998	2220
23	944	944	944	944	1296	1381	1465	1569	1652	1732	1960	2045	2266
24	958	958	958	958	1328	1413	1496	1608	1693	1778	2005	2095	2325
25	964	964	964	964	1353	1444	1531	1647	1739	1825	2057	2149	2382

Bredd Höjd	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	1316	1346	1374	1400	1427	1459	1485	1511	1537	1564	1594	1622
4	1316	1346	1374	1400	1427	1459	1485	1511	1537	1564	1594	1622
5	1316	1346	1374	1400	1427	1459	1485	1511	1537	1564	1594	1622
6	1368	1394	1427	1459	1485	1518	1549	1576	1608	1641	1669	1699
7	1427	1459	1491	1531	1564	1594	1628	1660	1693	1732	1766	1797
8	1485	1524	1564	1594	1634	1675	1705	1745	1783	1825	1855	1895
9	1537	1576	1616	1652	1693	1732	1772	1818	1855	1895	1934	1973
10	1594	1641	1680	1725	1772	1809	1855	1901	1939	1986	2026	2071
11	1652	1705	1751	1797	1842	1889	1939	1986	2032	2077	2123	2169
12	1705	1757	1803	1855	1907	1954	2005	2050	2102	2155	2201	2252
13	1772	1825	1876	1928	1981	2032	2090	2143	2194	2247	2299	2350
14	1831	1889	1945	1998	2057	2115	2169	2226	2286	2338	2397	2455
15	1882	1939	1998	2057	2115	2182	2239	2299	2357	2416	2472	2535
16	1939	2005	2071	2130	2194	2252	2316	2382	2442	2505	2565	2629
17	2005	2071	2138	2201	2266	2338	2404	2467	2535	2598	2662	2729
18	2077	2143	2212	2280	2350	2416	2488	2553	2622	2690	2760	2827
19	2138	2206	2280	2350	2423	2493	2565	2637	2709	2780	2853	2923
20	2194	2273	2343	2423	2493	2572	2650	2721	2801	2870	2950	3021
21	2239	2316	2397	2472	2553	2629	2709	2787	2865	2950	3026	3106
22	2305	2382	2467	2547	2629	2709	2794	2870	2956	3033	3119	3204
23	2350	2436	2519	2604	2690	2773	2859	2943	3026	3113	3199	3281
24	2409	2499	2585	2675	2760	2853	2936	3026	3113	3204	3286	3377
25	2472	2565	2656	2748	2840	2929	3021	3113	3204	3295	3385	3477

Passar till kopplade fönster och fönsterdörrar 2+1.

Bra att veta

Mörka persienner kan absorbera mycket värme. Om en del av glaset ligger i skugga och en annan del värms upp av solen finns det risk för termiska sprickor.

Om temperaturskillnaden mellan glasets kallaste del och dess varmaste del är mer än 35 grader finns det risk att glaset spricker. Dessa sprickor täcks inte av garantin.



Basic frihängande persienner

06

Persiennmått

Bredd Höjd	2 - 3	4 - 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 - 3	850	735	735	757	781	893	917	957	979	1030	1156	1177	1196	1223	1265
4	850	735	735	757	781	893	917	957	979	1030	1156	1177	1196	1223	1265
5	850	735	735	757	781	893	917	957	979	1030	1156	1177	1196	1223	1265
6	856	735	735	757	781	893	917	957	979	1030	1156	1177	1196	1223	1265
7	868	768	768	794	822	940	972	1017	1039	1100	1236	1265	1290	1318	1365
8	872	768	768	794	822	940	972	1017	1039	1100	1236	1265	1290	1318	1365
9	881	773	773	832	868	988	1025	1072	1108	1170	1314	1345	1383	1412	1461
10	885	773	773	832	868	988	1025	1072	1108	1170	1314	1345	1383	1412	1461
11	900	832	832	869	909	1041	1084	1136	1177	1248	1398	1436	1477	1522	1573
12	909	832	832	869	909	1041	1084	1136	1177	1248	1398	1436	1477	1522	1573
13	913	864	864	909	954	1090	1136	1195	1243	1318	1477	1523	1566	1612	1672
14	925	864	864	909	954	1090	1136	1195	1243	1318	1477	1523	1566	1612	1672
15	930	893	893	949	993	1140	1189	1257	1304	1394	1552	1601	1656	1707	1776
16	942	893	893	949	993	1140	1189	1257	1304	1394	1552	1601	1656	1707	1776
17	954	926	926	986	1039	1192	1248	1322	1380	1468	1642	1697	1753	1809	1887
18	964	926	926	986	1039	1192	1248	1322	1380	1468	1642	1697	1753	1809	1887
19	976	957	957	1024	1084	1243	1302	1383	1440	1537	1718	1781	1840	1907	1985
20	986	957	957	1024	1084	1243	1302	1383	1440	1537	1718	1781	1840	1907	1985
21	992	964	1024	1082	1243	1301	1368	1447	1510	1693	1797	1868	2 048	2 107	2 179
22	1003	976	1038	1108	1266	1329	1395	1482	1540	1731	1835	1906	2 091	2 157	2 233
23	1007	986	1058	1122	1284	1348	1416	1502	1573	1758	1868	1943	2 130	2 201	2 272
24	1014	1003	1071	1143	1307	1379	1441	1536	1607	1797	1906	1988	2 175	2 244	2 327
25	1024	1019	1089	1160	1329	1401	1471	1568	1640	1835	1948	2 027	2 221	2 295	2 372

Bredd Höjd	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2 - 3	1363	1385	1459	1482	1502	1526	1547	1573	1594	1619
4	1363	1385	1459	1482	1502	1526	1547	1573	1594	1619
5	1363	1385	1459	1482	1502	1526	1547	1573	1594	1619
6	1363	1385	1502	1531	1558	1579	1607	1634	1653	1683
7	1465	1492	1568	1594	1624	1649	1678	1704	1731	1758
8	1465	1492	1624	1653	1688	1716	1749	1781	1806	1840
9	1571	1601	1673	1704	1739	1771	1801	1840	1875	1906
10	1571	1601	1731	1771	1801	1840	1875	1910	1948	1983
11	1689	1725	1797	1835	1875	1910	1948	1988	2 003	2 063
12	1689	1725	1845	1884	1929	1966	2 011	2 048	2 086	2 130
13	1791	1838	1906	1948	1992	2 037	2 081	2 124	2 169	2 209
14	1791	1838	1966	2 017	2 058	2 107	2 151	2 201	2 244	2 295
15	1898	1945	2 017	2 063	2 112	2 163	2 209	2 260	2 310	2 358
16	1898	1945	2 074	2 130	2 179	2 233	2 284	2 332	2 386	2 436
17	2 018	2 072	2 141	2 195	2 244	2 299	2 352	2 407	2 462	2 515
18	2 018	2 072	2 204	2 260	2 314	2 367	2 432	2 483	2 539	2 598
19	2 120	2 184	2 260	2 319	2 379	2 441	2 499	2 561	2 613	2 673
20	2 120	2 184	2 319	2 386	2 445	2 504	2 570	2 629	2 693	2 754
21	2 244	2 310	2 367	2 436	2 499	2 561	2 624	2 693	2 754	2 814
22	2 299	2 362	2 432	2 493	2 565	2 629	2 699	2 760	2 833	2 897
23	2 340	2 407	2 475	2 550	2 613	2 685	2 754	2 819	2 892	2 958
24	2 397	2 467	2 539	2 607	2 680	2 749	2 828	2 897	2 969	3 041
25	2 451	2 520	2 598	2 673	2 744	2 819	2 897	2 969	3 046	3 117

Priser beräknas enligt följande:
Öppningsbart fönster, dra av två
moduler.

Fast fönster, dra av en modul.

Exempel:
Ett 10x12 kostar som ett
8x10 i matrisen.

Exempel:
Fast fönster 10x12 kostar som ett
9x11 i matrisen.

Priserna gäller våra standardfärger, se
nästa sida för övriga kulörer.

Passar till ut- och inåtgående 3-glas och 2-glas.

Kulörer: Intu, Roulette & Basic persienner

06


Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig ifrån hur de ser ut i verkligheten.

Standard



Vit

Prisgrupp 1 + 10%

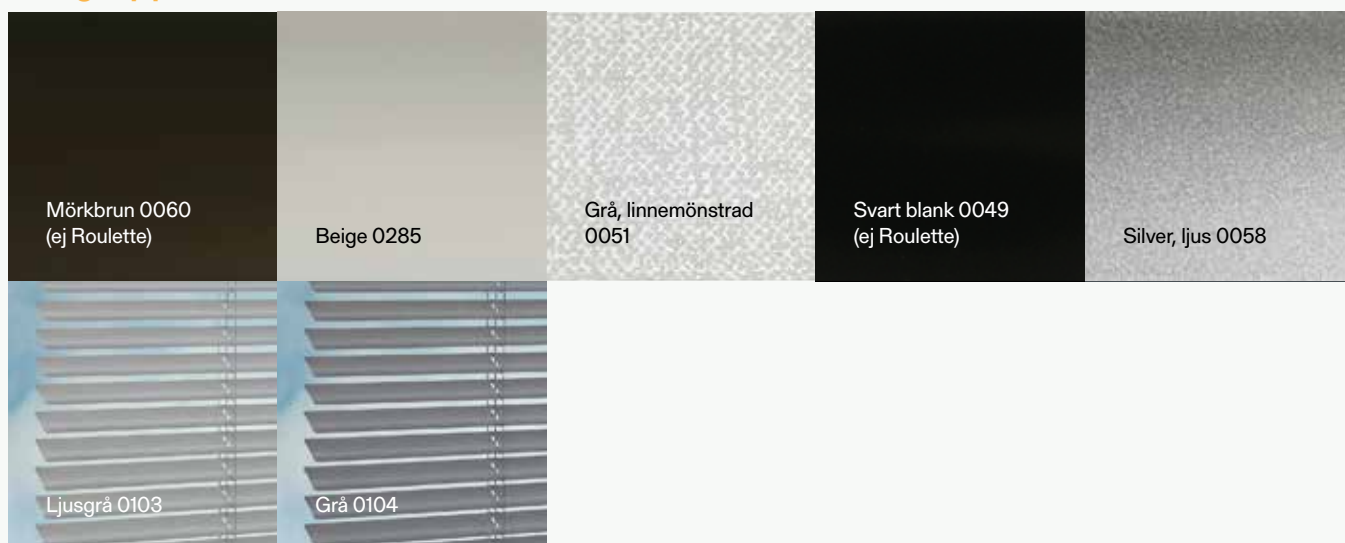Mörkbrun 0060
(ej Roulette)

Beige 0285

Grå, linnemönstrad
0051Svart blank 0049
(ej Roulette)

Silver, ljus 0058

Ljusgrå 0103

Grå 0104

Prisgrupp 2 + 15%

Svart med vit baksida
(ej Roulette)

Över- och underlist samt vridstång är som standard vita.

Basic persienn med svarta lameller finns med mörka lister och vridstång. Ett snyggt val till fönster med svart insida!

Intu Plisségardin

06

Plissémått

Bredd Höjd	3-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-5	1 819	1 925	2 012	2 240	2 336	2 437	2 528	2 643	2 713	2 961
6	1 835	1 958	2 059	2 296	2 390	2 505	2 595	2 707	2 802	3 049
7	1 873	2 012	2 112	2 359	2 454	2 584	2 689	2 866	2 912	3 172
8	1 906	2 044	2 148	2 407	2 511	2 654	2 752	2 890	3 002	3 267
9	1 935	2 071	2 184	2 442	2 554	2 698	2 807	2 949	3 054	3 325
10	1 954	2 228	2 348	2 636	2 748	2 895	3 012	3 159	3 276	3 574
11	2 100	2 265	2 390	2 689	2 807	2 961	3 081	3 235	3 360	3 655
12	2 131	2 284	2 413	2 713	2 848	3 002	3 129	3 286	3 389	3 719
13	2 148	2 325	2 454	2 757	2 899	3 064	3 202	3 360	3 502	3 805
14	2 184	2 352	2 500	2 812	2 961	3 129	3 271	3 441	3 588	3 906
15	2 216	2 390	2 544	2 866	3 012	3 189	3 337	3 519	3 660	3 989
16	2 240	2 413	2 565	2 899	3 054	3 235	3 389	3 574	3 732	4 058
17	2 265	2 449	2 606	2 949	3 114	3 294	3 455	3 649	3 801	4 142
18	2 289	2 489	2 654	3 002	3 166	3 360	3 523	3 719	3 894	4 236
19	2 325	2 505	2 684	3 029	3 202	3 402	3 578	3 778	3 948	-
20	2 341	2 548	2 723	3 072	3 261	3 466	3 642	3 855	-	-
21	2 368	2 702	2 895	3 271	3 455	3 670	3 862	4 068	-	-
22	2 518	2 723	2 919	3 308	3 496	3 714	3 899	-	-	-
23	2 544	2 757	2 967	3 348	3 556	3 778	3 971	-	-	-
24	2 565	2 802	3 005	3 402	3 608	3 837	-	-	-	-
25	2 619	2 875	3 054	3 638	3 701	3 937	-	-	-	-

Passar till ut- och inåtgående 3-glas och 2-glas.

Priser beräknas enligt följande:

Öppningsbart fönster, dra av två moduler.

Exempel: Ett vrid 10x12 kostar som ett 8x10 i matrisen.

Fast fönster, dra av en modul. Exempel: Fast fönster 10x12 kostar som ett 9x11 i matrisen.

Intu plissegardin har som standard upp/ned-funktion. Det innebär att du kan reglera plissén uppifrån och ned eller nedifrån och upp – eller endast täcka en del i fönstrets mitt. Du kan få den med nedfunktion (endast uppifrån och ned) mot prisavdrag.


Max-bredd för dubbelfunktion på Intu plissé är 1200 mm.

Intu plisségardin: enkla tyger

Grå – enkelt semitransparent
tyg, 15222



Svart – enkelt semitransparent
tyg, 15207




Inget pristillägg

Vit – enkelt semitransparent
Trevira CS-tyg (naturligt och
flamskyddande) 5450



Pristillägg: 20%

Vit – enkelt semitransparent
tyg med struktur, 5020




Intu plisségardin: dubbla tyger (två lager)

Vit – dubbel semitransparent
tyg, 75301



Inget pristillägg

Svart med vit baksida –
dubbelt, mörkläggande,
tyg 76314



Pristillägg: 10%

Vit – dubbelt, mörkläggande,
tyg 76301



Egna anpassningar	
Prisavdrag för modell med endast ned-funktion	-12 %
Extra reglerstång 30 el 60 cm	313

Easy plisségardin

06

Plissémått

Bredd Höjd	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-5	1943	1866	1866	1866	1866	1866	1879	1892	1908	1925
6	1943	1943	1943	1943	1943	1943	1956	1972	1986	2 003
7	1943	1943	1943	1943	1943	1943	1956	1972	1986	2 003
8	1943	1943	1943	1943	1943	1943	1956	1972	1986	1991
9	1943	1943	1943	1943	1943	1943	1956	1972	2 025	2 171
10	1943	1943	1943	1943	1943	1943	1956	2 025	2 180	2 341
11	1943	1943	1943	1943	1943	1943	1991	2 165	2 341	2 519
12	1943	1943	1943	1943	1943	1943	2 118	2 310	2 502	2 700
13	1943	1943	1943	1943	1943	2 039	2 248	2 458	2 666	2 869
14	1943	1943	1943	1943	1943	2 154	2 379	2 603	2 823	3 050
15	1943	2 059	1943	1943	2 059	2 302	2 543	2 782	3 022	3 263
16	1943	2 196	1943	1943	2 195	2 452	2 709	2 964	3 215	3 471
17	1943	2 328	1943	1943	2 328	2 598	2 869	3 142	3 415	3 685
18	1943	2 458	1943	2 171	2 458	2 744	3 032	3 320	3 609	3 899
19	1943	2 594	1943	2 292	2 594	2 896	3 201	3 503	3 805	4 109
20	1943	2 723	1943	2 405	2 723	3 045	3 362	3 680	4 004	4 326
21	1943	2 857	1943	2 519	2 856	3 189	3 528	3 865	4 200	4 533
22	1943	2 987	1943	2 635	2 987	3 341	3 690	4 040	4 396	4 748
23	2 180	3 016	2 180	2 750	3 017	3 485	3 854	4 225	4 591	4 955
24	2 180	3 252	2 180	2 869	3 252	3 633	4 021	4 400	4 789	5 171
25	2 656	3 383	2 656	2 987	3 380	3 784	4 181	4 586	4 982	5 385
26	2 750	2 750	3 221	4 031	3 395	3 950	4 506	5 061	5 617	6 169
27	2 750	2 750	3 344	4 171	3 519	4 094	4 672	5 248	5 819	6 391
28	2 750	2 750	3 458	4 318	3 640	4 239	4 837	5 430	6 023	6 614
29	2 750	2 750	3 584	4 474	3 765	4 383	5 005	5 617	6 226	6 834
30	2 750	2 776	3 705	4 611	3 888	4 528	5 164	5 799	6 427	7 057

Fortsättning plissémått

Bredd Höjd	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3-5	1939	1956	1972	2 081	1 691	1 691	1 768	1 864	1 962
6	2 020	2 035	2 048	2 081	1 883	1 998	2 118	2 233	2 350
7	2 020	2 044	2 158	2 305	2 192	2 328	2 462	2 598	2 733
8	2 123	2 248	2 379	2 547	2 499	2 654	2 809	2 961	3 117
9	2 310	2 458	2 603	2 787	2 804	2 977	3 150	3 322	3 494
10	2 502	2 666	2 829	3 022	3 107	3 300	3 489	3 681	3 874
11	2 700	2 874	3 050	3 263	3 411	3 622	3 830	4 041	4 250
12	2 892	3 079	3 272	3 503	3 710	3 939	4 168	4 396	4 626
13	3 079	3 286	3 497	3 742	4 014	4 257	4 502	4 751	4 996
14	3 272	3 497	3 723	3 978	4 306	4 576	4 841	5 102	5 368
15	3 503	3 742	3 978	4 262	4 607	4 894	5 172	5 453	5 735
16	3 729	3 985	4 239	4 538	4 902	5 203	5 505	5 803	6 101
17	3 957	4 231	4 500	4 814	5 195	5 513	5 829	6 148	6 466
18	4 187	4 478	4 762	5 097	5 490	5 826	6 158	6 493	6 826
19	4 414	4 715	5 018	5 375	5 779	6 134	6 483	6 835	7 192
20	4 642	4 960	5 280	5 652	6 070	6 444	6 813	7 183	7 544
21	4 868	5 208	5 541	5 932	6 359	6 745	7 135	7 516	7 902
22	5 097	5 448	5 803	6 211	6 641	7 051	7 453	7 854	8 256
23	5 327	5 695	6 061	6 488	6 933	7 354	7 773	8 190	8 611
24	5 552	5 938	6 322	6 765	7 212	7 653	8 093	8 528	8 960
25	5 782	6 185	6 582	7 048	7 499	7 952	8 404	8 858	9 305
26	6 715	6 354	6 831	7 305	7 780	8 251	8 723	9 191	9 653
27	6 955	6 582	7 080	7 568	8 841	8 545	9 031	9 517	9 997
28	7 203	6 813	7 325	7 830	8 342	8 839	9 343	9 844	10 343
29	7 443	7 043	7 568	8 093	8 615	9 134	9 653	10 171	10 680
30	7 684	7 268	7 812	8 353	8 890	9 426	9 961	10 494	11 021

Passar till ut- och inåtgående 3-glas och 2-glas.

Easy plisségardin blackout

Plissémått. Easy plissegardin har upp/ned-funktion. Det innebär att du kan reglera plissén uppifrån och ned eller nedifrån och upp – eller endast täcka en del i fönstrets mitt.

Bredd Höjd	2-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3-4	2 154	2 154	2 154	2 154	2 258	2 311	2 362	2 414	2 467	2 519	2 598	2 598
5	2 154	2 154	2 154	2 154	2 258	2 311	2 362	2 414	2 618	2 857	3 088	3 162
6	2 154	2 154	2 154	2 154	2 258	2 311	2 502	2 776	3 045	3 316	3 581	3 685
7	2 154	2 154	2 154	2 154	2 258	2 401	2 652	2 901	3 153	3 351	3 738	4 000
8	2 154	2 154	2 154	2 154	2 437	2 719	3 006	3 269	3 481	3 696	3 918	4 188
9	2 154	2 154	2 154	2 401	2 719	3 038	3 320	3 560	3 801	4 046	4 288	4 591
10	2 154	2 154	2 297	2 652	3 002	3 316	3 586	3 854	4 126	4 392	4 656	4 988
11	2 154	2 154	2 508	2 896	3 264	3 560	3 854	4 146	4 445	4 739	5 029	5 385
12	2 154	2 302	2 723	3 148	3 481	3 801	4 120	4 445	4 762	5 081	5 405	5 783
13	2 154	2 483	2 938	3 346	3 696	4 040	4 386	4 739	5 081	5 427	5 776	6 185
14	2 154	2 661	3 156	3 538	3 910	4 281	4 656	5 029	5 402	5 776	6 148	6 584
15	2 434	2 850	3 383	3 784	4 183	4 586	4 985	5 385	5 783	6 185	6 584	7 048
16	2 666	3 005	3 609	4 031	4 461	4 885	5 310	5 733	6 167	6 587	7 014	7 512
17	2 823	3 189	3 826	4 277	4 733	5 184	5 638	6 089	6 546	6 995	7 449	7 977
18	2 980	3 565	4 046	4 528	5 006	5 486	5 965	6 447	6 923	7 403	7 884	8 437
19	3 137	3 761	4 266	4 773	5 277	5 789	6 289	6 796	7 301	7 812	8 317	8 905
20	3 293	3 953	4 487	5 018	5 552	6 084	6 620	7 150	7 687	8 218	8 751	9 370
21	3 451	4 146	4 704	5 265	5 825	6 383	6 944	7 503	8 069	8 627	9 185	9 832
22	3 609	4 262	4 928	5 516	6 101	6 686	7 272	7 857	8 443	9 029	9 620	10 299
23	3 765	4 533	5 149	5 763	6 372	6 985	7 602	8 215	8 825	9 436	10 048	10 763
24	4 051	4 733	5 369	6 010	6 645	7 287	7 924	8 565	9 204	9 845	10 481	11 229
25	4 376	4 924	5 589	6 253	6 923	7 585	8 253	8 919	9 581	10 253	10 916	11 691

Passar till ut- och inåtgående 3-glas och 2-glas.

Priser beräknas enligt följande:

Öppningsbart fönster, dra av två moduler. Fast fönster, dra av en modul.

Exempel: Ett vrid 10x12 kostar som 8x10 i matrisen.



Exempel: Fast fönster 10x12 kostar som 9x11 i matrisen.

Priserna gäller våra fem standardtyger, se nedan.

Plisségardin Easy är tillverkad av vävt tyg som går att få i flera olika färger och med olika ljus-egenskaper – från mycket till inget ljusgenomsläpp. Tyget sitter mellan en över- och en underlist. Listerna är i grundläget vita, men väljer du svart tyg kan du få svarta lister.

Tyger: Easy plisségardin

Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig ifrån hur de ser ut i verkligheten.

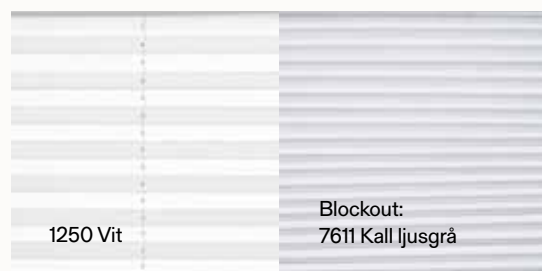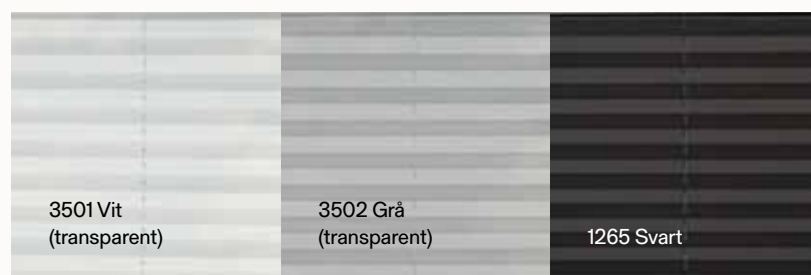

RAT-nr

Easy plissé	(R) Ljusreflektion	(A) Ljusabsorption	(T) Ljusgenomsläpp
Vit (1250)	63 %	6 %	31 %
Svart (1265)	36 %	63 %	1 %
Vit transparent (3501)	60 %	6 %	34 %
Grå transparent (3502)	58 %	19 %	23 %
Kall ljusgrå blockout (7611)	72 %	28 %	0 %

Insektsnät

Gör sommaren ännu behagligare

- Håller mygg, flugor och andra insekter ute
- Tillverkas i aluminium med glasfibernät
- Diskret och funktionellt
- Rullgardinsfunktion

Insektsnät fönster, Deluxe

- Passar nästan alla utåtgående fönster.
- Fjäderklämmor i sidoskenorna håller det nedrullade nätet på plats.
- Handtaget är lättåtkomligt och är försett med dämplist.
- Levereras monteringsfärdigt enligt din beställning.

Insektsnät dörr

- Justerbar fjäderspänning
- Inbyggt magnetlås i skenorna
- Höjd går att specialbeställa
- Lätt att justera bredd



Insektsnät fönster

Insektsnät, fönster

Modulbredd	Pris
4	2 438
5	2 438
6	2 563
7	2 693
8	2 817
9	2 943
10	3 005
11	3 137
12	3 214
13	3 334
14	3 457
15	3 576
16	3 701
17	3 826
18	3 955

Produktinformation

Användning	För montering invändigt på fönsterkarm.
Montering	Horisontell, skruvas fast.
Dimension i bredd	Från 33 cm upp till 178 cm.
Färger	Vit eller svart.
Nät	Grå (till vita fönster) eller svart (till svarta fönster).
Garanti	5 år på mekanismen.
Udda mått	Pris på närmast större storlek.
Vid beställning tillsammans med fönster är måttet på kassetten 50 mm mindre än karmens yttermått i bredd och höjd. Vid efterbeställning: Mät karmens innermått (se bild Karmdagmått). Säkerställ att det finns minst 20 mm plats över på karmens alla fyra sidor för att kunna montera skenorna.	



Karmdagmått

När nätet är nedrullat hålls det kvar med fjäderklämmor i sidoskenorna. Handtaget är lätt åtkomligt och är försett med dämplist. Insektsnät fönster Deluxe levereras monteringsfärdigt enligt måttet på fönstret. I kombination med spaltventil monteras insektsnätet längre ner på karmen.

Modulbredd avser fönstrets karmyttermått.

Insektsnät kan ej monteras på 3-glas fönster med fönsterhakar.

Insektsnät fönsterdörr

06

Moduler (maxbredd 1100 mm)	Pris
Modul 21	5 786:-
Modul 22	5 786:-
Modul 23	6 797:-

Produktinformation

Användning	För montering invändigt på dörrkarm.
Montering	Lämplig för utåtgående dörrar: installation på karm inne. Kan monteras till vänster eller höger.
Dimensioner	Standardhöjder 2050 mm, 2150 mm och 2350 mm eller enligt beställarens måttuppgifter.
Färger	Vit eller svart.
Nät	Svart glasfiber.
Garanti	5 år på mekanismen.

Kassetten och skenorna är tillverkade av pulverlackerad aluminiumprofil av högsta kvalitet. Nätet rullas in fint och jämnt i kassetten.

Insektsnätet levereras monteringsfärdig enligt måttet på fönsterdörren.

Kassetten är normalt 30 mm mindre än karmyttermåttet i höjd. Säkerställ att det finns tillräcklig plats att montera. Insektsskyddet behöver vara 5 mm mindre än dörrkarmens innermått.

Insektsnät kan inte monteras på fönsterdörrar som har något av tillvalen spaltventil eller handikapptröskel.

Insektsnätet kan inte monteras på pardörrar.

Reservdelar

06

Svenska Fönster har båge och karm i trä av högsta kvalitet. Det gör att fönstret är hållbart och har en mycket lång livslängd.

Hur lång vet vi inte ens. Men det blir visst slitage när fönstret åldras och funktionerna används. Dessutom finns det plast i vissa fönsterdetaljer. Det gör att vissa fönsterdelar kan slitas ut snabbare än fönstret i helhet.

Vi har alla reservdelar till alla våra fönster som är tio år eller yngre på lager.

De vanligaste reservdelarna som behövs till våra fönster är handtag, bromsar, clips till utanpåliggande spröjs, olika beslag och delar till persienner.

Vår reservdelskatalog hittar du på informationssidan i Kundportalen.

Reservdelslådan

För att det ska vara lätt för dig som kund har vi satt ihop paket med alla tänkbara fönsterdelar. För att ni ska kunna ge era kunder den snabbaste och bästa möjliga servicen i dessa situationer erbjuder vi reservdelslådor. I dem finns de vanligaste reservdelarna till våra produkter – till ett sammanlagt värde av flera tusentals kronor.

Använd gärna Svenska Fönsters reservdelskatalog som hjälp för att identifiera rätt artikel.

Beställning eller påfyllning

Vänd er till vår Kundtjänst för beställning av Reservdelslådan eller påfyllning av reservdelar. Vi bjuder på påfyllningen. En avgift på 156 kronor exklusive moms tas ut för frakt och administration vid varje beställningstillfälle.

Reservdelslåda

2 737:- netto





Fraktpriser

07

Netto

Antal enheter	Pris, netto
1-3	1 115
4-10	1 834
11-15	2 270
16-	2 991

Fraktfritt vid ordervärde över 100 000:- brutto per leveranstillfälle.

Vid lev till slutkund ingår aviseringsavgiften.

Gäller för leveranser till slutkund samt extraleveranser till eget lager. Gäller ej skjutdörrar, se prislista under avsnittet skjutdörrar sid 101.

Fraktpriser gäller ej på modul över 25x25 då dessa kräver specialfrakt. Kontakta order för prisförfrågan.

Leveransvillkor

Leveransadress och mobiltelefonnummer ska anges vid order.

Vid leveranser direkt till slutkund krävs farbar väg för lastbil (längd ca 12 m, höjd max 4.5 m, vikt max 18 ton) samt möjlighet att vända vid leveransadressen. Vid färre än 10 enheter (≤ 2 pall) levereras godset till tomten på asfalterad yta av transportören.

Bakgavellossning kan även beställas till asfalterad yta på tomten vid fler än 10 enheter mot en avgift.

Kontakta din återförsäljare för mer information.

Då kund ej finns på plats för att ta emot gods trots korrekt avisering tillkommer en avgift på 1515:-

Bekräftad leveranstid avser leverans från fabrik.

Vikt: 50kg/per m².

Försäljningsvillkor

Vid telefonorder och all muntlig beställning gäller orderbegränsning som avtal. Kontrollera att orderbegränsningen överensstämmer med er beställning. I övrigt gäller försäljningsvillkor enligt ABM 07 om inget annat avtalats.

Leveransförseningar

Förseningsvite kan ej överstiga 50% av den avtalade köpesumman.

Förseningsvite utgår endast på den del av köpesumman som avser den försenade delleveransen, inte på det totala ordervärdet vid flera delleveranser.

Sena adressändringar

För en adressändring som utförs efter att frakten är bokad debiteras kunden med en avgift om 475:- ex. moms per ändring.

Logistiklösningar

Netto


07

Produkt		Pris, netto
Daglossning		766
Leverans med dragbil*		1143
Bakgavelliftlossning, 11-70 enheter***		545+36/enhet
Kranlossning, max 100 enheter. Lastbil med 15 m kran.	Zon 1	4 084+83/enhet
	Zon 2	4 765+83/enhet
	Zon 3	6 535+83/enhet
Trucklossning, max 100 enheter, min 7 flakmeter.		6 805
Tidspassning. Leverans före angivet klockslag. Gäller endast styckegods.	G7**	1 089
	G10**	545
	G12**	341
Tidslossning.	7-9	1 719
	9-11	2 035
	11-13	1 586
Lägenhetspackning*, endast objekt.		137/enhet
Märkespackning/separat pall vid färre än fem enheter		817
Avisering via sms eller telefon dagen innan		133
Leveransbesked via telefon 10-15 min innan		67
Extra utkörning från terminal. Mottagare ej tillgänglig vid aviserad leverans.		1 954
Adressändring senare än tre arbetsdagar innan beräknad leverans		265
Post- och bilpaket vid mindre försändelser		220
Sjöpackning - Sändningen packas för sjötransport		2 237

* Innan sista ändringsdag på order.

** Ej möjligt på alla orter, kontakta vår leveransavdelning.

*** Vid leveranser över 800 kg och maxmått 2,4x2,2 meter kan kranlossning behövas.

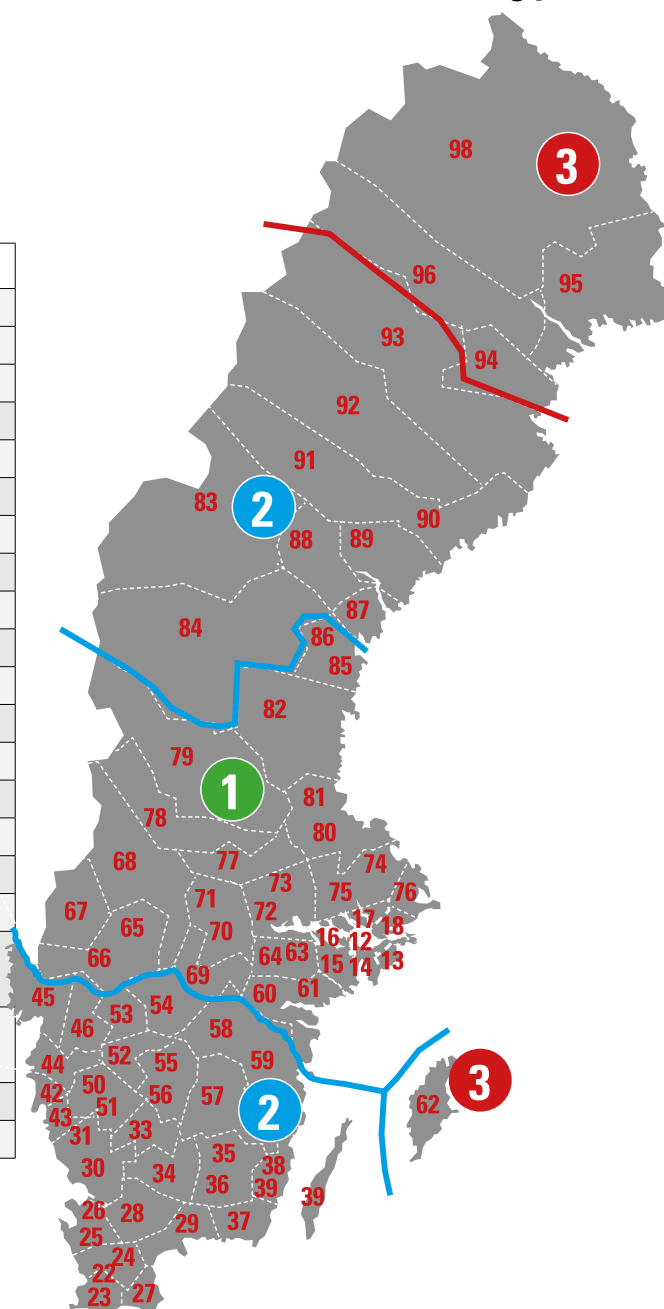

Vi skickar grönt

Alla produkter skickas med fossilfri transport

För att minska våra produkters klimatavtryck, minska våra utsläpp och bidra till en grön omställning av det svenska transportsystemet väljer vi det fossilfria transportalternativet Skicka Grönt till alla utgående transporter av produkter från vår fabrik i Edsbyn.

När vi köper Skicka Grönt går intäkterna till att ersätta DHL:s transportörer för mer-kostnaden vid investering i fordon och bränslen för fossilfria transporter. Genom att vi väljer Skicka Grönt beräknar vi minska utsläppen från utgående transporter med över 70%. Läs mer på dhl.se.

Svenska Fönster förbehåller sig rätten till ändringar i sortimentet utan föregående meddelande och reserverar sig för tryckfel.



Svenska Fönster AB | Snickarvägen 12, SE-828 81 Edsbyn
Tel: +46(0)271-291 00 | www.svenskafonster.se